

SERRE largeur 4 m

Version Classique
Version Bord de Mer
Version Moyenne Montagne
Version Haute Montagne



OUTILLAGE NECESSAIRE





Vous venez d'acquérir une serre A GREEN STORY et nous vous en remercions.



Merci de prendre connaissance des quelques recommandations avant de commencer le montage :

- Assurez-vous que le site pour le montage de la serre soit bien préparé.
- Il est recommandé d'orienter l'ouverture de la serre du côté des vents dominants afin de permettre une bonne aération de la serre et d'éviter les champignons et les maladies.
- Lors de la pose du film, celui-ci dépasse de la serre. Le surplus devra être enterré. Ce qui permettra la bonne fixation de la serre au sol.
- Vérifiez que le nombre de pièces dans le colis correspond à la spécification jointe.
- Ne pas monter la serre lors de mauvaises conditions météorologiques (Orage, grand vent ...)








Conseils :






- Avant de faire le montage, tracer votre emplacement au sol, et repérer les endroits où seront posés les pieds.
- Une fois la structure montée :
 - Bien ajuster les différents éléments en vérifiant les niveaux et les équerrages.
 - Sceller les pieds à l'aide d'un béton.
- Ne pas poser le film de la serre en présence de vent.
- Pour un bon maintien de la serre il est impératif d'enterrer le film autour de celle-ci.

Préparation du terrain

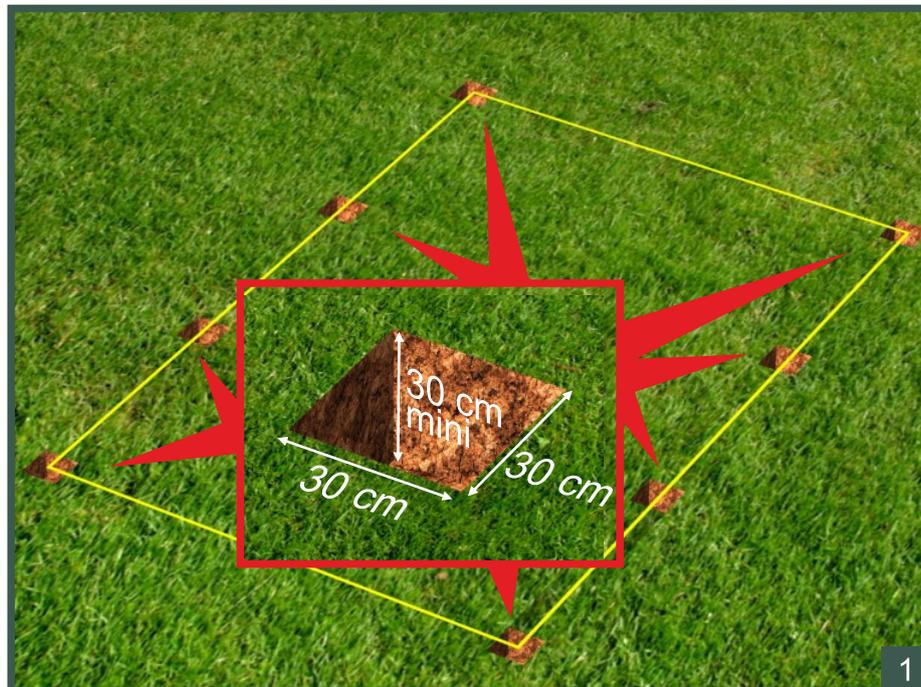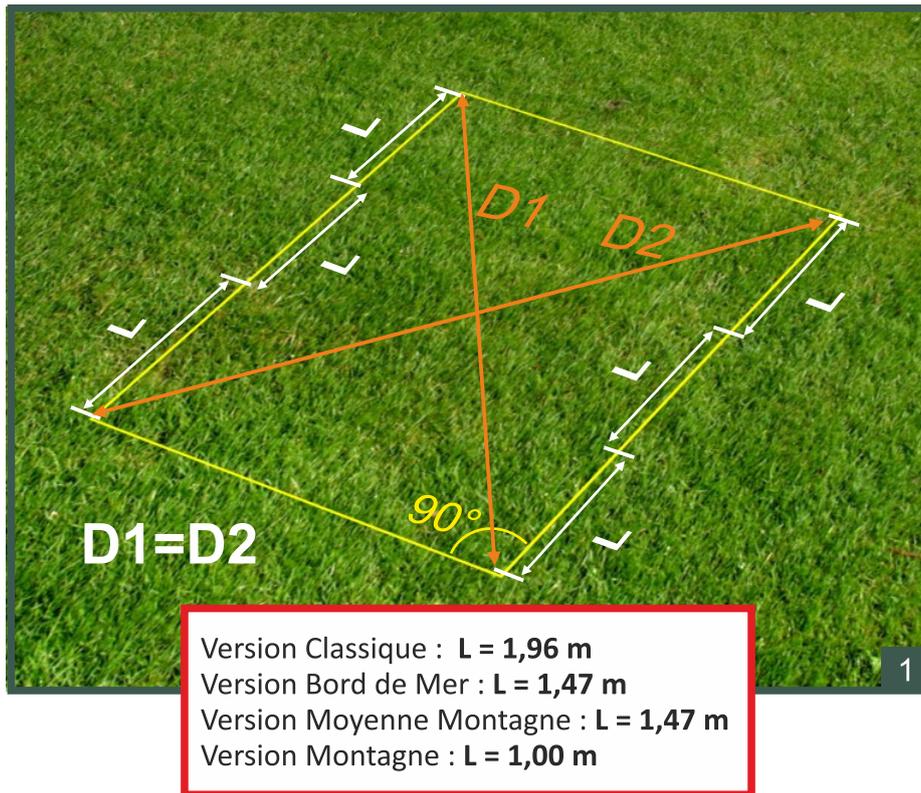

Montage de la structure

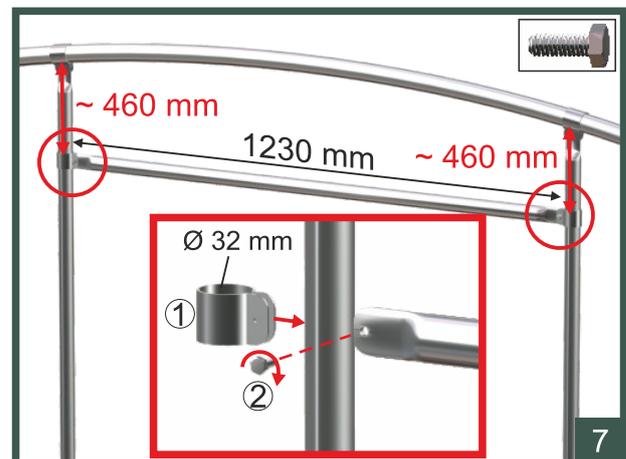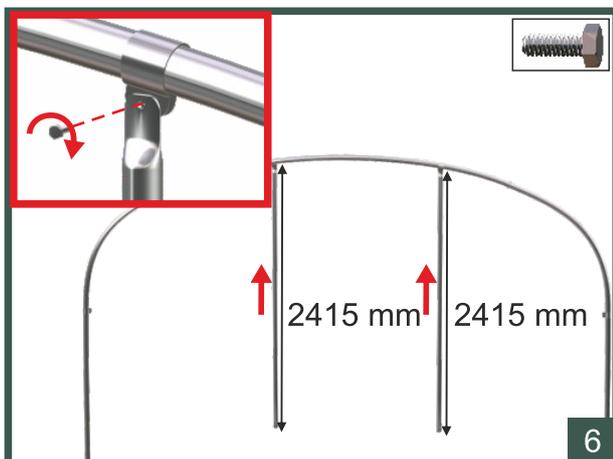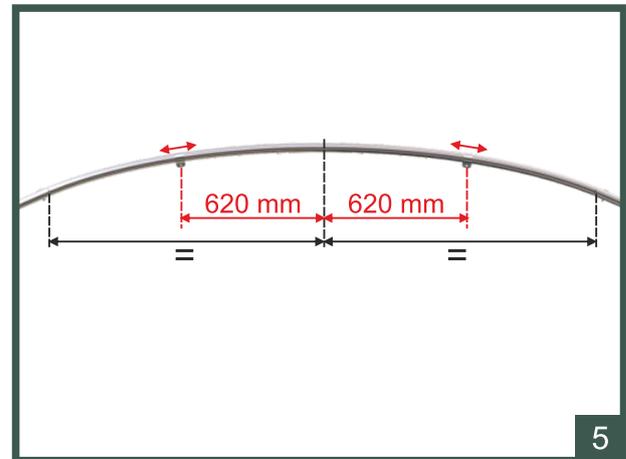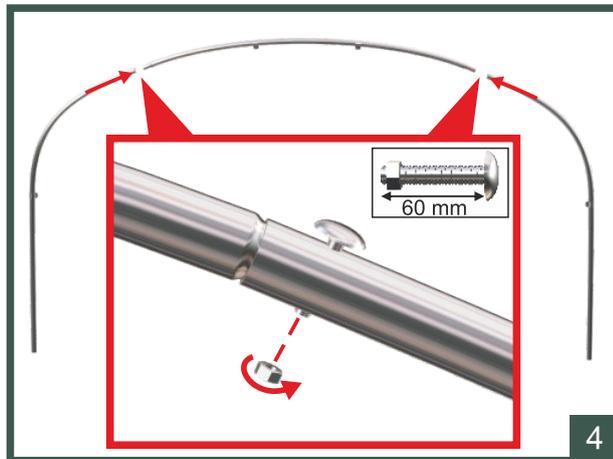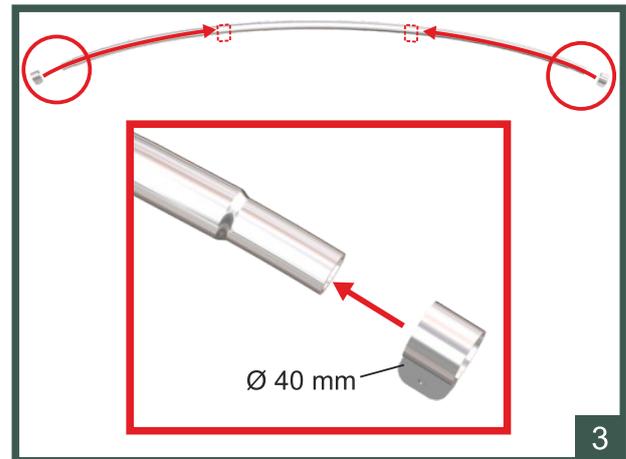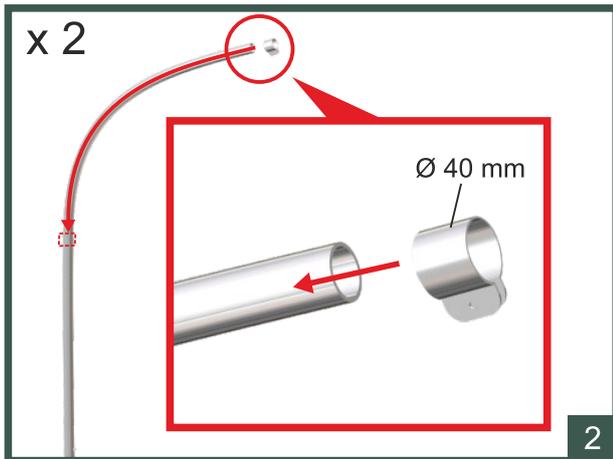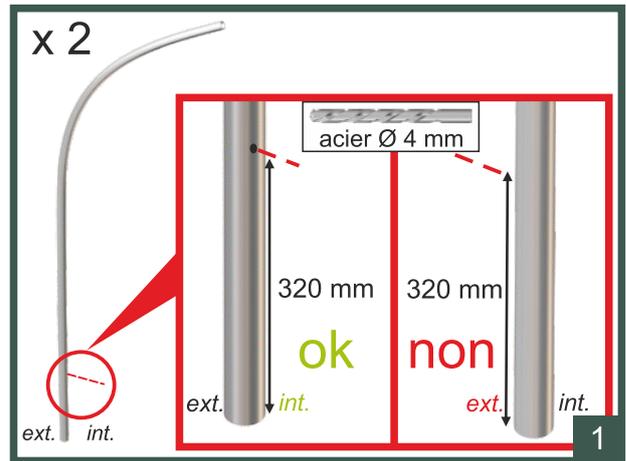


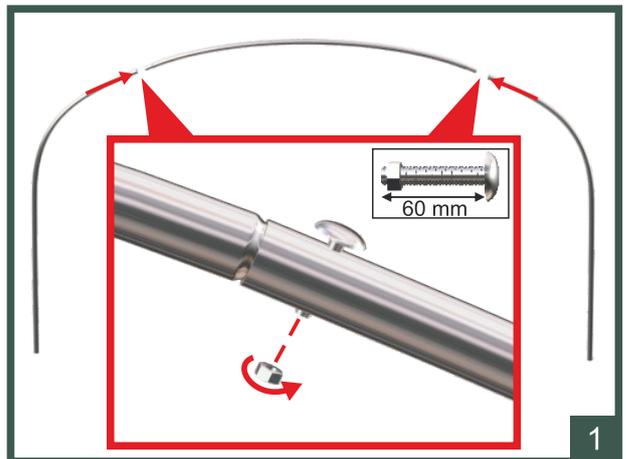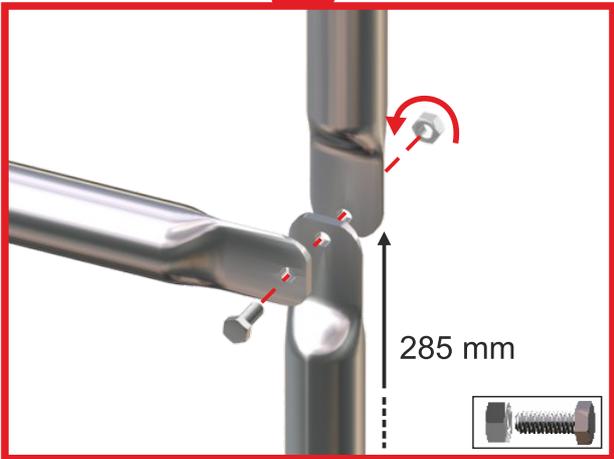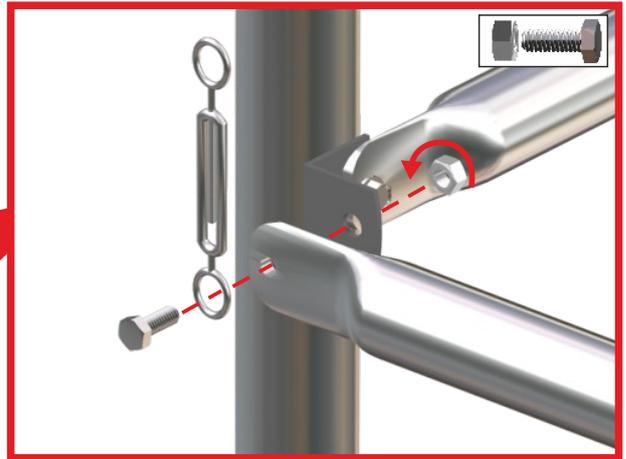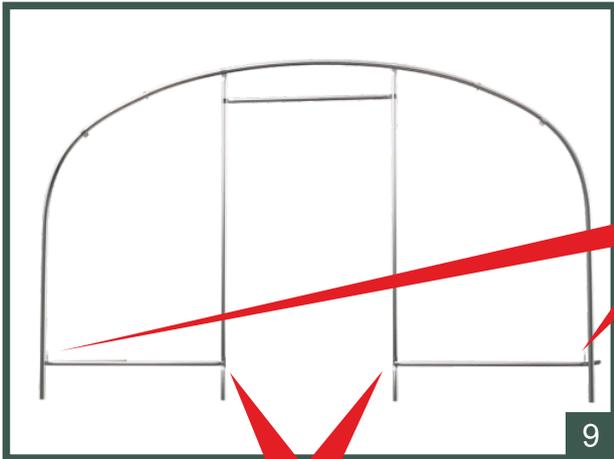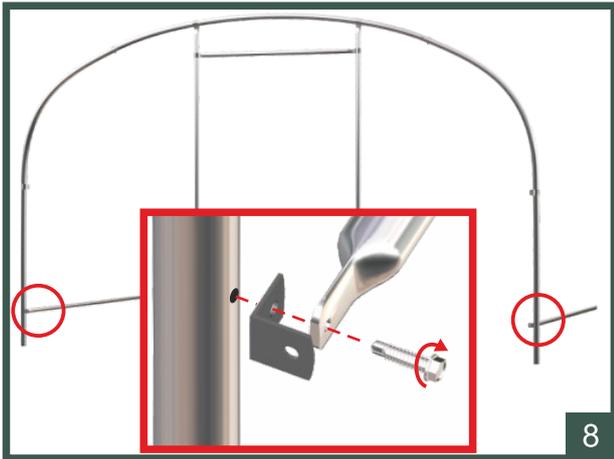


M ?



Longueur de la serre		4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
Version classique	Nb Arceaux intermédiaires	1	2	3	4	5
	Nb Contreventements	4	4	4	4	6
Version Haute Montagne	Nb Arceaux intermédiaires	3	5	7	9	11
	Nb Contreventements	4	4	4	4	6

Longueur de la serre		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m
Version Bord de Mer	Nb Arceaux intermédiaires	2	3	4	5	6	7
	Nb Contreventements	4	4	4	4	6	6
Version Moyenne Montagne	Nb Arceaux intermédiaires	2	3	4	5	6	7
	Nb Contreventements	4	4	4	4	6	6

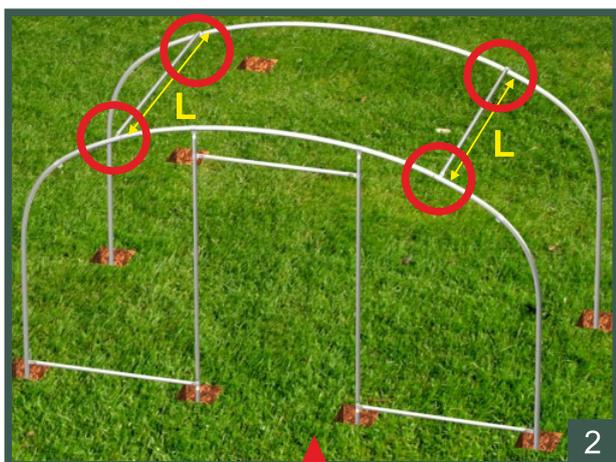

Version Classique : L = 1,96 m
 Version Bord de Mer : L = 1,47 m
 Version Moyenne Montagne : L = 1,47 m
 Version Montagne : L = 1,00 m




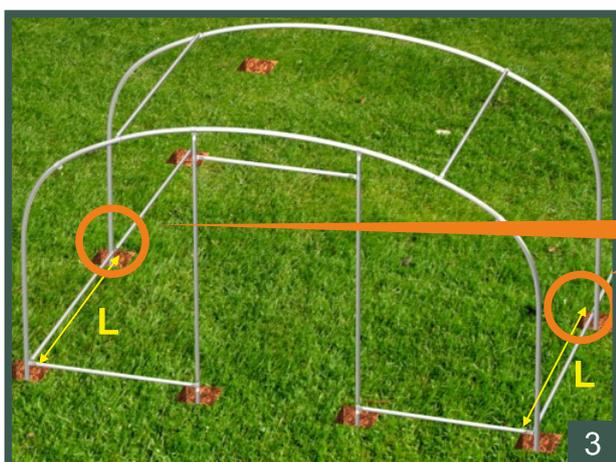


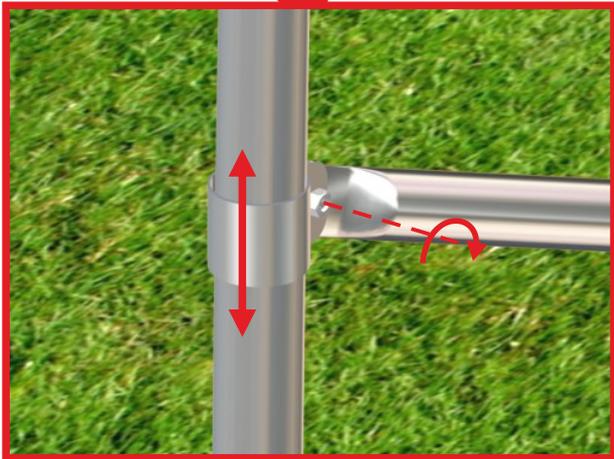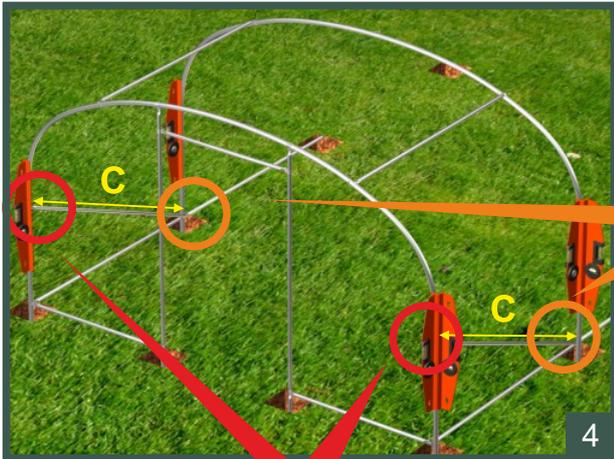


Version Classique : **C = 2,20 m**
Version Bord de Mer : **C = 1,67 m**
Version Moyenne Montagne : **C = 1,67 m**
Version Montagne : **C = 1,40 m**



Arceau arrière sans porte

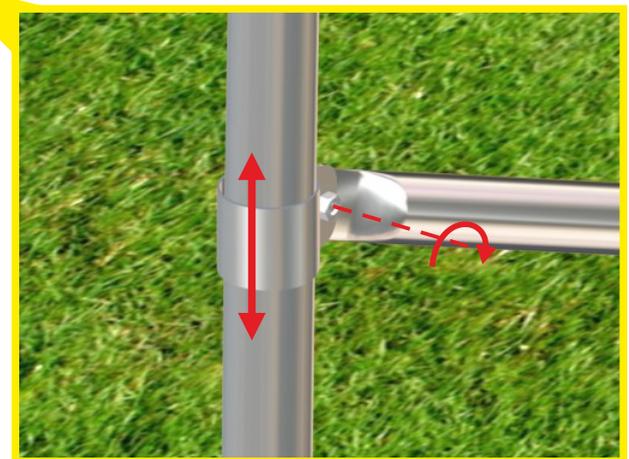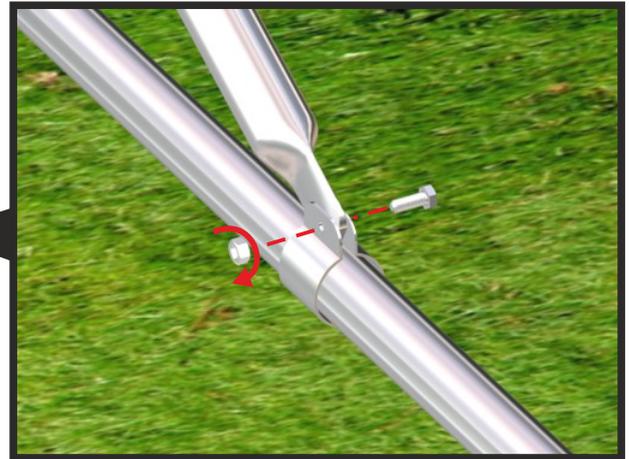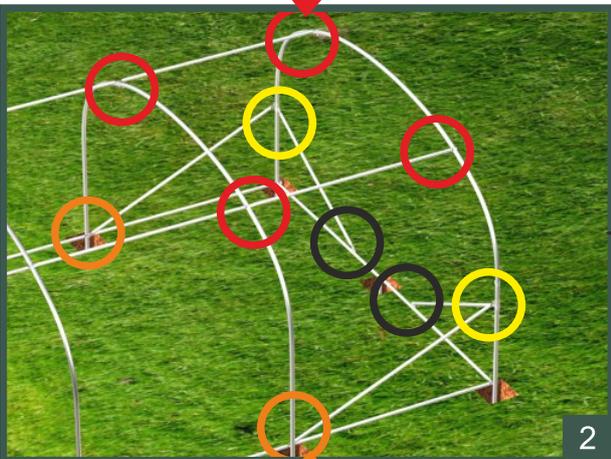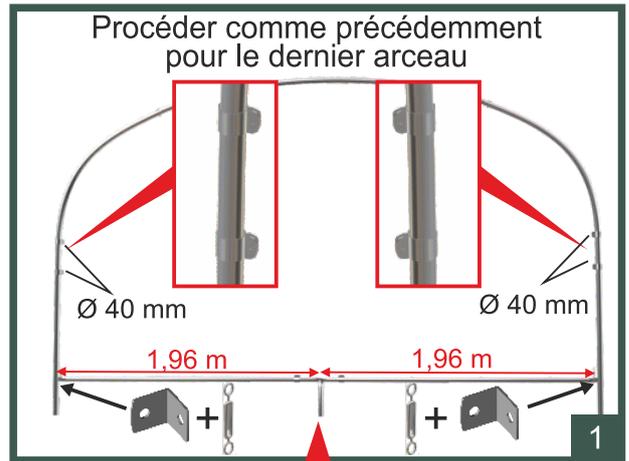


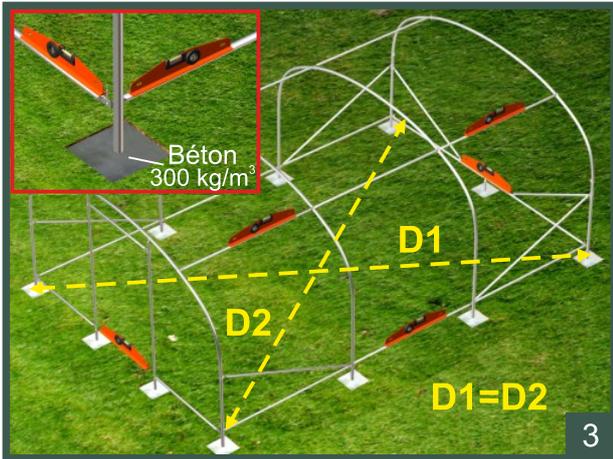



Arceau arrière avec porte

Reprenez le chapitre
"Arceau de façade"
page 3

Pose des fils de Deltane







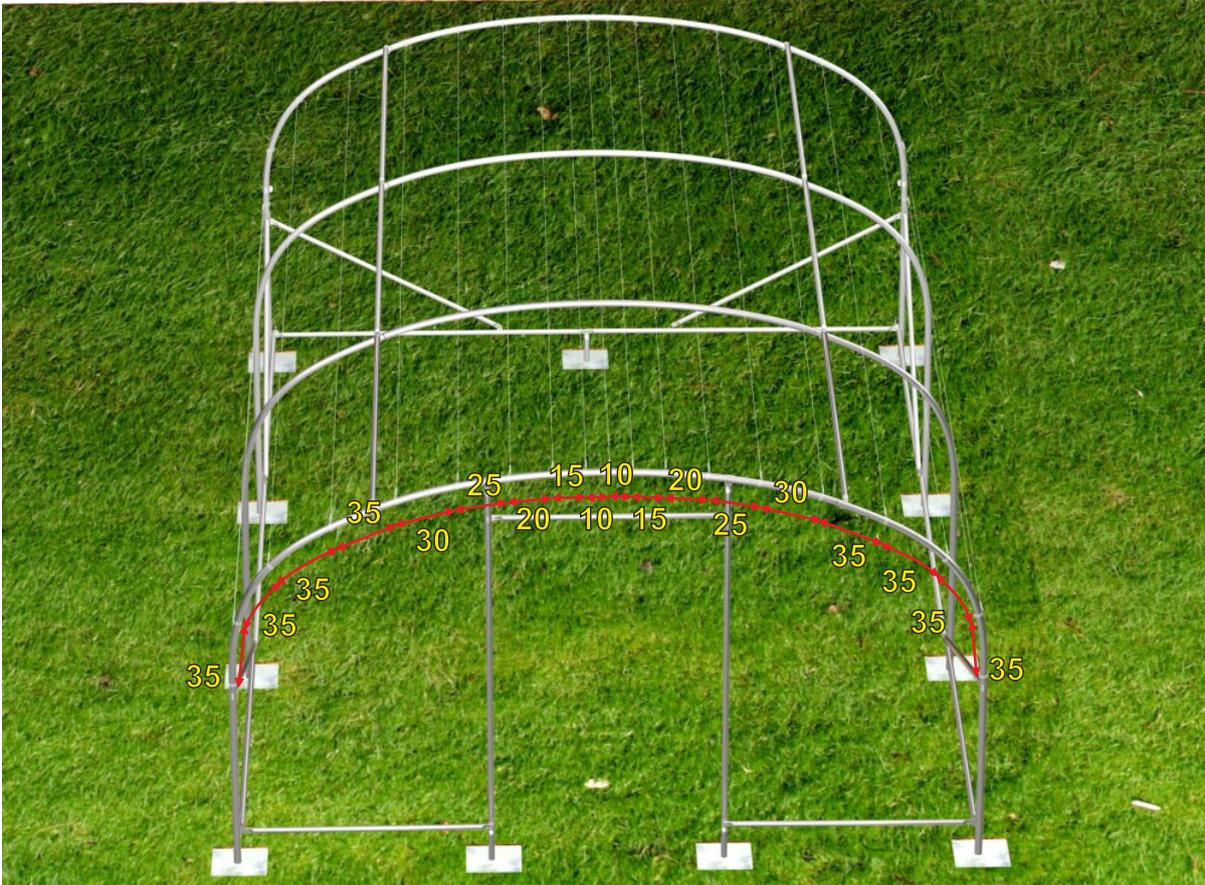






cotes en cm

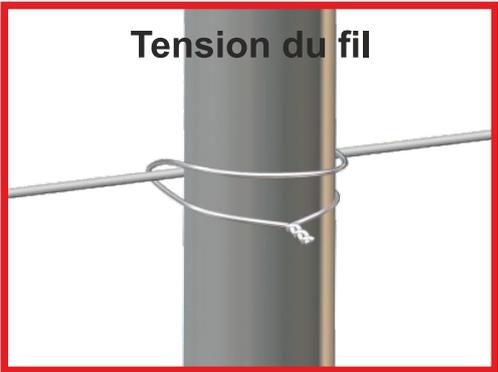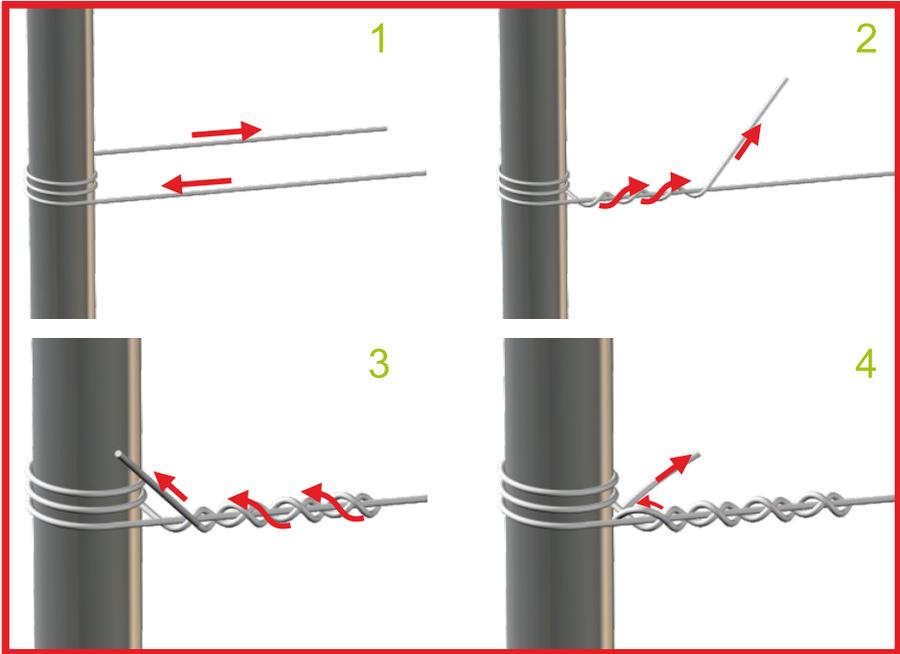







Pose du film







Il est fortement déconseillé de poser le film de serre en présence de vent

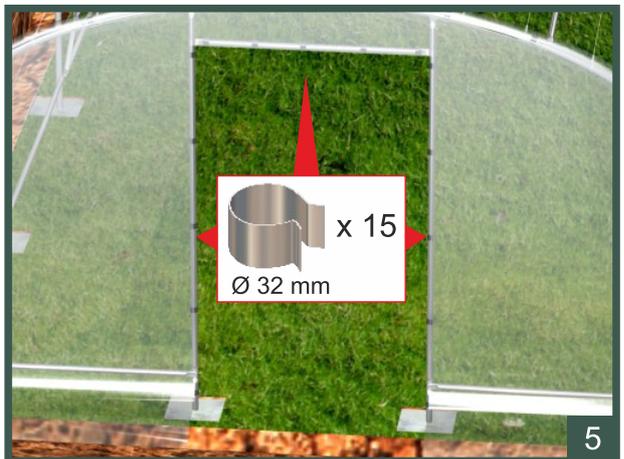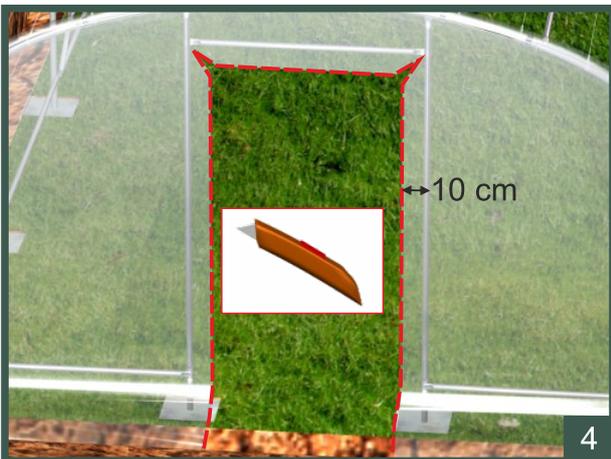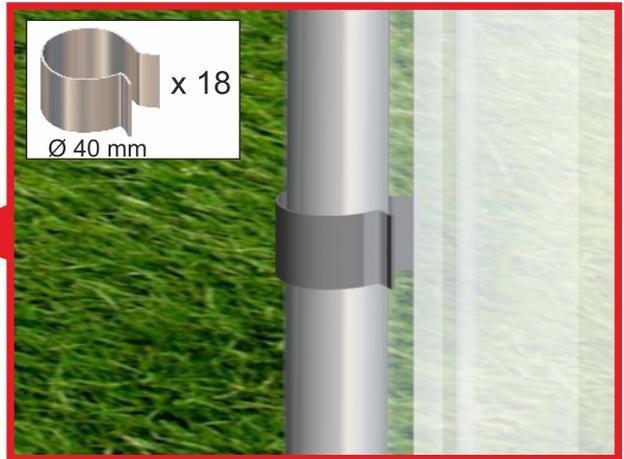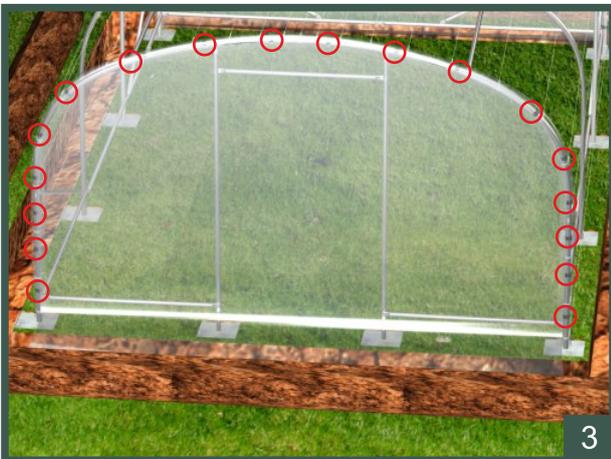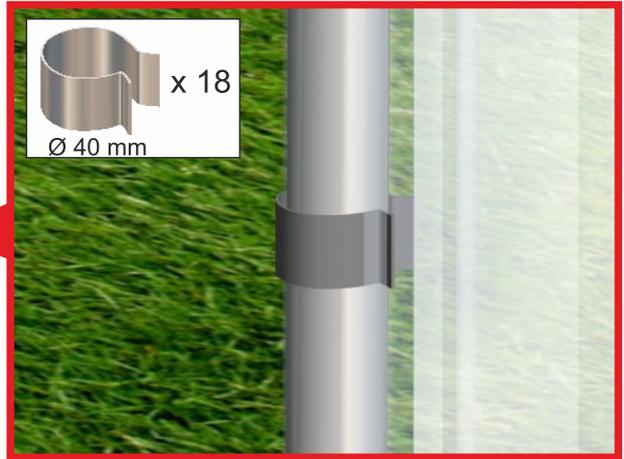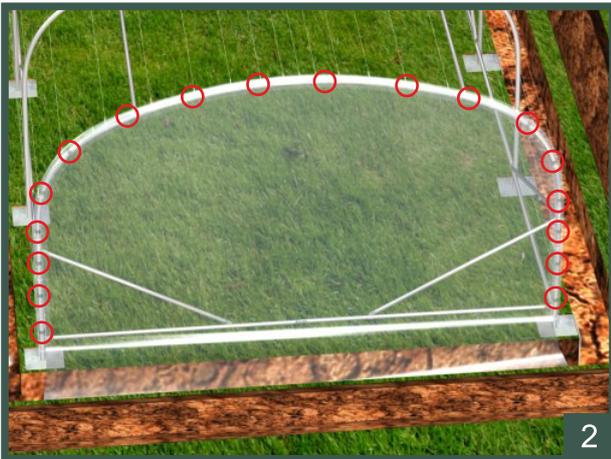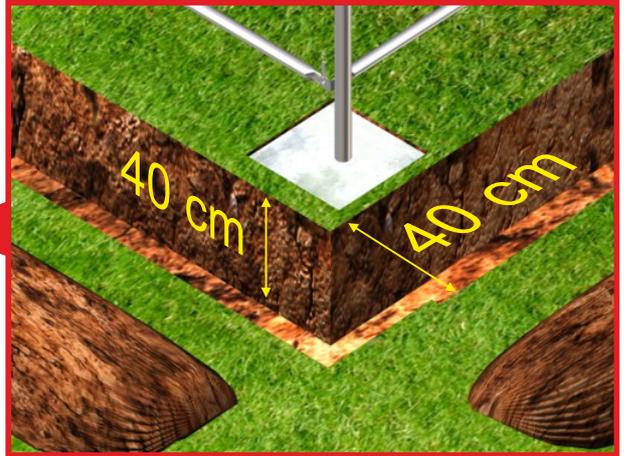

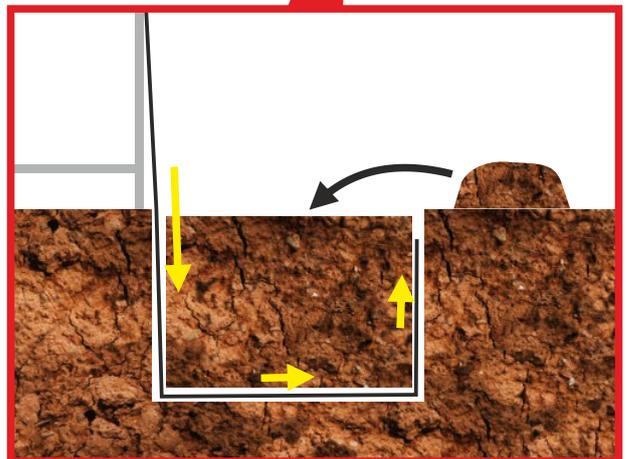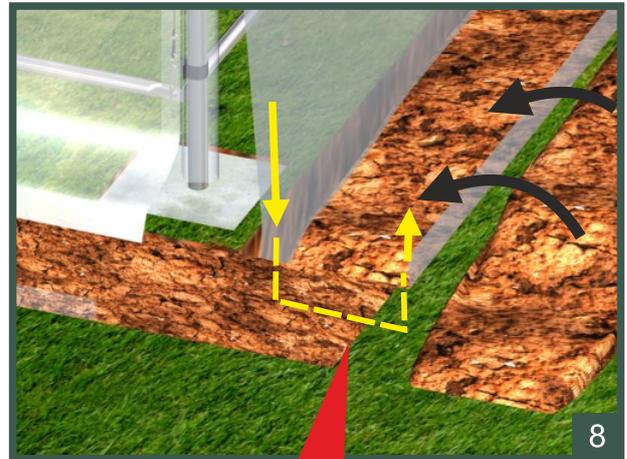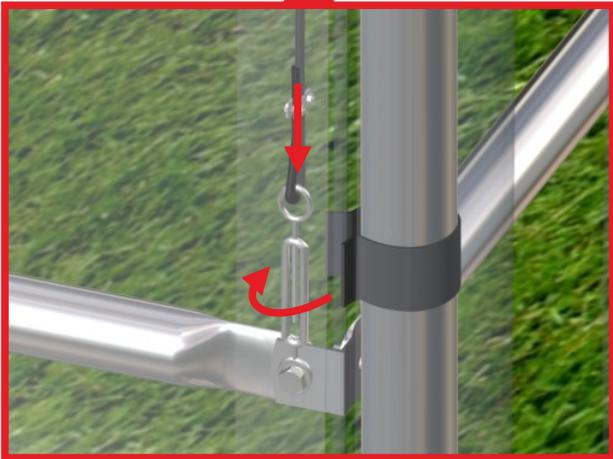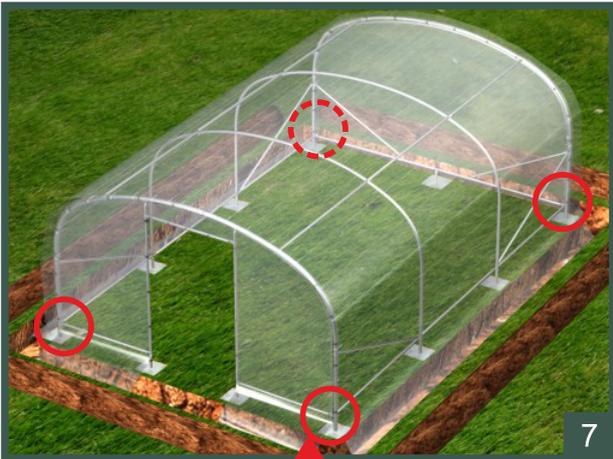

Assemblage de la porte

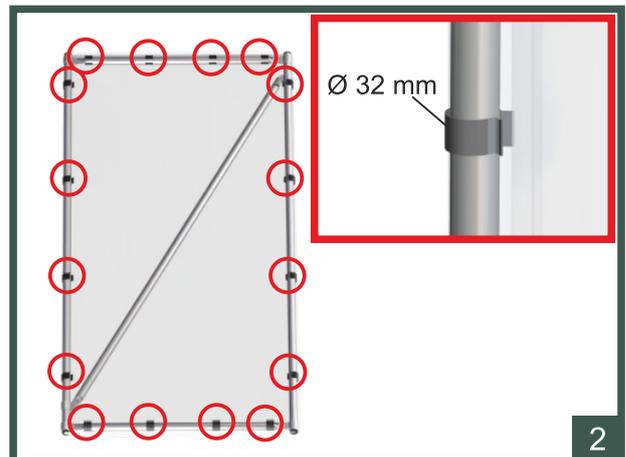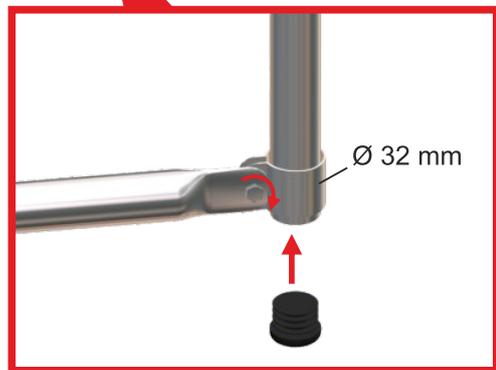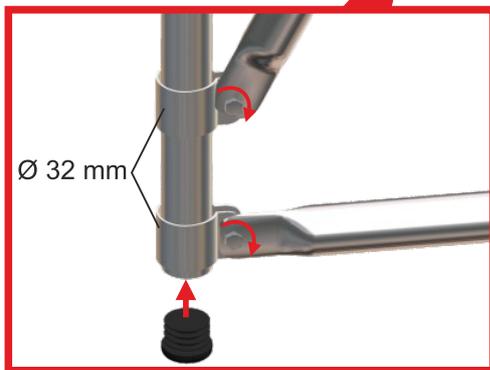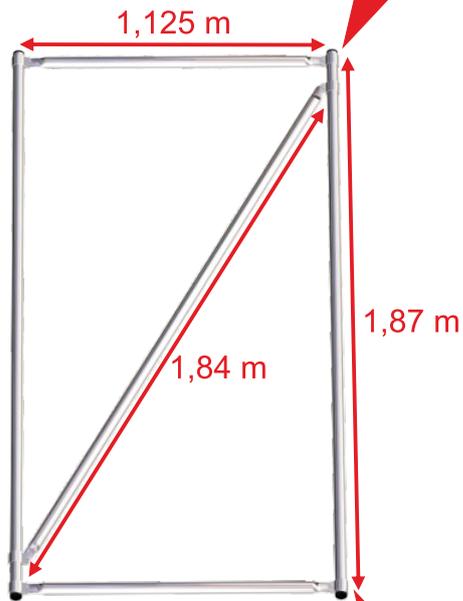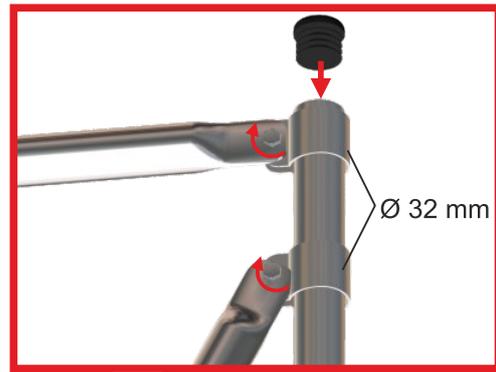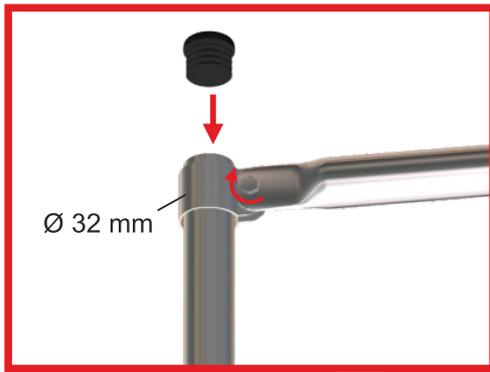

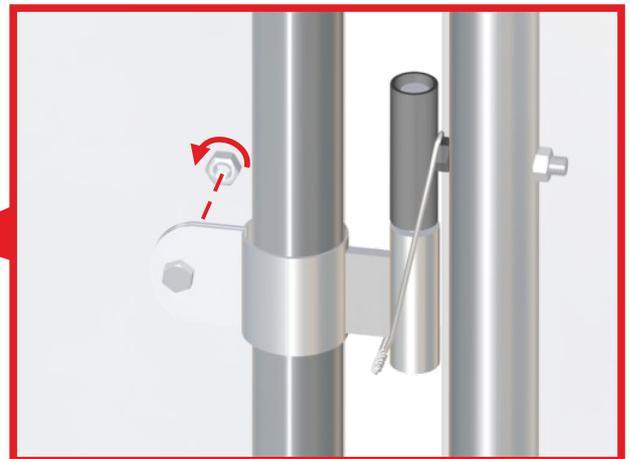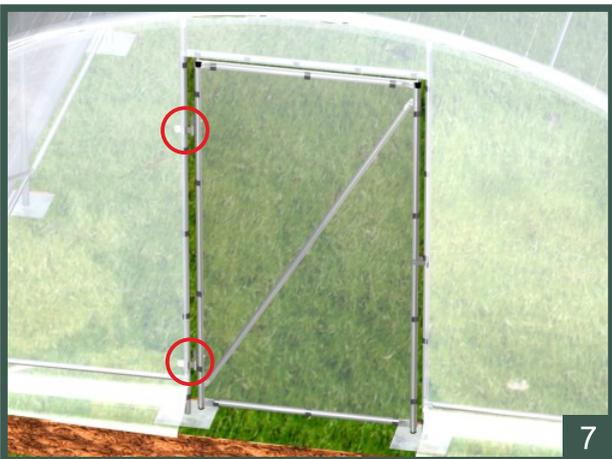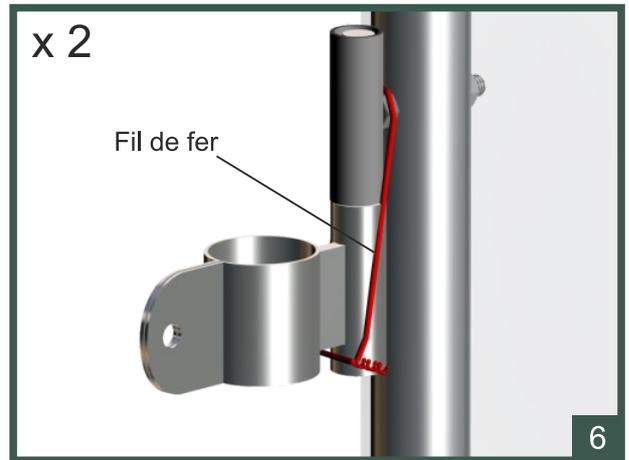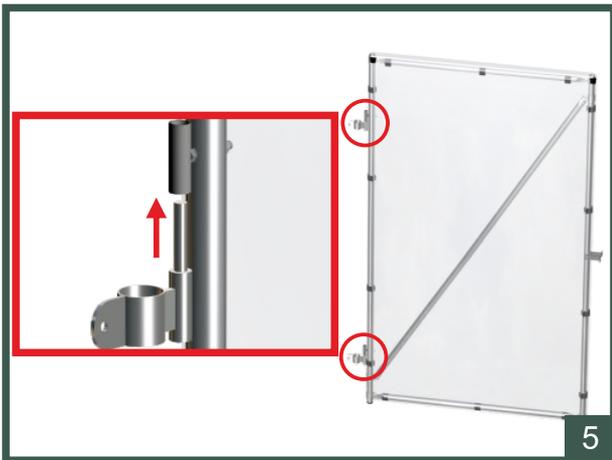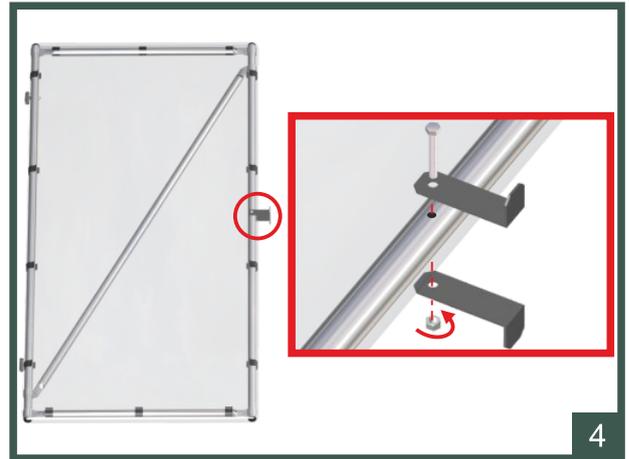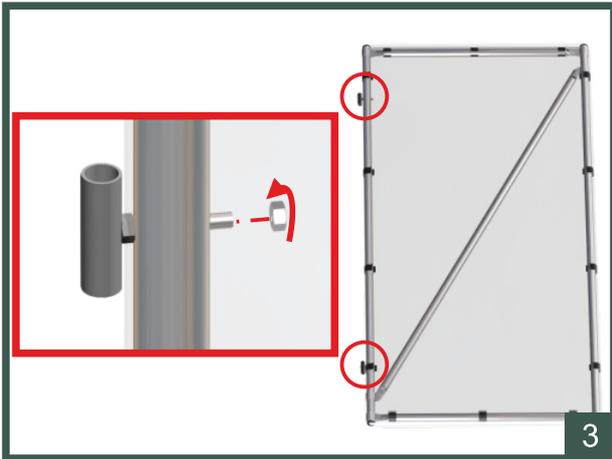

NOTES





Une question : info@agreenstory.fr