




Sélecteur à clé

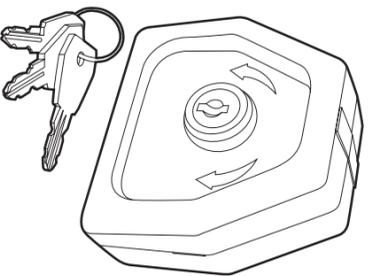


Version : 1

- Voire produit
- [1] x1
 - [2] x4
 - [3] x4
 - [4] x4
 - [5] x3

Vous aurez besoin de




2x0,3mm²




Réf. 582854


01

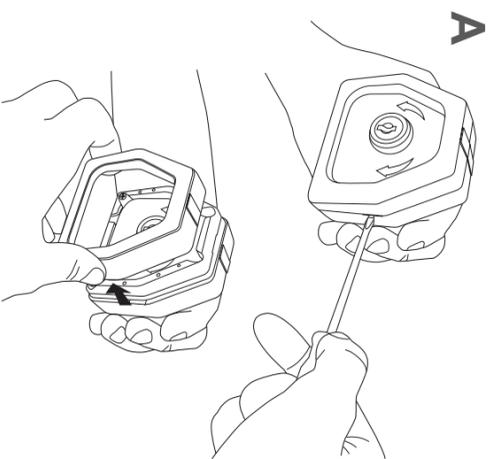



B

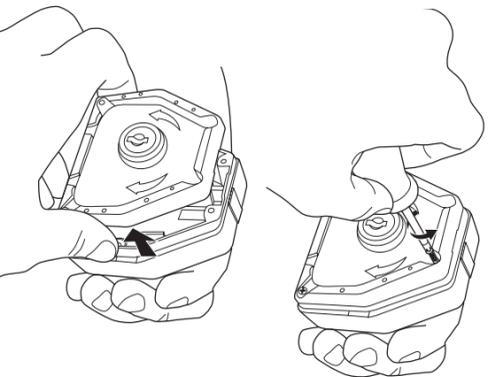


02

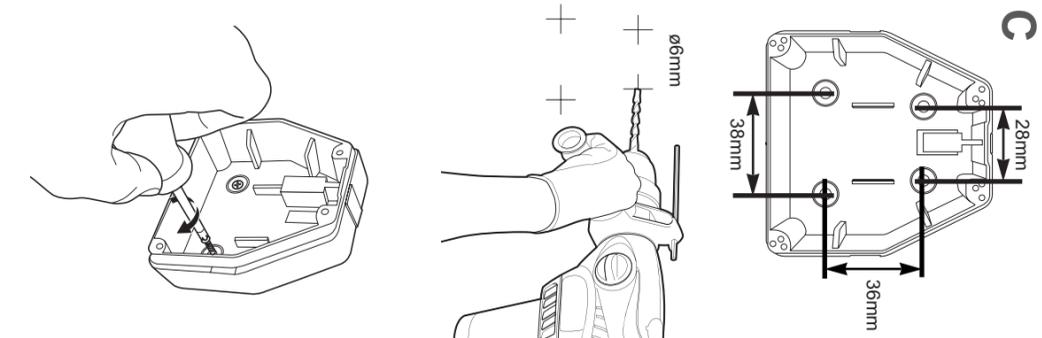

03

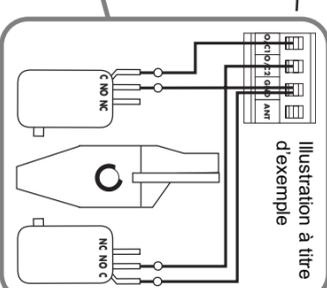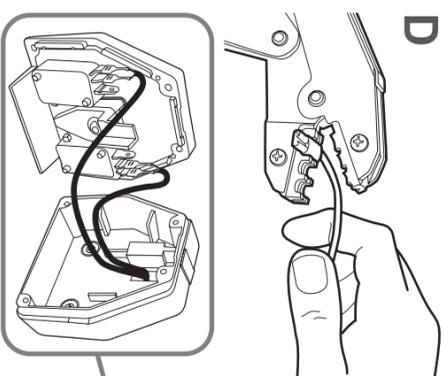

04

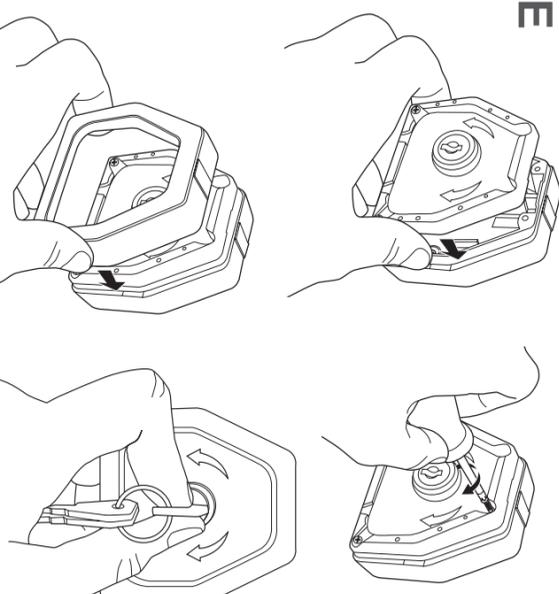

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Sécurité

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- Ce produit ne doit pas être utilisé avec des tensions supérieures à 50V.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec les motorisations de portail et garage de la gamme blyss.

Pré-requis

- > Ce sélecteur se branche sur une entrée dite « à contact sec » de votre motorisation.
- > Il possède deux contacteurs, l'un se ferme quand vous tournez la clé à gauche, l'autre à droite.
- > Vous pouvez donc commander deux motorisations différentes, ou la même motorisation en donnant deux commandes différentes. (portail, passage piéton).

Installation


- A** > Retirez la façade avant de votre sélecteur.
- B** > Retirez les 4 vis pour ouvrir le sélecteur.
- C** > Fixez la partie arrière du sélecteur au support (pilier, mur...).
- D** > Connexion à l'automatisme :
 - > Le contact entre C et NO se ferme lors d'un coup de clé sur le contacteur concerné.
 - > Le contact entre C et NC s'ouvre lors d'un coup de clé sur le contacteur concerné.
 - > Câblez l'entrée « à contact sec » de la motorisation sur l'un des contacteurs.
 - > Serrez les cosses fournies sur les câbles.
- > Référez-vous au guide de la motorisation pour identifier les entrées à contact sec et leur type (NO ou NC).
- E** > Refermez le sélecteur.

Et dans le détail...



> Le procédé « Home System » vous permet de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffage, volets, automatisme de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits évolutive et compatible.

> Le sélecteur à clé est compatible avec toutes les motorisations de la gamme Blyss «Home System» :

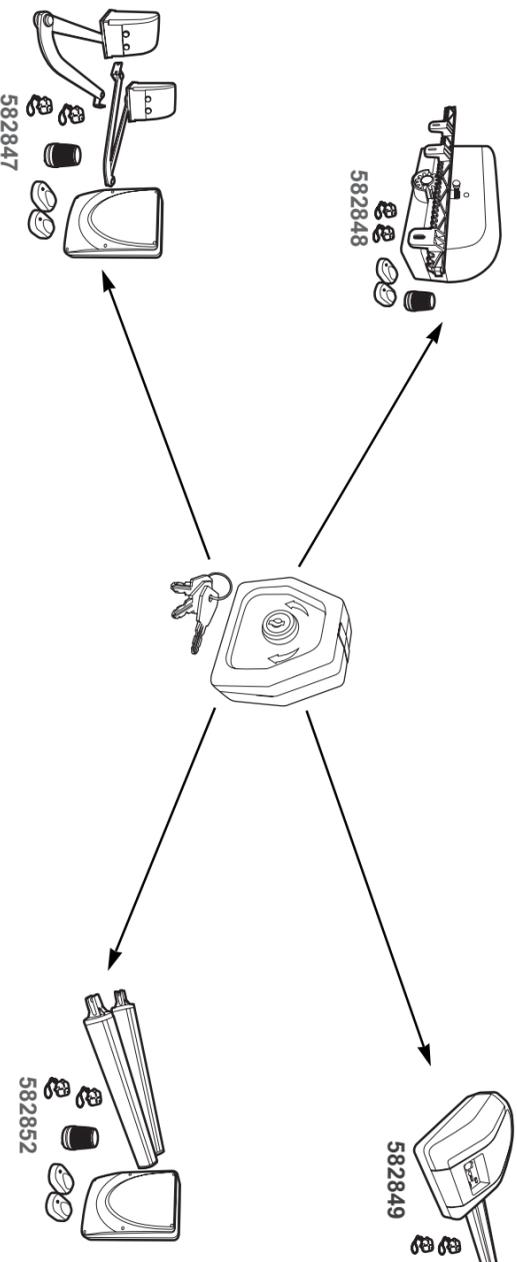

> Référez-vous au guide de la motorisation à commander pour savoir comment effectuer les connexions.

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humide.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre sélecteur à clé ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

- > 1 sélecteur à clé + 3 clés.
- > 2 contacteurs.
- > 2 sorties par contacteur :
- contact normalement fermé entre C et NC.
- contact normalement ouvert entre C et NO.
- > Indice de protection : IP44.

Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.



www.avidsen.com
Avidsen Hotline Technique
Node Park Touraine
37310 Tauxigny
0892 701 369
N° Audiotel - 0,337€ TTC/min