



Mister KouliSS

PRESENTE

VISIONNAIR



La gamme Mister KOULISS présente VISIONNAIR, une solution coulissante pour porte avec une ouverture et une fermeture toujours plus douce et silencieuse.

VISIONNAIR est un système coulissant au mouvement fluide et aérien où la porte devient libre de coulisser, suspendue dans l'espace.

Son concept de « prêt à installer » permet une mise en place facile, rapide et claire.

Avec VISIONNAIR votre intérieur gagne de l'espace et accroît son habitabilité. Son style moderne apporte une touche de Design en jouant sur le choix de la porte, quelle soit en Verre dépolie ou en Bois laquée de couleur. VISIONNAIR existe en 2 versions : pour porte en Bois ou pour porte en Verre.

Chaque élément qui compose ce package offre un standard de qualité élevé pour obtenir un fonctionnement optimum et pour garantir son utilisation dans le temps.

• VISIONNAIR - porte en Bois

Il permet le coulisement devant le mur d'une porte en Bois sans l'aide d'un contre châssis (d'un galandage). Le résultat est une solution au fort impact esthétique, fonctionnel et fiable. Il est prêt à peindre ou à vernir, une fois le système en place il disparaît et fait parti du décor. Ce système existe pour vantail simple ou vantail double.

• VISIONNAIR >>>>>SOFT

La gamme de Mister KOULISS s'enrichit avec l'arrivée du nouveau VISIONNAIR SOFT - porte en Bois. Que ce soit en ouverture ou en fermeture SOFT ralentit la course de la porte, la prend en charge et l'amène en position finale.

VISIONNAIR SOFT tient compte des exigences de ses utilisateurs en simplifiant au maximum sa mise en place.

Le temps d'installation est quasi équivalent au VISIONNAIR - porte en Bois.

• VISIONNAIR - porte en Verre

Il permet le coulisement devant le mur d'une porte en Verre sans l'aide d'un contre châssis (d'un galandage).


Sa conception esthétique et raffinée, son mouvement fluide et aérien, son Aluminium omniprésent font de VISIONNAIR - porte en Verre un élément de décor et de Design à par entière. Simple à installer avec un fonctionnement sûr, votre porte coulissante aura un mouvement doux et silencieux.



VISIONNAIR

porte en Bois

SYSTEME COULISSANT

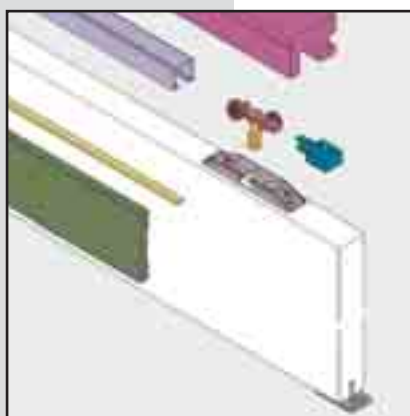

Permet le coulissement devant le mur d'une porte sans l'aide d'un contre-châssis.
Le résultat est une solution de grand impact esthétique, fonctionnel et fiable.
Système pour vantaux simples et doubles.

CHARACTÉRISTIQUES


- Permet de faire coulisser une porte en applique devant une cloison.
- Portée 80 kg pour porte jusqu'à 1m (2m en double vantaux).
- Utilisation La technologie Koblenz avancée assure un coulissement supérieur, silencieux et fiable. Les chariots sont moulés sous pression en alliage, avec des galets recouverts en Delrin et des roulements à billes rectifiés et blindés.
- Aspect pratique: Le mouvement est à coulissement supérieur, de cette manière le passage de la baie inférieure n'est pas encombrée.
- Réglage: Le frein de blocage est réglable en fonction du poids du vantail.

PRÉMONTÉ !



Conseil de montage 2124 mm

Pour une porte en Bois
Hauteur 2040 mm
Installer la traverse à :
H 2040 + 84 soit à 2124 mm

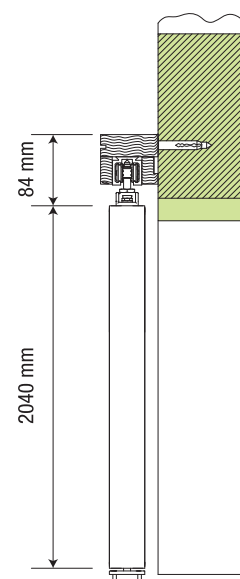


VISIONNAIR avec >>>>>> SOFT



Permet le coulissement devant le mur d'une porte sans l'aide d'un contre-châssis.
Le résultat est une solution de grand impact esthétique, fonctionnel et fiable.
Système pour vantaux simples et doubles.

CHARACTÉRISTIQUES

- Permet de faire coulisser une porte en applique devant une cloison.
- Portée 40 kg pour porte jusqu'à 1m (2m en double vantaux).
- Utilisation La technologie Koblenz avancée assure un coulissement supérieur, silencieux et fiable. Les chariots sont moulés sous pression en alliage, avec des galets recouverts en Delrin et des roulements à billes rectifiés et blindés.
- Aspect pratique: Le mouvement est à coulissement supérieur, de cette manière le passage de la baie inférieure n'est pas encombrée.
- Réglage: Le frein de blocage est réglable en fonction du poids du vantail.

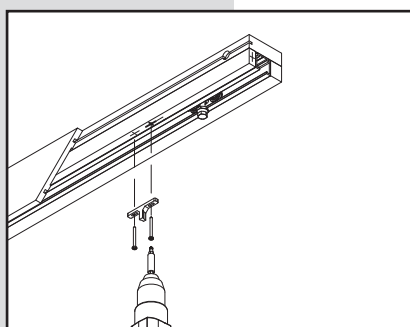

Extérieur au Mur


Portée max. 40 kg.

1

*Fixer le système d'ouverture et fermeture "A" selon les mesures et le sens indiqué.


Positionner le système de fermeture toujours vers le mur. Utiliser les vis "A1" TSP Ø3,5x40 DIN7505-A, fournies dans l'équipement.

NB : (Phase no. 1) Fixer d'abord le système d'ouverture et de fermeture et puis (Phase no. 2) l'étrier au chariot.

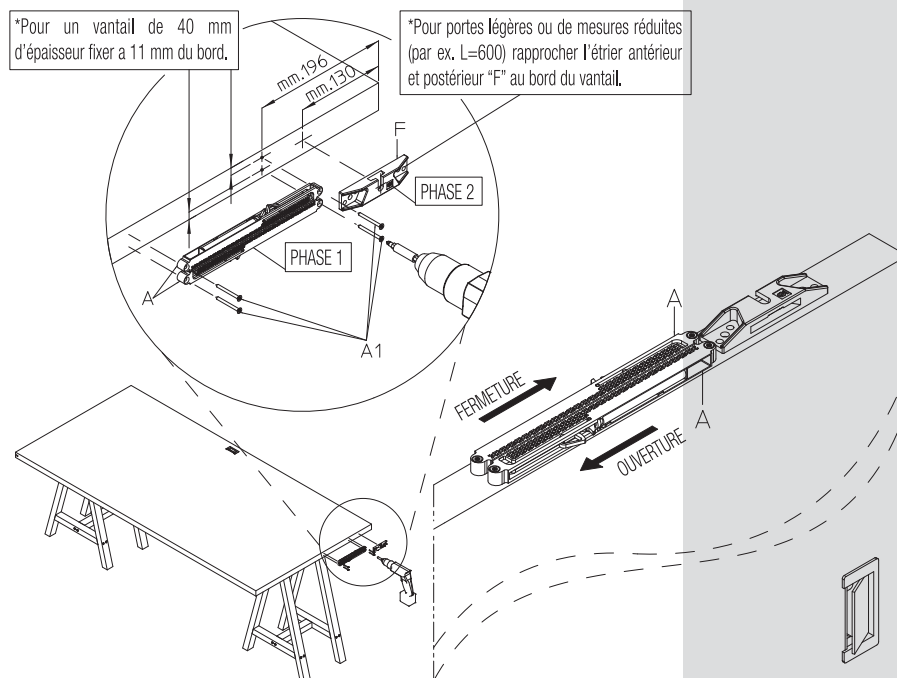

2

*Fixer les étriers "B" à la traverse. Monter l'étrier "B" pour la fermeture sur la partie intérieure de la traverse, côté Mur (Phase 3). Ouvrir complètement la porte et positionner l'étrier "B" sur le côté extérieur de la traverse en le faisant correspondre au système "A" (Phase 4). Utiliser les vis "B1" TC Ø3,5x40 DIN 7505-B fournies dans l'équipement. Se référer aux mesures indiquées pour le positionnement. Si nécessaire ajouter les raccords "C" afin d'obtenir le couplage vertical correct entre l'étrier "B" et le système d'ouverture et fermeture "A".

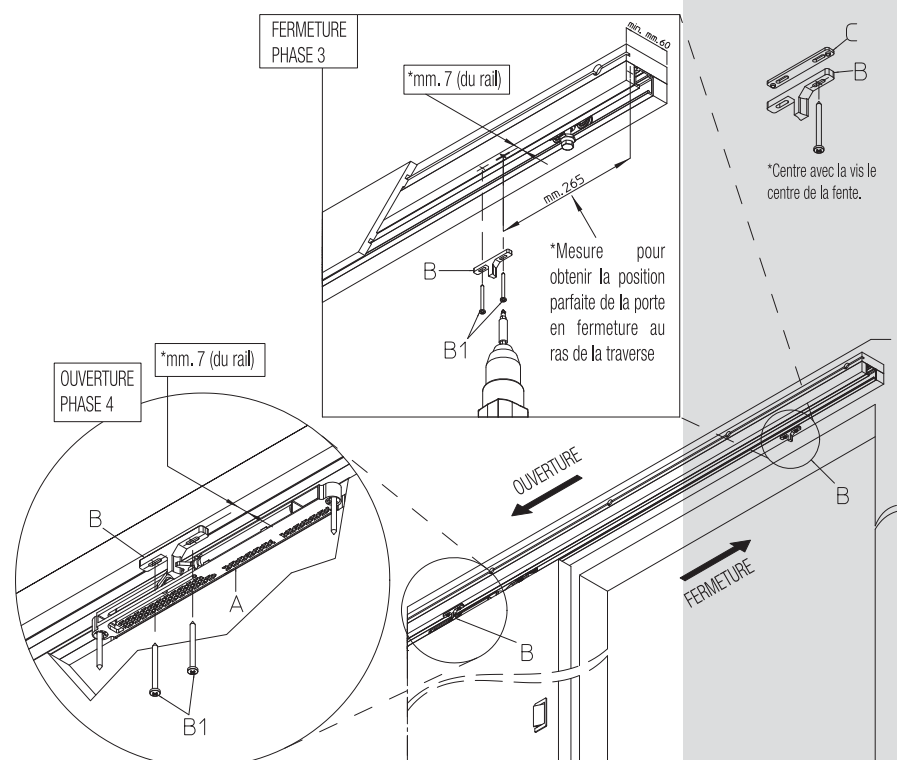


3

*Après avoir installé le vantail, il faut le porter en position d'ouverture et de fermeture et régler l'étrier "B" en dévissant les vis "B1" si nécessaire.

Contrôle final: ouvrir/fermer la porte et décharger le système d'ouverture et de fermeture "A".


Ouvrir et fermer la porte en vérifiant le correcte accrochage entre "A" et "B".

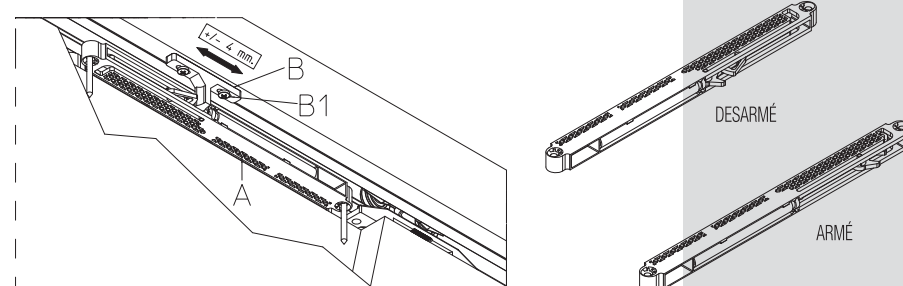

VISIONNAIR

porte en Verre

SYSTEME COULISSANT EN APPLIQUE

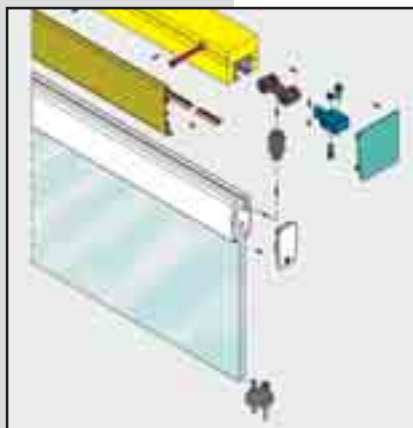


Vantail en pour porte en verre (8/12 mm) posée en applique.

- Portée du système : 50 kg
- Système silencieux et fiable
- Chariots en alliage moulés sous pression et roulements à billes blindés
- Le frein de blocage est réglable
- Système antibasculement du vantail




Conseil de montage 2165 mm

Pour une porte en Verre
Hauteur 2040 mm
Installer la traverse à :
 $H\ 2040 + 125$ soit à 2165 mm

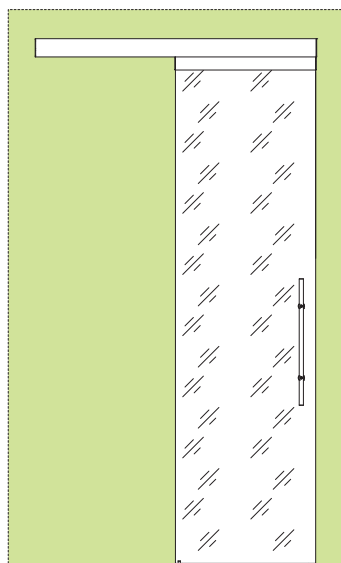

Vue à système monté

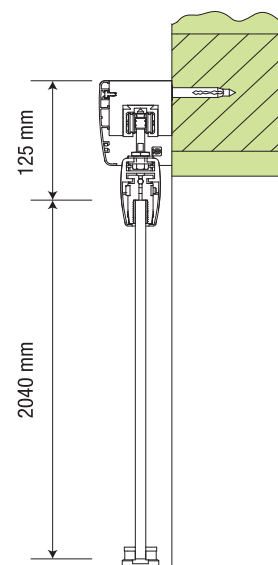





FRANCE
DPS sarl
Fax 0478 23 89 05