

Notice d'installation

Partie à détacher

Choix n°1

PANNEAUX BOIS ou COMPOSITE



1

TRACER & DÉCOUPER

À L'AIDE DU GABARIT DE POSE

une ouverture de **320 mm** de côté ainsi que les 4 trous de fixation nécessaires (1 par point de fixation) dans le support d'une épaisseur de **6 à 22 mm**

⚠ Respectez la distance réglementaire LA POSTE, à une hauteur du sol comprise entre 1m. minimum partie inférieure et 1,50m. maximum de la partie supérieure

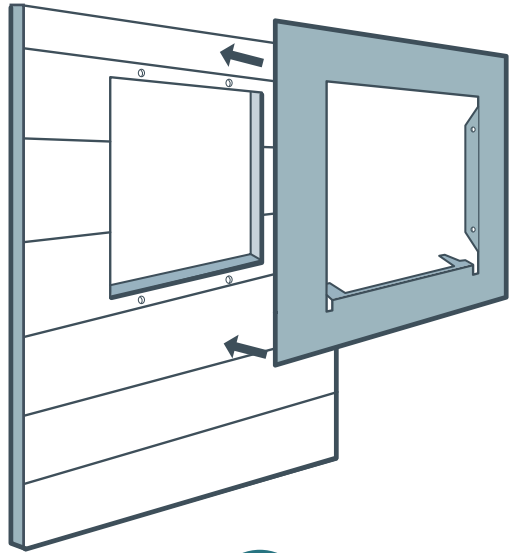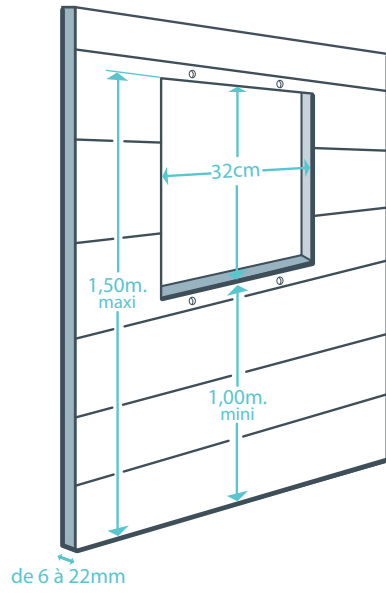

2

PRÉSENTER

LE CADRE EXTÉRIEUR


à **poser en applique** sur le support existant

3

ASSEMBLER

LES CADRES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

avec **2 vis au dos en partie haute**, puis faire pivoter la tablette en **position 90°** jusqu'à l'appui des rebords pour visser les **2 vis au dos en partie basse**.

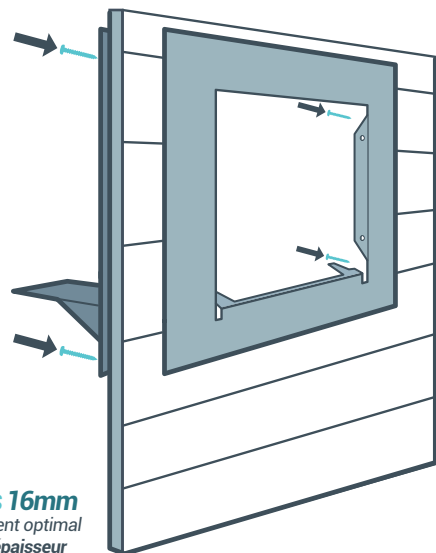

Visserie à utiliser

4 GRANDES VIS 25mm pour un ajustement optimal de 20 à 22 mm d'épaisseur

ou 4 PETITES VIS 16mm pour un ajustement optimal de 6 à 20 mm d'épaisseur

Choix n°2

PANNEAUX GRILLAGE RIGIDE



1

TRACER & DÉCOUPER

À L'AIDE DU GABARIT DE POSE

une ouverture de **320 mm** de côté dans le support grillagé rigide

⚠ Respectez la distance réglementaire LA POSTE, à une hauteur du sol comprise entre 1m. minimum partie inférieure et 1,50m. maximum de la partie supérieure

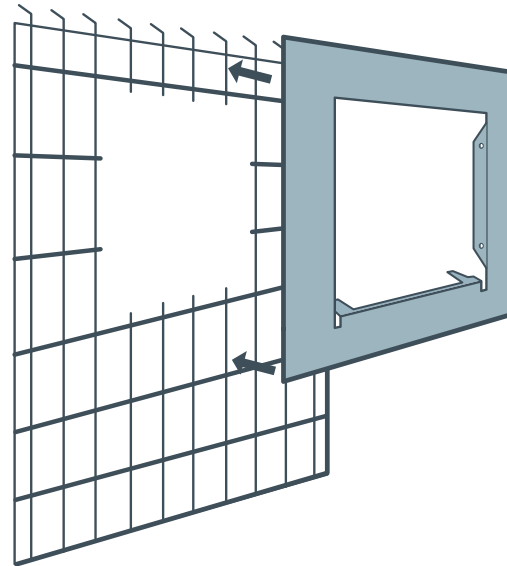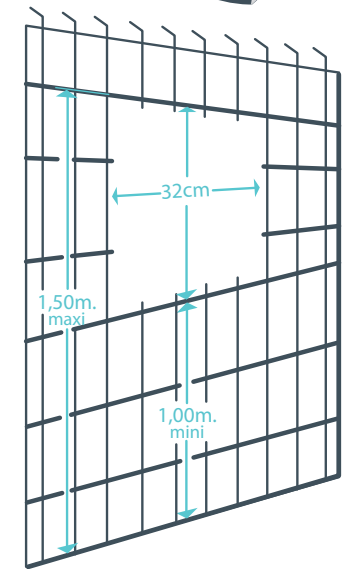

2

PRÉSENTER

LE CADRE EXTÉRIEUR


à **poser en applique** sur le support existant

3

ASSEMBLER

LES CADRES INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

avec **2 vis au dos en partie haute**, puis faire pivoter la tablette en **position 90°** jusqu'à l'appui des rebords pour visser les **2 vis au dos en partie basse**.

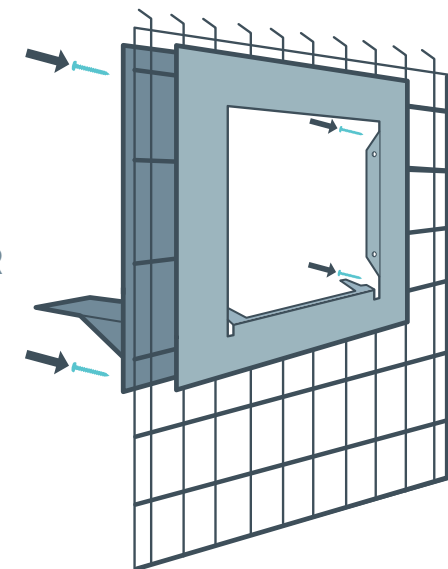

Visserie à utiliser

4 PETITES VIS 16mm pour un ajustement optimal de 6 à 20 mm d'épaisseur

4

FIXER VOTRE BOÎTE AUX LETTRES DANS LE CADRE PROFIL+

grâce aux 4 trous déjà percés dans votre boîte aux lettres DECAYEUX

Ouvrez le portillon et faites glisser la boîte aux lettres sur la tablette, les trous de fixation de la boîte et les rainures de la tablette sont alors alignés. Il ne vous reste plus qu'à serrer à l'aide des 4 vis fournies.

