

2.c Caractéristiques de la télécommande

Utilisation de la télécommande

ON/OFF : Permet d'éteindre ou d'allumer votre Strip-LED.
: Réglage de l'intensité lumineuse pour la couleur fixe.

R / G / B / W : Selection des couleurs + blanc.

Mode Flash : Clignotant rapide + clignotant couleur RVB.

Mode Stroke : Fondu des 3 couleurs RVB.

Mode Fade : Fondu des 7 couleurs RVB.


Mode Smooth : Clignotement des 7 couleurs RVB + blanc.



2.d Caractéristiques de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur a été étudié pour un usage spécifique avec les rubans Strip-LED Xanlite. Il se raccorde au réseau EDF 230V~ 50Hz et délivre une tension de 12V~ (tension continue). Une protection limite son courant de sortie.

Ne pas utiliser cet adaptateur pour une autre utilisation que l'alimentation des Strip-LED.

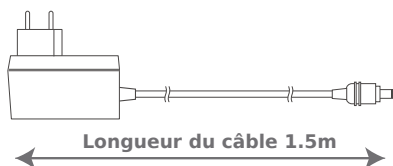


3.b Découpe des rubans

1- Se munir de ciseaux

2- Vérifier que l'adaptateur secteur est débranché

3- Couper le ruban au niveau de la jonction de deux motifs consécutifs.

La jonction est repérée à l'aide d'une ligne, ne pas couper le ruban en dehors de cette jonction :

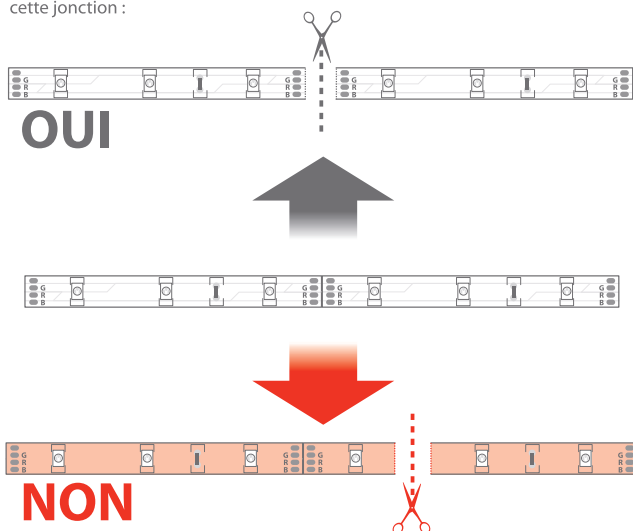

3. Installation des Strip-LED

3.a Collage des rubans

- 1- Appliquer les rubans de Strip-LED sur des supports lisses, secs, propres et dégraissés.
- 2- Dérouler totalement le ruban de son support avant de commencer l'application.
- 3- Décoller le film protecteur de la face autocollante sur une distance de 20 cm environ.
- 4- Positionner le ruban à son point de départ, et coller le ruban en suivant le contour souhaité en retirant le film protecteur au fur et à mesure de l'avancement.

NOTA :

► Repérer une prise de courant à moins de 1,5 mètres du point de départ du ruban pour permettre le branchement de l'adaptateur une fois l'installation du ruban terminée.


► Manipuler avec soin les rubans lors de l'installation, éviter des pliures trop marquées, pouvant se traduire par des défauts d'application (décollements) sur le support.

► Ne pas placer les rubans à proximité d'un point d'eau, ni sur tout support pouvant être éclaboussé par des projections d'eau (Indice IP 20).

► Pour éviter un échauffement anormal (pouvant réduire la durée de vie des LED), il faut s'assurer que les rubans sont correctement collés et de façon uniforme sur leur support.

3.c Terminaison d'un ruban

Lorsque la longueur voulue de ruban est appliquée, couper l'extrémité au niveau de la dernière jonction entre les motifs :

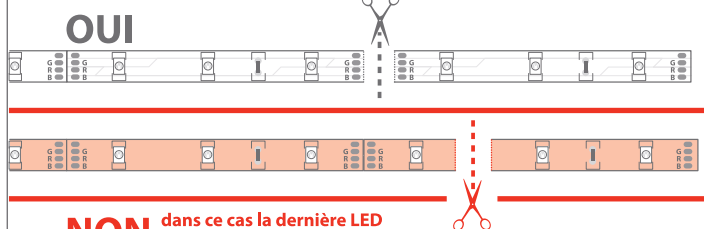

3.d Raccordement au secteur

1- Reliez l'extrémité du ruban à l'adaptateur.

2- Brancher l'adaptateur à une prise de courant.

NOTA :

► Dans le cas où la prise la plus proche est trop éloignée, utiliser une rallonge secteur pour y connecter l'adaptateur et ne pas chercher à couper le câble de liaison adaptateur/ruban pour le rallonger au moyen de câble supplémentaire et de domino/soudures, l'éclairage serait dégradé.

Toute modification des produits de la gamme Strip-LED entraîne de droit la perte de garantie.

