





**MALO**  
7042-800

Post lamp / Potelet  
/ Lampa stojąca /


Светильник с цоколем /  
Sobremuro / Sarkit lamba

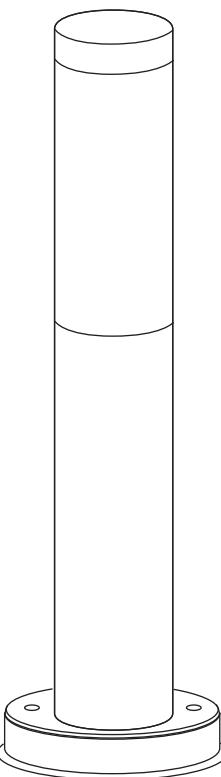


Your product - Votre produit  
Twój produkt - Ваш  
светильник - Su producto  
Ürününüz

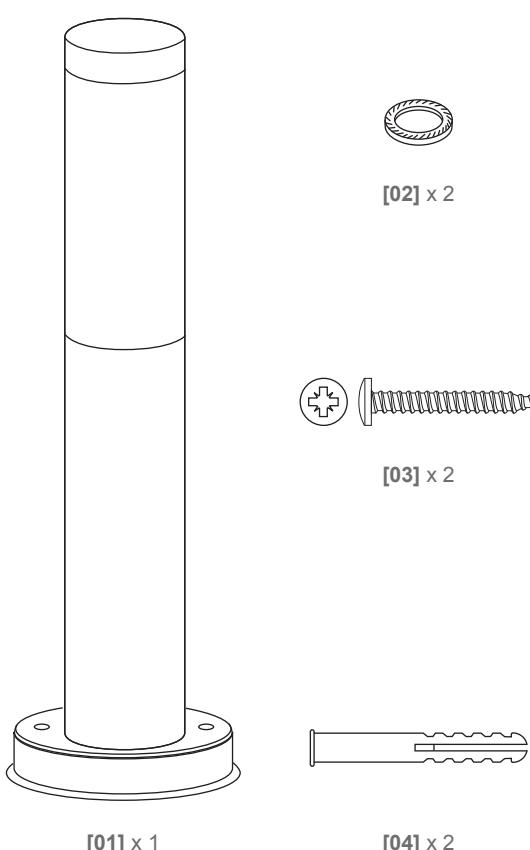



You will need - Vous aurez  
besoin de - Potrzeba - Вам  
потребуется - Necesitará  
İhtiyaçınız olacak

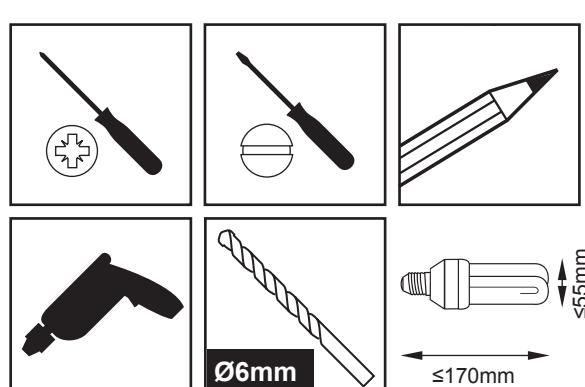


01

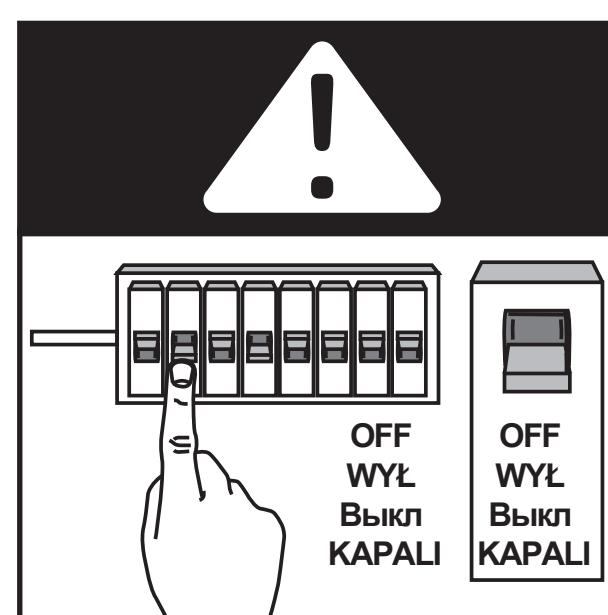


02

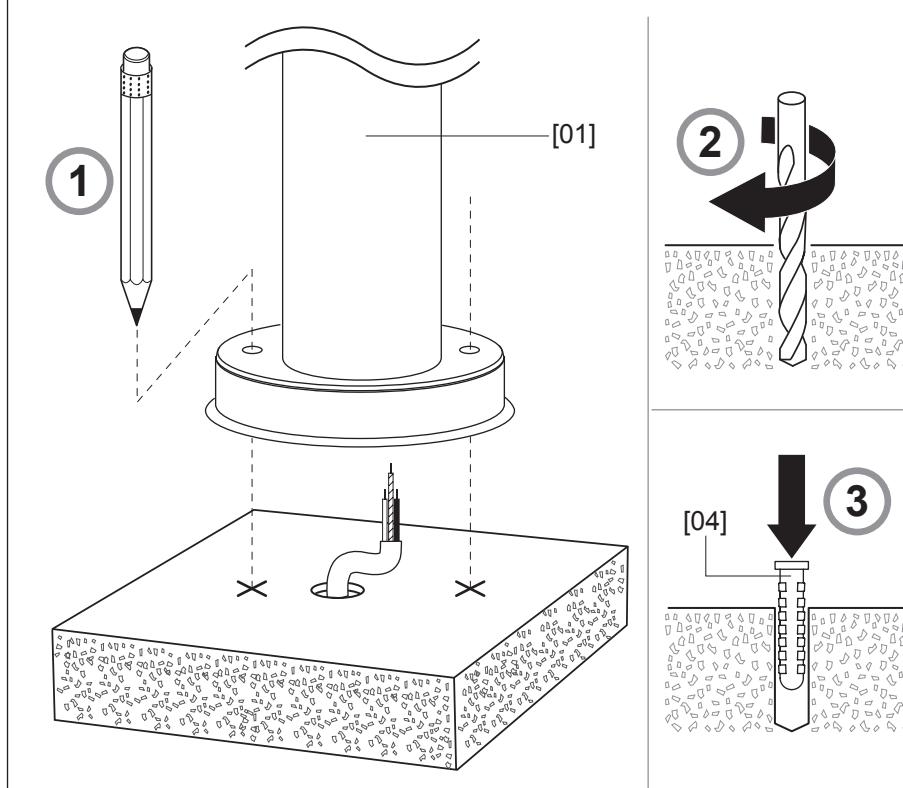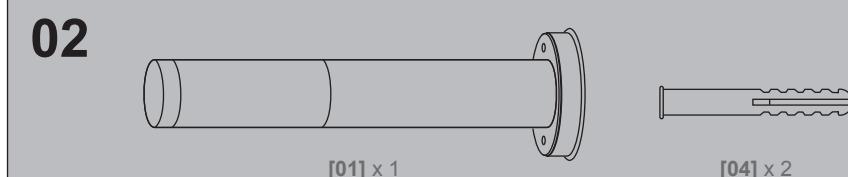


03

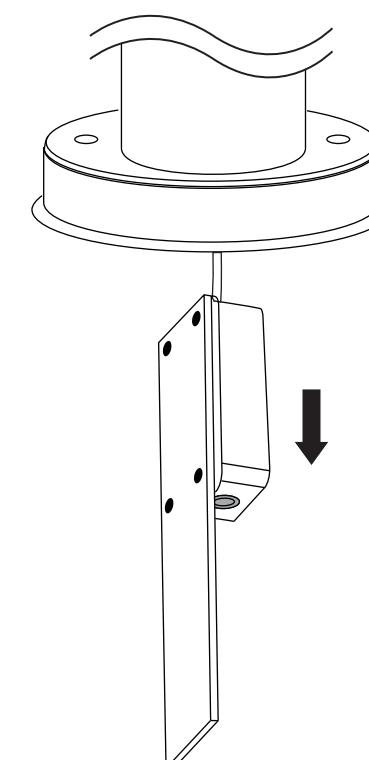


04

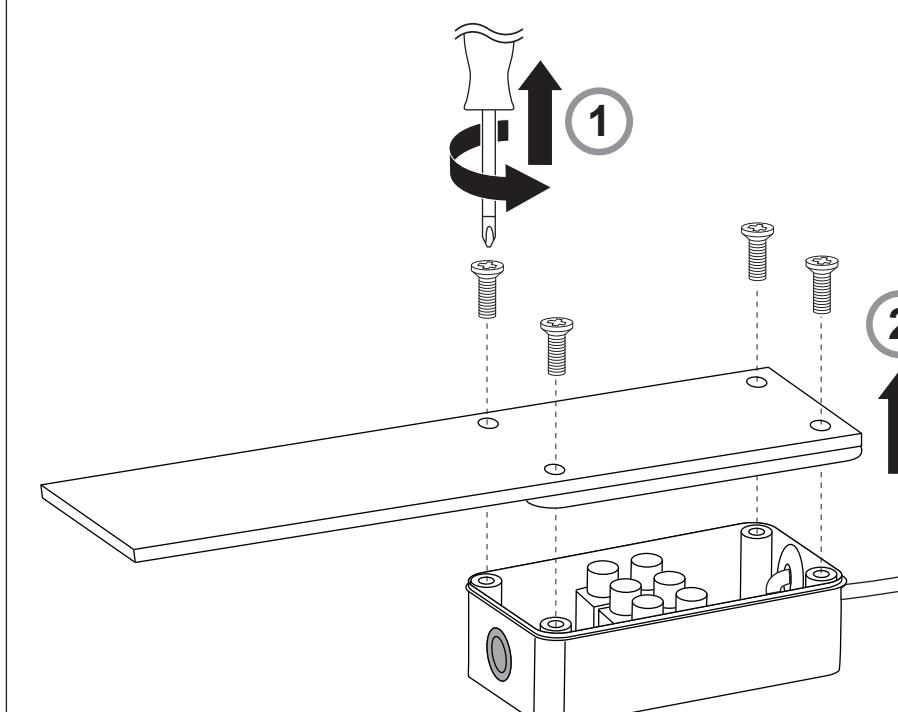

05

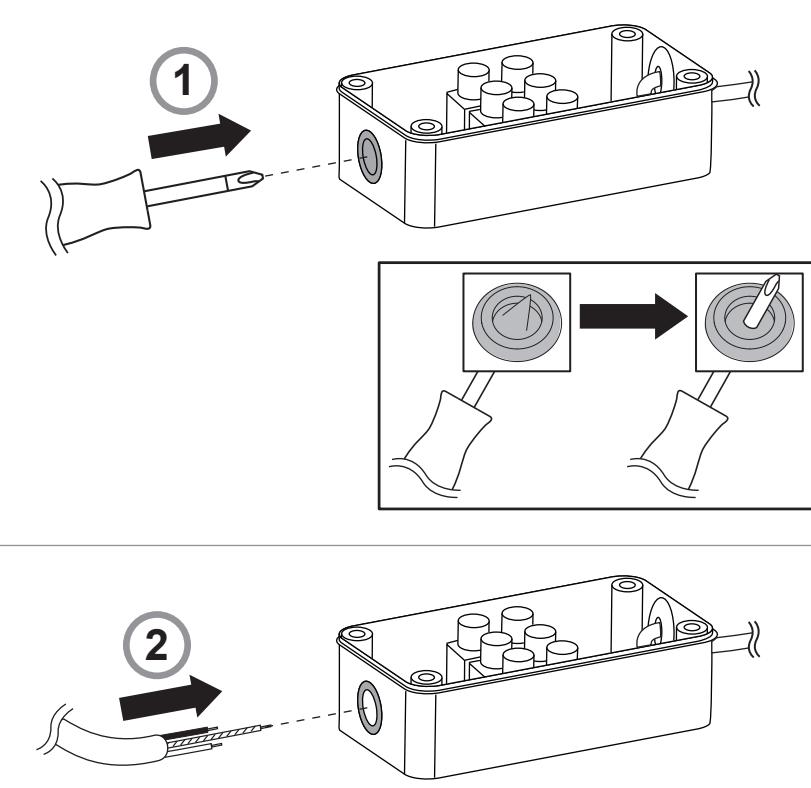

06

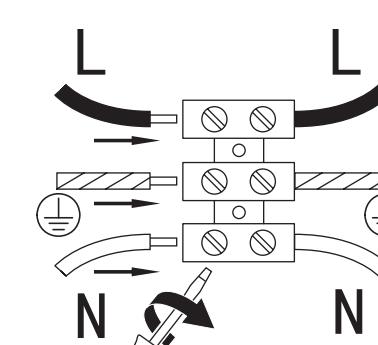

**EN**  
L= Brown or Red  
N= Blue or Black  
⊕= Green / Yellow

**FR**  
L= Marron ou Rouge  
N= Bleu  
⊕= Vert/Jaune


**PL**  
L= Brązowy lub Czerwony  
N= Niebieski  
⊕= Żółto-Zielony

**RUS**  
L= Коричневый или красный  
N= Синий  
⊕= Желтый / Зеленый


**ES**  
L= Marrón o Rojo o Negro  
N= Azul  
⊕= Amarillo / Verde

**TR**  
L= Kahverengi  
N= Mavi  
⊕= Sarı-Yeşil


07

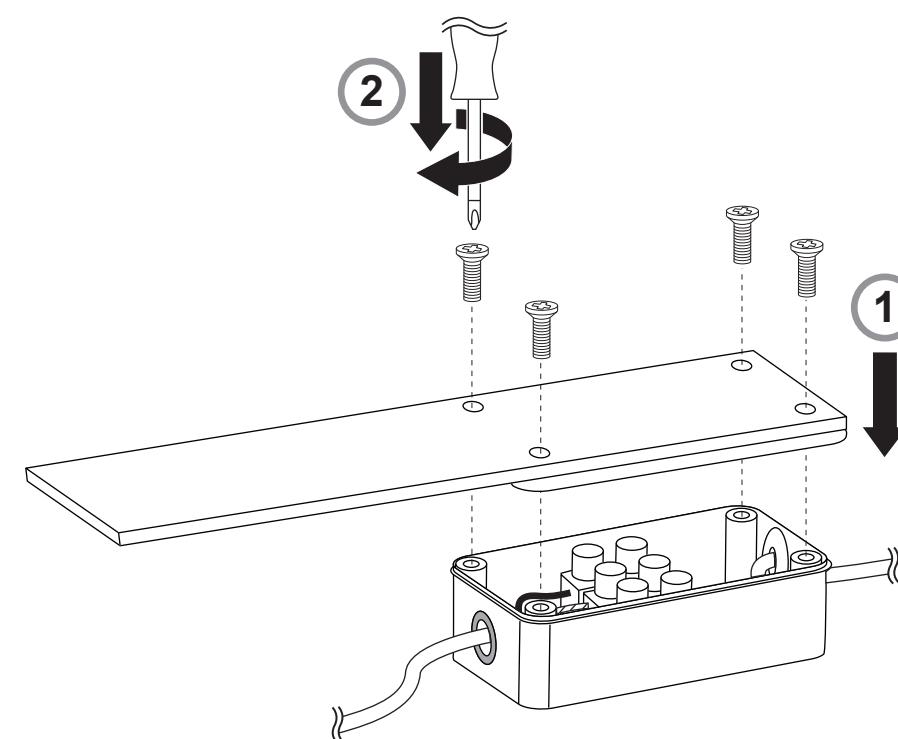


08

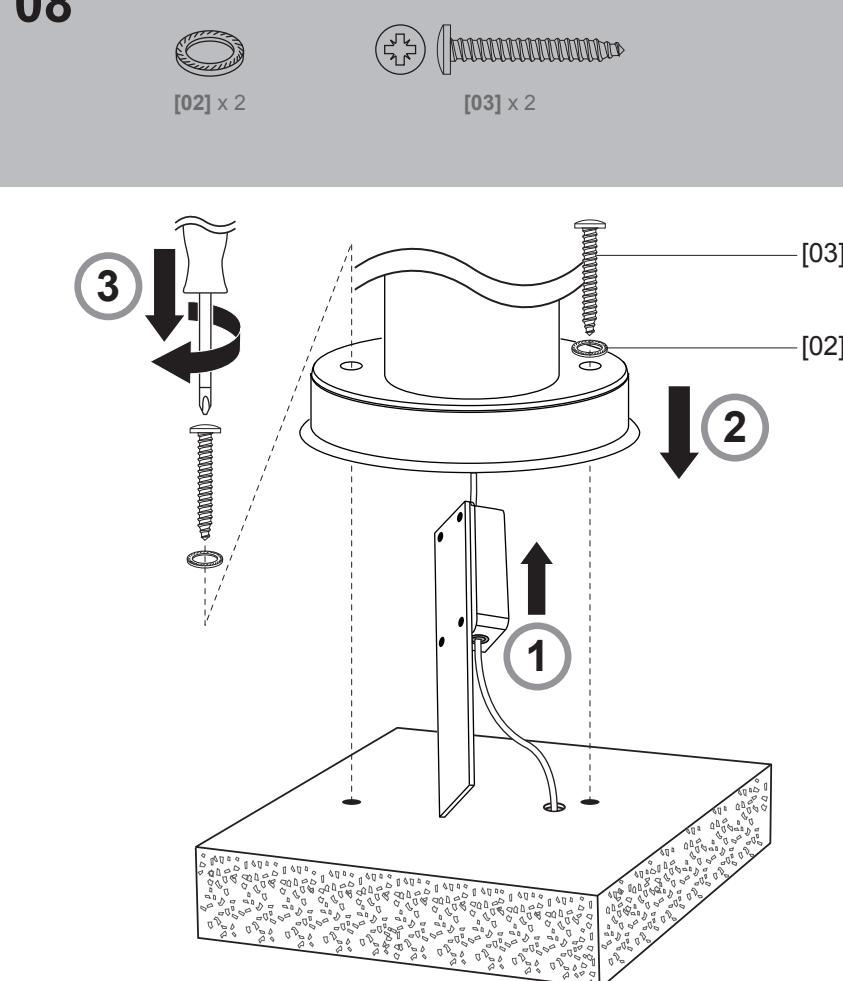


09

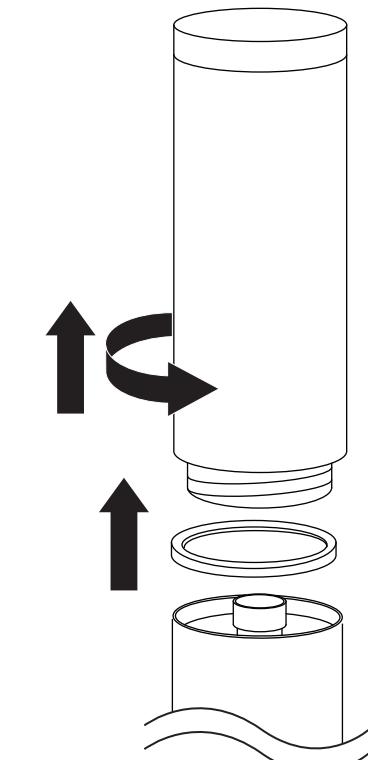


10

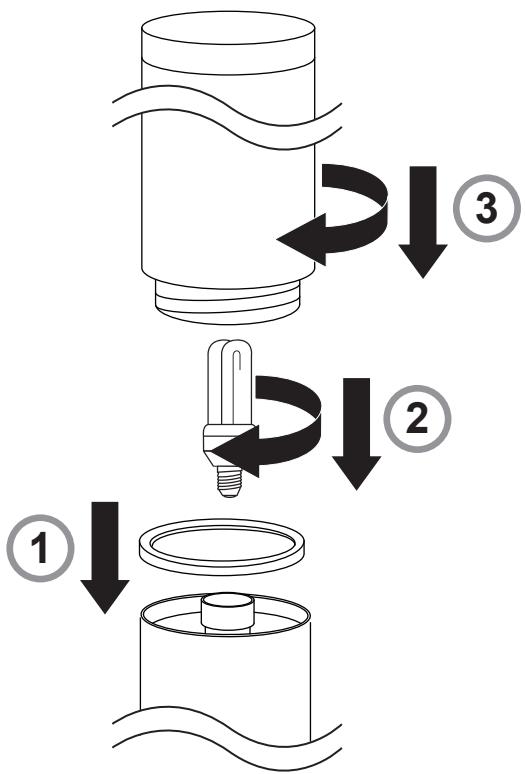

11

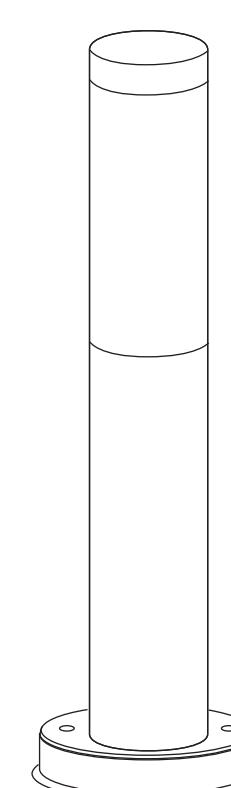

12

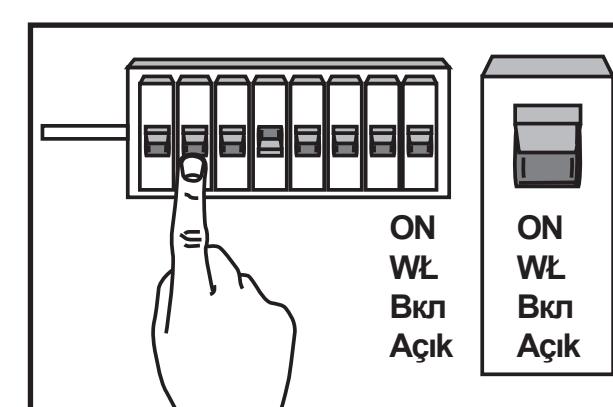

**Siting Instruction**

- Check the pack and make sure you have all of the parts listed.
- Decide on the appropriate location for your product.
- This product is rated IP44 (splash proof). It is suitable for use outdoors but should not be immersed in water / sited in areas likely to be heavily splashed, either from above or below, or subjected to standing water.
- This product is suitable for installation on surfaces with normal flammability e.g. wood, masonry. It is not suitable for use on highly flammable surfaces or in flammable atmospheres.
- The product must be securely fixed to the mounting surface using the screws and wall plugs supplied. The screws and wall plugs supplied are suitable for "masonry" only. Other fixings not supplied and must be purchased.
- Take care not to drill into any pipes or mains cables beneath the surface during mounting holes preparation.
- Never use the terminal cables to bear the product weight.
- IMPORTANT:** Always switch off the mains supply during installation or maintenance. We recommend that the fuse is withdrawn or the circuit breaker switched off at the distribution board whilst work is in progress (turning off the light switch is not sufficient).
- Connection should be via a wall switch to enable safe isolation.
- Caution:** Do not position or place the product near to heaters, flame or any other direct sources of heat.
- The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- CAUTION:** IP44 is guaranteed when the shade is properly closed. Please make sure that the silicone seal is properly seated and the nut screws tightly fastened.

**Instructions d'installation**

- Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées.
- Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit.
- Ce produit est classé IP44 (protégé contre les projections d'eau en tous sens). Il convient pour une utilisation à l'extérieur, mais ne doit pas être plongé dans l'eau/posé à des emplacements potentiellement sujets à de fortes éclaboussures, que ce soit dessus ou dessous, ou sujet à de l'eau en stagnation.
- Ce produit convient à une installation sur des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple du bois, de la maçonnerie, etc. Il n'est pas prévu pour des surfaces ou environnements hautement inflammables.
- Le produit doit être solidement fixé à la surface de montage à l'aide des vis et chevilles fournies. Les chevilles murales et vis fournies sont à fixer uniquement sur des murs pleins. Pour tout autre type de mur, veillez vous équiper de vis et chevilles adaptées.
- Lors du perçage, veillez à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique.
- N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter le poids du produit.
- Attention :** Coupez toujours le courant lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien. Nous recommandons que le fusible soit retiré ou que le disjoncteur soit coupé au niveau du tableau de distribution lorsque des travaux sont en cours (l'extinction de l'interrupteur ne suffit pas).
- Le circuit de l'installation fixe doit inclure un interrupteur afin d'assurer la déconnexion de l'alimentation électrique une fois l'appareil installé.
- Attention :** Vous ne devez ni positionner ni disposer le produit à proximité de radiateurs, de flammes ou toute autre source directe de chaleur.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- ATTENTION :** L'IP44 est garanti quand le diffuseur est correctement vissé. Assurez-vous que le joint silicone est bien en place et que les vis et écrous sont serrés correctement.

**In more detail...** **Et dans le détail...** **Informations relatives au câble**

- > Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques. (NF C 15 100).
- > **IMPORTANT :** assurez-vous que tous les branchements électriques soient fermes et qu'aucune longueur de fil lâche ne demeure à l'extérieur du branchement.

**Remplacement de l'ampoule**

- > Avant de remplacer l'ampoule, coupez toujours l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou du tableau électrique (l'extinction de l'interrupteur ne suffit pas), puis laissez le luminaire refroidir. (**Attention :** les ampoules peuvent atteindre des températures élevées en cours d'utilisation).
- > Pour le remplacement de l'ampoule, suivez la procédure dessinée au recto.
- > **Type d'ampoule :** 1 x MAX 15W E27 ou équivalent. (Vérifiez au préalable les dimensions de l'ampoule par rapport à l'espace disponible.)

**Détection des pannes**

- When the bulb does not light after installation:
- > Ensure there is no electricity failure.
- > Ensure all the connections are secure.
- If you have any doubt about installation/use of this product, consult a qualified electrician

Réf : 690366

**Instrukcje dotyczące umieszczania produktu**

- Sprawdź opakowanie i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części.
- Wybierz odpowiednie miejsce dla produktu.
- Urządzenie zostało oznaczone symbolem IP44 (definicja - np. Ochrona przed strugami wody ze wszystkich kierunków, ochrona przed strugami wody, itd.). Urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz, ale nie wolno zanurzać go w wodzie / umieścić w miejscach, w których narządzona jest na silne pryskanie z góry lub z dołu, lub ma kontakt ze stojącą wodą.
- Produkt ten jest przeznaczony do montażu na drewnie lub powierzchniach murowanych. Produkt nie można instalować na łatwopalnych powierzchniach lub w pobliżu materiałów wybuchowych.
- Produkt musi być solidnie przykręcany do powierzchni montażowej za pomocą dołączonych śrub i kolków rozporowych. Dołączona śruby i kolki rozporowe są przeznaczone do montażu wyłącznie na litych ścianach. Upewnij się, że używasz właściwych śrub i kolków rozporowych na ścianach innego typu. W razie wątpliwości zasięgnij fachowej porady.
- Wywierż dziury, zwarciaając uwagę, aby nie uszkodzić rur lub kabli elektrycznych znajdujących się pod powierzchnią.
- Nigdy nie wieszaj lamp na przewodach zasilających.
- Uwaga :** Zawsze odłączaj zasilanie na czas instalacji produktu lub jego konserwacji. Zalecamy wykroczenie/wyłączenie bezpiecznika odpowiadającego za obwód na którym przeprowadzamy prace (wyłączenie za pomocą przełącznika ściennego nie jest wystarczające).
- Podłączenie powinno być poprawdzone przez przełącznik ścieniny aby zapewnić bezpieczną izolację.
- Uwaga :** Nie umieszczaj produktu bezpośrednio przy ogrzewaczach, ogniu lub innych źródłach ciepła.
- Produkt musi być zasilany poprzez urządzenie prądu szczytowego (RCD) o znamionowym poborze prądu nie przekraczającym 30 mA.
- UWAGA :** Ochrona IP44 jest zapewniona, gdy klosz jest prawidłowo zamknięty. Upewnij się, że silikonowe uszczelki, nakrętki i śruby są mocno dokręcone.

**Więcej szczegółów...** **Informacje Okablowania**

- > Wszystkie elementy montażowe muszą zostać zamontowane przez kompetentną osobę, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- > **WAŻNE :** Upewnij się, że wszystkie przewody elektryczne są właściwie przyłączone i żadne luźne przewody nie znajdują się poza zaciskówką.

**Wymiana żarówki**

- > Wyłącz produkt (zaleca się wyłączenie zasilania na skrzynie rozdzielniczej) i pozostaw do ostygnięcia. (Uwaga: żarówka podczas pracy staje się bardzo gorąca).
- > Aby wymienić żarówkę, postępuj jak opisano poniżej.
- > **Typ lampy :** 1 x E27 15W maks lub odpowiadająca jej światłówka energoszczętna. (Sprawdź, czy rozmiary światłówek pozwalały na jej montaż w oprawie.)

**Rozwiązywanie problemów**

- Jeśli żarówka nie zapala się po instalacji:
- > Upewnij się, że instalacja elektryczna jest sprawna.
- > Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone.
- Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące montażu/użycia niniejszego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

**Выбор места установки**

- Sprawdź opakowanie i upewnij się, że zawiera wszystkie wymienione komponenty.
- Wybierz odpowiednie miejsce do instalacji lampa.
- Produkt posiada stopień ochrony IP44 (ochrona przed wodą z różnych stron, ale nie może być zanurzony w wodzie / umieszczony w miejscach, w których jest silne pryskanie z góry lub z dołu, lub ma kontakt z wodą stojącą).
- Produkt jest przeznaczony do instalacji na drewnie lub powierzchniach kamiennych. Produkt nie może być instalowany na łatwopalnych powierzchniach lub w pobliżu materiałów wybuchowych.
- Produkt musi być mocno skojarzony z powierzchnią instalacyjną za pomocą dołączonych śrub i kolków rozporowych. Dołączona śruby i kolki rozporowe są przeznaczone do instalacji na twardych ścianach. Upewnij się, że używasz odpowiednich śrub i kolków rozporowych na różnych typach ścian. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą.
- Produkt jest przeznaczony do instalacji na drewnie lub powierzchniach kamiennych. Produkt nie może być instalowany na łatwopalnych powierzchniach lub w pobliżu materiałów wybuchowych.
- Produkt musi być mocno skojarzony z powierzchnią instalacyjną za pomocą dołączonych śrub i kolków rozporowych. Dołączona śruby i kolki rozporowe są przeznaczone do instalacji na twardych ścianach. Upewnij się, że używasz odpowiednich śrub i kolków rozporowych na różnych typach ścian. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą.

**Подробнее...** **Информация о кабеле**

- > Все комплектующие должны быть установлены компетентным специалистом в соответствии с законодательством.
- > **ВАЖНО :** Убедитесь, что все электрические соединения должны быть зафиксированы, и из клеммной не должны свисать провода.

**Замена лампы**

- > Wyłącz produkt (zaleca się wyłączenie zasilania na skrzynie rozdzielniczej) i pozostaw do ostygnięcia. (Uwaga: żarówka podczas pracy staje się bardzo gorąca).
- > Aby wymienić żarówkę, postępuj jak opisano poniżej.
- > **Typ lampy :** 1 x E27 15W maks lub odpowiadająca jej światłówka energoszczętna. (Sprawdź, czy rozmiary światłówek pozwalały na jej montaż w oprawie.)

**Устранение неполадок**

- Если после установки лампочка не загорается:
- > Убедитесь в наличии электричества.
- > Проверьте надежность всех соединений.
- В случае наличия сомнений по поводу сборки или использования этого изделия обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

**Instrucciones de emplazamiento**

- Compruebe el paquete y asegúrese de que contiene todos los componentes enumerados.
- Decida el lugar donde va a colocar el producto.
- Este producto está clasificado como IP44 (definición, por ejemplo, resistente a salpicaduras / resistente a la lluvia, etc.). Es adecuado para uso en espacios exteriores pero no debe (sumergirse en agua / colocarse en zonas donde reciba abundantes salpicaduras, ya sea desde arriba o desde abajo, ni ser expuesto a agua estancada).
- Este producto es apto para instalaciones en superficies con inflamabilidad normal, Ej.: madera, alabáster. El producto no es apto para instalarse en superficies altamente inflamables o atmósferas inflamables.
- El producto se debe asegurar firmemente a la superficie de montaje utilizando los tornillos y tarugos incluidos. Los tarugos y tornillos incluidos son aptos solo para muros sólidos. Para cualquier otro tipo de pared, asegúrese de utilizar los tornillos y tarugos adecuados.
- Talarde los agujeros con cuidado de no dañar tuberías ni cables de suministro eléctrico que haya bajo la superficie.
- Nunca utilice los cables de alimentación para sujetar el peso del producto.
- Precaución:** Apague siempre la fuente de alimentación durante la instalación o el mantenimiento. Recomendamos que retire el fusible o que apague el disyuntor del panel de distribución mientras esté trabajando (apagar el interruptor de la luz no es suficiente).
- La conexión debe ser a través de un interruptor de pared para garantizar un aislamiento seguro.
- Precaución:** No coloque el producto cerca de estufas, llamas o cualquier otra fuente directa de calor.
- Este aparato debe ser conectado a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una intensidad de corriente residual que no excede los 30 mA.
- PRECAUCIÓN:** El IP44 está garantizado siempre que el cristal esté bien cerrado. Por favor, asegúrese de que el sellado de silicona esté bien colocado en su sitio y de que tuercas y tornillos estén bien apretados.

**Más detalladamente...** **Información de Cableado**

- > La instalación debe llevarla a cabo una persona competente de acuerdo a las regulaciones locales.
- > **IMPORTANTE:** Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén firmes y que no haya conexiones sueltas fuera del terminal.

**Cambio de bombilla**

- > Desenchufe el producto y deje que se enfrie. (**Precaución:** la bombilla se calienta cuando está encendida)
- > Para cambiar la bombilla, siga el procedimiento especificado debajo.
- > **Tipo de lámpara:** 1 x E27 15W o de un tipo equivalente que ahorre energía. (compruebe el tamaño de la bombilla, depende del espacio disponible.)

**Solución de problemas**

- Si la bombilla no se enciende después de instalarla:
- > Asegúrese de que no falla el suministro eléctrico.
- > Asegúrese de que todas las conexiones están bien.
- Si tiene alguna duda acerca del montaje/el uso de este producto, consulte a un electricista cualificado.

- Paketi kontrol edin ve liste yer alan tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun.
- Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
- Bu ürün IP44 olarak derecelendirilir (örn. sıçrama korumalı / yağmur geçirmez, vb.). Açık havada kullanım için uygun ancak suya daldırılmamalı / yukarıdan veya aşağıdan aşırı su sıçramasına maruz kalan alanlara yerleştirilmemeli veya durgun suya maruz bırakılmamalıdır.
- Bu ürün normal alev olan yüzeylere (örn. ahşap, tuğla) monte edilmek için uygundur. Yüksek alev olan yüzeylerde veya yanıcı ortamlarda kullanım için uygun değildir.
- Üründen birlikte verilen vidalar ve dübeller kullanılır. Ürünlü birlikte verilen vidalar ve dübeller sadece sert duvarlar için uygundur. Diğer duvar türleri için doğru vida ve dübeller kullanıldığından emin olun.
- Matkap delik açarken duvarın arkasında yer alan boru ve kabloların hasar vermeye dikkat edin.
- Ürünün ağırlığını taşımak için asla terminal kablolarını kullanmayın.
- Dikkat:** Montaj veya bakım sırasında elektrik beslemesini multıkla kapatın. Çalışma devam ederken dağıtım panosundan sigortanın sökülmüşünü veya devre kesicinin kapatılmasını önerir (lamba anahtarının kapatılması yeterli değildir).
- Yalıtım güvenli şekilde sağlanması için bağlantı bir duvar anahtarı üzerinden gerçekleştirilmelidir.
- Dikkat:** Ürünü ısıtıcı, açık alev veya diğer doğrudan ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin veya yakınında çalıştırılmayın.
- Cihazın 30 mA değerini aşmayan kaçak akım değerine sahip bir kaçak akım rolesi (RCD) üzerinden beslenmesi gereklidir.
- DİKKAT:** Abajur düzgün kapatıldığında IP44 koruma sağlanır. Lütfen silikon containan tam oturduğundan ve somunlu vidaların sıkı takıldığından emin olun.

**Kablo Bilgileri**

- > Tüm bağlı parçaları yerel yönetmeliklere göre yetkilili bir kişi tarafından monte edilmelidir.
- > **ÖNEMLİ:** Tüm elektrik bağlantılının sağlam olduğundan ve klemens grubunun dışına taşan kablo teli olmadıklarından emin olun.

**Ampul değiştirme**

- > Ürünü kapatın (tercien dağıtım panosundan yalın) ve soğumasını sağlayın. (**Dikkat:** kullanım sırasında ampul ısırır).
- > Ampul değiştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.
- > **Ampul Tipi:** 1 x E27 15W maks veya tavaşı edilen

## EN Appendix...

## FR Annex...

## PL Załącznik...

## RUS Приложение...

## ES Anexo...

## TR Ek bölüm...

## Technical information

Supply Voltage

220-240V~ 50Hz

Bulb Type

1 x MAX 15W E27 or lower energy equivalent. (Check bulb dimensions in relation to space available.)



Class I product, must be connected to earth.



Conformity with all relevant EC Directive requirements.



Splashproof.

## Informations techniques

Tension d'alimentation

220-240V~ 50Hz

1 x MAX 15W E27 or lower energy equivalent. (Check bulb dimensions in relation to space available.)

Classe I, le produit doit être connecté à la terre.

Conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Protégé contre les projections d'eau en tous sens.

## Specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe

220-240V~ 50Hz

1 x 15W E27 max ou ampoule à économie d'énergie de type équivalent. (vérifiez au préalable les dimensions de l'ampoule par rapport à l'espace disponible.)

Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.

Odporność przed bryzgami wody.

## Таблица технических данных

Номинальное напряжение

220-240В~ 50Гц

1 x 15Вт E27 макс или соответствующей энергосберегающей лампой.

Продукция Класса I, требуется заземление.

Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.

Зашита от брызг.

## Cuadro de información técnica

Tensión de alimentación

220-240V~ 50Hz

1 x 15W E27 o de un tipo equivalente que ahorre energía. (compruebe el tamaño de la bombilla, depende del espacio disponible.)

Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.

En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.

Resistente a salpicaduras.

## Teknik bilgi tablosu

Besleme Gerilimi

220-240V~ 50Hz

1 x 15W E27 maks veya təvsiye edilen enerji tasarruflu ampul; mevcut alana görə ampul ebatlarını önceden kontrol edin.

Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.

CE

Tüm ilgili EC Direktif gerekliliklerine uygunluk.



IP44

Sıçramaya karşı korumalı.

## Garantie

- > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse).
- > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire
- > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie.

Réf : 690366

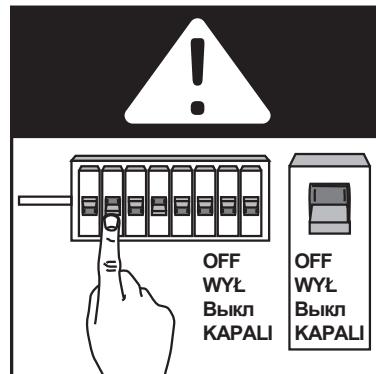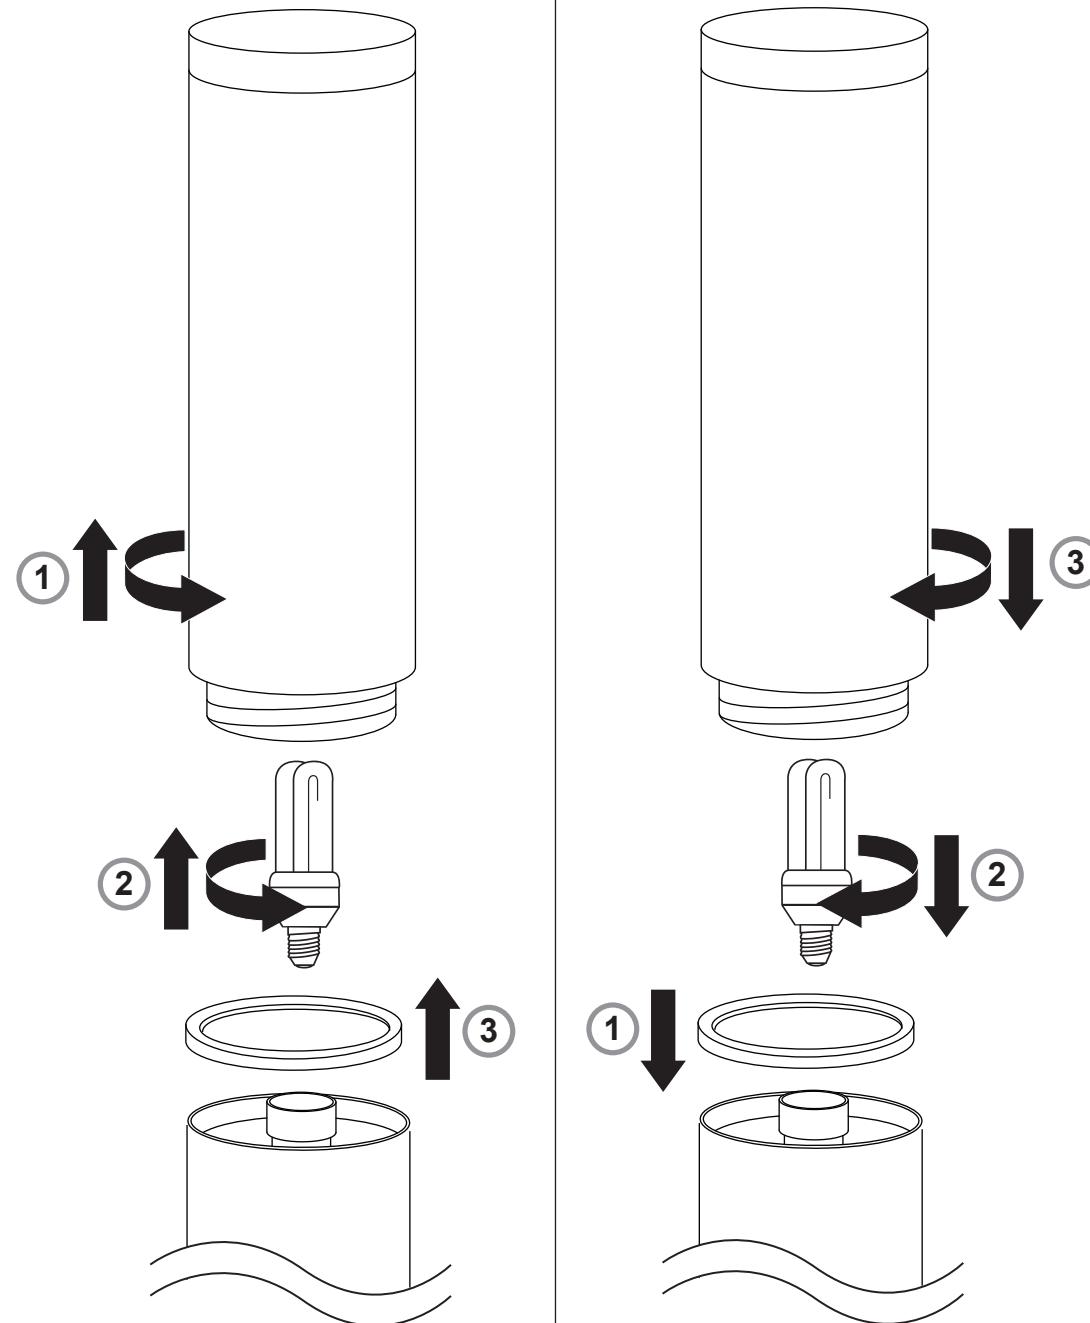**01****02****03****04**