


Colonne de douche avec robinetterie AKAMÉ NF Ref 3047404001841

BOÎTE CARTON DÉCO CERCLÉE

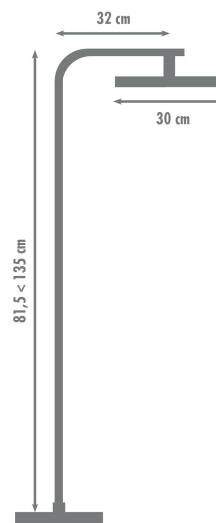

Caractéristiques techniques

* Tête de douche NF :

- orientable
- extra-plate
- Ø 300 mm
- matière : inox
- anticalcaire : picots souples
- économie d'eau : joint régulateur de débit

* Bras de douche :

- télescopique de 81,5 à 135 m et rotatif
- Ø 20 et 24 mm
- matière : inox chromé
- fixation murale : embase métal fixe
- support douchette : coulissant et inclinable

* Douchette NF :

- nombre de jets : 3 (pluie, massage, brumisation)
- Ø 129 mm
- matière : ABS entièrement chromé
- sélecteur de jet par bouton
- anticalcaire : picots souples
- économie d'eau : régulateur de débit intégré dans le manche

* Flexible NF :

- inox chromé 1,50m
- double agrafage pour une solidité renforcée

* Robinetterie NF :

- thermostatique à corps froid
- cartouche équipée d'un élément thermostatique de fabrication française
- sécurité température : 38°C
- manette en métal avec ergot en dessous pour une meilleure prise en main
- inverseur céramique intégré
- entraxe de pose : 150 mm

- Adapté à toute production d'eau chaude (1)

* Certifié NF (réf. 3047404001841)

- (1) En cas de chauffe-eau à production d'eau chaude instantanée, il est essentiel d'avoir des pressions et débits équilibrés entre eau froide et eau chaude et une puissance chaudière de 18kW (250 Kcal/min) minimum pour assurer le bon fonctionnement du thermostatique.

Garantie : 5 ans

Plus produit

- NF

- Adapté à toute production d'eau chaude
- Tête de douche orientable
- Douchette 3 jets
- Picots anticalcaire
- Régulateur de débit tête de douche et douchette
- Sélecteur de jet
- Flexible double agrafage
- Bras télescopique et rotatif
- Corps froid
- Sécurité anti-brûlure
- Inverseur intégré
- Prise en main facilitée