


Installation:
montage entre le
flexible et la douchette



Pression d'eau nécessaire: 1,5 bar mini

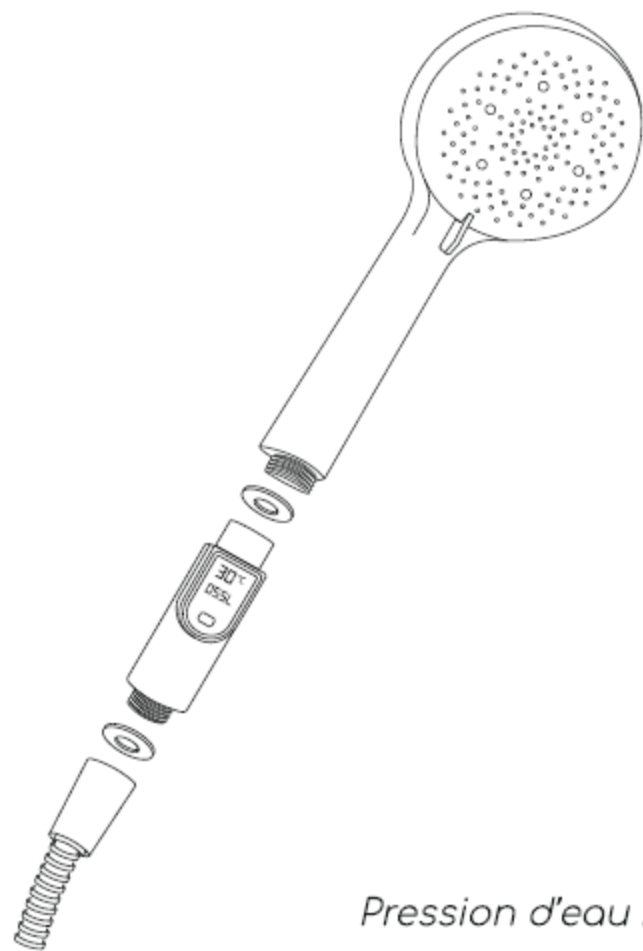

25L

50L

Connecteur EKOGEST noir

- Diamètre: 32 mm
- Hauteur: 90 mm
- Raccordement: M.1/2 (15x21) standard
- Remise à zéro par simple pression du doigt lors du fonctionnement
- Fonctionne sans pile ni batterie grâce à une dynamo
- Matière: ABS + POM
- Installation facile, sans outil
- Durée de garantie: 2 ans sur le produit, 1 an sur le revêtement de surface.
- Hors garantie: pièces d'usures (joints) et problèmes liés au calcaire.
- Livré complet avec: joints.