

1

30/03/22
Mohit

2

30/03/22
Mohit

3

01/04/22
Mohit


4

20/10/21
Chris Li

5

XX/XX/21
NAMEEAN: 5059340407401
Vendor: Talli

Page Size: A6



CE

TL2719

5059340407401

V21022_5059340407401_MAND1_2223


FR Installation

01





Coupez le courant!

02

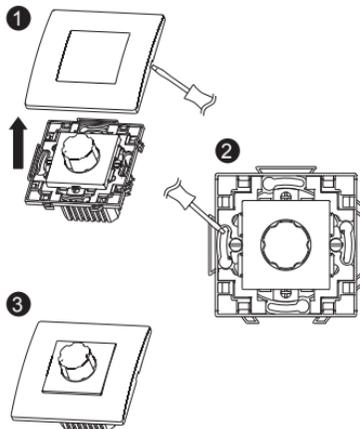

03



04


Nombre de lampes à incandescence/filament de tungstène recommandé. Puissance Max. du circuit supporté par le variateur 500W.

Puissance des lampes	Nombre maximal de lampes
25 W	20
40 W	12
60 W	8
100 W	5

Nombre de lampes halogènes basse-tension avec transformateur ferromagnétique recommandé. Puissance Max. du circuit supporté par le variateur 300VA.

Puissance des lampes	Nombre maximal de lampes
50 VA	6

Symbole de la charge	Compatibilité des charges	
	Luminaire pour lampes à incandescence et lampes halogènes 230V	✓
	Luminaire basse-tension avec transformateurs ferromagnétiques	✓
	Luminaire basse-tension avec transformateurs électroniques	✗

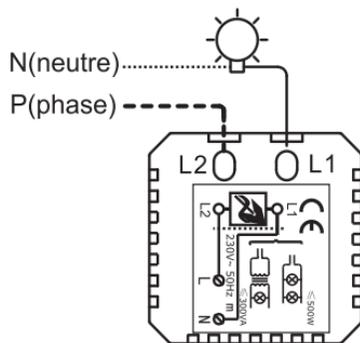

Veuillez respecter le schéma d'installation pour connecter votre appareillage.

ATTENTION : Utiliser uniquement des lampes compatibles avec un variateur.

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire varier l'intensité lumineuse.

Tourner dans le sens inverse pour réduire l'intensité. Le « clic » signifie que l'installation n'est plus sous tension.



FR

Fabricant / EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgstraat 175E, 1011 VM
Amsterdam, The Netherlands
www.castorama.fr / www.bricodepot.fr
Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products
Fabriqué en RPC



Points de collecte sur www.quefairemescachets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !