


3663602962243




Slapton

V11116

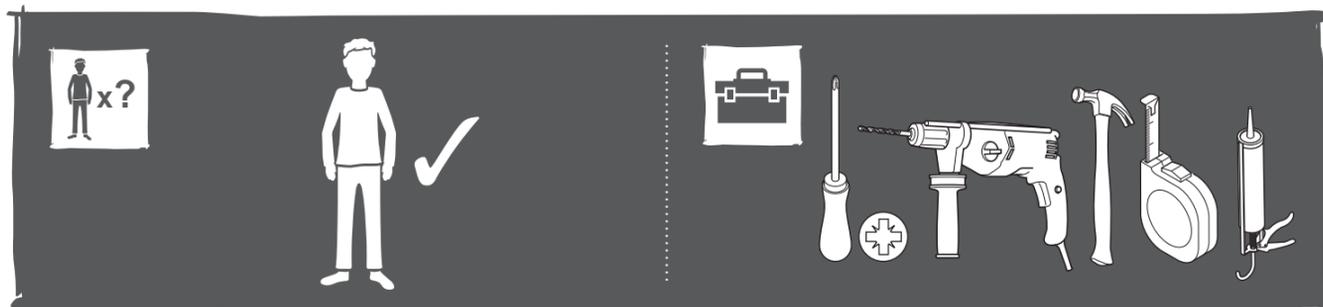


01

MISE EN GARDE : Déconnecter le réseau électrique avant toute opération de maintenance, d'installation ou de remplacement de lampe.

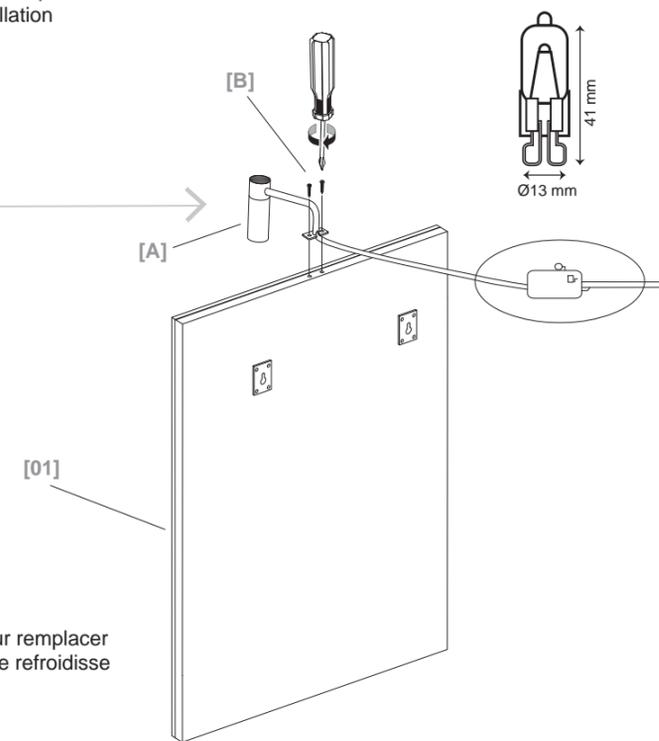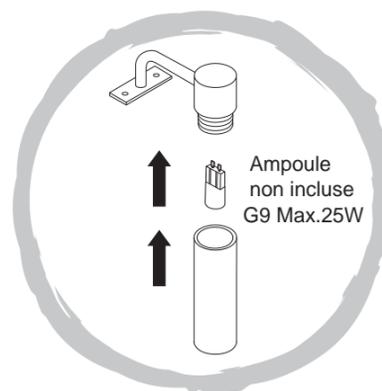
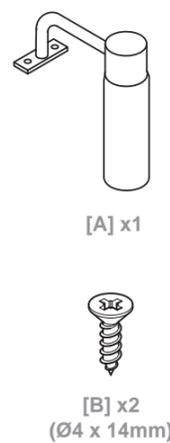


ATTENTION : Pendant l'usage ne pas toucher la lampe. Pour remplacer l'ampoule, éteindre la lampe et attendre qu'elle refroidisse avant son remplacement.

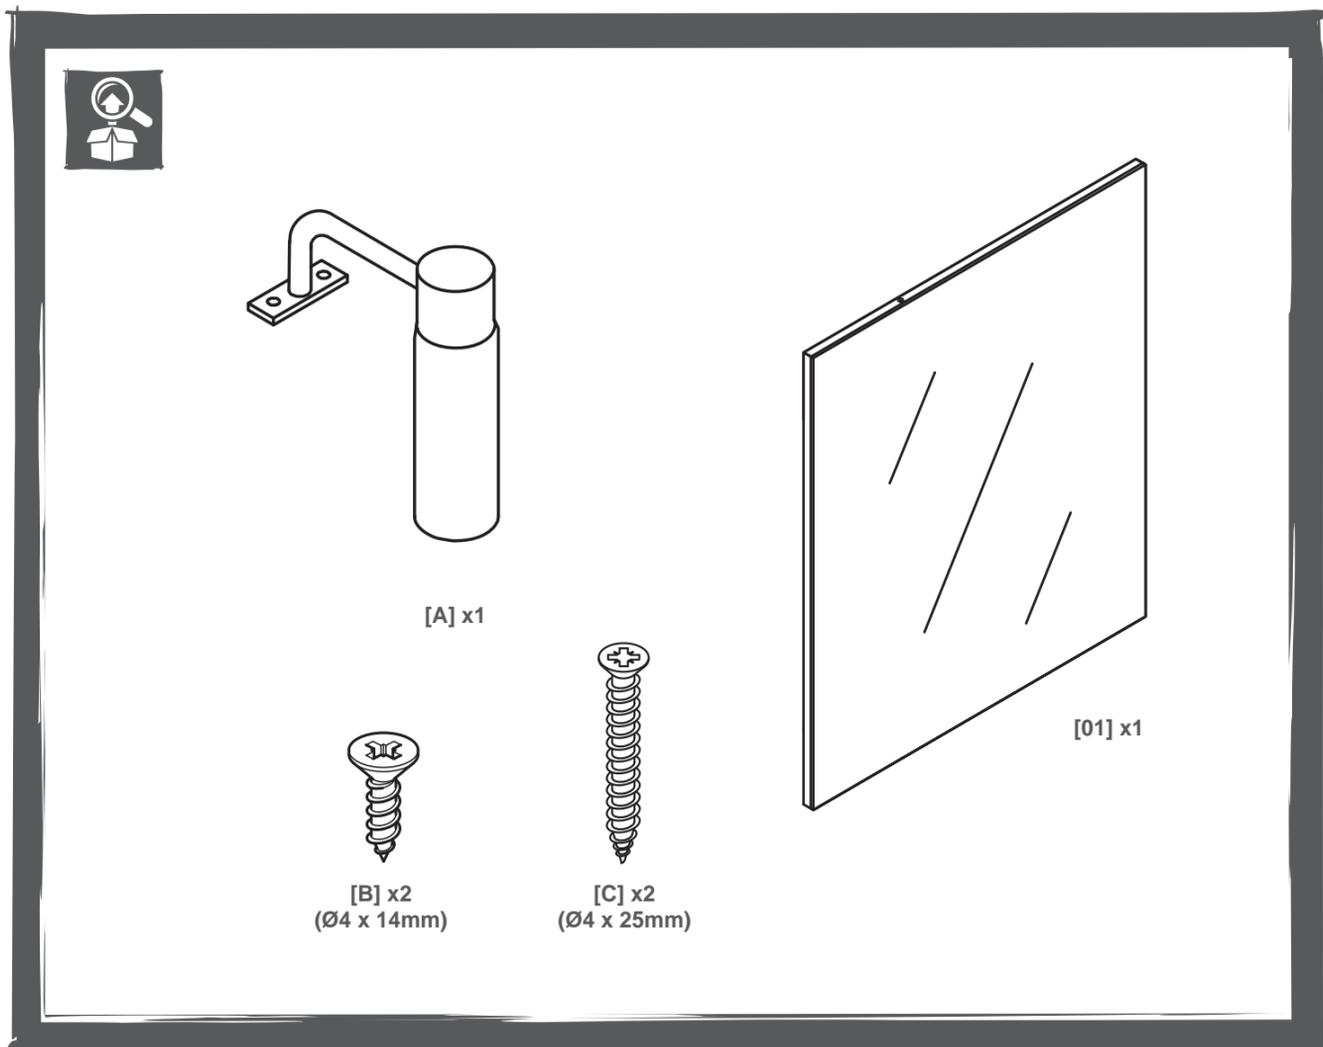

02



Attention : Les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé.

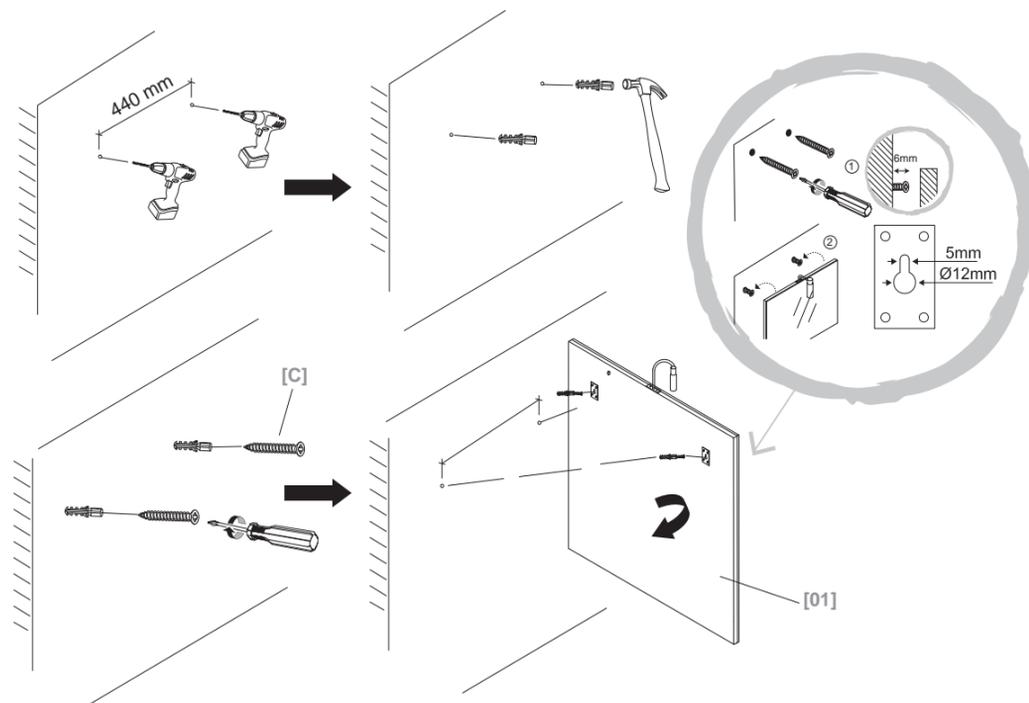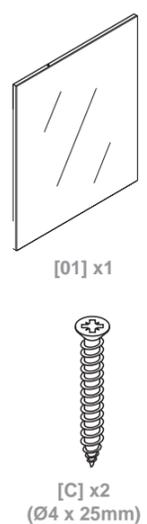

Connexion de l'éclairage à l'alimentation électrique:

- Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
- Le raccordement électrique doit être réalisé conformément aux règles de sécurité en vigueur dans le pays, en France NF C 15-100 : protection par un fusible ou mieux par un DDR 30 mA.
- Raccorder les câbles au réseau électrique existant par l'intermédiaire d'un boîtier de jonction IP44 (Résistant au projection d'eau) , munie d'un arrêt de traction.

Par exemple :

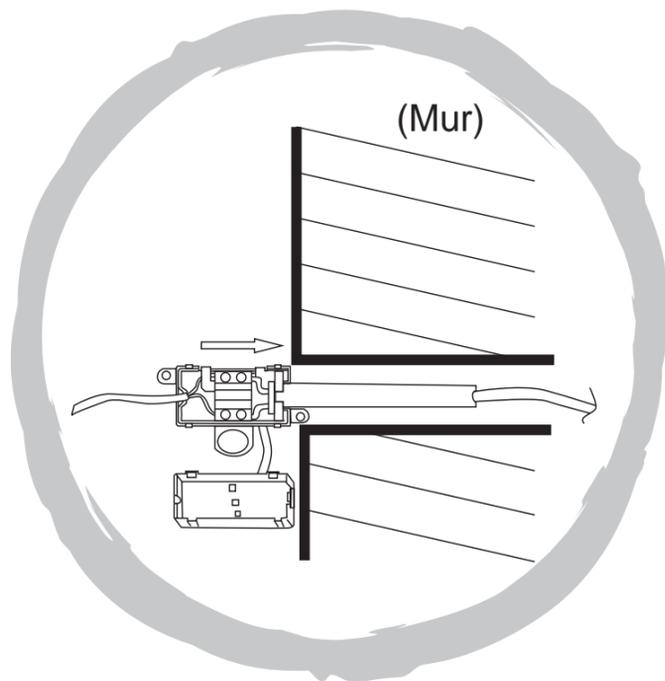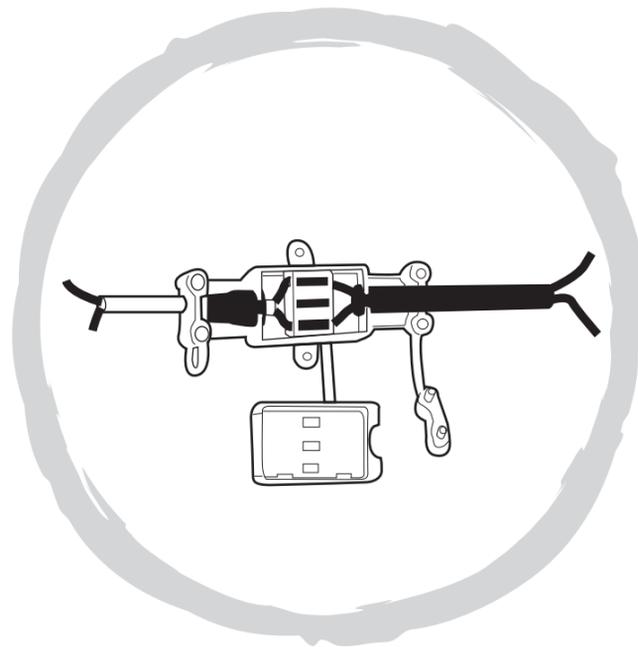

Ce câble, pour l'interrupteur, est à raccorder à une installation munie d'un fusible 8A, ou un différentiel DDR8A/30mA.

Après connexion, il ne doit rester qu'au maximum 80 mm de câble libre.

La Longueur des conducteurs d'alimentation doit être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement.


Installation du luminaire

Attention : Veillez à couper l'arrivée du courant de votre installation électrique (disjoncteur, boîte à fusible) avant de raccorder votre luminaire. La longueur des câbles de l'installation ne doit être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le tube isolant incorporé au boîtier de raccordement.

Connectez les conducteurs d'alimentation sur les bornes situées dans le boîtier (cf. schéma ci-dessous, dénudez ensuite les ls sur 5 mm environ, passez les dans le tube isolant et réalisez les connexions comme indiqué au-dessous à l'aide du boîtier de raccordement. Serrez fermement les vis. remplacez le bornier dans le boîtier et refermez le couvercle.

MISE EN GARDE : Déconnecter le réseau électrique avant toute opération de maintenance, d'installation ou de remplacement de la lampe.


Connexion des câbles au bornier:

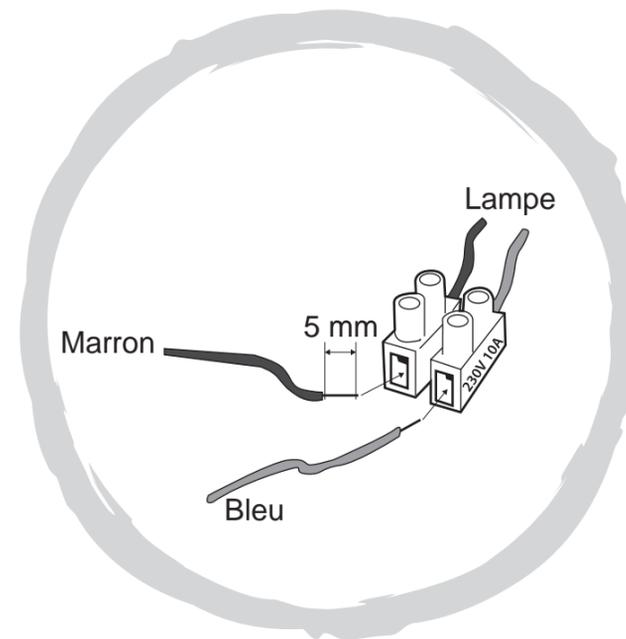


* Le bornier doit être conforme aux normes EN 60998-2-1 et EN 60998-1 : Bornier à vis, 230V 10A

- Fixez ensuite le bornier dans le boîtier IP44
 - Le bornier de raccordement n'est pas fourni! Son installation requiert les conseils d'un électricien professionnel !
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

Volumes de sécurité

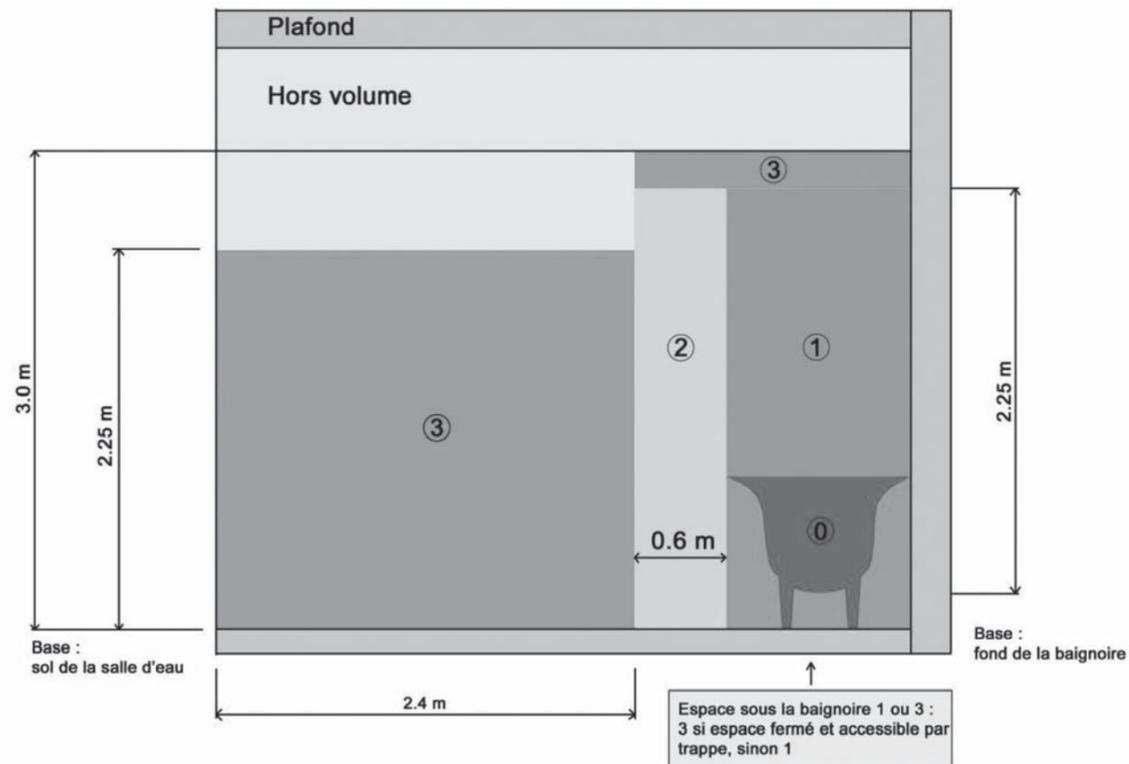

- Avertissement : ce produit doit être installé uniquement dans le(s) volumes 2 et 3 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.
- Avertissement : ce schéma est donné uniquement à titre d'exemple. Si la configuration présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de bain, nous vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel pour réaliser l'installation adéquate selon la norme NF C 15-100.

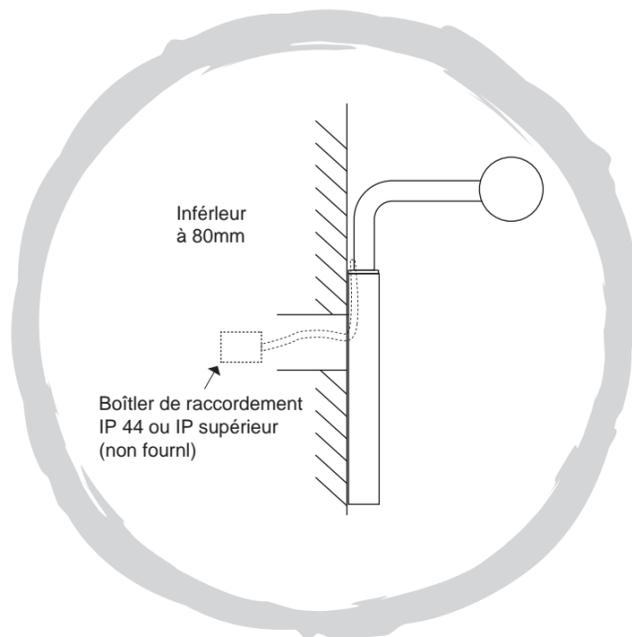

Préconisation d'installation

! Alignez le pied du luminaire sur l'arête avant du miroir !

Symboles:




Remplacé tout écran de protection fissure



Conformité aux normes de sécurité Européennes



Protégé contre les projections d'eau en tout sens



Respecter la distance minimale à tout objet



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipement électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/EU. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...). Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Brico Dépôt et Castorama restent tenus des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

FR

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com