

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

**Nom du fournisseur ou marque commerciale.** Girard Sudron SA

**Adresse du fournisseur:** Service Clients, Rue des Tournelles 47, 75003 Paris, FR

**Référence du modèle:** 716629

**Type de source lumineuse:**

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

## Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

## Paramètres généraux du produit:


Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	4	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile ( $\phi_{use}$ ), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	270 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	2 000
Puissance en mode «marche» ( $P_{on}$ ), exprimée en W	4,0	Puissance en mode veille ( $P_{sb}$ ), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille ( $P_{net}$ ), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	110	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	45		
	Profondeur	45		
Déclaration de puissance équivalente <sup>a)</sup>		Oui	Si oui, puissance équivalente (W)	28
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,523 0,413
<b>Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:</b>				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	20		Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux	0,96			
<b>Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:</b>				
Facteur de déphasage (cos $\phi_1$ )	0,90		Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- <sup>b)</sup>		Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	1,0		Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,4

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

# Light Source Test Report

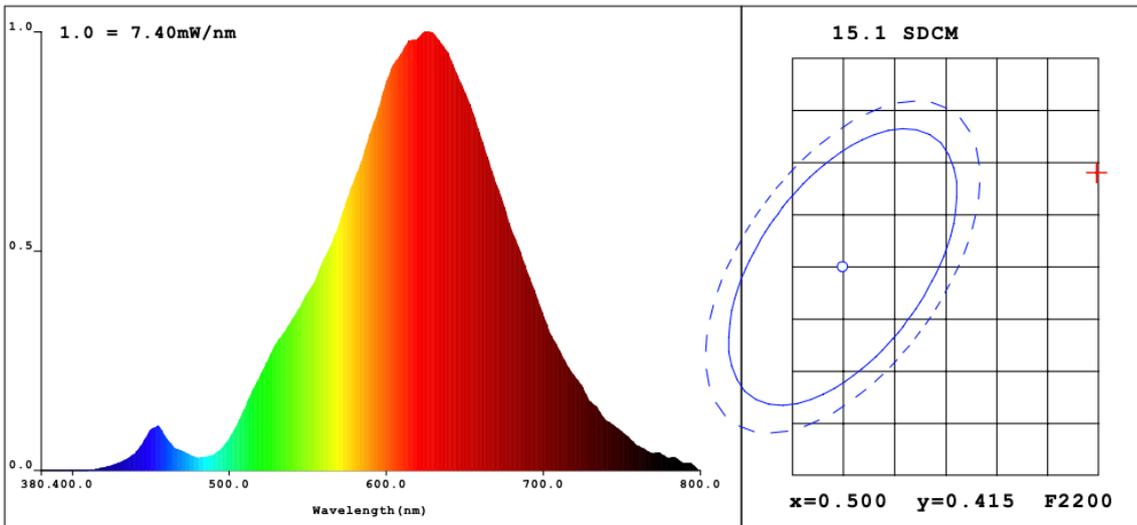

**CIE Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate:  $x=0.5321$   $y=0.4240$  /  $u'=0.3030$   $v'=0.5433$  ( $duv=3.31e-00$ )  
 CCT:  $T_c=2022K$  Prcp WaveL:  $\lambda_d=587.8nm$  Purity=87.0%  
 Peak WaveL:  $\lambda_p=625nm$  Half Width:  $\Delta\lambda_p=122.3nm$  Ratio: R=32.6% G=66.8% B=0.6%  
 Average Wave: 623nm CLASS: OUT  
 Rendering Index: Ra=81.5  
 R1 =80 R2 =88 R3 =95 R4 =79 R5 =77 R6 =84 R7 =86 R8 =63  
 R9 =23 R10=72 R11=75 R12=62 R13=81 R14=96 R15=74

**Photo Parameters:**

Flux:  $\Phi=273.04(lm)$  Luminous Efficacy: 66.32(lm/W) Radiant Power:  $P=1.012(W)$

**Electrical Parameters:**

U=230.0V I=0.0200A P=4.117W PF=0.895

**Instrument Status:**

Scan Range: 380.0nm-800.0nm Interval: 5.0nm Ip = 451 (G=3, D=48)  
 REF = 16017 TMP (PMT) = 31.4 (deg.celsius) Test Mode: precision Test

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/09/2021



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 816022

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/816022>

**Fournisseur:** GIRARD SUDRON ET CIE SAS (Importateur)

**Site web:** [www.girard-sudron.fr](http://www.girard-sudron.fr)

**Service après-vente:**

**Nom:** Service Clients

**Site web:** <https://www.girard-sudron.fr/>

**Courriel:** [serviceclients@girard-sudron.com](mailto:serviceclients@girard-sudron.com)

**Téléphone:** +33 1 44592220

**Adresse:**

Rue des Tournelles 47  
75003 Paris  
France