

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Girard Sudron SA

Adresse du fournisseur: Service Clients, Rue des Tournelles 47, 75003 Paris, FR

Référence du modèle: 976664

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	E27		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Oui

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
-----------	--------	-----------	--------

Paramètres généraux du produit:

Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	8	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	500 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	1 800
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	8,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80


			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	146	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	64		
	Profondeur	64		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,549 0,408
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs	0		Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux	0,94			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ_1)	0,90		Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière	- ^{b)}		Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)	0,1		Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,1

a) '- ' : sans objet;

b) '- ' : sans objet;

Spectrophotometer Test Report

Light Source Test Report

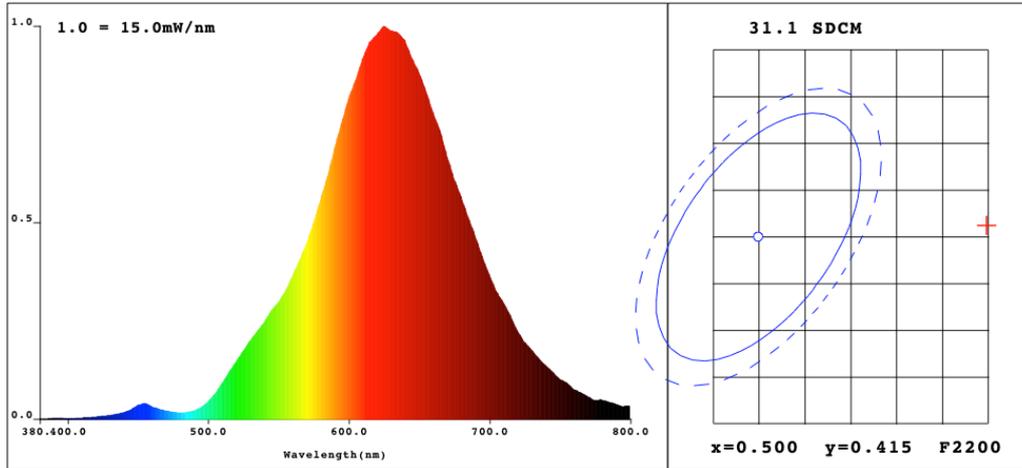

CIE Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.5597$ $y=0.4162$ / $u'=0.3256$ $v'=0.5448$ ($duv=2.95e-00$)

CCT: $T_c=1774K$ Prcp WaveL: $\lambda_d=590.3nm$ Purity=92.9%

Peak WaveL: $\lambda_p=625nm$ Half Width: $\Delta\lambda_p=111.2nm$ Ratio: R=37.3% G=62.4% B=0.4%

Average Wave: 630nm

CLASS: OUT

Rendering Index: $R_a=81.2$

R1 =79 R2 =89 R3 =99 R4 =77 R5 =76 R6 =87 R7 =83 R8 =59

R9 =19 R10=75 R11=75 R12=69 R13=81 R14=97 R15=72

Photo Parameters:

Flux: $\Phi=476.66(lm)$ Luminous Efficacy: 61.31(lm/W) Radiant Power: $P=1.932(W)$

Electrical Parameters:

U=230.0V I=0.0400A P=7.774W PF=0.845

Instrument Status:

Scan Range: 380.0nm-800.0nm
REF = 28233

Interval: 5.0nm

TMP (PMT) = 33.8(deg.celsius)

Ip = 794(G=3,D=47)

Test Mode: precision Test

Product Type:
Instrument: PMS-50 System
Temperature: 39.2deg
Test Operator:

Manufacturer:
Test Department:
Humidity: 50.0%
Test Date: 2021-06-10 10:58

Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/08/2019



Numéro d'enregistrement EPREL: 913158

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/913158>

Fournisseur: GIRARD SUDRON ET CIE SAS (Importateur)

Site web: www.girard-sudron.fr

Service après-vente:

Nom: Service Clients

Site web: <https://www.girard-sudron.fr/>

Courriel: serviceclients@girard-sudron.com

Téléphone: +33 1 44592220

Adresse:

Rue des Tournelles 47
75003 Paris
France