

FRANCAIS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUSPENSION OU APPLIQUE CLASSE 1

- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité.
Veuillez lire ces instructions avec précaution et étudier toutes les illustrations avant de commencer le montage du luminaire.
1. Si vous n'avez aucunes connaissances en électricité, consultez un installateur expérimenté.
 2. Avant l'installation couper le compteur électrique.
 3. Pour éviter des dommages sur l'installation électrique, orientez le câblage électrique avant de percer les trous pour la fixation.
 4. Utilisez toujours des ampoules correspondant à la forme et à la puissance en watts indiquées sur l'appareil.
 5. Raccorder ce luminaire sur une installation électrique conforme aux règlements **nationaux** en vigueur.

6. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION CE LUMINAIRE DOIT ETRE MIS A LA TERRE. ⚠

Si votre luminaire est muni d'un boîtier isodome avec manchon, alors pour conserver à ce produit toute sa sécurité, la longueur des conducteurs d'alimentation venant du mur ou du plafond devra impérativement être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement. (S'ils sont plus courts raccourcir le manchon)
Votre luminaire peut être fourni avec trois gaines isolantes (uniquement pour les montages sans boîtier isodome ou domino), à insérer sur les câbles venant du mur de votre logement afin de garantir la sécurité de votre installation.

Raccordez le conducteur de terre du câblage de votre logement (normalement nu ou sous gaine vert/jaune) à la borne de terre du luminaire marquée « E », « earth » ou et/ou de couleur vert/jaune.

Raccordez le conducteur de tension commutable de votre logement (généralement marron ou rouge) à la borne ou au fil de tension, marqués « L », « live » et/ou de couleur marron.

Raccordez le conducteur neutre de votre logement (généralement bleu ou noir) à la borne ou au fil neutre, marqué « N » ou « Neutral » et/ou de couleur bleue.

7. Vérifiez encore une fois que tous les raccordements sont sûrs, et qu'aucun fil détaché n'est resté hors du connecteur.
8. Vérifiez qu'aucun fil n'est coincé derrière ou dans le luminaire, et terminez l'installation.
9. Veillez à mettre en place une ampoule appropriée. Dans certains luminaires, l'ampoule ne doit pas se trouver à proximité d'objet ou de surface. Si tel est le cas, un symbole de distance minimale figurera sur le luminaire : il se présente comme ci-dessous, avec indication de la distance requise en mètres.



10. Installez les abat-jours ou verres de lampe de votre choix. Si vous utilisez un abat-jour, veillez à ce que la puissance de l'ampoule ne dépasse pas celle autorisée pour le luminaire ou pour l'abat-jour.

11. Rétablissez le courant au compteur électrique.

INFORMATION IMPORTANTE

Mettez hors circuit avant de remplacer une ampoule.
N'utilisez jamais une ampoule de puissance supérieure à la puissance recommandée.

Ce luminaire n'exige aucune modification.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les lampes.

Ne laissez jamais un luminaire sans ampoule en place (quelqu'un pourrait toucher les contacts par inadvertance)



Evacuez soigneusement les ampoules usées.

Sauf indications ou illustrations contraire, ce luminaire convient seulement pour un usage interne et doit être fixée sur une surface sèche.







Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, utilisez seulement un fessou doux et sec pour le nettoyage

Conservez cette notice afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.





Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher
Can be only settled except the volume of accessibility to the touch
Può essere installato solamente all'infuori del volume di accessibilità al tocco
Puede estar instalado solamente aparte del volumen de accesibilidad al tocar
Só pode ser resolvido menos o volume de accesibilidade ao toque
Kann außerhalb des Volumens von Zugänglichkeit des Tastsinnes nur untergebracht sein

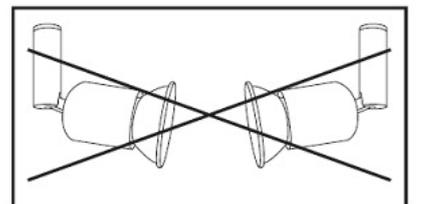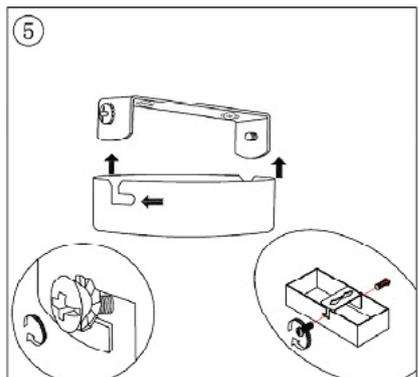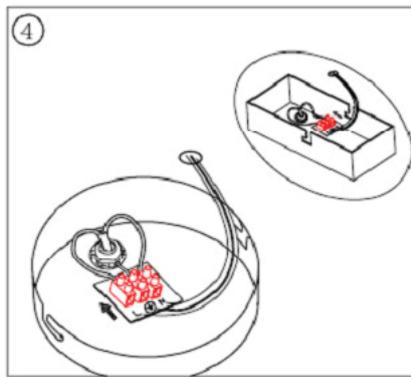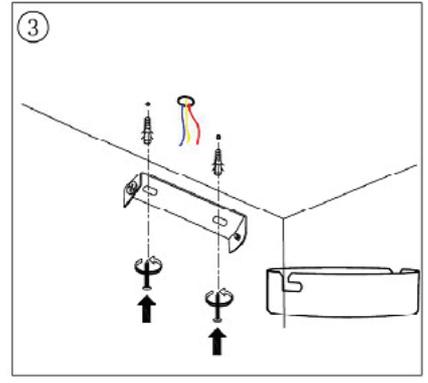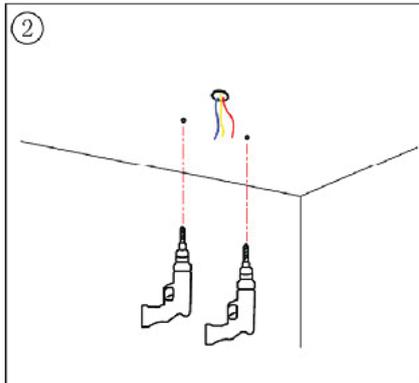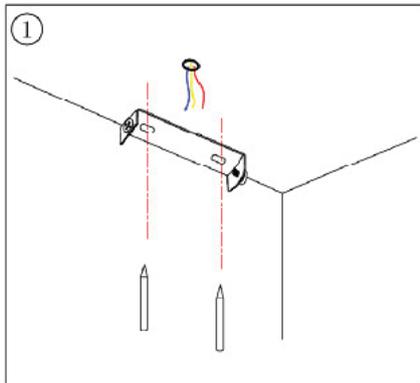

FR

1. Instructions de sécurité

- Le circuit électrique doit être protégé par un fusible de 10A.
- Ce produit est de classe I, il doit être connecté à la terre.
- Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Utiliser uniquement dans des locaux secs.
- Toujours déconnecté du réseau avant installation et entretien.
- Seul la connexion au réseau du boîtier de connexion est autorisée, toute modification des connexions ou des câblages internes sont interdits.
- Vous n'êtes autorisé qu'au changement des ampoules.
- Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié en utilisant les pièces détachées d'origine sinon il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.

2. Installation

- Avant de connecter le produit au réseau, s'assurer que le câble de terre est plus long que les deux autres câbles.
- Avant d'effectuer le perçage du faux plafond, vérifier que l'espace est libre de tous risques d'endommagement de conduit.

3. Entretien

Comment changer l'ampoule

- La débrancher du réseau et attendre qu'elle ait refroidi.
- Retirer l'ampoule et la remplacer par une nouvelle.
- Utiliser uniquement les ampoules répondant aux spécifications inscrites sur le produit.

Comment nettoyer

- Nettoyer la partie visible de l'ampoule et le produit avec un tissu doux (qui peut être légèrement humidifié si besoin).
- Ne jamais utiliser d'alcool, de solvants ou de produits similaires.
- Attendre que la lampe soit parfaitement sèche avant de la rebrancher.

4. Explication des symboles



Distance minimale des objets éclairés en m (entre l'ampoule et la surface éclairée)



Luminaire conçu pour une utilisation uniquement avec des lampes tungstène halogènes auto protégées avec écran de protection