

CAMPINGAZ®

HOME-GAZ

TUYAU FLEXIBLE BUTANE-PROPANE G 1/2 M20X150

Notice à conserver par l'usager.


Flexible caoutchouc pour le raccordement d'appareils à usage domestique fonctionnant au gaz butane ou propane.

Ne pas utiliser sur les installations de gaz naturel ni pour les GPL en phase liquide.


IMPORTANT: Utilisation interdite pour le gaz naturel de ville.

1.25 M


■ MODE D'EMPLOI

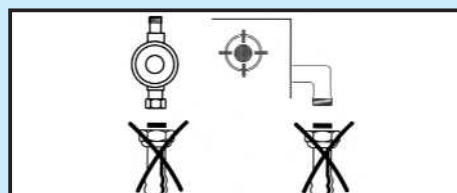

1. Fermer l'arrivée du gaz. Dévissez les 2 bouts si votre installation en est équipée. Supprimer les joints en place.

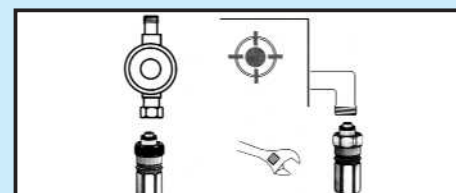

2. Assurez-vous que les joints soient bien en place et en bon état. Joint noir = raccord chromé côté appareil. Joint orange = raccord noir côté détendeur. Visser à la main, puis avec une clé plate 24 (chromé) 23 (noir).

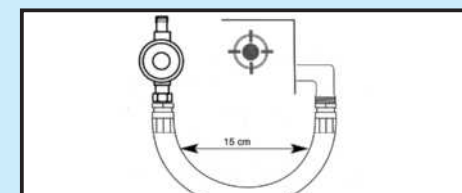

3. Ouvrir le robinet de gaz. Vérifier l'étanchéité en appliquant de l'eau savonneuse: aucune bulle ne doit apparaître.

■ CONSEILS A RESPECTER

- Le tuyau flexible doit être renouvelé dans tous les cas avant la date limite d'emploi marqué sur ce dernier.
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs toute modification du tuyau flexible est interdite.
- Les torsions ou les courbures trop importantes doivent être évitées.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Utiliser ce tuyau flexible uniquement sur les installations de butane ou de propane alimenté à partir de bouteilles ou de citernes individuelles.
- Le rayon de courbure de votre flexible doit être supérieur à 7 cm.
- Pour votre sécurité après chaque démontage il est conseillé de remplacer les joints par 2 joints conformes à la norme NF D 36-112. Joints noirs réf. HG 1/2G, joints orange réf. HG M20X150.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60 °C.
- Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible (le aboutage est interdit).

La marque Home Gaz® est la propriété d'Home Gaz, France

La marque Campingaz® est la propriété d'Application Des Gaz - France

E-Mail : infofrance@newellco.com

HOSEGAS GPL FABRIQUÉ PAR HOME GAZ CONFORME A LA NORME NF D 36-112

NF

CONFORME A LA NORME NF D 36-112



Tuyau flexible

Ref.: n° 2208615 - BDI: PKG0001640523



CAMPINGAZ®

Tuyau flexible
Butane-Propane


G 1/2 M20X150



CAMPINGAZ®

- A UTILISER EXCLUSIVEMENT SUR BOUTEILLE BUTANE OU PROPANE
- CONFORME A LA NORME NF D 36-112
- A REMPLACER AVANT 20XX

10 ans
DUREE DE VIE

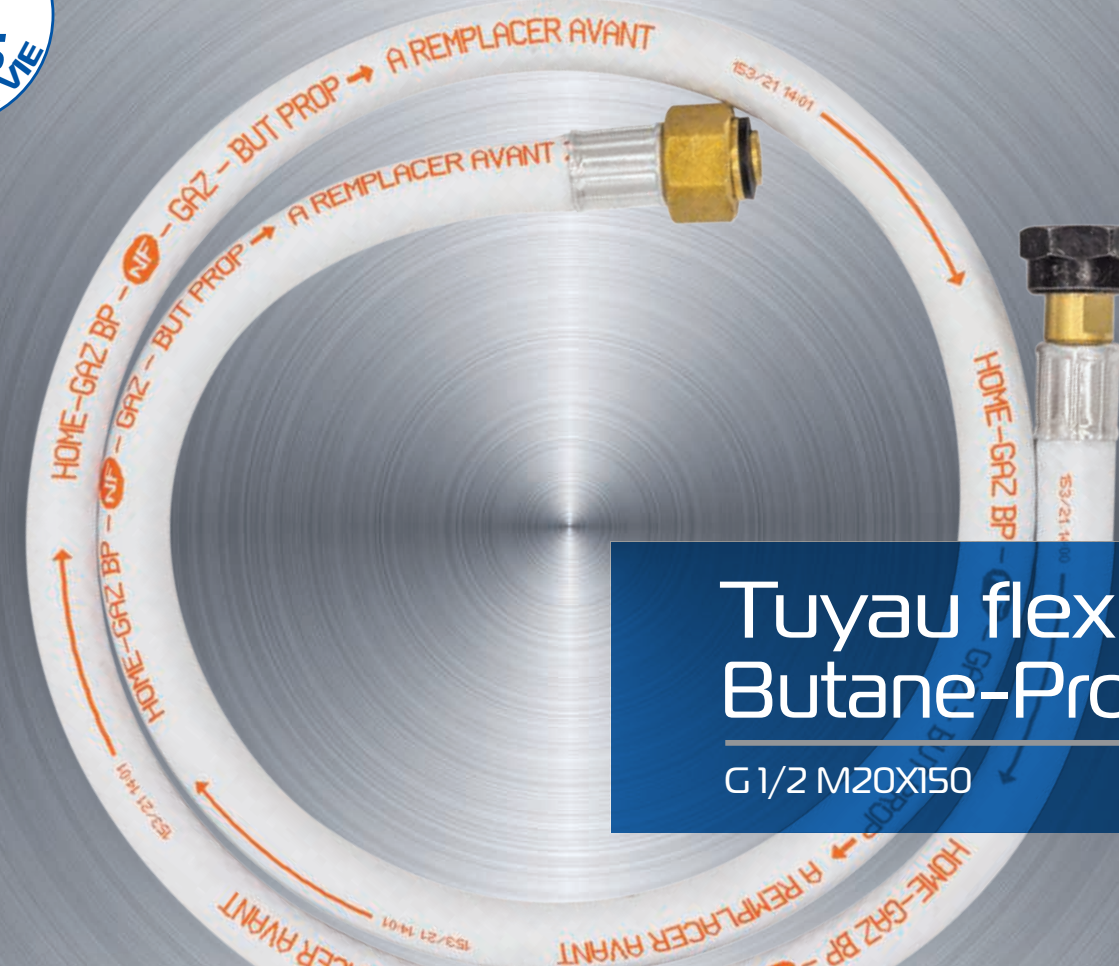

Tuyau flexible
Butane-Propane

G 1/2 M20X150

1.25 M

NF

HOSEGAS GPL



campingaz.com

APPLICATION DES GAZ
219 Route de Brignais,
69230 Saint Genis-Laval,
France

campingaz.com

Made in France