

**legrand**

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**  
Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ  
SELON RÈGLES  
NF C 15-100  
Amendement 5

KIT DE FIXATION RAPIDE  
SUR GOULOTTE OU MUR

DOUBLE REPERAGE  
DES CIRCUITS

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

**legrand**

Pro & Consumer Service  
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE  
www.legrand.com  
Design and Quality by LEGRAND (France)

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

**legrand**

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Équipé, précâblé, facile à poser

**legrand**

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Équipé d'interrupteurs différentiels  
et de disjoncteurs

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

**legrand**

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

**TABLEAU FACILE À POSER**

- Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)**  
4 guides de fixation fournis
- Raccorder la phase et le neutre au disjoncteur d'abonné**  
10 mm<sup>2</sup>  
Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical
- Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre**  
Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur


Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

- 10 A → 1,5 mm<sup>2</sup>
- 16 A → 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>
- 20 A → 2,5 mm<sup>2</sup>
- 32 A → 6 mm<sup>2</sup>

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

- Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique
- Porte blanche ou transparente

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

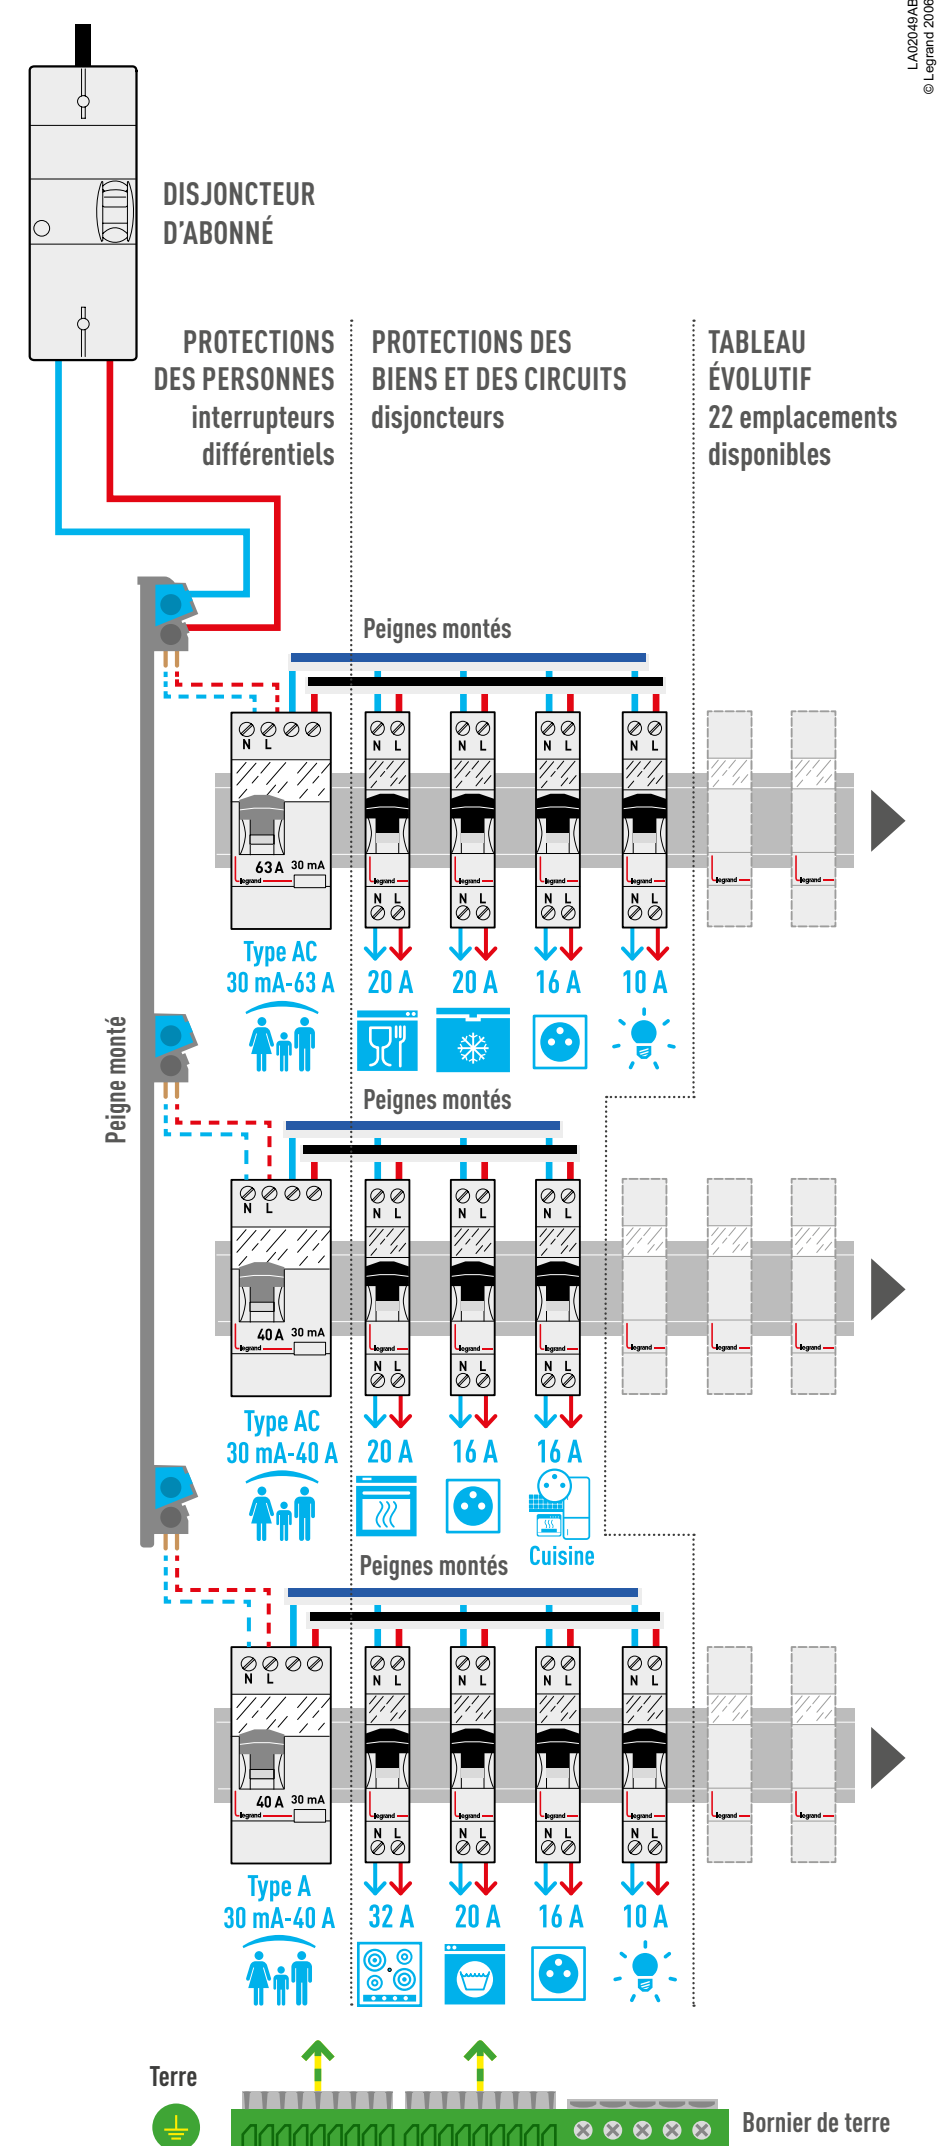

**J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES**

Utiliser des peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre)

- Desserrer les vis, retirer les peignes
- Clipser les appareils sur le rail
- Connecter les peignes, serrer les vis et raccorder les fils

**JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

**Interrupteurs différentiels : protection des personnes**

Type	REF. 0 930 57	REF. 0 930 67
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	1 x 40 A	1 x 63 A
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 40 A	2 x 63 A

**Disjoncteurs : protection des biens et des circuits**

Type	REF. 0 930 57	REF. 0 930 67
Lumières 4 points lumineux par disjoncteur	2 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm <sup>2</sup> ) ou 12 prises (fils 2,5 mm <sup>2</sup> )	3 x 16 A	3 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 4 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm <sup>2</sup> ), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 16 A	1 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranchée de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A	1 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	Ajouter 1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié <sup>(1)</sup>	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Congélateur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

(1) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses et délestage

- + DE SÉCURITÉ**  
Parafoudre : Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. Réf. 0 927 144
- + DE CONFORT**  
Télérupteur : Allumer à partir de plus de deux points de commande. Réf. 0 927 0078147
- Contacteur de puissance : Commander des puissances importantes. Réf. 0 927 02033
- + D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**  
Horloges programmables : Programmer des appareils électriques. Réf. 0 927 56157
- Minuterie : Allumer pour une durée limitée. Réf. 0 927 18
- Contacteur pour tarifs heures creuses : Profiter des tarifs réduits. Réf. 0 927 0154

**ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER**

**63 A Type AC - 30 mA**  
Protection des personnes  
**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

**20 A** Lave-vaisselle  
**20 A** Congélateur  
**16 A** Prises  
**10 A** Lumières

**4 DISJONCTEURS** A compléter suivant vos besoins : **7 emplacements disponibles**

**40 A Type AC - 30 mA**  
Protection des personnes  
**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

**20 A** Four  
**16 A** Prises  
**16 A** Prises cuisine

**3 DISJONCTEURS** A compléter suivant vos besoins : **8 emplacements disponibles**

**40 A Type A - 30 mA**  
Protection des personnes  
**INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

**32 A** Plaques cuisson  
**20 A** Lave-linge  
**16 A** Prises  
**10 A** Lumières

**4 DISJONCTEURS** A compléter suivant vos besoins : **7 emplacements disponibles**

**LA SÉCURITÉ FACILE À POSER**

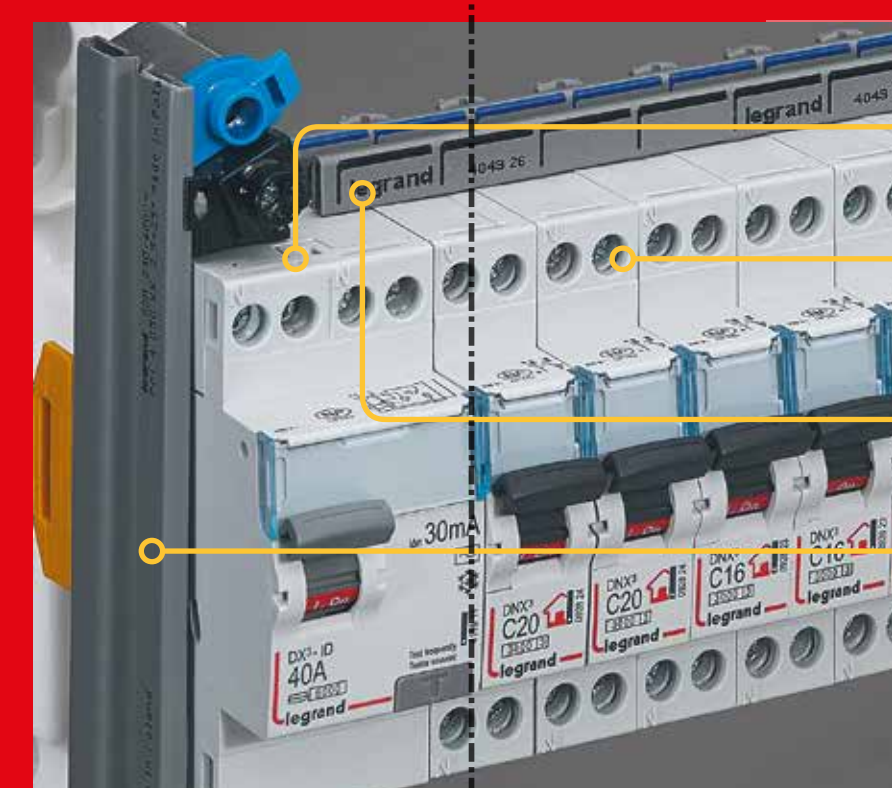


Tableau électrique équipé et précâblé

- TABLEAU ÉQUIPÉ**
- Interrupteurs différentiels : protection des personnes
  - Disjoncteurs : protection des biens et des circuits
- TABLEAU PRÉCÂBLÉ**
- Peignes horizontaux : alimentation de toute une rangée
  - Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ



JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS

**2 ans GARANTIE**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



0 930 57

LOGEMENT  
POUR  
**T4**

**legrand**  
TABLEAU ÉLECTRIQUE  
Équipé, précâblé, facile à poser