

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ
SELON RÈGLES
NF C 15-100
Amendement 5



LOGEMENT
POUR
T6

legrand

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs

LOGEMENT
POUR
T6

LOGEMENT
POUR
T6

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE

legrand

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT
POUR
T6

LOGEMENT
POUR
T6

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser


Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

TABLEAU FACILE À POSER

- Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)**
4 guides de fixation fournis
- Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné**
15 / 30 / 45 A → 18 mm
30 / 45 / 60 A → 16 mm
- Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre**
Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs
10 A → 1,5 mm²
16 A → 1,5/2,5 mm²
20 A → 2,5 mm²
32 A → 6 mm²

Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)

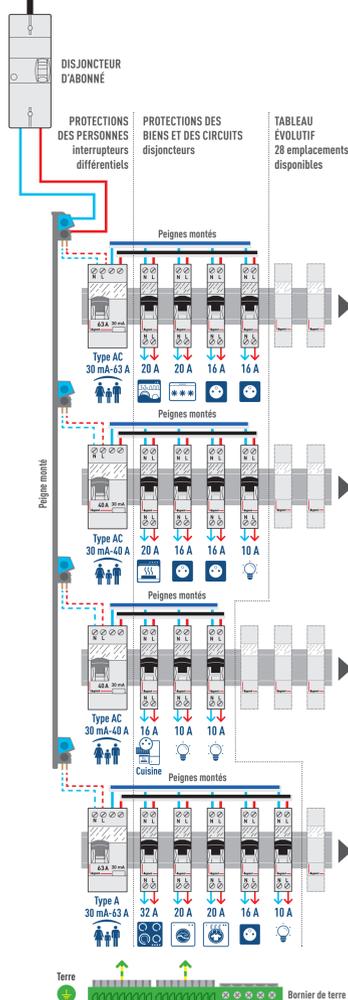

J'AJOUTE FACILEMENT DES PROTECTIONS ET DES COMMANDES

Pour compléter la rangée, utilisez les peignes horizontaux réversibles Legrand : un côté noir (phase), un côté bleu (neutre) (Réf. A 049 26 non fournie dans cet emballage, vendue séparément)

- Desserrer les vis, retirer les peignes
- Clipser les appareils sur le rail
- Connecter les peignes, serrer les vis et raccorder les fils

LES PLATINES POUR DISJONCTEUR D'ABONNÉ

Pour disjoncteur seul ou avec compteur électronique

Porte blanche ou transparente

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE
Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels - protection des personnes

Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	RÉF. 0 930 59	RÉF. 0 930 69
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 63 A	1 x 63 A
	2 x 40 A	3 x 63 A

Disjoncteurs - protection des biens et des circuits

Lumières 8 points lumineux par disjoncteur	RÉF. 0 930 59	RÉF. 0 930 69
4 x 10 A	4 x 10 A	
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	5 x 16 A	5 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 8 prises par disjoncteur (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié obligatoire, 2 disjoncteurs conseillés**	Ajuster 1 ou 2 x 16 A	2 x 16 A
Connecteurs 1 disjoncteur par tranche de 5000 W	Ajuster 1 x 20 A / 4500 W	3 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 20 A	1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié**	Ajuster 1 x 2 A	1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Sèche-linge 1 disjoncteur dédié	Ajuster 1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Compteur 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

** Prévoir au moins 2 circuits dédiés aux volets, car en cas de panne sur un moteur de volet, le volet s'installe dépend du même circuit, plus elles ne fonctionnent.
** En association avec un contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous.

- + DE SÉCURITÉ**
Parafoudre : Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre. Réf. 0 937 68
- + DE CONFORT**
Télérupteur : Allumer à partir de plus de deux points de commande. Réf. 0 937 002/07
- Contacteur de puissance : Commander des puissances importantes. Réf. 0 937 003/03
- + D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
Horloges programmables : Programmer des appareils électriques. Réf. 0 937 565/57
- Minuterie : Allumer pour une durée limitée. Réf. 0 937 58
- Contacteur pour tarifs heures creuses : Profiter des tarifs réduits. Réf. 0 937 005/06

Inclus dans tableau équipé pour logement T6 (réf. 0 930 69)

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER

63 A Type AC - 30 mA Protection des personnes	20 A Lave-vaisselle	20 A Compteur	16 A Prises	16 A Prises
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

40 A Type AC - 30 mA Protection des personnes	20 A Four	16 A Prises	16 A Prises	10 A Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles				

40 A Type AC - 30 mA Protection des personnes	16 A Plaque cuisson	10 A Lave-linge	10 A Sèche-linge	10 A Prises
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	3 DISJONCTEURS			
A compléter suivant vos besoins : 8 emplacements disponibles				

63 A Type AC - 30 mA Protection des personnes	32 A Plaque cuisson	20 A Lave-linge	20 A Sèche-linge	16 A Prises	10 A Lumières
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	5 DISJONCTEURS				
A compléter suivant vos besoins : 6 emplacements disponibles					

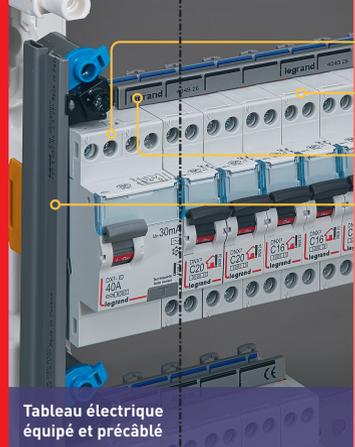


Tableau électrique équipé et précâblé

TABLEAU ÉQUIPÉ
Interrupteurs différentiels - protection des personnes
Disjoncteurs - protection des biens et des circuits
TABLEAU PRÉCÂBLÉ
Peignes horizontaux : alimentation de la rangée
Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ

LOGEMENT T1/T2 LOGEMENT T3 LOGEMENT T4 LOGEMENT T5 LOGEMENT T6

JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEUX ÉQUIPÉS

2 ans GARANTIE

Le produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de présence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, alétrer ou modifier l'appareil sans mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être achetés et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Made in France

legrand
TABLEAU ÉLECTRIQUE
Équipé, précâblé, facile à poser

LOGEMENT
POUR
T6