




PEINTURE DE RÉNOVATION
**MUR DE
SALLE DE BAIN**

**FILM IMPÉRMEABLE
TECHNOLOGIE HYDROACTIV'**

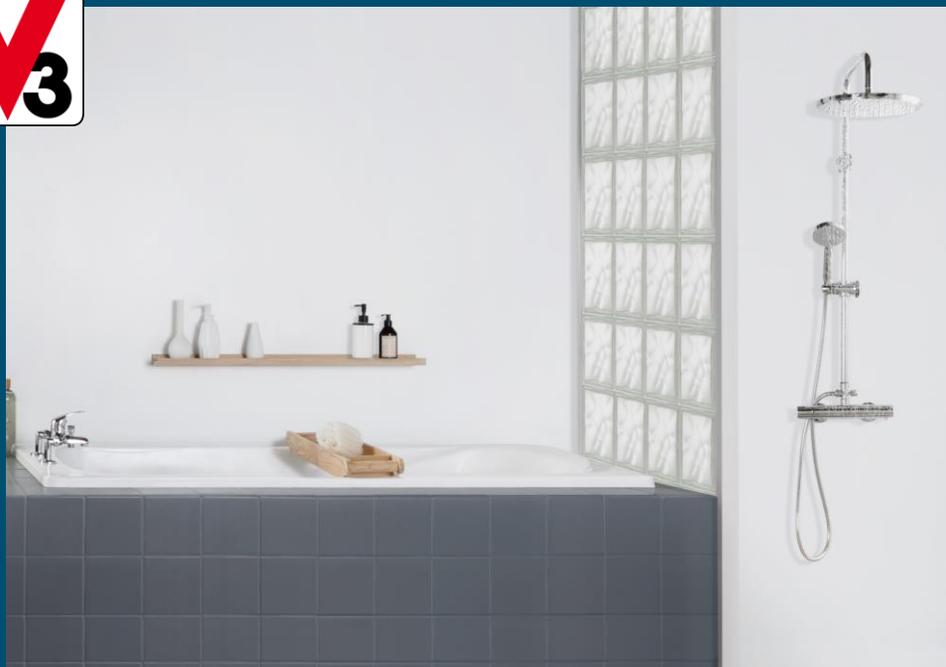


FORMAT: 2L

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION


La peinture de rénovation MUR DE SALLE DE BAIN a été spécialement conçue pour décorer et protéger durablement les murs sollicités, même à l'intérieur de la douche.

La technologie Hydroactiv' crée une barrière durablement étanche qui supporte les projections d'eau quotidiennes, empêche les infiltrations et assure une protection longue durée.



- Remplace la pose d'un carrelage, même à l'intérieur de la douche!
- Haute résistance à l'immersion et aux projections répétées d'eau.
- Haute résistance aux produits de soin et d'entretien: shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Ne s'écaille pas: haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température: eaux chaudes, eaux froides.
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.


NUANCIER – aspect satin




Blanc



Voile de
coton



Plume



Tendre
gris



Galet

PEINTURE DE RÉNOVATION

MUR DE SALLE DE BAIN

SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **24h**
Séchage avant 1^{ère} douche: **72h**
Nettoyage outils: **eau**

RENDEMENTS:
2L = +/- 24m²

Peinture destinée aux murs et plafonds de la salle de bain, y compris à l'intérieur de la douche.

Elle ne s'applique pas sur les surfaces horizontales, les sols, les bacs à douche, les baignoires, les lavabos/éviers et les plans vasques.

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude.

- **Sur supports BRUTS / POREUX (plaques de plâtre, plâtres, boiseries...)** : dépoussiérez puis appliquez une sous-couche adaptée au support.
- **Sur supports ANCIENS DÉJÀ PEINTS (murs, boiseries)** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Si Glycéro, égrenez (grain 240) et dépoussiérez.

Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.