

COMMENT VOTRE BALISE SOLAIRE FONCTIONNE

Pendant la journée, le panneau solaire emmagasine l'énergie solaire dans les batteries rechargeables. La nuit, l'applique s'active automatiquement grâce au détecteur crépusculaire (voir « COMMENT ACTIVER VOTRE BALISE SOLAIRE ») et son détecteur de mouvement. Une fois déclenchée, l'applique s'allume pendant 30 secondes avant de s'éteindre.

COMMENT ACTIVER VOTRE BALISE SOLAIRE

Activer le bouton ON/OFF au dos de l'applique avant de la fixer au mur

Mode ON : l'applique solaire s'activera automatiquement à la tombée de la nuit grâce à son détecteur de mouvement.

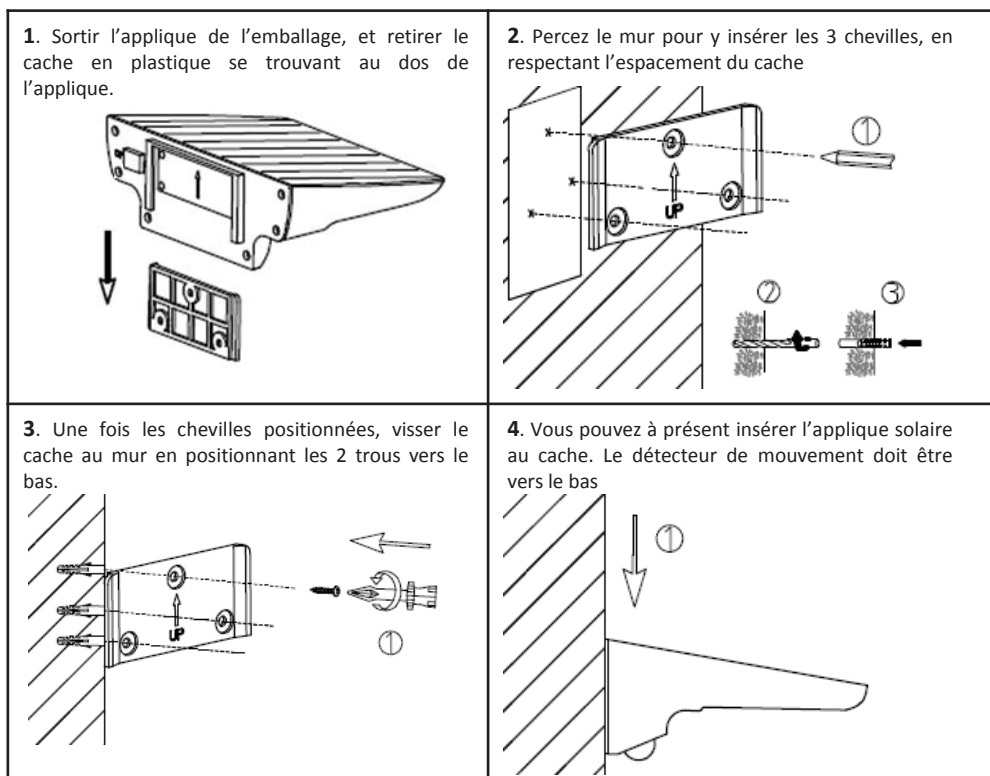
Mode OFF : l'applique restera éteinte.

CHOISIR LE BON EMPLACEMENT POUR VOTRE BALISE SOLAIRE

1. L'installer dans un endroit qui reçoit directement la lumière du soleil. Ne pas l'installer dans un endroit ombragé.
2. Le luminaire doit recevoir un minimum de 8 heures de soleil par jour pour des performances optimales pendant la nuit.
3. Soyez sûr que l'emplacement n'est pas près de sources de lumières nocturnes telles que les lampadaires ou les projecteurs. La borne étant équipée d'un détecteur de luminosité, elle risquerait de s'éteindre à cause de la luminosité dégagée par ces différentes sources de lumière.
4. Assurez-vous que le détecteur de présence soit installé dans un endroit dégagé. Le détecteur capte les mouvements dans un angle de 180°, sur une distance de 7 mètres.

MONTAGE ET INSTALLATION

Retirez tous les contenus de la boîte. Certaines bornes sont livrées avec un mince film protecteur sur les panneaux solaires. Retirer délicatement le film du panneau.

**DÉPANNAGE**

Si votre applique solaire ne s'allume pas pendant la nuit, la cause du problème peut être la suivante :

1. La batterie n'est pas complètement chargée ou doit être remplacée : Assurez-vous que votre balise et plus particulièrement le panneau est situé dans une zone qui reçoit directement la lumière du soleil . Si le temps a été nuageux ou couvert durant la journée, la batterie ne sera pas correctement rechargée.
2. Autres sources de lumière : Le détecteur crépusculaire ne peut pas se déclencher si votre borne est située trop près d'un lampadaire, projecteur, ou toute autre source de lumière.
3. Panneau solaire sale : Si le panneau solaire est sale, la batterie ne se rechargera pas correctement. Cela peut également réduire la durée de vie de la batterie et causer des dysfonctionnements. Nettoyez régulièrement avec un linge humidifié.

INSTRUCTION SUR L'UTILISATION DES PILES ET RECYCLAGE

1. Dévisser l'arrière de l'applique solaire et retirez la pile usagée .
2. La remplacer par une neuve en utilisant le même type de batteries livrées avec le luminaire d'origine (18650 Li-ion 3.7v 2000mAh). Assurez-vous d'installer la batterie correspondant selon le sens des polarités (+/-).

En fin de vie, la pile doit être impérativement retirée de l'appareil. Elles devront être jetées dans un conteneur approprié mis à disposition chez tout revendeur de piles ou de batteries. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre point d'achat ou la mairie de votre commune.

Avant de jeter l'appareil, la pile doit être impérativement retirée. Ne jamais jeter les piles au feu.



Ce pictogramme indique que les piles et batteries font l'objet d'une collecte sélective.



Ce pictogramme indique que ce produit électrique ne doit pas être mêlé aux ordures ménagères et qu'il fait l'objet d'une collecte sélective.