PA4000ANW_23aout2016.pdf 1 26/08/2016 17:20:33

XanLite XP

Ⓕ Notice - ⒼⒷ User manual

PA4000ANW

1. CONTENU DU PACK / PACK CONTENT

1. Panneau LED / *LED Panel*
2. Transformateur / *Driver*
3. Filins métaliques / *Hanging cables*
4. Fixation / *Fixing*
5. Câble d'alimentation / *Power cable*
6. Connecteur rapide / *Quick connector*

VIS ET CHEVILLES INCLUS
SCREWS AND SCEWS ANCHOR INCLUDED

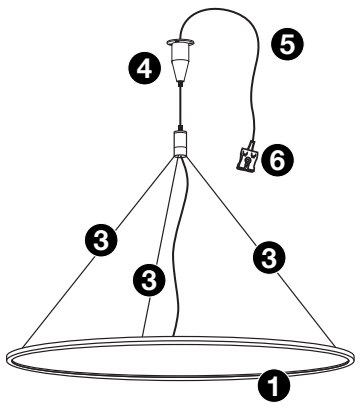



2. INSTALLATION

1. Fixez le transformateur sur la zone du panneau prévue à cet effet.
Fix the driver on the LED panel.



2. Raccordez le transformateur au panneau.
Plug the cable from the driver to the LED panel.



3. Raccordez le câble d'alimentation au transformateur :
Insert the cable from the main power to the driver :

a. Dévissez le cache du transformateur.
Unscrew the cover plate's driver.

b. Fixez le câble d'alimentation au domino.
Fix the main cable to the domino.

c. Replacez le cache du transformateur.
Screw the covert plate's driver.

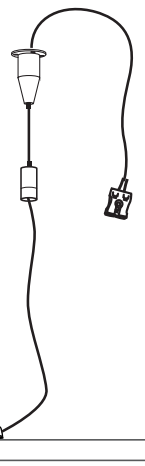

3. SYSTÈME D'AJUSTEMENT DU PANNEAU / LED PANEL ADJUSTMENT SYSTEM

Ajustez la longueur du câble avant l'installation du panneau.
Adjust the legth of the main power cable before installation.

Appliquez une pression sur la partie inférieure du système de fixation 4 pour définir la hauteur de votre panneau.
Press the button on the bottom of the fixation system 4 *to modify the height of the panel.*

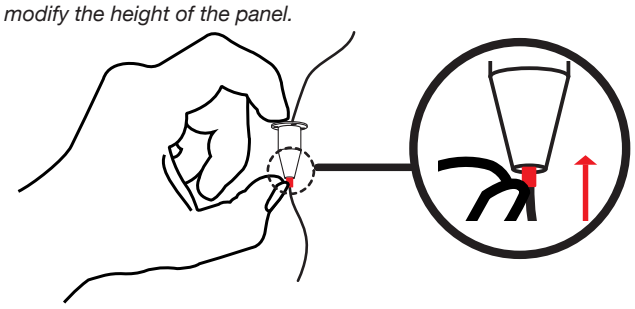

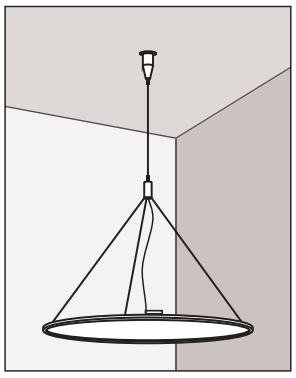

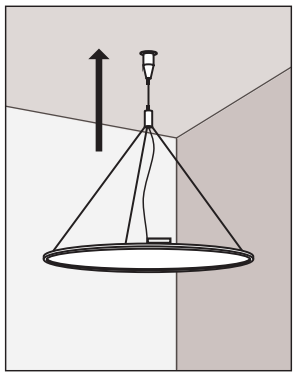

PA4000ANW_23aout2016.pdf 2 26/08/2016 17:20:33

XanLite XP

Ⓕⓡ Notice - Ⓖⓑ User manual

PA4000ANW

FR MANUEL D'UTILISATION PANNEAU LED PA4000ANW

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Panneau LED directement encastrable au plafond.
- Branchement d'alimentation externe fourni.
- Pas d'UV ou IR.

UTILISATION

- Idéal pour les bureaux, les magasins, les lieux communs.

DONNÉES TECHNIQUES

- Température de couleur : 4000K
- Tension : 230V~ 50Hz
- Consommation : 48W
- Lumens : 4000 lm
- Facteur de puissance : PF> 0.95
- Durée de vie : 30 000 heures
- Nombre de switch : > 15000
- Dimensions : 600x600x10 mm
- IRC : RA> 80
- Angle : 115°
- Courant : 220mA
- Poids : 2.70 kg

MANIPULER AVEC PRECAUTION

NOTE DE SÉCURITÉ

Avant d'installer, ou de substituer le panneau à tout autre équipement électrique, merci de penser à éteindre l'alimentation électrique principale. Vérifier qu'il n'y a pas de courant et que le produit n'est pas endommagé. Toute installation technique doit être faite par un professionnel ou un électricien. Le courant doit être coupé.

ATTENTION !

Important : ne pas toucher le panneau pendant ou juste après utilisation car il y a un risque de brûlure (laisser le panneau refroidir).
Ne pas couvrir avec du papier ou du tissu.
Tenir éloigner de matière inflammable.
Merci de s'assurer que le panneau est bien monté.
Attention : éviter tout contact des parties internes avec de l'eau.
Garder vos yeux à une distance de sécurité, la lumière peut causer des dommages.

NE PAS UTILISER AVEC UN VARIATEUR

Ne surtout pas utiliser le panneau avec un variateur de lumière !

GARANTIE :

Les conditions de garantie sont conformes aux dispositions légales.
Elles sont assujetties aux changements techniques.
Pour tous produits endommagés merci de contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires.
En fin de vie, l'appareil sera remis dans un centre de collecte de tri de déchets électriques ou repris par le fabricant qui le recyclera ou en récupérera les matières premières.

GB USER MANUAL LED PANEL PA4000ANW

Read this manual carefully and keep it accessible for further reference.

Key features

- LED panel directly installed in plasterboard ceiling
- External Power supply included
- NO UV or IR

Applications

- Ideal for use in offices, shops, community.

Technical data

- Color Temperature : 4000K
- Working voltage : 230V~ 50Hz
- Consumption : 48W
- Lumens : 4000 lm
- Current : 220mA
- CRI : RA> 80
- Beam angle : 115°
- Weight : 2.70 Kg
- Power Factor : PF> 0.95
- Life span : 30 000 hours
- Switching cycles : > 15000
- Measure : 600x600x10 mm

HANDLE WITH CARE

Notes of safety

Prior to install, maintain, substitute the panel or working on any electrical equipment, please remember to switch off the electrical supply at the main switch. Check there is no voltage present any installation work must only be carried by competent electrician in this voltage free condition.

CAUTION !

Important: Do not touch panel in use or just after use as there is a risk of being burnt (Let the panel cool down). Do not cover it with paper or cloth. Take off from flammable materials. Please ensure that the panel is well mounted. Warning: avoid contact with water of the inner parts.
Keeping your eyes with a security distance, the light could cause damage.

NO DIMMING

Absolutely do not use in appliances with dimming circuits
[dimming: The ability to change the brightness of the led flood lamp (not used 100% lit)].

GUARANTEE

Warranty conditions comply with statutory regulations.
Subject to technical changes.

RECYCLE

If this symbol appears on the product or packaging it means that the product must not be throw away with traditional waste. At the end, the device has to be recycle in a sorting centre.

IP20

V1.0

XanLite - Yantec
45 avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers - France
www.xanlite.com