


Le GYSFLASH 6.24 est spécialement conçu pour recharger les batteries 6, 12 et 24 V des motos, voitures, véhicules de collections ou utilitaires. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 7 étapes et d'une option de charge spécifique pour les petites batteries jusqu'à 15 Ah.

## LE CHARGEUR MULTI-TENSION POLYVALENT

- **Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V, 12 V et 24 V :**
  - 6/12 V : 1.2 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge.
  - 24 V : 15 Ah à 100 Ah et jusqu'à 140 Ah pour du maintien de charge.
- **Charge spéciale SOS :** préserve les petites batteries (< 15 Ah) lors de la charge.
- **Compatible prise allume-cigare,** la batterie peut être chargée par la prise du véhicule (câble en option).
- **Maintien de charge optimisé,** le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

## CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **7 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery ).

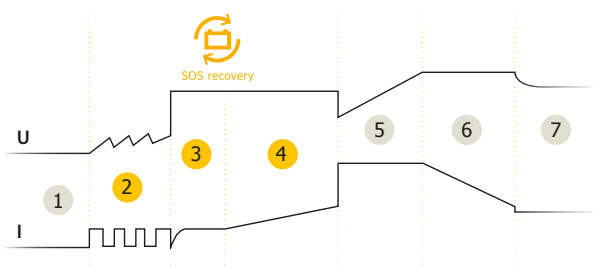

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Maintien de charge



## ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule :** protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Protection contre les erreurs de sélection de tension.**
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

## ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.

Livré avec :



Pinces  
(45 cm)



Cosses - M6  
(45 cm)



Raccord mâle  
(145 cm)

## ACCESSOIRES



Rallonge  
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare  
35 cm - 029439



Indicateur de charge  
56 cm



029149 | 029200



Connecteur cosse  
45 cm - M6  
029194

50/60 Hz	↗	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	↔	
220-240 V AC	130 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 steps	0.85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m
		4 A	24 V	15 < 100 Ah	15 < 140 Ah										