

# 0 601 9H3 002 – GSR 12V-35 FC

Référence article	0 601 9H3 002
EAN	3165140936934
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Mandrin de perçage GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	26 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	115 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	181 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 122 mm
Niveau de pression acoustique	73 dB(A)
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 73 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 73 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuse-visseuse sans fil

### Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	0,8 / 10 mm
Tension de la batterie	12,0 V
Poids sans batterie	0.59 kg
Présélections de couple	20+1

### Diamètre de perçage


Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm

### Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	8 mm
--------------------	------

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de puissance acoustique	73 dB(A)
Incertitude K	3 dB

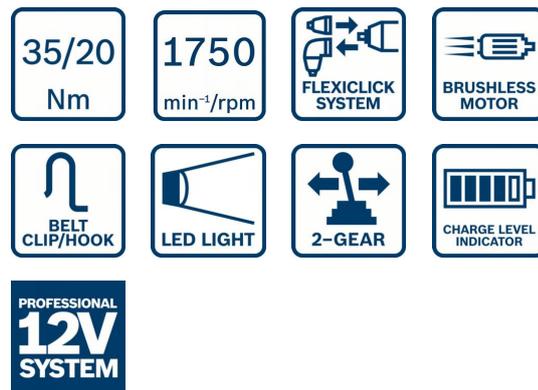

## Information Ventes

---

### Positionnement

- La perceuse-visseuse la plus polyvalente de la catégorie 12 V avec moteur sans charbon et système de changement d'accessoires FlexiClick

### Avantage utilisateur

- FlexiClick System : adaptateurs faciles à changer offrant 8 possibilités de combinaison
- Extrêmement compacte mais néanmoins très puissante (35 Nm et 1 750 tr/min) : assure un maniement parfait dans les endroits difficiles d'accès
- Moteur sans charbon avec Electronic Motor Protection évitant les surcharges et prolongeant la durée de vie de l'outil