


FR Prise RJ45

PL Gniazdo RJ45

RO Priză RJ45

ES Toma RJ45

PT Tomada RJ45




5059340404592, 5059340405018
5059340404608, 5059340405025
5059340481500, 5059340481357
5063022021144

V11122_5059340404592_MAND1_2223

FR Notice de câblage **PL** Instrukcja podłączenia **RO** Ghid de cablare
ES Guía de cableado **PT** Nota cablagem

568A cat.5E
568B cat.5E

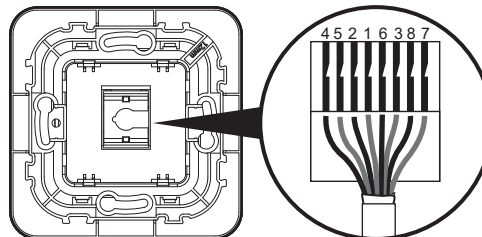


- FR** Avant toute installation, coupez le courant au disjoncteur principal.
- PL** Przed przystąpieniem do montażu wyłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika prądu.
- RO** Înainte de orice instalare, oprește curentul de la disjunctorul principal.
- ES** Antes de realizar cualquier instalación, desconecte la corriente desde el disyuntor principal.
- PT** Antes da instalação, desligue a energia no disjuntor principal

568A

- FR** 1. Blanc/Vert 2. Vert 3. Blanc/Orange 4. Bleu 5. Blanc/Bleu 6. Orange 7. Blanc/Brun 8. Brun
- PL** 1. Biały/zielony 2. Zielony 3. Biały/pomarańczowy 4. Niebieski 5. Biały/niebieski 6. Pomarańczowy 7. Biały/brązowy 8. Brązowy
- RO** 1. Alb/verde 2. Verde 3. Alb/portocaliu 4. Albastru 5. Alb/albastru 6. Portocaliu 7. Alb/maro 8. Maro
- ES** 1. Blanco/verde 2. Verde 3. Blanco/naranja 4. Azul 5. Blanco/azul 6. Naranja 7. Blanco/marrón 8. Marrón
- PT** 1. Branco/Verde 2. Verde 3. Branco/Laranja 4. Azul 5. Branco/Azul 6. Laranja 7. Branco/Marrom 8. Marrom

568B

- FR** 1. Blanc/Orange 2. Orange 3. Blanc/Vert 4. Bleu 5. Blanc/Bleu 6. Vert 7. Blanc/Brun 8. Brun
- PL** 1. Biały/Pomarańczowy 2. Pomarańczowy 3. Biały/Zielony 4. Niebieski 5. Biały/Niebieski 6. Zielony 7. Biały/Brązowy 8. Brązowy
- RO** 1. Alb/portocaliu 2. Portocaliu 3. Alb/verde 4. Albastru 5. Alb/albastru 6. Verde 7. Alb/maro 8. Maro
- ES** 1. Blanco/naranja 2. Naranja 3. Blanco/verde 4. Azul 5. Blanco/azul 6. Verde 7. Blanco/marrón 8. Marrón
- PT** 1. Branco/Laranja 2. Laranja 3. Branco/Verde 4. Azul 5. Branco/Azul 6. Verde 7. Branco/Marrom 8. Marrom

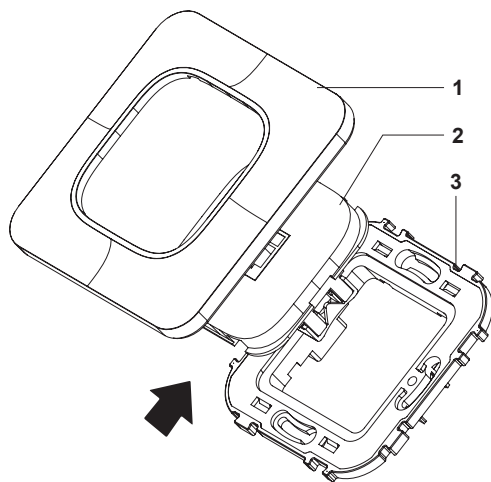

FR 1. Plaque de finition 2. Votre mécanisme
3. Support

PL 1. Ramka maskująca 2. Moduł
3. Płytkę mocująca

RO 1. Ramă 2. Modulul tău 3. Suport

ES 1. Placa de la cubierta 2. Mecanismo
3. Soporte

PT 1. Placa de cobertura 2. Mecanismo
3. Suporte

FR

1. Assurez-vous que la prise RJ45 convient à votre installation.
2. Coupez l'alimentation électrique de votre habitation au disjoncteur général.
3. Ouvrez le levier de verrouillage et connectez la prise RJ45 selon le schéma de couleurs dans cette notice ou sur le levier lui-même. Ensuite refermer le levier lorsque le câblage est terminé.
4. Insérez la prise RJ45 associé au support dans la boîte d'encastrement.
5. Fixez la prise RJ45 et son support transparent avec les vis fournies.
6. Ajouter la plaque de finition.
7. Ré-enclenchez le courant principal.



MISE EN GARDE IMPORTANTE :
NE JAMAIS ESSAYER DE
DÉMONTÉ OU DE RÉPARER
SOI-MÊME CET APPAREIL.

Données techniques

	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Usage intérieur exclusivement.

PL

1. Upewnij się, że gniazdo RJ45 jest odpowiednie do wybranej instalacji.
2. Wyłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika prądu.
3. Otwórz blokadę i podłącz gniazdo RJ45 zgodnie ze schematem kolorów umieszczonym w tej instrukcji lub na blokadzie. Po podłączeniu ponownie zamknij blokadę.
4. Zamocuj gniazdo RJ45 i płytkę mocującą.
5. Zamocuj gniazdo RJ45 i przezroczystą płytkę mocującą za pomocą dołączonych śrub.
6. Załóż ramkę maskującą.
7. Przywróć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika prądu.



WAŻNE OSTRZEŻENIE:
NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE
ROZKŁADAĆ LUB NAPRAWIAĆ
TEGO PRODUKTU.

Dane techniczne



Ten produkt spełnia wymogi zgodności zawarte w odpowiednich rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.

	Zużytych produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy korzystać z usług specjalistycznych punktów zbiórki i przetwarzania odpadów. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od przedstawicieli władz lokalnych lub sprzedawcy.
	Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

RO

1. Asigură-te că priza RJ45 este adecvată pentru instalația ta.
2. Oprește alimentarea electrică a locuinței de la disjunctorul principal.
3. Deschide capacul de blocare și conectează priza de date RJ45 în conformitate cu schema de culori din acest ghid sau de pe capac. Apoi închide din nou capacul după ce ai finalizat cablarea.
4. Fixează priza de date RJ45 și suportul.
5. Fixează priza RJ45 și suportul său transparent cu șuruburile furnizate.
6. Aduăgă rama.
7. Repornește alimentarea electrică de la rețea.



AVERTISMENT IMPORTANT:
NU ÎNCERCA NICIODATĂ SĂ
DEMONTEZI SAU SĂ REPARI
SINGUR ACEST PRODUS.

Date tehnice

	Acest produs respectă cerințele de conformitate ale reglementărilor sau directivelor europene aplicabile.
	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Utilizează unitățile de prelucrare dedicate puse la dispoziție. Consultă autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații privind reciclarea.
	Adecvat doar pentru uz interior.

ES

1. Asegúrese de que la toma RJ45 es adecuada para su instalación.
2. Desconecte la alimentación de su hogar desde el disyuntor principal.
3. Abra la palanca de bloqueo y conecte la toma RJ45 según se indica en el diagrama de colores de esta guía o en la propia palanca. Cuando acabe, cierre de nuevo la palanca.
4. Fije la toma RJ45 y su soporte.
5. Fije la toma RJ45 y su soporte transparente con los tornillos que se proporcionan.
6. Coloque la placa de la cubierta.
7. Vuelva a conectar la fuente de alimentación principal.



ADVERTENCIA IMPORTANTE:
NO INTENTE NUNCA DESMON-
TAR NI REPARAR ESTA UNIDAD.

Datos técnicos

	Este producto cumple los requisitos de conformidad de los reglamentos o las directivas europeas aplicables.
	Los productos eléctricos usados no se deben desechar con los residuos domésticos. Utilice las instalaciones de tratamiento específicas previstas para ello. Consulte a las autoridades locales o al distribuidor para obtener información sobre el reciclaje de estos productos.
	Adecuado solo para su uso en interiores.

PT

1. Verifique se o RJ45 é ideal para a sua instalação.
2. Desligue a fonte de alimentação da casa no disjuntor principal.
3. Abra a alavanca de bloqueio e ligue a tomada RJ45 de acordo com o diagrama de cores incluído neste guia ou na própria alavanca. Em seguida, quando a ligação da cablagem estiver concluída, feche novamente a alavanca.
4. Aperte a tomada RJ45 e o respetivo suporte.
5. Fixe o RJ45 e suporte transparente com os parafusos fornecidos.
6. Adicione a placa de proteção.
7. Colocar a energia no disjuntor principal.



AVISO IMPORTANTE: NUNCA
TENTE DESMONTAR OU
REPARAR ESTE DISPOSITIVO.

Dados técnicos

	Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas e regulamentos europeus aplicáveis.
	Os produtos elétricos usados não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Utilize as instalações de processamento dedicadas fornecidas. Consulte as autoridades locais ou o concessionário para obter informações sobre reciclagem.
	Somente para uso interno.

Fabricant • Producent • Producător •

Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
www.diy.com

FR www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

www.screwfix.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

PL www.castorama.pl

Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę
www.kingfisher.com/products

RO www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products

ES www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones en línea, visite
www.kingfisher.com/product

PT www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products