



GARDEN +

Portillons résidentiels



4 hauteurs :
1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 m



1 passage : 1,00m



Poteau et vantail en
section carrée



Sur platine à
manchon



Maille : 50 x 50 mm
Diamètre de fil : 3,5 mm



À sceller

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Résistance

- Poteaux carrés.
- Remplissage en maille de 50 x 50 mm.

Fermeture

- Serrure encastrée dans le montant et équipée d'un cylindre européen 20 – 20 mm.

Fonctionnel

- Polyvalent, gâche réversible : double sens d'ouverture (tirant et poussant).
- Possibilité d'associer un départ mural en le fixant sur le poteau.

Facile à poser

- À sceller ou sur platine à manchon (uniquement pour le passage 1 m).

Compatibilités

Panneaux



ARISTA

Poteaux




À encoches AXUR®

Descriptif technique

Matériau	Acier galvanisé et plastifié polyester
Fixation	Sur platine à manchon ou à sceller
Conditionnement	À l'unité

Caractéristiques techniques

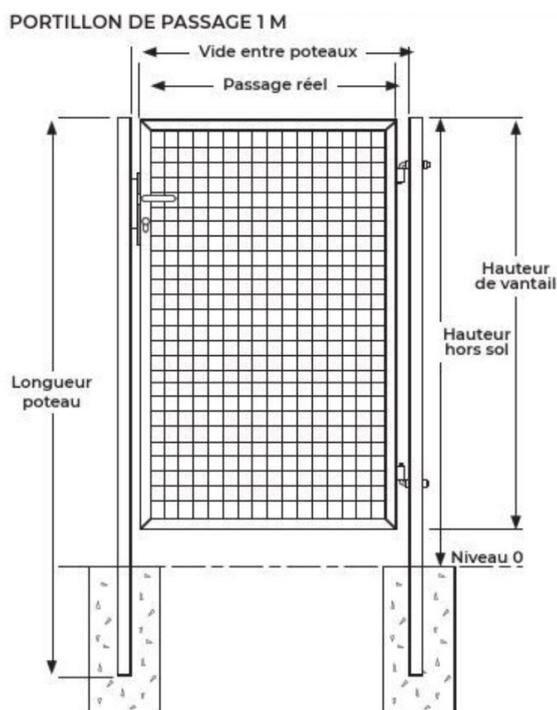

	Passage 1 m
Désignation	Longueur (m)
Passage nominal	1,00
Passage réel	0,82
Vide entre poteaux	0,94
Vide sous portillon	0,10

Hauteur hors sol (m)	Vantail			Passage 1 m	
	Hauteur (m)	Section (mm)	Remplissage (mm)	Poteau	
				Longueur (m)	Section (mm)
1,10	1,00	40 x 40	Maille : 50x 50 Ø fils : 3,50	1,50	50 x 50
1,35	1,25			1,75	
1,60	1,50			2,00	
1,85	1,75			2,25	



Serrure encastrée avec cylindre européen



Poteau et cadre carrés