

AXYLE®

Petits plis Portillons résidentiels



1 vantail



5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Maille : 200 x 55 mm



1 passages : 1,00 m



À sceller et sur platine
prêt à poser



Diam. du fil :
Vertical = 5 mm
Horizontal = 5 mm

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Serrure

- Gâche LOCINOX en acier inoxydable.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.

Occultable

- Parfait alignement entre les plis du portail et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portail n'est pas occulté.

Facilité de pose


- Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser pour les portillons.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portillon et le poteau.
- Changement du sens d'ouverture de droite poussant vers droite tirant ou de poussant gauche vers tirant gauche.

Fermeture

- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Plaque de propreté en aluminium.
- Cylindre européen 30-30 mm.
- Paire de poignées béquilles en aluminium (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.
- Gonds déportés pour une ouverture à 180°.

Compatibilités

Occultations



Panneau



ARISTA

Poteau






À encoches AXUR®



Descriptif technique

Matériau	Acier sendzimir Z275
Epaisseur du cadre	40 mm
Poteaux	Poteaux 60 x 60 mm pour les passages
Types de pose	À sceller en prêt à poser ou sur platine en prêt à poser
Passages	1 vantail : 1m
Hauteurs	1m, 1m20, 1m50, 1m70, 1m90

Caractéristiques techniques

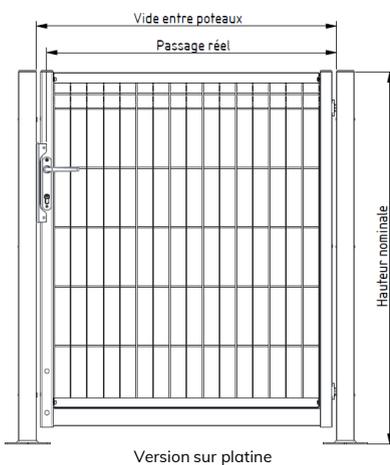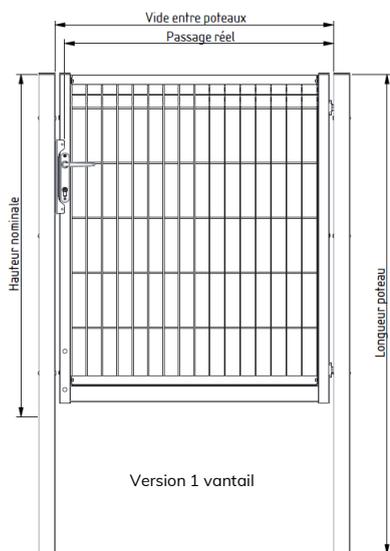

Désignation	Longueur pour 1 vantail (m)
Passage nominal	1,00
Passage réel	0,98
Vide entre poteaux	1,01
Longueur vantail	0,97
Vide sous vantail	0,06
Longueur scellement	0,50

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Epaisseur du cadre (mm)
	Sur platine	À sceller	
1.00	1.06	1.56	40 mm
1.20	1.26	1.76	
1.50	1.56	2.06	
1.70	1.76	2.26	
1.90	1.96	2.46	

Hauteur nominale (m)	Portillon AXYLE	
	Poids (kg) sur platine	Poids (kg) / à sceller
1.00	20,19	23,31
1.20	23,07	26,2
1.50	27,4	30,52
1.70	30,13	33,38
1.90	36,39	39,25