


FICHE TECHNIQUE

Rubson Acrylique AP 30

MASTIC FINITION PEINTURE

- Mise en peinture après 30 minutes de séchage
- Lissage facile
- Faible retrait au séchage

DESCRIPTION

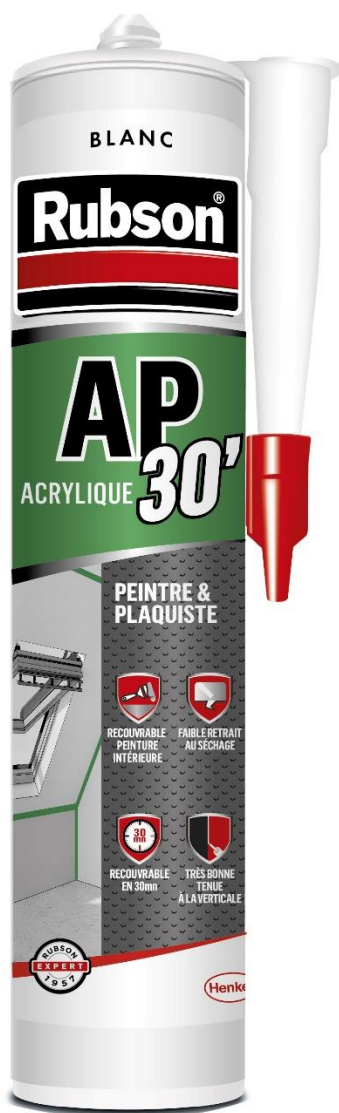

Formule

- Mastic de calfeutrement et joints de liaison soumis à de faibles contraintes.
- Mastic en phase aqueuse, acrylique de type plastique à très faible plastification externe.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

Rubson AP 30 est un mastic de finition d'intérieur avant mise en peinture, pour une finition parfaite. Souple, il peut absorber des vibrations et mouvements de faible amplitude jusqu'à 7,5 %.

Il peut être mis en peinture après séchage 30 minutes.

Il est particulièrement destiné au rebouchage et calfeutrement de fissures et jonctions entre éléments différents tels que :

- ☐ Fissures en mur et plafond
- ☐ Calfeutrement intérieur des cadres de portes et fenêtres
- ☐ Eléments d'équipement et décoration :
 - ☐ Plinthe
 - ☐ Coffre volet roulant
 - ☐ Encadrements de porte
 - ☐ Meubles encastrés

Sur supports :

Béton, brique, mortier hydraulique, fibre-ciment, bois, plâtre, aluminium, PVC rigide. Autres supports, faire un essai préalable ou consulter notre Service Conseil Technique.

Mise en œuvre

Préparation des supports

Les supports doivent être secs, propres, sains, dépoussiérés et cohésifs.

Traitement des joints

Éliminer l'ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la dimension du joint correspond aux mouvements attendus. Reconstituer les supports et les parties peu ou mal adhérentes et laisser sécher. Aviver si nécessaire les lèvres du joint au disque à béton. Brosser, éliminer toutes les souillures et matières non adhérentes, puis effectuer un dépoussiérage. Mettre en place un fond de joint si nécessaire.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Traitement des fissures

Ouvrir les fissures, éliminer les souillures, brosser, dépoussiérer ; imprimer les supports très poreux, laisser sécher.

Application

Garnir le joint ou la fissure avec le mastic Rubson AP30 en poussant le produit devant la buse, serrer et lisser immédiatement avec une spatule humide.

Le cordon de mastic doit être sans bulle d'air. Laisser sécher 24 à 48h et compenser le retrait par une nouvelle application du mastic si nécessaire.

Nettoyage :

Des traces fraîches et outils : à l'eau

Mise en peinture

Rubson AP 30 est recouvrable par toutes peintures de finition d'intérieur dès formation d'une peau de surface.

Étant donné la grande diversité des peintures, il est indispensable d'effectuer un essai préalable de compatibilité avant tout usage généralisé.

Matériel d'application

Pistolet manuel ou pneumatique

CARACTERISTIQUES

	Type de mastic	Acrylique phase aqueuse
	Densité	Environ 1.60
	Dureté Shore A	Environ 40
	Température d'application	+5°C à +40°C
	Température de service	-20°C à +80°C
	Perte de volume après séchage	Environ 20%
	Allongement à la rupture	Supérieur à 100%
	Temps de formation de peau	Environ 20 minutes
	Temps de séchage	Cordon de 5 mm en 72h.
	Recouvrabilité peinture	Env 30 minutes suivant Taux d'humidité ambiant
	Consommation (joint de 5mm)	12 mètres
	Conditionnement	Cartouche 300 ml
	Coloris disponibles	Blanc,
	Labels	NON
	Marquage CE	DoP 01121
	Code IDH Henkel	2002999 BL



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Expert de l'étanchéité depuis 1957

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson Acrylique AP30

Mise à jour : 27/07/2020



Expert de l'étanchéité depuis 1957