



ENDUIT DE LISSAGE BOIS

Lisse les petits défauts du bois


- ☑ **Laisse respirer le bois**
- ☑ **Facile à utiliser et à poncer**
- ☑ **Finition soignée**



CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

APPLICATION

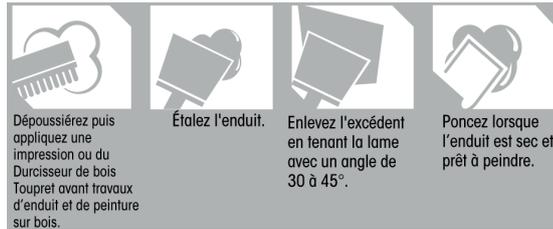

SUPPORTS

- En intérieur/extérieur, s'applique sur tous supports bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contre-plaqués : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, escaliers, contremarches et stylobate.

RECOUVREMENT

- Tous types de peinture ou un vernis (les finitions transparentes laissent voir les réparations).

CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1 mm.
- Consommation : 450 à 700 g de pâte /m².
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 2 heures.
- Recouvrement : 4 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT(S)

- Tube de 330 g.
- Pot de 1,5 kg.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 80%.
- Doit être recouvert par une finition appropriée.
- Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer une couche de Durcisseur de Bois Toupret au préalable ou tout autre type d'impression.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Le port des gants et des lunettes est conseillé lors de l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; 2-méthylisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1). Peut produire une réaction allergique.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 - Mise à jour Février 2024 [RÉF. : BCLIPBO].



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS D'APPLICATION SUR :

TOUPRET.COM &

