


tibelec

Projecteur LED 32W avec détecteur et télécommande blanc réf. 351710

noir réf. 351720


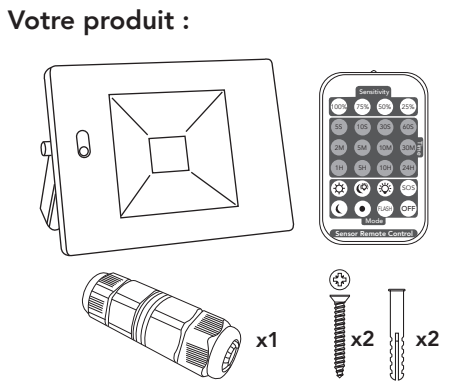


- Vous aurez besoin de :
- 2 vis
 - 2 chevilles
 - 1 tournevis
 - 1 perceuse

Avant de commencer l'installation...

- Coupez le courant à votre tableau électrique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Bien que ce projecteur soit protégé des projections d'eau, il est toujours recommandé de l'installer dans un endroit sous abri.
- Le câble de ce luminaire ne peut être remplacé, s'il est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien ou une personne habilitée.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

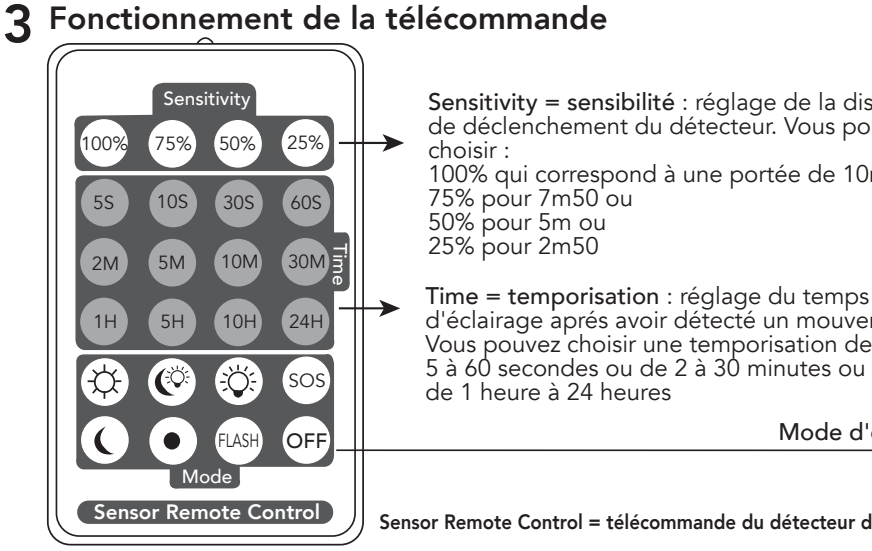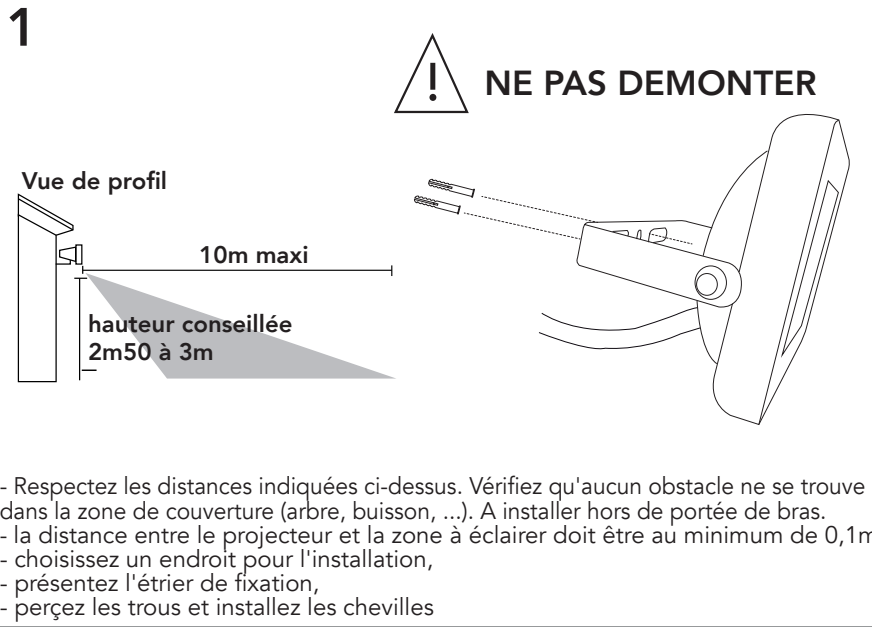


Caractéristiques techniques :

Modèle projecteur MLT-48-P45W30-WS

Modèle connecteur de câble LCH1312.68.3P

- Alimentation : 220/240V~, 50Hz
- LED 32W, 2290 lumens, blanc 4000°K, +/- 30000h,
- Portée de détection jusqu'à 10m, angle de détection 180°
- Sensibilité, luminosité et temporisation réglables
- Télécommande : portée 15m environ, 1 pile CR2025 3V fournie
- Connecteur de câble étanche (IP68) fourni
- Câble H05RN-F 3G1.0mm2 long.15cm
- Fréquence détection : 5,8GHz (modulation CW), détecteur HF (haute fréquence)
- Dimensions : 42x205x150mm.

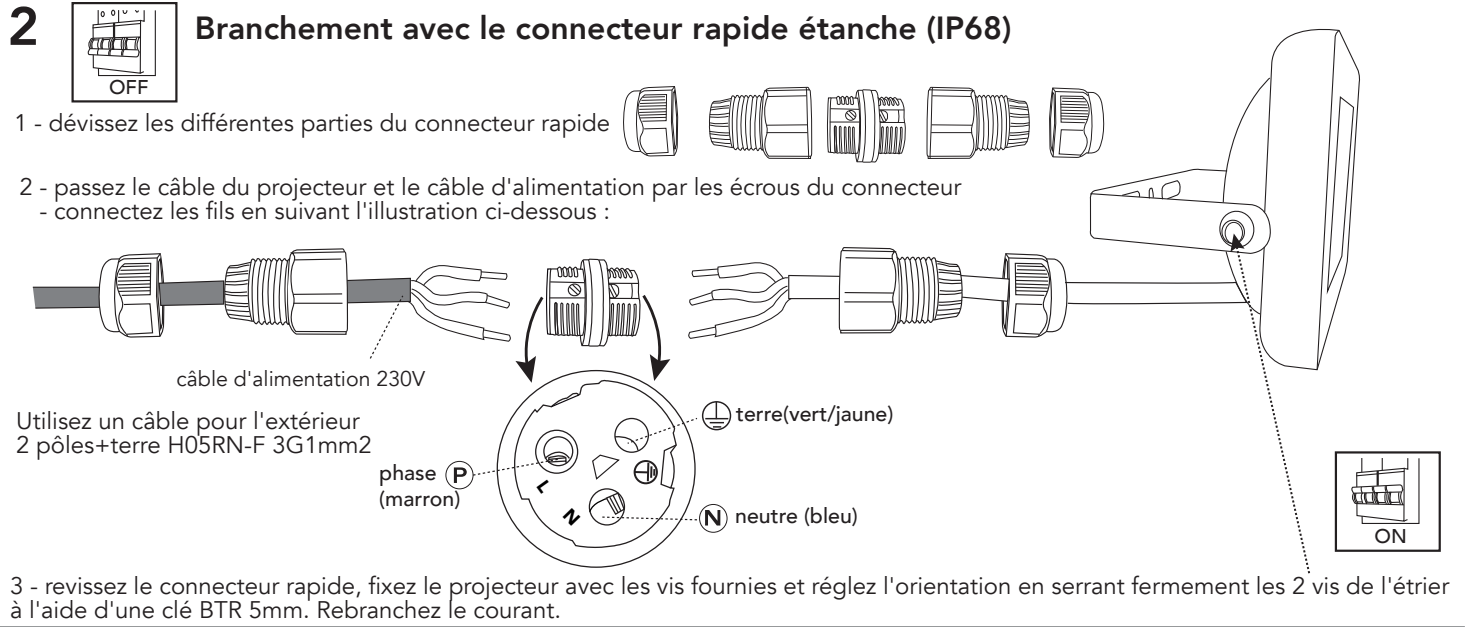

Symbole	Mode d'éclairage :	Fonctionnement du projecteur
	Luminosité maxi (jour/nuit)	Le projecteur s'allume après chaque détection de mouvement, de jour comme de nuit.
	Crépusculaire	Le projecteur s'allume, après chaque détection, dès la tombée de la nuit jusqu'au levé du jour. Ne se déclenche pas la journée.
	Fonction continue ou marche forcée	Le projecteur s'allume en continu, il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Fonction SOS	Le projecteur effectue 3 allumages courts, 3 longs et 3 courts. Il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Nuit	Le projecteur s'allume, après chaque détection, dans l'obscurité. Ne se déclenche pas la journée.
	Remise à zéro	Annule tous les réglages effectués.
	Fonction FLASH	Le projecteur clignote. Il ne tient pas compte de la détection de mouvement.
	Arrêt	Le projecteur s'éteint.

Produit garanti 5 ans. Cf la garantie constructeur fournie dans l'emballage.

Notre service SAV est à votre disposition pour conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à sav@tibelec.fr.

Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélantois

Certifié conforme aux normes européennes

Matériel de Classe 1, devant être raccordé à la terre

Distance minimale en mètre de la surface à éclairer par rapport à la surface à éclairer (0,1m)

INDICE DE PROTECTION 65 :

- 1er chiffre : protégé contre toute infiltration de poussières
- 2nd chiffre : protégé contre les jets d'eau de toutes directions

La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier.