

Syntilor



PEINTURE FER ANTIROUILLE

Idéale pour la décoration et la protection des ferronneries et métaux ferreux extérieurs. Sa formulation riche en résine polyuréthane confère au film protecteur une grande souplesse et une résistance maximale aux agressions climatiques et aux chocs. Grâce à la technologie Séchage Express, réalisez votre chantier en seulement 1 journée !

- Métaux ferreux et ferronneries
- Portails, grilles, mobiliers de jardin...
- Extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- Adhérence parfaite sur surfaces saines, propres, non grasses et sèches.
- Métaux ferreux neufs : éliminer les traces éventuelles de corrosion ou de calamine (brosser et dérouiller si nécessaire). Dépoussiérer puis dégraisser soigneusement à l'acétone.
- Métaux ferreux anciens ou oxydés : éliminer les parties non adhérentes à la brosse métallique. Dépoussiérer puis dégraisser soigneusement à l'acétone.
- Métaux ferreux peints en bon état (glycéro, acrylique) : poncer avec un papier abrasif grain 120 puis dépoussiérer. Effectuer un test d'adhérence.
- Métaux ferreux peints en mauvais état (glycéro, acrylique) : utiliser un **Décapant Syntilor**. Poncer avec un papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Dans le cas d'utilisation d'une sous-couche ou d'un primaire anti-corrosion, vérifier la compatibilité et l'adhérence du produit.

NB : ne pas appliquer sur convertisseur de rouille ni sur métal sablé.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Bien mélanger avant emploi.
- Application en 2 couches au pinceau, au spalter ou au rouleau.
- Application au pistolet : dilution à 10% d'eau.
- Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.
- Prendre quelques précautions les premiers jours.

IMPORTANT

Éviter de travailler en plein soleil et privilégier un temps sec et sans vent.



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,10 à 1,30 selon la teinte
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 2H Entre couches : 6H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné, brillant ou mat selon les teintes

**PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

**OUTILS
& NETTOYAGE**

OUTILS

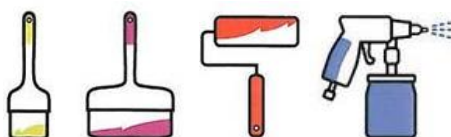

NETTOYAGE DES OUTILS

