


## OPTIMA S

Mécanisme double volume à étrier

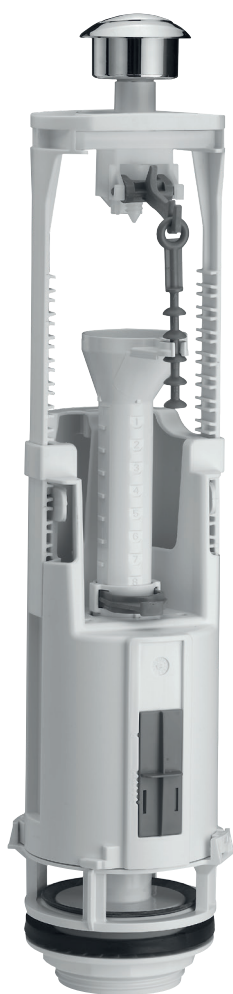


### ► Chasse à réglage rapide hyper réglable

Le mécanisme de chasse s'installe sur les bonde SIAMP en rénovation des anciens mécanismes.

#### DESCRIPTIF


- **Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe**
- **Étrier à hauteur réglable de 10 en 10 mm**, permet de maintenir le couvercle du réservoir
- Bouton poussoir double volume avec ou sans rosace
- **Effort d'actionnement inférieur à 20N**
- Excentration du bouton tolérance +/- 15 mm
- Petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables
- **Débit de rinçage puissant (3,5 l/s)**
- Bonde : en ABS, très robuste
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- Joint de cuvette : en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC



Fonctionnement  
mécanisme Optima S



Maintenance clapet  
mécanisme SIAMP



Retrouvez nos tutos de maintenance sur notre site [www.siamp.fr](http://www.siamp.fr) ou notre chaîne Youtube

#### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

##### OPTIMA S NF

Réf. : 32 7000 10

Mécanisme de chasse économiseur d'eau double volume compact certifié NF, garantie 10 ans, modèle à étrier permettant la fixation du couvercle du réservoir avec excentration importante possible, petite chasse et niveau d'eau résiduel réglables, trop plein télescopique réglable sans découpe, bouton auto réglable et coupelle chromés. Hauteur ajustable entre 282 et 432 mm, diamètre trou de couvercle compris entre 16 et 50 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm. Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

|          | Référence  | Gencod           | Packaging         |     | Quantité<br>Palette |
|----------|------------|------------------|-------------------|-----|---------------------|
|          |            |                  | Type              | PCB |                     |
| OPTIMA S | 32 7000 10 | 3 24723 004053 7 | Boîte             | 10  | 240                 |
| SAV      |            |                  |                   |     |                     |
| Clapet   | 34 4905 20 | 3 24723 001632 7 | Sachet + cavalier | 10  | 1000                |

#### Compatible avec :

trou de couvercle (A) Ø de 16 à 50 mm  
trou d'évacuation (D) Ø de 58 à 72 mm

#### Hauteur réglable (B) :

Avec rosace : 282 à 432 mm  
(trous de couvercle diamètre de 16 à 38 mm et de 43 à 50 mm)  
Sans rosace : 300 à 450 mm  
(trous de couvercle diamètre de 39 à 42 mm)

Hauteur de surverse (C) ajustable :  
de 185 à 325 mm

