



NETTOYANT CARBURATEUR

INTERIEUR & EXTERIEUR

Tous moteurs

Essence

2T
2 Temps

4T
4 Temps

Sans démontage



Prendre soin des mécaniques et de l'environnement

Emballage recyclable

Fabriqué dans l'Eurométropole de Lille - Courtrai - Tournai

➤ **Dissout et élimine** tous types de dépôts à l'intérieur et à l'extérieur du carburateur.

➤ **Stabilise le ralenti** et assure un démarrage instantané.

➤ **Limite l'émission** des gaz polluants.

Toutes marques - tous moteurs 2 et 4 temps.





Mode d'emploi : Agiter l'aérosol. **Nettoyage interne :** 1 Retirer le filtre à air et démarrer. 2 Pulvériser à l'entrée d'air du carburateur en accélérant par à-coups, jusqu'à épuisement du produit. **Nettoyage externe :** 1 Placer un bac de récupération sous la machine. 2 Moteur arrêté, pulvériser le produit. 3 Laisser agir 2 à 3 mn. Renouveler l'opération si nécessaire.

Conseils du PRO : Assurez vous de la propreté de vos filtres et de l'état de la bougie d'allumage. Utilisez le stabilisateur de carburant.

Environnement : Emballage recyclable.



Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz, vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. **EN CAS D'INGESTION :** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient: fermé de manière étanche. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contenu: xylène (mélange), ≥30% hydrocarbures aliphatiques; 15-30% hydrocarbures aromatiques.

Réf. 3004 734300 Ro UFI: WTJC-JNNO-1804-K78K

Volume net **250ml e** **335 3**

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai - Belgium
Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahl.fr
www.quickfds.fr



Photos non contractuelles

← SENS DE DÉFILEMENT →

Willems, le : 08/08/2023 - 16:18:25

Société : BARDAHL

À l'attention de : Charlotte DUHAMEL

De la part de : adrien

Notre référence : 470348

Votre référence : 734300R0

Désignation : NETT CARBURATEUR 250 ML

Format : 146 (Laize) x 166 (Avance) mm

Support : KKOTE S2045

Catégorie : HP WS6XXX

BON À TIRER


Couleurs et finitions :

- | | | | |
|---|---------|---|-------------------|
|  | Cyan |  | Dye cut |
|  | Magenta |  | Vernis repiquable |
|  | Yellow | | |
|  | Black | | |
|  | P 356 C | | |

Conditionnement :

Quantité commandée : 0

ø maxi bobine : mm
nb étq. par bobine : 1000
ø mandrin : 76 mm

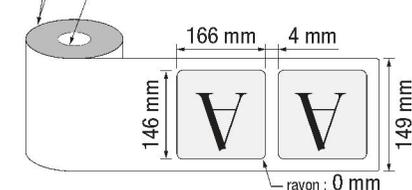

6

sens sortie




Étiquettes adhésives imprimées

HEULS & FIQUOY

1980

62 Rue Jean-Baptiste LEBAS - 59780 WILLEMS

Tél. +333.20.79.38.55

contact@hf-etiquettes.com - https://hf-etiquettes.com

Date et signature :