

166.00

146.00

**BARDAHL®**

**LUBRIFIANT  
TAILLEHAIE**  
PROPRE & NON GRAS

**Prendre soin  
des mécaniques et  
de l'environnement:**  
Emballage recyclable  
Fabriqué dans  
l'Eurométropole  
de Lille - Courtrai - Tournai

**Thermique**  
**Electrique & batterie**

**Anti-usure**  
**Coupe nette et facile**

**Compatible avec :** Tous métaux et plastiques.

**Jet large** **Jet précis** **360°**

**Mode d'emploi :** 1 Agiter l'aérosol. 2 Vaporiser sur les deux côtés des lames. 3 Actionner l'outil pour lubrifier uniformément les lames. Renouveler l'opération après chaque utilisation.

**Conseil du PRO :** Nettoyer et dégraisser vos lames avant de les lubrifier.

**Environnement :** Emballage recyclable.

**LE TRI + FACILE** AÉROSOL & CAPOT

**Danger :** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Amines, C10-14-tert-alkyl. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. **Contient:** Amines, C10-14-tert-alkyl.

735300 R0  
Réf. 3005 01005 UFI: JPAF-PNUY-A800-2M03

Volume net **250 ml e** **335 3**

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carriers, 3 - B-7522 Tournai - Belgique  
Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahl.fr  
www.quickfds.fr

3 266720 030056

Photos non contractuelles



SENS DE DÉFILEMENT

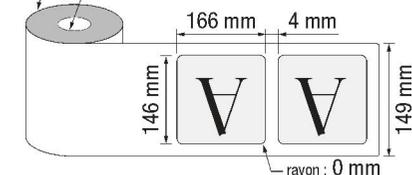
Couleurs et finitions :

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 356 C
- Dye cut
- Vernis repiquable

Conditionnement :

Quantité commandée : 0

ø maxi bobine : mm  
nb étq. par bobine : 1000  
ø mandrin : 76 mm

6  
sens  
sortie**H&F**

Étiquettes adhésives imprimées

**HEULS & FIQUOY**  
1980

62 Rue Jean-Baptiste LEBAS - 59780 WILLEMS

Tél. +333.20.79.38.55

contact@hf-etiquettes.com - https://hf-etiquettes.com

Date et signature :

BON À TIRER

Willems, le : 08/08/2023 - 16:15:11

Société : BARDAHL

À l'attention de : Charlotte DUHAMEL

De la part de : adrien

Notre référence : 470347

Votre référence : 735300R0

Désignation : LUBRIFIANT TAILLE HAIE 250 ML

Format : 146 (Laize) x 166 (Avance) mm

Support : KKOTE S2045

Catégorie : HP WS6XXX

Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. Veuillez le contrôler avec toute l'attention nécessaire. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifie avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l'exécution de sa commande (marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc...). En conséquence, il garantit totalement la société HF ÉTIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.