





CL II □
IP 24 ⚡
V2+V3




Ampoule Fluocompacte
Code ILCDS:
FBG/W - 11-230-E14

Compact fluorescent bulb
ILCOS code:
FBG/W - 11-230-E14

SOUTO IP 24
355029

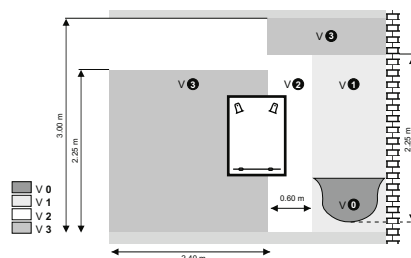

A installer dans les volumes V2 + V3 de la salle de bains. Avant toute intervention sur ce luminaire, mettez hors tension le circuit électrique sur lequel vous allez travailler. Veillez à ce que l'installation de vos appareils d'éclairage soit conforme avec la réglementation en vigueur. En cas de doute nous vous conseillons de faire appel à un professionnel. Les parties électriques de cet appareil ne peuvent être démontées que par une personne habilitée ou par le fabricant lui-même. N'utilisez pas d'ampoule de puissance supérieure à celle indiquée sur le marquage situé sur le produit. Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. La connexion du miroir doit être faite avec un câble à double isolation. La connexion entre l'installation fixe et le miroir doit toujours garantir une double isolation. La connexion du miroir doit être faite par des techniciens qualifiés ou par des personnes habilitées. Le miroir doit être alimenté par un circuit protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

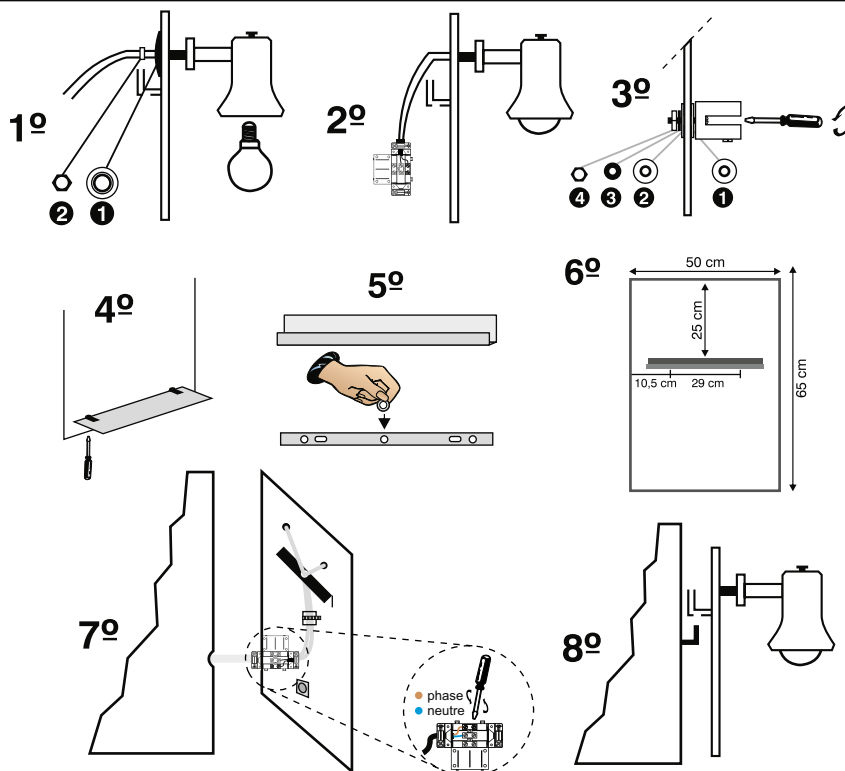

FR

La longueur des conducteurs d'alimentation doit être limitée à 8cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement.
Pour utilisation intérieure uniquement.
L'installateur final doit garantir l'indice de protection (IP24) ainsi que l'isolation supplémentaire entre l'alimentation et la surface de montage.

UK

The length of the electric conductors must be limited to 8cm in such a way that they are entirely covered by the supply sleeve which is incorporated into the connecting casing.
For indoor use only.
The consumer must adhere to the instructions provided regarding the distance (IP24) as well as insulation between the electricity and the wall where the spot is hung.

DE

Die Länge der Stromleiter muss auf 8 cm begrenzt sein, damit sie vollkommen von der weichen Kunststoffverkleidung umhüllt sind, die im Anschlussgehäuse eingegliedert ist.
Nur für den Innengebrauch bestimmt.
Der End-Installateur muss den Schutzindex (IP24) garantieren wie auch die zusätzliche Isolierung zwischen der Stromzufuhr und der Montageoberfläche.

ES

Los cables de alimentación tienen que tener una longitud máxima de 8cm para que estén totalmente cubiertos por el manguito incorporado a la caja de acoplamiento.
Sólo para uso interior.
El usuario tiene que garantizar el índice de protección (IP24) así como el aislamiento adicional entre la corriente y la superficie de montaje.

IT

La lunghezza dei conduttori di alimentazione deve essere limitata ad 8cm in modo che essi siano interamente rivestiti dal manicotto morbido incorporato nella scatola di raccordo.
Solo per uso interno.
L'installatore final deve garantire l'indice di protezione (IP24) come l'isolamento supplementare tra la corrente ed la superficie del montaggio.

PT

O comprimento dos condutores de alimentação deve ser limitado a 8cm de modo a que os condutores sejam completamente cobertos pela manga flexível incorporada na caixa de ligação.
Para uso interior unicamente.
O instalador final deve garantir o índice de protecção (IP24) bem como o isolamento suplementar entre a alimentação e a superfície de montagem.

NL

De lengte van de voedingskabels mag niet langer zijn dan 8 cm zodat deze volledig ommanteld zijn door de soepele mof in de aansluitdoos.
Enkel voor binnengebruik.
Bij de definitieve installatie moet de beschermingsfactor IP24 worden gerespecteerd en moet worden gelet op de bijkomende isolatie tussen de voeding en het montageoppervlak.

HU

Az elektromos bekötés során a vezetékek hosszát 8 centiméterben kell maximalizálni, mivel így egy könnyű szigeteléssel körbevétel is befejeződik a szerelődobozba. Kizárólag beltéri használatra. A beszerelést végző személynek ügyelnie kell arra, hogy a beszerelés megfeleljen az IP24 szabványnak, valamint, hogy a kábel és a szerelődoboz között megfelelő legyen a szigetelés.

RO

Lungimea conductorilor de alimentare se limitează la 8 cm, astfel încât acestea să fie acoperite în întregime de mansonul flexibil încorporat în cutia de racordare. Doar pentru utilizare în interior. Instalatorul final trebuie să se asigure cea mai bună clasă de protecție IP24 precum și o izolare suplimentară între zona de alimentare și suprafața de montare.

HR

Džka napájacích vodičov nesmie prekročiť 8 cm. Vodiče musia byť opatrené ohybnou chráničkou vloženou do pripojovacieho modulu.
Len pre použitie v interiéroch. Finálny inštalujúci subjekt je povinný zaručiť index ochrany IP24 ako aj dodatočnú izoláciu medzi napájaním a montážnou plochou.

GR

Το μήκος των καλωδίων τροφοδοσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 εκ. έτσι ώστε να είναι πλήρως καλυμμένα από το μαλακό κύλινδρο που είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο σύνδεσης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Ο τελικός τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να εγγυάται τον δείκτη προστασίας IP24 αλλά και την επιπλέον μόνωση ανάμεσα στην τροφοδοσία και την επιφάνεια συναρμολόγησης.