


# KALÉO HV

Élimine humidité, odeurs, fumées, pollution...

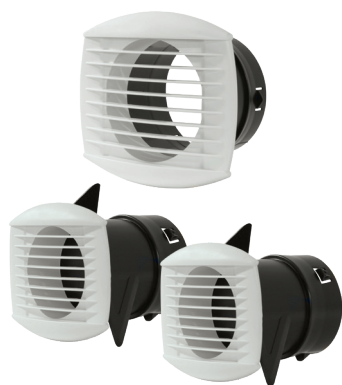

## AVANTAGES

- Equipé d'un hygrostat pré-réglé 75 % HR
- Produit certifié NF-ÉLECTRICITÉ
- Faible consommation électrique
- Facile à installer



## CARACTÉRISTIQUES

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |             |
|------------------------------|-------------|
| Petite vitesse               | 16 W        |
| Grande vitesse               | 29 W        |
| Conso. électrique moyenne    | 17,1 W-Th-C |

- Niveau de puissance acoustique : < 37 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine
- Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel
- Alimentation 230 V-50 Hz
- Bornier de raccordement à vis
- Piquages avec ailettes accroche-gaines
- Dimensions hors tout : 313 x 353 x 265 mm

## STRUCTURE

- Caisson en matière plastique
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm (fixe)
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm, équipés de régulateurs de débit 15/30 m<sup>3</sup>/h
- 1 hygrostat pré-réglé 75 % HR



## COMPOSITION DU KIT

| KIT KALÉO HV                 |
|------------------------------|
| 1 caisson KALÉO HV           |
| 1 bouche cuisine Ø 125 mm    |
| 2 bouches sanitaires Ø 80 mm |
| 2 bouchons Ø 80 mm           |



## INFORMATIONS COMMERCIALES

|             |               |
|-------------|---------------|
| Désignation | KIT KALÉO HV  |
| Ref.        | 911485        |
| Gencod      | 3325579114857 |



## GARANTIE

- 2 ans

