


TRAITEMENT MACHINE À BOIS

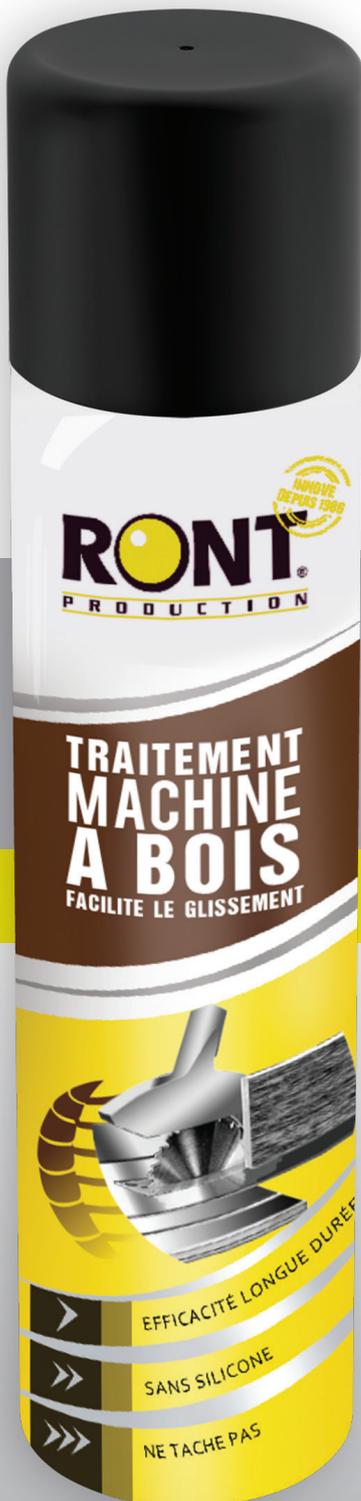

FACILITE LE GLISSEMENT

Lubrification et protection des machines à bois et de toutes surfaces (métal et plastique) utilisées pour le glissement du bois.

Efficacité longue durée.

Sans silicone. Ne tache pas le bois.

- ... > EFFICACITÉ LONGUE DURÉE
- ... > SANS SILICONE
- ... > NE TACHE PAS

Contient : Hydrocarbures C6 isoalcanes <5% n-hexane, Titanium tetrabutanolat 603*117-00-0 Propane 2-ol

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxiques pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu/ récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur.



» Réf. 7613
- 400 mL net e -