

## WelcomeEye Connect 3

DES 9930 VDP

Visiophone 7" tactile connecté, excellente qualité d'image à **3K** (2592x1944), fonctionnalités inédites pour plus de performance et de confort



Works with  
Philips Door Connect  
app



works with the  
Google Assistant



Qualité d'image  
inégalée

### LE VISIOPHONE CONNECTÉ HAUT DE GAMME DE PHILIPS S'ENRICHIT DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS INÉDITES

Qualité d'image 3K (2592 x 1944), vision de nuit sans LED, touche d'appel d'urgence, sonnerie personnalisable par MP3, création d'un QR code pour les accès temporaires... Ce visiophone **Philips WelcomeEye Connect 3** se rend indispensable pour accueillir vos visiteurs. Depuis l'écran tactile du moniteur, votre smartphone, ou via vos assistants vocaux, visualisez et dialoguez avec vos visiteurs, ouvrez-leur le portail ou le portillon. Gérez vos accès en toute sécurité.



# + produit

## Une qualité visuelle inégalée

# 3K

- **Qualité d'image inégalée à 3K** (2 592 x 1 944 pixels)
- Angle de vision large de 120° à l'horizontale et supérieur à 160° en diagonale
- **Vision nocturne** en couleur sans éclairage : plus de flash pour le confort de vos visiteurs mais une distinction toujours parfaite de leur visage quand ils viennent de nuit.



## Des fonctionnalités inédites

- **Fonction appel d'urgence** : par exemple, en cas de besoin, les enfants ou les seniors peuvent appeler les utilisateurs de l'application mobile simplement depuis le moniteur
- **Sonneries personnalisables** : depuis l'application mobile, vous pouvez charger 2 fichiers MP3 de votre choix
- Un **capteur de proximité** intégré à l'écran : votre moniteur vous détecte lorsque vous vous présentez devant. Pas d'action nécessaire, l'écran se réveille et le menu de votre visiophone s'affiche



## Contrôlez les accès à votre domicile

- Possibilité de piloter l'ouverture de votre portillon ou de votre portail motorisé avec un **QR Code** que vous créez depuis l'application mobile et que vous partagez aux personnes de votre choix. Vous choisissez la durée de validité, les créneaux horaires autorisés
- **Contrôle d'accès RFID intégré** à la platine de rue pour ouvrir la gâche de votre portillon ou le portail motorisé avec votre badge (maximum de 20 badges)
- **Fonction monitoring** pour surveiller facilement les accès de votre domicile même quand personne ne sonne
- Double commande serrure et portail



# + produit




## Une grande facilité d'installation

- Installation la plus simple du marché : le moniteur est équipé d'une plaque d'ancrage élaborée pour câbler, puis installer le moniteur sans devoir le tenir entre ses mains
- Pour la platine de rue, tout d'abord fixez-la au pilier. Vous aurez ensuite les mains libres pour la câbler
- L'installation se fait sur deux fils entre la platine de rue et le moniteur ; la fonction Polarity Protect protège votre visiophone contre les erreurs de câblage


## L'accueil des visiteurs

- Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile (moniteur, assistant vocal) ou à distance avec votre smartphone
- **Fonction message d'absence** pour informer vos visiteurs en cas d'indisponibilité
- **Enregistrement de photos et de vidéos des visiteurs** sur la mémoire interne du visiophone ou sur une carte micro SD (non fournie). Le tout est accessible depuis l'application mobile

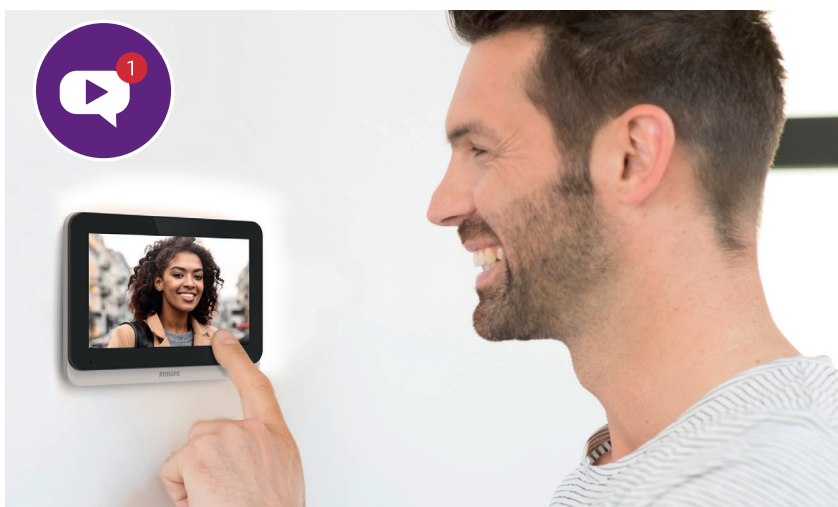

## De nombreuses compatibilités

**Compatibilité totale avec les assistants vocaux Google et Alexa :** vous êtes notifié de la présence d'un visiteur par votre assistant vocal et vous pouvez commander à la voix l'ouverture de votre portillon ou de votre portail avec un code sécurisé. Si votre assistant vocal a un écran, vous visualisez l'image en direct lors de l'appel entrant, et vous conversez avec votre visiteur

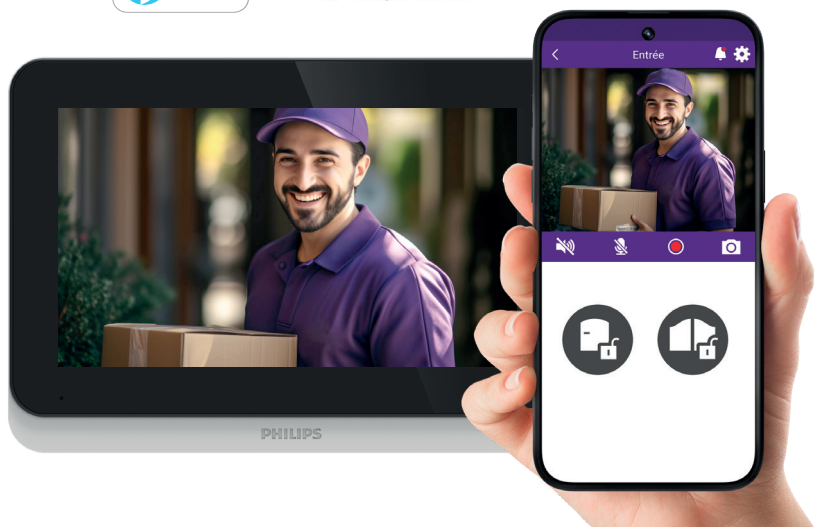

2.4GHz  
5GHz

### Compatibilité Wifi 2.4GHz et 5GHz

Pour une connexion améliorée, compatibilité totale assurée pendant la mise en service






**Compatibilité avec les caméras de sécurité de la gamme Philips :** affichez l'image de votre caméra sur l'écran de votre moniteur et en un clic, basculez sur l'image de la platine de rue




### Plateforme bi-famille évolutive

Possibilité de connecter 3 écrans et 2 platines de rue par famille

# Caractéristiques techniques

		Accessoires en option
Garantie	3 ans	
Câblage	2 fils BUS numérique	
Distance maxi.	Filaire : 120m (entre les 2 éléments les plus éloignés de l'installation) Wifi : nécessite un réseau Wifi (IEEE 8111 b/g/n/ac) accessible à l'endroit de l'installation du moniteur	
Commande	Serrure et portail	
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB	
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 1024 x 600px Mémoire interne incluse dans l'écran Wifi : 2.4GHz et 5Ghz IEEE 802.11 b/g/n/ac Fixation : murale	 <b>WelcomeEye AddScreen</b> Moniteur connecté supplémentaire 7" Réf. 531048
Caractéristiques platine de rue	Capteur : C-MOS couleur Angle de vue : H120°/ Diagonale ~165° Objectif : non orientable Vision nocturne : Couleur sans éclairage Bouton d'appel lumineux : Oui Porte étiquette lumineux : Oui Commande gâche : 12V, 1.1A, durée de maintien configurable de 1 à 5s. Commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi RFID : 125kHz - 20 badges maxi Fixation : en saillie	 <b>WelcomeEye AddPanel</b> Platine de rue supplémentaire Réf. 531045
Compatibilité smartphone	Application : Philips Door Connect (nécessite un smartphone avec connexion réseau (3G/4G/5G/Wifi) Compatibilité OS : Android/ iOS Notification : PUSH en cas d'appel d'un visiteur	
Réglages	Couleur + luminosité + contraste + volume sonnerie + 2 sonneries personnalisables en mp3 depuis l'application mobile	
Finition	Moniteur : plastique recyclé à 70% et verre Platine de rue : aluminium recyclé à 100% et plastique recyclé à 70%	
Caractéristiques électriques	24V DC - Consommation maximum 24W en fonctionnement, 5W maximum en veille	
Connexion électrique	Alimentation enfichable (fournie)	
Température de fonctionnement	-15°C / +50°C	
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur (IP55) et résistance aux chocs IK08	
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 132 (h.) x 190 (l.) x 18 (p.) mm plaque d'ancrage incluse Dimensions platine de rue : 152(h.) x 70 (l.) x 37 (p.) mm Poids : 800 g	 <b>WelcomeEye Power</b> Alimentation modulaire 24V Réf. 531010
Caractéristiques kit	Dimensions : 210 (h.) x 240 (l.) x 68 (p.) mm Poids : 890 g	
Norme et certification	CE, RoHS, REACH	

## Schéma de câblage

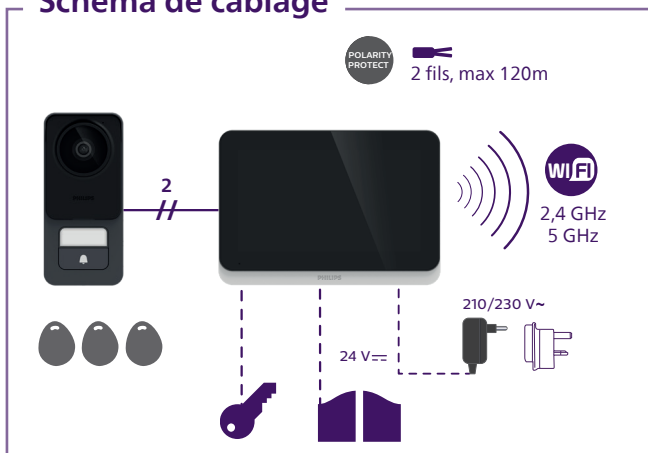

## Contenu du kit

- 1 moniteur couleur 7" tactile Wifi
- 1 platine de rue avec option RFID intégrée
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable (+ adaptateur UK)
- 3 badges RFID

