



AUSSI MANIAQUE  
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU  
27/04/2021

## Huile rénovatrice application facile pour meublé grisé Teck 750 ml + 20% gratuit



L'huile rénovatrice pour mobiliers grisés Starwax, à une double action, Elle rénove le mobilier de jardin en bois exotique (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou bois européens (acacia, robinier...),  
Effet protecteur, elle protège contre l'eau, les taches et les graisses et ralentit le grisaillement dû au soleil grâce à sa barrière anti UV  
Effet rénovateur, elle ravive l'éclat des bois grisés, Riche en huile, elle nourrit et embellit l'aspect du bois,  
Pratique, son format permet de traiter un salon de jardin (1 table et 6 chaises) en seulement deux couches

### + PRODUIT

Effet rénovateur : Ravive l'éclat des bois grisés  
Riche en huile : nourrit et embellit le bois  
Effet protecteur : huile protectrice contre l'eau, les taches et les graisses  
Barrière anti UV : ralentit la grisaille du au soleil  
750 ml +20% offert

209  
3365000002094  
4040 MOBILIER

Profondeur UV cm 11,8 Poids Brut UV Kg : 0,928  
Largeur UV cm : 11,8 Poids Net UV Kg : 0,751  
Hauteur UV cm : 20

### LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### MODE D'EMPLOI

S'applique de préférence avant et après la saison d'été à labri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C, Bien lire les recommandations avant l'application, Agiter avant emploi, PRÉPARATION : Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière, Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant mobilier de jardin Starwax, Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement, APPLICATION : Bien mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène, Appliquer au pinceau, dans le sens des fibres du bois, en 2 à 3 couches, Laisser sécher 1h entre 2 couches, Ne pas réutiliser le support avant 24h pour un séchage complet,

### RECOMMANDATION

Bien protéger les surfaces environnantes, Ne pas utiliser l'huile Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant, Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible,

0 806 601 101


Service gratuit  
+ prix appel

COMPOSITION :	1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE		
Usage:	2200 ENTRETIEN BOIS EXT.	Support :	exotique  Mobilier de jardin en acacia  Mobilier de jardin en bambou
Utilisation :		Outils d'application :	Pinceau
Rendement :		Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NON
Date de péremption DDP :	NC	Rémanence :	
Pays d'origine :	FRANCE	Craint le gel :	NON
Nomenclature douanière	3405.20.00.00		

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P261-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501
PHASE H :	H317-H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	non
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	7.4
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/fds/2108862-40902-01960-018543">https://www.quickfds.com/fds/2108862-40902-01960-018543</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/labels/3365000002097.pdf">http://products.groupe-altair.com/labels/3365000002097.pdf</a>

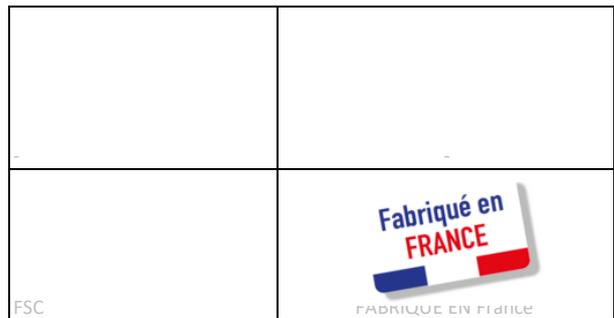

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
- (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes