



AUSSI MANIAQUE
QUE VOUS

FICHE TECHNIQUE DU
27/04/2021



Saturateur application facile pour terrasses et bois extérieurs incolore 2,5L

nourrit, embellit et imprègne en profondeur le bois de votre terrasse

Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et imprègne le bois de votre terrasse grâce à sa formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.

Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage

Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. Grâce à sa barrière hydrofuge, il offre une excellente résistance aux UV et à l'eau. De plus, il résiste aux taches et au lessivage tout en laissant respirer le veinage du bois.

Conserve l'aspect naturel du bois de votre terrasse

Le Saturateur pour terrasse en bois Starwax existe en deux teintes (teck et incolore) et conserve l'aspect + PRODUIT

Idéal pour protéger et nourrir en profondeur les fibres du bois

Excellente résistance aux intempéries, aux taches et au lessivage

Riche en huile de tung : imprègne en profondeur et empêche le dessèchement

Séchage rapide, sans odeur de solvant et sans essuyage

Laisse respirer le veinage du bois et conserve son aspect naturel

5491
3365000054918
4060 SOLS EXTERIEURS

Profondeur UV cm 15,8 Poids Brut UV Kg : 2,585
Largeur UV cm : 15,8 Poids Net UV Kg : 2,14
Hauteur UV cm : 18,5

LIEN VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=ABeqL25WQcc>

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Préparation :

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Avant l'application du Saturateur, bien dégriser au préalable avec le Dégrissant concentré Starwax. Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir.

Application :

Mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 4h. Laisser sécher 24h avant réutilisation du support.

Entretien :

Après dépolissage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois/an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage du support.

RECOMMANDATION

N'utiliser que pour l'usage prévu. Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile protectrice teck & bois exotiques Starwax.

0 806 601 101

Service gratuit
+ prix appel


COMPOSITION :	1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE MASSE DE REACTION DE 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)		
Usage:	2200 ENTRETIEN BOIS EXT.	Support :	Bois europeens Bois exotiques Teck Bois
Utilisation :		Outils d'application :	Pinceau plat Rouleau
Rendement :		Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NON
Date de péremption DDP :	NC	Rémanence :	
Pays d'origine :	FRANCE	Craint le gel :	NON
Nomenclature douanière	3405.20.00.00		

NC = Non concerné

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH07 SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501
PHASE H :	H317- H411
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	7
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/8179167-41133-21837-016706
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000054918.pdf

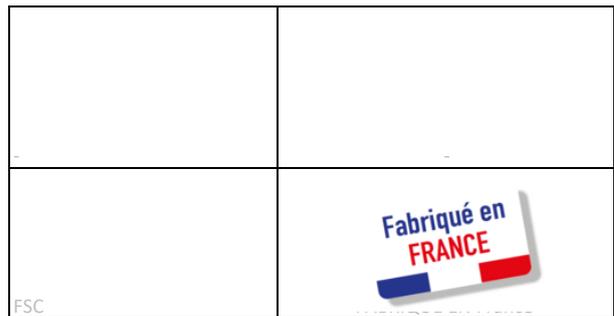

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
- (3) Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes