A120159_sliding door-GEOM-in-v5.0-FR-2012-05-04.pdf 1 04/05/2012 4:19 PM

GEOM

KIDAL



KIDAL Version: 05

Votre produit

Système coulissant pour porte en verre

[01] x1 **[02]** x2 **[03]** x2



[04] x1 **[05]** x2 **[06]** x1 **[07]** x2

[08] x5 (M6 x 15) **[09]** x5 (Ø8 x 25) **[10]** x2 (ST4.2 x 32) **[11]** x2

[12] x2 (ST3.5 x 9.5) **[13]** x1 **[14]** x1 (4 mm) **[15]** x1 (5 mm)

Vous aurez besoin de



01

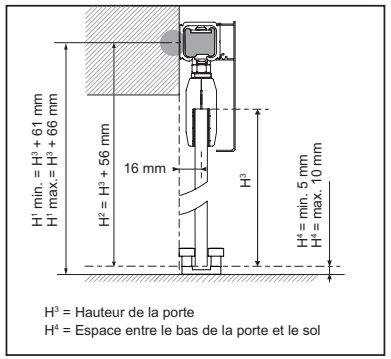

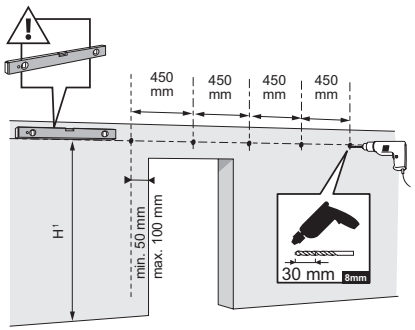

02



[01] x1 **[08]** x5 **[09]** x5 **[14]** x1

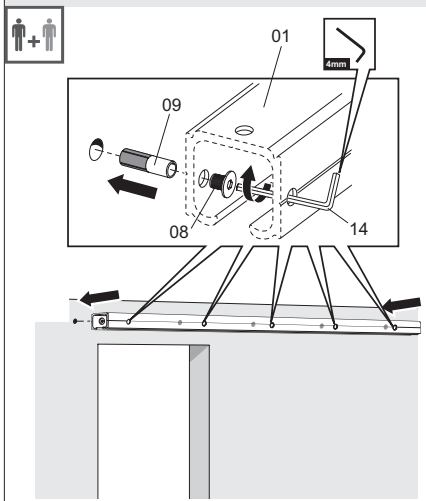

03

[02] x2 **[15]** x1

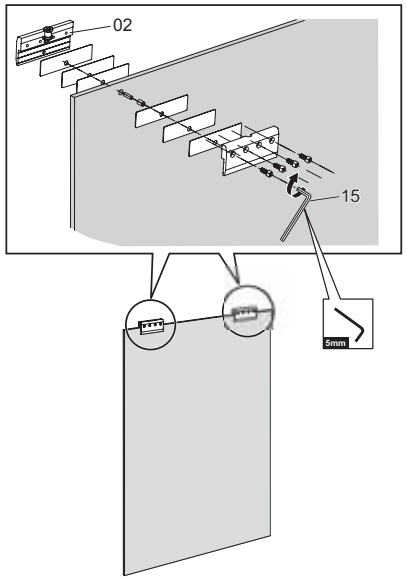

04

[03] x2

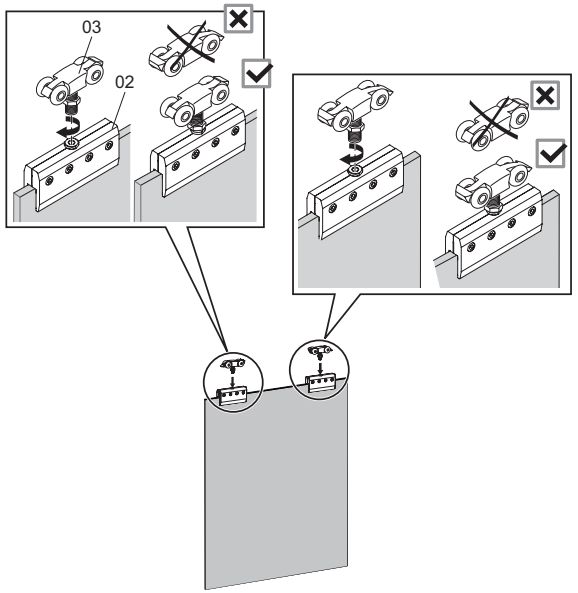

05

[13] x1

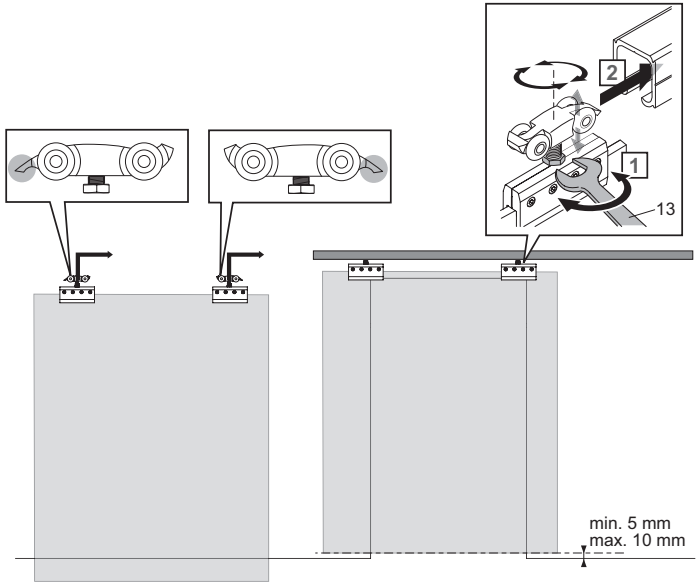

06

[04] x1 **[10]** x2 **[11]** x2

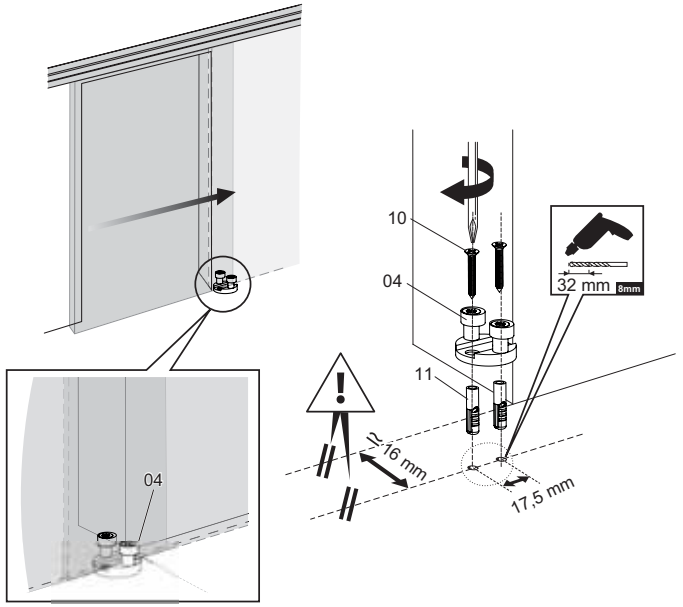

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

07

[05] x2

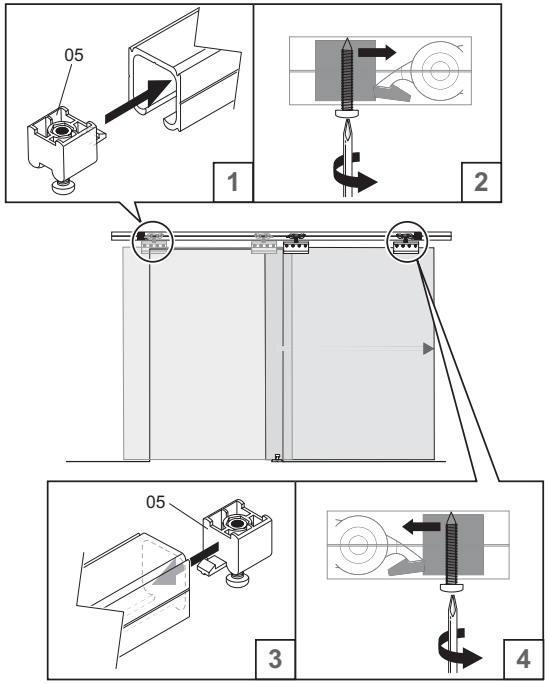

08

[06] x1

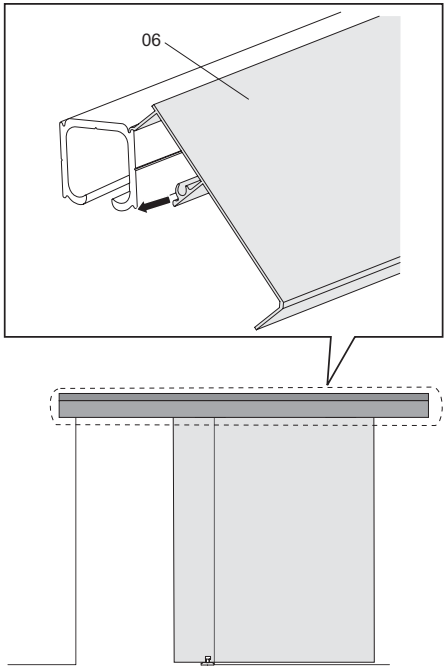

09

[07] x2 [12] x2

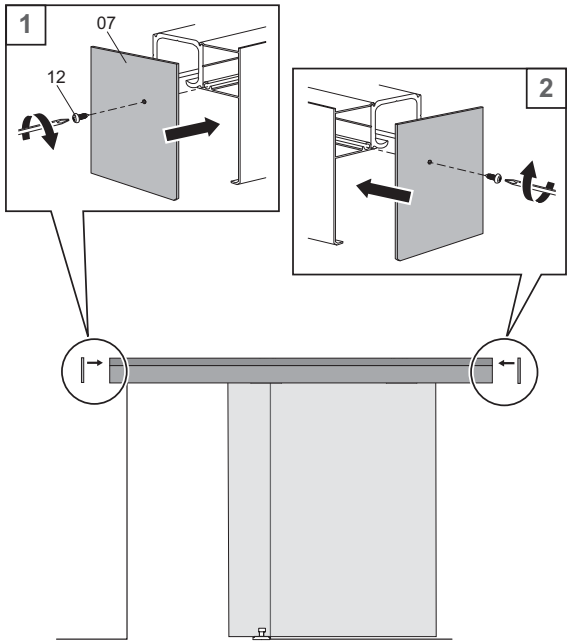

GEOM

FR Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

FR

Pour bien commencer…

- [x] Compatible avec la porte en verre trempé KIDAL GEOM, la porte LED en verre feuilleté dépoli HELIOS GEOM et la porte en verre à effet miroir REFLECTO GEOM.
- [x] Ne jamais essayer de percer des trous dans les portes en verre trempé.

Sécurité

Assurez-vous d'avoir pris note de toutes les instructions ci-après :

- [x] Contrôlez fréquemment l'installation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Ne pas utiliser si un défaut apparaît.
- [x] Les boulons expansibles fournis sont adaptés aux murs en maçonnerie uniquement.
- [x] Le mur doit être suffisamment résistant pour soutenir le poids du produit et ses mouvements possibles.
- [x] Ne mettez aucun mobilier ou objet contre le mur sur la distance de mouvement de l'équipement coulissant.
- [x] Ne vous positionnez pas dans l'espace de mouvement de la porte coulissant, car des personnes de l'autre côté pourraient faire coulisser la porte sans observer que des objets et des personnes se trouvent sur l'espace derrière le mur.
- [x] Le guide sur le sol est conçu pour guider le coulissement et éviter que la porte ne se renverse. La porte doit toujours rester dans le guide sur le sol.
- [x] Pendant l'installation de la porte sur le rail veuillez à toujours manipuler celle-ci à 2 personnes.
- [x] Evitez au maximum les chocs sur la porte en verre durant l'installation de celle-ci.

Réf : 57 84 41

Et dans le détail...

Les 6 règles d'or pour l'entretien

1. Nettoyez seulement l'équipement avec un détergent doux et de l'eau. N'utilisez pas d'abrasif.
2. Nettoyez le rail régulièrement pour vous assurer que celui-ci est libre de poussière et de débris. Cela peut assurer un mouvement coulissant sans problème.
3. Vérifiez la sûreté des boulons de montage sur le mur et le guide sur le sol tous les 6 mois. Cessez d'utiliser l'équipement s'il y a un signe de desserrage du support mural ou que des parties sont endommagées. Serrez les boulons s'ils sont desserrés.
4. Vérifiez le serrage des cale-portes tous les 6 mois. Resserrez les boulons s'il y a lieu.
5. Vérifiez régulièrement la sûreté du cache; assurez-vous qu'il soit solidement attaché sur le rail coulissant.
6. Vérifier l'usure de la roulette coulissante en plastique et la linéarité du rail tous les 6 mois. Cessez d'utiliser l'équipement si vous observez une difformité ou un dommage évident.

Spécifications techniques

> Dimensions globale du produit : env. L 200,6 x H 10,5 x E 4,5 cm.

> Capacité de chargement : 75 KG.

Garantie

> Ce système de fixation murale GEOM est garanti 1 an sous réserve d'une installation correcte et conforme à cette notice d'installation.