

Agrafez ici la facture et le DAP

MONTAGE DE LA POIGNÉE

6 Vérifier le fonctionnement de la serrure.
Poser les poignées en commençant par l'intérieur. Faire de même à l'extérieur.
Serrer les vis pointeau de chaque côté de la poignée double.
Clipper les caches. Manoeuvrer la serrure et ouvrir la porte.

RÉGLAGE DE LA PORTE

7 Retirer les cales de maintien sur la barre de seuil...
... et vérifier l'alignement entre le dormant et l'ouvrant, du côté extérieur.
Régler sous les paumelles, après avoir retiré le capuchon, pour corriger la position verticale.
En cas de frottement en bas ou en haut, agir sur les paumelles, manipulant les vis de réglage horizontal.
Il est aussi possible de corriger la profondeur afin d'ajuster l'ouvrant au dormant.
Vérifier la position de la porte et...
... remettre les capuchons à leur emplacement.
En cas de frottement du panneau, il est possible de modifier la position de la poche centrale.
Il est également possible d'agir sur les zones d'attachement des crochets, si la porte n'est pas assez plaquée contre le dormant.

GARANTIE ET ENTRETIEN

DURÉE DE GARANTIE

Porte: 10 ans
Accessoires*: 2 ans
*Sont compris dans les accessoires: quincaillerie, joints, poignées, serrure, cylindre.

Indépendamment de la garantie consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.


Le produit doit être utilisé normalement sans avoir subi de modifications. Les défauts apparents ou pièces manquantes dans le colis doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

- L'absence de respect des prescriptions de pose et des règles de l'art des DTU menuiserie;
- La dégradation du produit suite à l'utilisation de produits agressifs tel que l'acétone ou diluant;
- L'absence d'entretien de la quincaillerie;
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur: (dégâts des eaux, catastrophe naturelle, problème d'étanchéité, du support, etc);
- Le réglage du produit;
- Toute modification sur la porte ne garantissant pas son étanchéité;
- La casse du vitrage.

ENTRETIEN:

- Au moins trois fois par an, nettoyer la porte avec de l'eau savonneuse (5% de savon neutre) (A);
- Appliquer avec une éponge et la sécher immédiatement avec un chiffon doux ou une peau de chamalis (A);
- Ne jamais utiliser des matériaux abrasifs ou des solvants organiques tels que l'acétone ou diluant;
- Au moins trois fois par an, huiler la quincaillerie pour augmenter leur longévité (B).

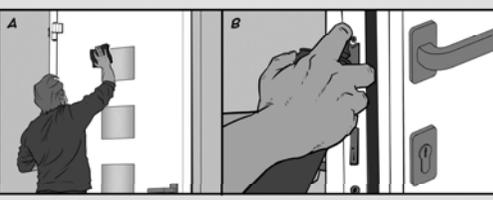


GUIDE DE POSE




PORTE D'ENTRÉE PREMIUM

OUTILS DE POSE

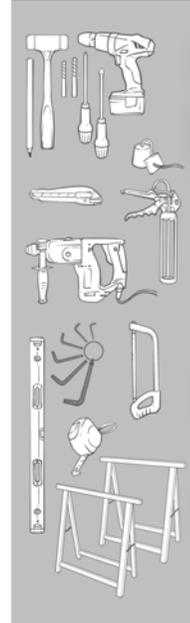

MATÉRIEL + ACCESSOIRES DE POSE

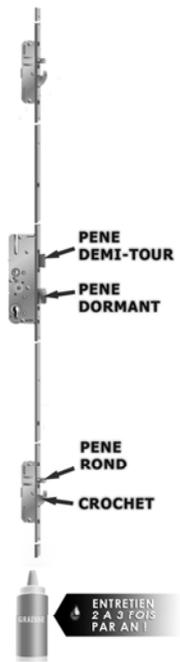


ASSISTANCE TELEPHONIQUE:
0 810 104 104
(PRIX APPEL LOCAL)

4ALU.2.A




LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE

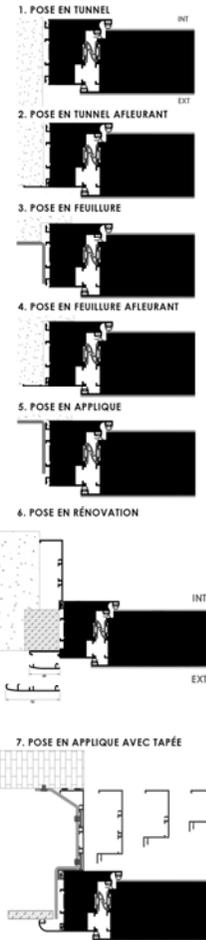

DÉBALAGE



CLIPPAGE DES TAPÉES ET MISE EN PLACE DES ÉQUERRES DE FIXATION





NE PAS OUBLIER DE...

- ... Suivre correctement les directives d'installation présentées dans cette notice;
- ... ne pas procéder à l'installation en présence d'enfants;
- ... sécuriser le lieu avant de commencer l'installation, surtout si vous utilisez des outillages électriques;
- ... apporter le maximum de soin aux fixations;
- ... vérifier que la structure de maçonnerie puisse supporter la porte et qu'elle soit complètement alignée;



Finalement, l'installation non respectueuse de cette notice de montage supprime la garantie;



POSE DU JOINT PRÉCOMPRIMÉ

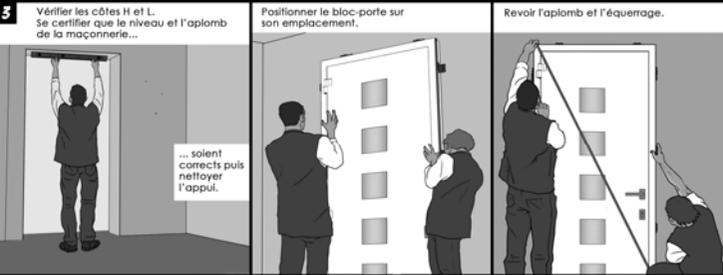

En cas de tableau défectueux
Ce qu'il faut faire avant la fixation définitive de la porte:



FIXATION DU BLOC-PORTE



FINITION



Poser le joint précomprimé sur le pourtour de la maçonnerie et déposer également deux bandes de joint parallèles...

... puis positionner de nouveau le bloc-porte contre le tableau. Le seuil doit reposer sur les bandes-joint collées au sol.

Fixer les équerres une à une au mur, par vissage, en glissant, au besoin, des cales, et vérifier encore le niveau et l'aplomb, avant de tout serrer à fond.

Repositionner ensuite le bloc-porte, en procédant de nouveau à un contrôle au niveau à bulle.

Revoir l'aplomb et l'équerrement.

Positionner le bloc-porte sur son emplacement.

Vérifier les côtes H et L. Se certifier que le niveau et l'aplomb de la maçonnerie...

... pour engager enfin les chevilles.

... avant de la visser au dormant.

... puis insérer une cale sous chaque patte...

Positionner les pattes de fixation sur les filetages des clameaux, et contre le dormant du bloc-porte, visser au niveau des clameaux...

Toujours vérifier que le bloc-porte soit exactement perpendiculaire au sol.

90°

<90°