

Porte d'entrée Chêne massif

Declaration de Performances

N°: 02046778584 -ZGP-15/0001

1. Produit type

Porte d'entrée Chêne

2. Identification des produits

Porte d'entrée Chêne poussant Droite Siben (code Castorama 682226)
Porte d'entrée Chêne poussant Gauche Siben (code Castorama 682227)

3. Usage prévu

Bloc Porte d'entrée extérieur pour piéton

4. Nom et adresse du fabricant

Spačva d.d., Duga ulica 181, 32100 Vinkovci, Croatia

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Systeme 3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée, et Européenne No2476 ont réalisé les essais initiaux selon la norme EN 14351-1:2010 selon le système 3.

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
-Perméabilité à l'air	Classe 3	EN 12207:2001
-Étanchéité à l'eau	Classe 2A	EN 12206:2001
-Résistance au vent	Classe C3	EN 12210:2001; EN 12210/AC:2005
-Transmission thermique	1,3 W / m²K	EN ISO 10077-1:2008
-Performance acoustique	Rw (C;Ctr) = 37 (-2 ; -5) dB	EN 14351-1:2010 Paragraph 4.11., Annex B

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Tomislav SKEGRO – key account manager

Fait à Vinkovci, Croatia
Le 12.02.2015

Signature:

Drvena industrija
SPAČVA d.d.
Vinkovci, Duga ul. 181



Notice de montage et
Conseils d'utilisation



Porte chêne massif à lasurer ou à peindre
Triple vitrage feuilleté (6/14/ 4/14/4mm). Epaisseur totale = 42mm

Serrure 5 points à relevage
Barillet fourni avec 2 clés (poignée non fournie) (means handle not included but we said handle must be included) Correct sentence should be poignée fournie

Une couche de lasure ou de peinture devra être appliquée régulièrement (La fréquence dépend de l'exposition au vent, soleil et à la pluie)

Stockage avant pose :

- Transporter et stocker la porte verticalement.
- Stocker la porte à l'abri des intempéries dans un local aéré et sec.
- La porte ne doit pas être en contact avec le sol et doit être en appui sur un mur plat.

Pose :

Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles de l'art (DTU). Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.

- Placer les scellements en face de chaque fiche et de la gâche, plus un dans l'axe de la traverse haute.
- Caler la porte en respectant l'aplomb, le niveau et l'égalité des diagonales (figure 1).
- Conserver la porte fermée et verrouillée avec les cales de jeu en place jusqu'au scellement complet.
- Le seuil doit être scellé de niveau et sans cintrage
- Respecter 15 mm de jeu entre l'ouvrant et le sol intérieur fini (figure 2).
- Penser à retirer les cales de jeu après scellement de la porte

Pose

Respecter l'aplomb, le niveau et l'égalité des diagonales

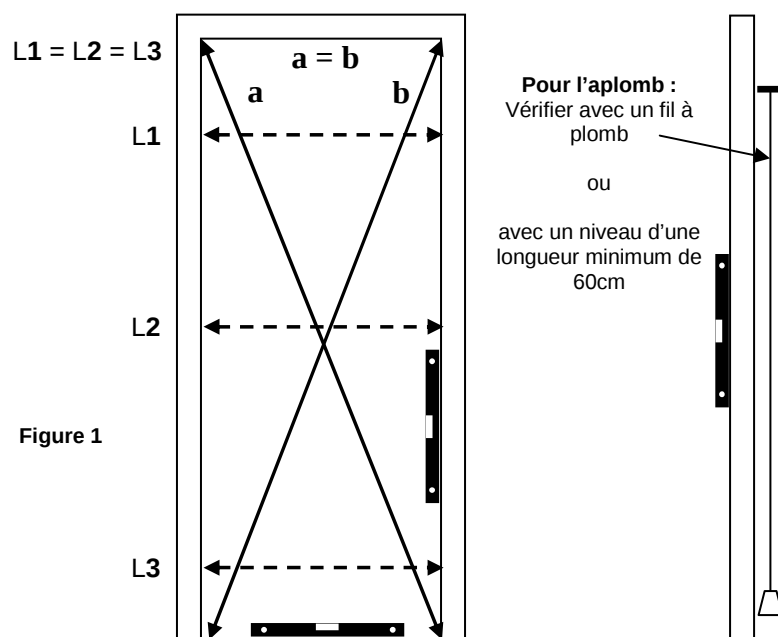


Figure 1

Respecter l'écart de 15 mm entre le bas de la porte et le sol fini



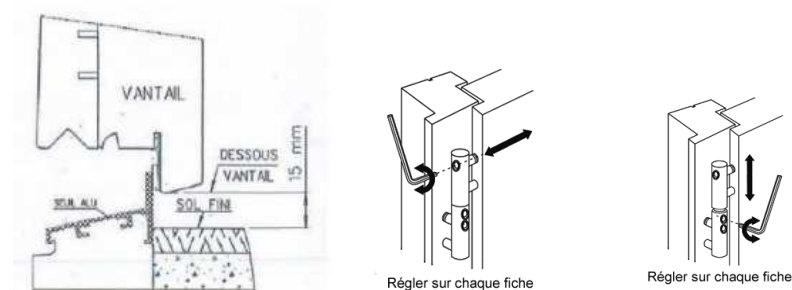


Figure 2

Réglage de la porte : (clé BTR 4mm)

Agrandir ou réduire le jeu entre la gâche et la serrure :
Rehausser ou rabaisser le vantail :

Augmenter ou réduire la compression du vantail sur le dormant :




Côté Crémone

Régler pour chaque fiche

Attention : Vérifier que les points de fermeture soient parfaitement ajustés pour un fonctionnement normal.

Fonctionnement : La poignée de la porte doit être relevée pour la fermer à clé

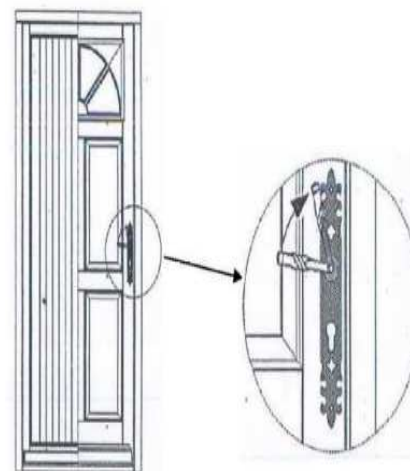

Garantie :

La garantie ne peut s'appliquer que si la porte a été posée dans les règles de l'art (DTU) et qu'elle a été entretenue correctement dans le cadre d'un usage normal. La porte doit être protégée pendant toute la durée du chantier (projection de ciment, impact...)

- Huiler (huile de paraffine) régulièrement les 5 points de fermeture
- Appliquer régulièrement une nouvelle couche de lasure ou peinture (La fréquence dépend de l'exposition au vent, soleil et à la pluie)