


Céliane™

Références : 0 677 23/73 - 0 648 93

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises



1. USAGE

Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée. Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-varianteurs connectés.

Peut être utilisé comme va-et-vient ou commande de groupe d'éclairage.

• Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement.

• Peut s'associer en multiposte, avec d'autres produits d'appareillage.


• Se pose sur du mobilier (mobile).

Peut être associé à 20 interrupteurs à option variation connectés ou prises connectées.

2. GAMME



Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil d'éclairage et de prise, pour une fonction ON/OFF, variateur, centralisation. Livrée complète avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies	0 677 23	0 677 73	0 648 93

3. DIMENSIONS

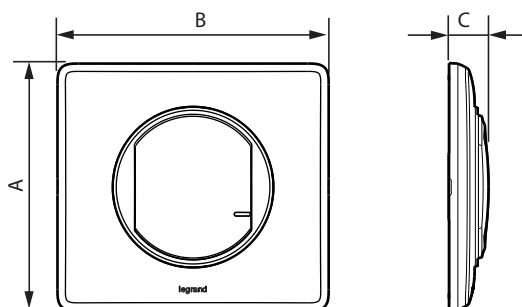

Références	A	B	C
0 677 23/73 - 0 648 93	82	90	13

4. FONCTIONNEMENT

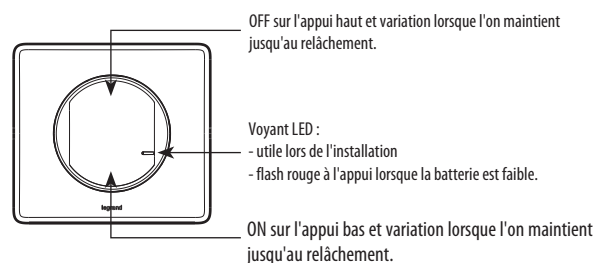

Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Plaque	ABS + PC	ABS + Métal	ABS + Métal
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Boîtier mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : REC 70-03 : < 20 dBm

Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Commande sans fil ON/OFF simple connectée pour éclairages et prises

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

Doigt de rechange : 0 648 15 Blanc

0 648 25 Titane

0 648 35 Graphite

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 677 23/73 - 0 648 93) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com