




# FICHE PRODUIT MOSAÏQUES



**PENSEZ AUX  
CROISILLONS**  
POUR VOUS FACILITER  
LA POSE

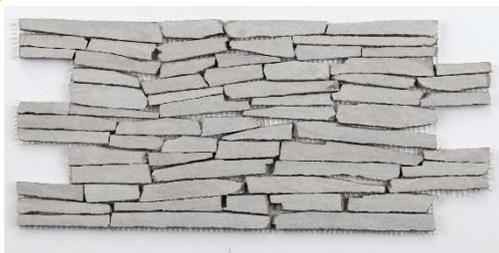

## CARACTÉRISTIQUES

• **Format de la feuille** : 400x200 mm

Tolérance min-max : -/+ 1-2 mm

• **Format des carreaux** : Multiformat

• **Épaisseur** : 9 mm

• **Poids** : 1,670 kg

Tolérance min-max : -/+1,8 kg

• **Matière** : Pierre naturelle

• **Nuance** : Grise

• **Usage** : Mur/Sol/Douche  
Intérieur

• **Pays d'origine** : Indonésie

• **Poids de l'emballage** : 48 gr

• **Format de l'emballage** : 45,3x20,3 X1,2cm



**PRODUITS**


• Matière durable et résistante

## INSTRUCTIONS DE POSE

- Pour les mosaïques en pierre naturelle ou marbre, l'application d'un produit hydrofuge sur le produit avant la pose est fortement conseillé. Pour les spécifications, merci de vous référer aux conseils du fabricant.
- S'assurer que les surfaces soient sèches, lisses et propres. Les trames des feuilles peuvent être coupées à l'aide de simples ciseaux
- Encoller le support avec une colle à carrelage blanche de type C2S ou époxy (voir notice du fabricant)
- Positionner les feuilles sur le support encollé, utiliser un plateau ou une batte pour une pose plane et uniforme. Utiliser des croisillons pour garantir un espacement homogène entre les feuilles. Respecter le temps de séchage préconisé.
- Jointoyer à l'aide d'un joint fin.
- Nettoyer les joints avant séchage complet à l'aide d'une éponge légèrement humide.

### POSE EN MILIEU HUMIDE:

- Pour une pose en espace humide (exemple : douche), une solution d'étanchéité doit être préalablement mise en œuvre

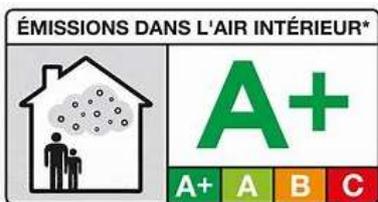

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



+33 1 34 86 40 90  
commercial@matinter.com  
17 route de Septeuil 78770 Goupillières – France