

GAMME ISOLANTS MINCES RÉFLECTEURS

Pour les combles, murs, toitures,
portes de garages, chauffe-eau.

Isolation



Gamme isolants minces réflecteurs



Destinations visibles
sur les rouleaux en fonction
de vos projets



6 produits recouvrant
l'intégralité de vos besoins



TOITURE



COMBLE



MUR






Performants et accessibles



Made in France
dans l'Ain

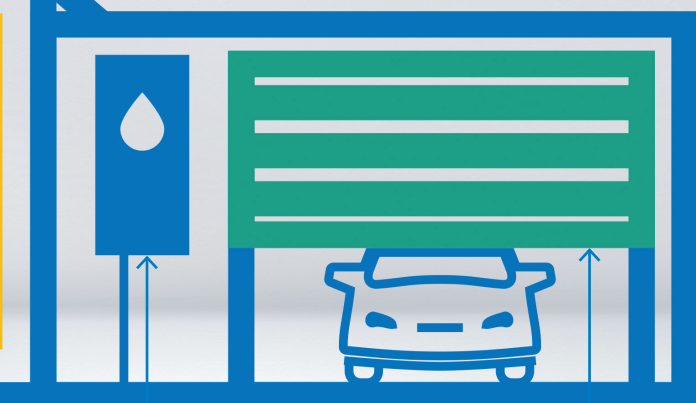

**CHAUFFE-
EAU**



**PORTE
DE GARAGE**



MULTI-USAGE

Pourquoi choisir les **IMR SOPREMA** ?



Une isolation performante, rapide et polyvalente

Spécialement conçus pour offrir une **isolation efficace et simple à mettre en œuvre**. Leur légèreté et leur souplesse garantissent une pose rapide et un confort de travail optimal.



Une solution adaptée à de nombreux espaces

Polyvalents, ces isolants sont idéaux pour **toutes les destinations** et peuvent être utilisés seuls ou en complément d'une autre isolation.



Un gain de place et de performance thermique

Grâce à leur faible épaisseur, ces isolants permettent **d'optimiser le volume habitable sans compromettre l'efficacité thermique**.



Un produit 2-en-1 pour une protection renforcée

En fonction du modèle et de l'application, ces isolants assurent une **étanchéité optimale à l'air, à l'eau et à la vapeur d'eau**.



Dérouler, isoler. C'est tout !

Avec SOPREMA, l'isolation devient simple, rapide et efficace.

Qu'est-ce qu'un **bon isolant** ?

Un bon isolant ne se limite pas à sa capacité thermique.

Il doit garantir une performance optimale dans le temps et offrir une protection complète contre les déperditions énergétiques.



Performances thermiques certifiées



Étanchéité essentielle pour éviter les pertes d'efficacité



Confort thermique en toute saison



Performances durables dans le temps

Guide de choix

SOLUTIONS
SOPREMA

Comble Confort 35

Mur Confort 30



Page →

10

12



TOITURES



MURS



COMBLES



PORTES DE GARAGE



CHAUFFE-EAU



Résistance thermique

2,64

1,82

Format en m

1,50 x 10

1,50 x 10

Surface isolée

15 m²

15 m²

Épaisseur

35 mm

30 mm

Les avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Isolant étanche à la vapeur d'eau
- + Souple et rapide à poser
- + **Bon rapport performance/prix**

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Isolant étanche à la vapeur d'eau
- + Souple et rapide à poser
- + **Performance et faible encombrement**

Toiture Confort 80

Bulles Confort

Kit Garage

Kit Chauffe-eau



9	14	15	16
✓			
	✓		
	✓		
	✓	✓	
			✓
3,26	-	-	-
1,50 x 8	1,50 x 10	0,6 x 10	2,20 x 1,50
12 m ²	15 m ²	6 m ²	-
80 mm	7 mm	3 mm	-

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Souple et rapide à poser
- + Isolant et imperméable
- + **Multifonction : pare pluie, pare vent, pare vapeur**

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Rapide et facile à poser
- + Multi-usage
- + Réfléchit jusqu'à 50 % de la chaleur
- + **Économique**


- + Été au frais et hiver au chaud
- + Souple et facile à poser
- + **Réfléchit jusqu'à 50 % de la chaleur**

- + Limite les déperditions de chaleur
- + Pose facile et rapide
- + **Capacité de chauffe préservée en toute saison**

Comble Confort 35



Destination
Combles

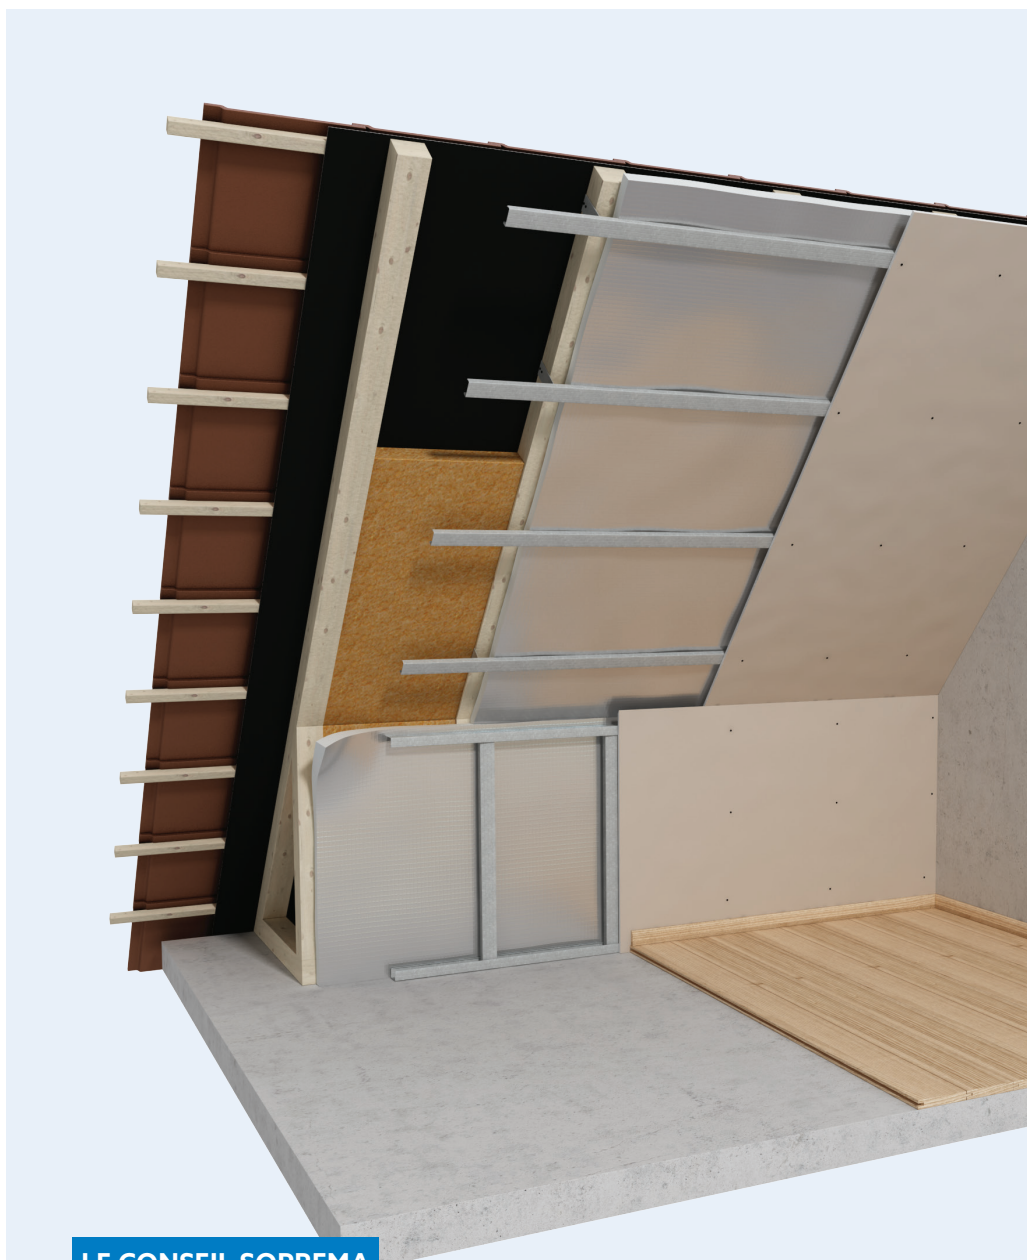

LE CONSEIL SOPREMA

À mixer avec l'isolant thermo-acoustique en fibre de bois **Pavaflex Confort**.

Avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Isolant étanche à la vapeur d'eau
- + Souple et rapide à poser
- + Bon rapport performance/prix

Caractéristiques techniques

- **Format** : 1,50 x 10 m
- **Épaisseur** : 35 mm
- **Résistance thermique** : 2,64
- **Surface isolée** : 15 m²



Comble Confort 35

Tuto de pose en 4 étapes



Préparation du support.



Pose d'un lé d'isolant mince.
Fixations à l'agrafe.



Traçage de l'emplacement des rails.



Pose de l'ossature métallique.



Retrouvez le détail
de notre tuto de pose
Comble Confort 35



Mur Confort 30



Destination

Murs



LE CONSEIL SOPREMA

À mixer avec l'isolant thermique
Pavacell P, Pavacell dB
et **Pavaflex Confort**.

Avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Isolant étanche à la vapeur d'eau
- + Souple et rapide à poser
- + Performance et faible encombrement


Caractéristiques techniques

- **Format** : 1,50 x 10 m
- **Épaisseur** : 30 mm
- **Résistance thermique** : 1,82
- **Surface isolée** : 15 m²



Mur Confort 30

Tuto de pose en 3 étapes

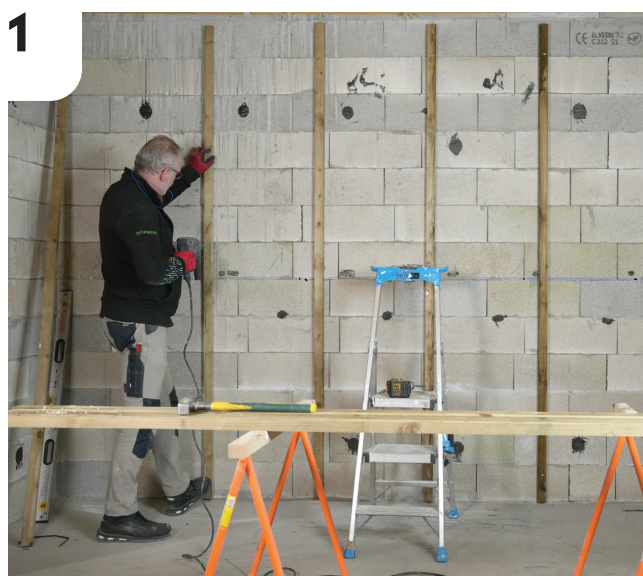

Installation de l'ossature bois verticale.



Installation de l'ossature bois secondaire.



Pose verticale de l'isolant.

Fixations à l'agrafe.




Retrouvez le détail
de notre tuto de pose
Mur Confort 30




Toiture Confort 80



Destination
Toitures



Avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Souple et rapide à poser
- + Isolant et imperméable
- + Multifonction : pare pluie, pare vent et pare vapeur

Caractéristiques techniques

- **Format** : 1,50 x 8 m
- **Épaisseur** : 80 mm
- **Résistance thermique** : 3,26
- **Surface isolée** : 12 m²

Plus d'informations
sur notre site
particuliers.soprema.fr



Bulles confort



Destination
Multi-usage



Avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Rapide et facile à poser
- + Multi-usage
- + Réfléchit jusqu'à 50 % de la chaleur
- + Économique

Caractéristiques techniques

- **Format** : 1,20 x 12,5 m
- **Épaisseur** : 7 mm
- **Surface isolée** : 15 m²

Plus d'informations
sur notre site
particuliers.soprema.fr



Kit garage



Destination

Portes de garage métallique,
PVC et bois



LE KIT CONTIENT

- 1 Adhésif double face
- 1 Adhésif de jointolement
- 1 Rouleau de bulles métallisées

Avantages

- + Été au frais et hiver au chaud
- + Souple et rapide à poser
- + Isolant et imperméable
- + Réfléchit jusqu'à 50 % de la chaleur



Caractéristiques techniques

- **Format** : 0,6 x 10 m
- **Épaisseur** : 3 mm
- **Surface isolée** : 6 m²

Plus d'informations
sur notre site
particuliers.soprema.fr



Kit chauffe-eau



Destination
Chauffe-eau



LE KIT CONTIENT

- 1 Adhésif double face
- 1 Adhésif blanc

Caractéristiques techniques

→ **Format** : 2,20 x 1,50 m

Avantages


- + Limite les déperditions de chaleur
- + Capacité de chauffe préservée en toute saison
- + Pose facile et rapide
- + Adapté à une majorité de chauffe-eaux



Appliquez une bande de double face puis installez le chapeau.



Appliquez des bandes d'adhésif double face sur le chauffe-eau et sur le chapeau.

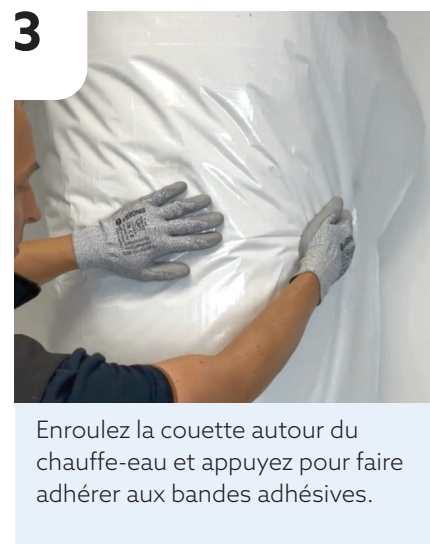

Enroulez la couette autour du chauffe-eau et appuyez pour faire adhérer aux bandes adhésives.



Appliquez l'adhésif blanc pour joindre les deux bords de la couette et la couette au chapeau.



Retrouvez le détail de
notre tuto de pose
Kit chauffe-eau






Depuis 1908, SOPREMA protège les espaces de vie et améliore le bien-être des individus grâce à des solutions durables et innovantes d'étanchéité, d'isolation, de végétalisation et d'insonorisation pour les bâtisseurs du domaine de la toiture, de l'enveloppe du bâtiment et du génie civil.

Le groupe SOPREMA à votre service

Une équipe dédiée pour répondre aux questions techniques et commerciales.



[soprema.fr](https://www.soprema.fr)



Étanchéité Isolation Végétalisation Protection Insonorisation Solaire Gestion pluviales