

BÂTON ROMPU


Construction
contrecollée 3 plis
- support HDF

14 mm

dont 3,5 mm de
parement

Caractéristiques techniques


Classe d'usage	31
Finition	Brossé Vernis mat *
Garantie	25 ans
Nombre de teintes	3
Résistance au feu	Dfl-S1
Résistance thermique	0,096 m ² .K/W
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui (pose collée en plein obligatoire)

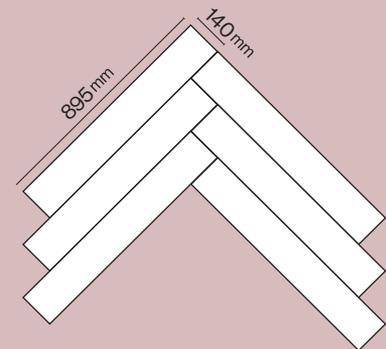

GO 4



Nouveau système de clic !



Dimensions

140 x 895

Nombre de lames par kit	8
Surface par kit en m ²	1,002
Poids BRUT par kit en kg	11,86
Poids NET par kit en kg	11,53
Nombre de kit par palette	45,09
Surface par palette en m ²	43,12
Poids brut palette en kg	533,74

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BÂTON ROMPU

AUTHENTIC & AUTHENTIC NUANCE



P132 Chêne Hilary *
Ref art : 601892
EAN: 3442726018926



P157 Chêne empereur *
Ref art : 601890
EAN: 3442726018902



P300 Chêne Kenya *
Ref art : 601891
EAN: 3442726018919

Brossé Vernis mat *

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.