



**WC Complet prêt à poser**

**PEARL**

**Ref.56 40 00**

**NOTICE DE MONTAGE ET  
CONSEILS D'UTILISATION**



WC COMPLET PRET A POSER  
PEARL  
Réf. 56 40 00

Form, des idées actuelles et des solutions pratiques pour aménager votre espace.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre WC complet pearl, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien

**SATISFAIT OU REMBOURSÉ :**

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, votre magasin vous le rembourse sur simple présentation du produit dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.

**Une question, une suggestion ?  
Service clients Castorama :**

@ [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)



▶ N°Azur 0 810 104 104

PRIX APPEL LOCAL




BP 101 - 59175 Templemars

## CONTENU DU PACK



N°	Désignation	Qté
1	Couvercle du réservoir de chasse d'eau	1
2	Réservoir de chasse d'eau	1
3	Abattant	1
4	Cuvette	1
5	Robinet de chasse (déjà fixé)	1
6	Valve d'admission (déjà fixé)	1
7	Boulon en chrome	1
8	Vis d'installation de la cuvette	2
9	Vis d'installation du réservoir de chasse d'eau (déjà fixé)	2
10	Rondelle en caoutchouc	1
11	Bouton de chasse d'eau (déjà fixé)	1
12	Tampon du réservoir de chasse d'eau (déjà fixé)	1

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

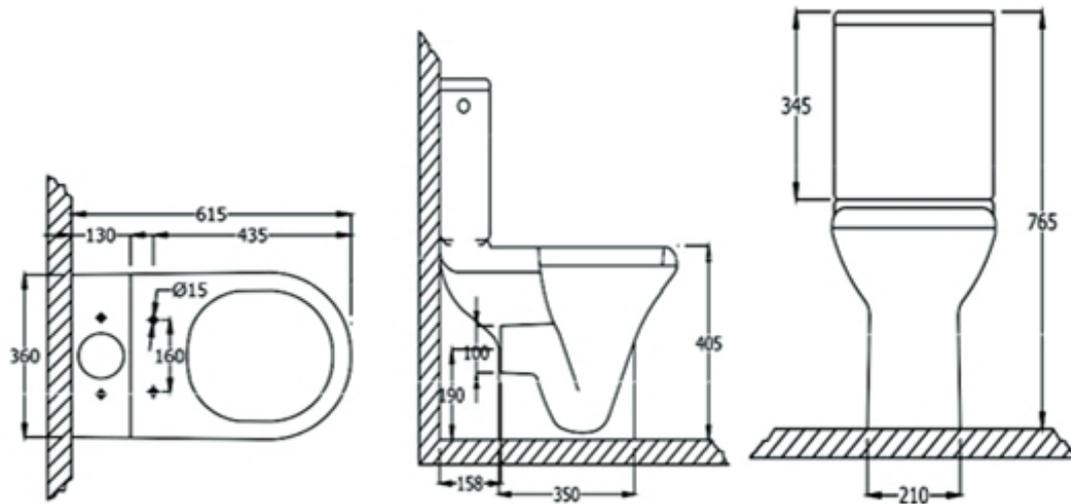

## MATERIEL NECESSAIRE

Clé à molette



Foret de 7mm



Tournevis cruciforme



Tuyau d'évacuation



Niveau à bulle



Mètre ruban



Perceuse électrique



Colle PVC pour étanchéité



Flexible de raccordement à l'arrivée d'eau




## MONTAGE DE L'ENSEMBLE


Note : Avant de procéder au montage, lisez attentivement la notice et respectez-la scrupuleusement.

**Ce produit est fragile. Afin d'éviter toute casse et tout risque éventuel de blessures, veuillez manipuler le WC avec précaution.**


1. Préparez la connexion et la sortie d'eau conformément aux dimensions du WC (Voir paragraphe "Caractéristiques techniques") . Vérifiez que les dimensions sont correctes (cf. caractéristiques techniques). Placez ensuite le tuyau d'évacuation (non fourni) sur l'évacuation des eaux usées (dessin 1), et appliquez de la colle PVC autour de l'orifice.

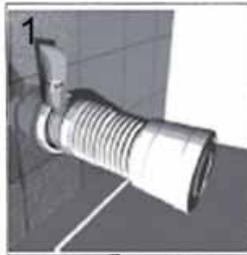


2. Placez la cuvette et le réservoir d'eau dans sa position finale. Marquez le contour complet de la base du WC sur le sol ainsi que le centre des trous de fixation. (dessin 2 & 3).

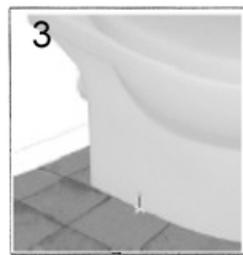


3. Tracez une ligne entre les points de fixation et marquez les trous de fixation conformément aux spécifications du WC (dessin 4). Percez les trous de fixations aux endroits marqués et installez les chevilles (7mm).




4. Installez le réservoir sur la cuvette. Vérifiez que le joint en caoutchouc entre le réservoir et la cuvette est correctement positionné. Serrez les écrous en alternant jusqu'à ce que le réservoir soit fixé (dessin 5).

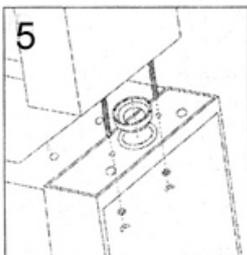

6. Vérifiez que l'arrivée d'eau et l'évacuation ne sont pas obstruées ou poussiéreuses. Connectez ensuite l'arrivée d'eau au réservoir (dessin 6A & 6B).

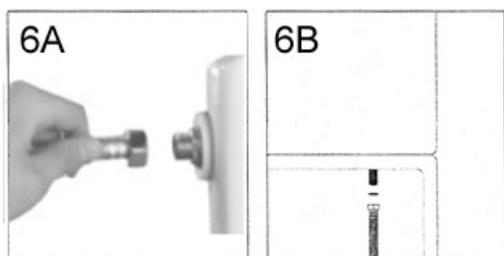

7. Placez le tuyau d'évacuation dans la bonne position. Placez la cuvette au sol en vous assurant que celle-ci est en place par rapport aux chevilles. Serrez les vis en intercalant une rondelle plastique entre la tête de vis et la porcelaine, puis serrez fermement. Vérifiez la rigidité du WC (dessin 7 & 8).

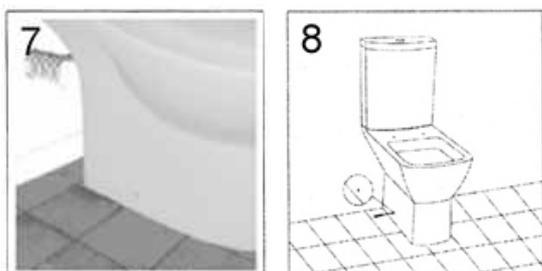

8. Tournez le robinet d'alimentation d'eau, remplissez le réservoir, tirez la chasse et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. La valve du réservoir d'eau a été pré-réglée. Il n'est pas nécessaire de la régler. Si une légère fuite est présente, celle-ci peut-être arrêtée en serrant doucement les écrous.



9. Installez l'abattant du WC comme montré sur les photos 12, 13, 14 & 15.



Insérer les charnières de fixation à l'abattant puis au WC



Aligner l'abattant au réservoir



A l'aide d'un tournevis, serrez fermement les vis (fournies)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Conseils d'entretien

N'utilisez pas de produits abrasifs ni de détergents pour le nettoyage de la cuvette et de l'abattant, dans la mesure où ceux-ci risquent de rayer et de ternir la cuvette et la surface du siège. N'utilisez pas de détergents à base de chlore dans la mesure où ceux-ci peuvent gravement endommager les raccords de tuyauterie.

Utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un détergent liquide pour nettoyer la surface et séchez-la à l'aide d'un chiffon doux.

### Garantie

Ce WC Form est garanti 2 ans sur la céramique, l'abattant et le mécanisme sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice de montage.

### Dépannage

- A. Le robinet de remplissage ne s'arrête pas de couler :
- Ouvrez le capuchon du robinet de remplissage puis débouchez le joint de valve, ou remplacez le joint s'il est défectueux ou craquelé.
  - La position du flotteur est peut-être trop élevée. Réglez le flotteur à l'aide de sa tige.
  - Remplacez le clapet s'il est usé.
  - Vérifiez que le mécanisme est bien serré.
- B. Fuites d'eau le long du réservoir de chasse d'eau :
- Le raccord est mal relié à l'orifice d'entrée d'eau; vérifiez que le joint est bien serré.
- C. Fuites d'eau à la base du réservoir de chasse d'eau :
- Les vis de fixation doivent être serrées.
  - Le joint situé entre la cuvette et le réservoir est mal positionné ou usé. Remplacez le joint.
- D. La chasse ne fonctionne pas correctement :
- Réglez le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir de chasse d'eau.
  - Vérifiez que le robinet d'alimentation en eau est entièrement ouvert.
  - Débouchez le cou-de-cygne et les orifices situés sous le rebord de la cuvette.
- E. La chasse d'eau ne fonctionne pas :
- Vérifiez que le robinet d'alimentation en eau n'est pas fermé.
  - Vérifiez que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bouché.
- F. Le réservoir met trop de temps pour se remplir :
- Vérifiez que le robinet d'alimentation en eau est entièrement ouvert.
  - Vérifiez que le tuyau de la valve d'admission ne présente pas de fuites.

	
CASTORAMA FRANCE, Parc d'Activites - BP 101,59175 Templemars - FRANCE	
10	
<b>EN997</b>	
6	
Prévention de reflux	Satisfaisant
Nettoyage	Satisfaisant
Résistance Charge	Satisfaisant
Durée	Satisfaisant
Substance dangereuse X	Moins de 0.2 ppm
Fiabilité valve	Satisfaisant
Fuites	Satisfaisant

