



# 3454975654510

**Code Palette**



3 664122 004178

**Pierre Reconstituée Gamme GRAPHITE**

## DALLE GRAPHITE

### Caractéristiques


**Coloris : NOIR**

Dimensions : 40 x 60 x 2.3 cm

Quantité par palette : 40 Unités

Poids Unitaire : 11.5 kg

**Poids / pal : 460 kg**

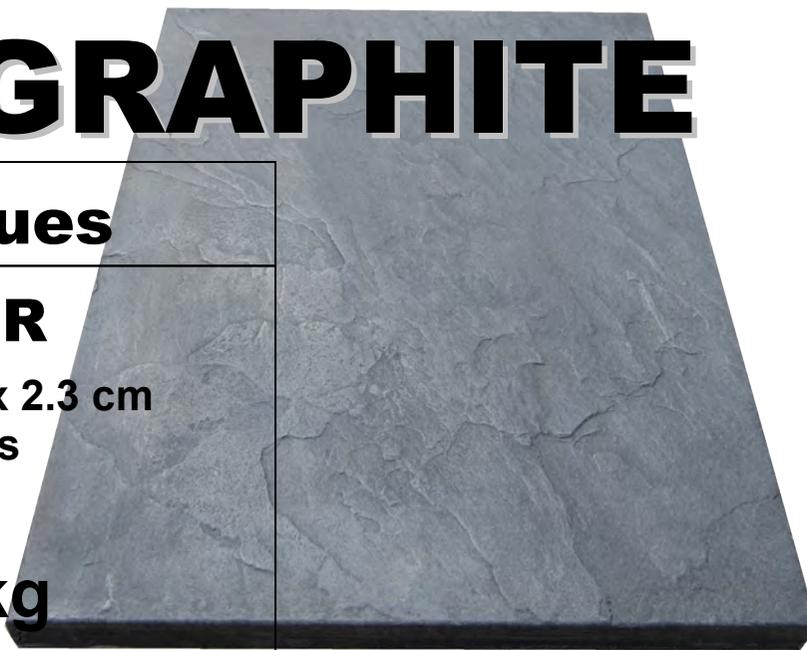

21



**Les coloris et la texture des produits peuvent varier d'une fabrication à l'autre en raison de l'utilisation d'agrégats naturels et des variations atmosphériques. Aucune réclamation concernant l'aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en œuvre. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des produits reconnus défectueux lors de leur réception.**

## INFORMATIONS ET CONSEILS POUR LA POSE DES DALLES GRAPHITE

### CONDITIONNEMENT

Nos dalles sont livrées sur palettes houssées. Il est important qu'elles soient à l'abri des intempéries jusqu'au moment de la pose.

Il convient de vérifier votre livraison. Les réclamations doivent être faites avant la pose. Notre responsabilité se limite au remplacement des produits reconnus défectueux, à l'exclusion des frais de pose ou de dépose.

### REMARQUE

Il arrive parfois que de légères différences de nuances apparaissent dans une même livraison ; ceci s'explique par la variation naturelle des agrégats utilisés. Nous vous conseillons de mélanger les produits provenant de plusieurs palettes ; vous obtiendrez ainsi une surface pavée du plus bel aspect.

La chaux libérée par l'hydratation du ciment se transforme en carbonate de calcium au contact de l'air et font apparaître des tâches blanches. Sans danger pour les résistances mécaniques du produit, ces voiles blanchâtres disparaissent rapidement. Ce phénomène n'est donc pas le fait d'une mauvaise qualité de fabrication et ne peut donner lieu à des réclamations.

**Attention : en cas de forte exposition au soleil, la surface du produit peut accumuler de fortes chaleurs, nous vous conseillons donc de porter des sandalettes.**

### POSE COLLEE

#### **AVERTISSEMENT**

Cette pose est recommandée pour les dalles.  
L'utilisation du maillet est interdite.  
La pose sur gravier est à proscrire.  
Procéder à un double encollage.

#### **LA POSE**

Posez les dalles sur du mortier-colle, à l'aide d'une spatule « carrée » 9 mm x 9 mm ou demi-lune de 15 ou 20 mm, au préalable appliqué sur une chape de ciment ou une dalle de béton.

Nous vous conseillons un mortier colle souple de classe C2TE S1.  
Les dalles graphite se posent principalement sans joint. Pour une pose avec joint, utilisez impérativement un joint polymère de type TECHNI-SEAL ND.  
Demandez conseil à votre vendeur.

***Le fabricant ne garantit pas l'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues initialement***

