





Pergola double d roite NAMO

réf : 61 08 16

Votre produit

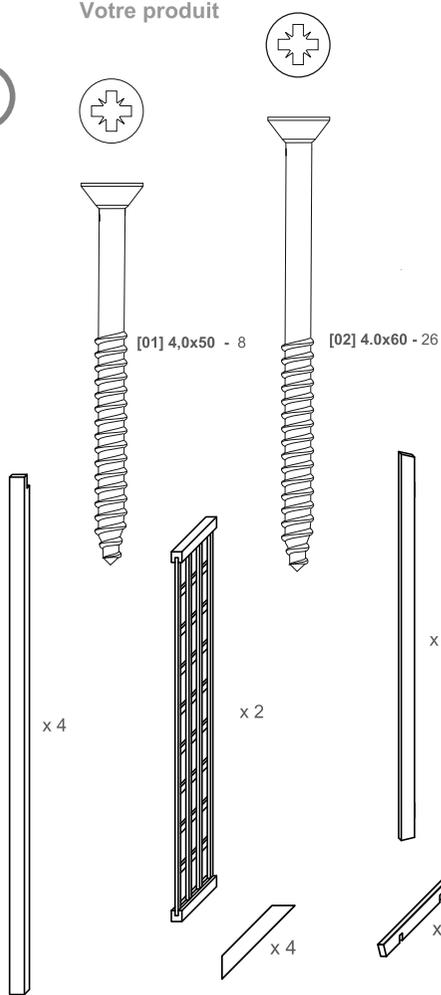

01

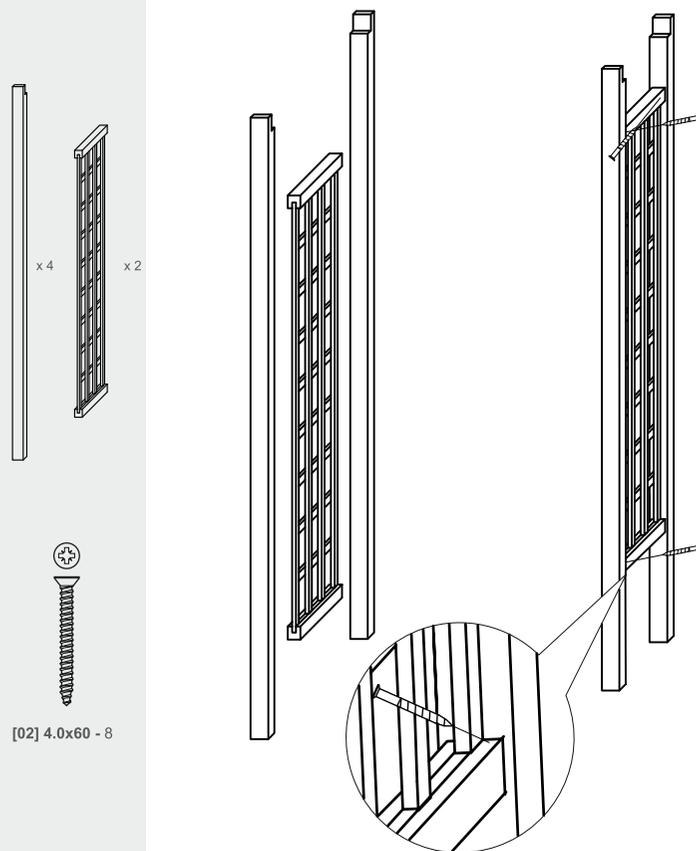


Vous aurez besoin de




Ø3mm


02

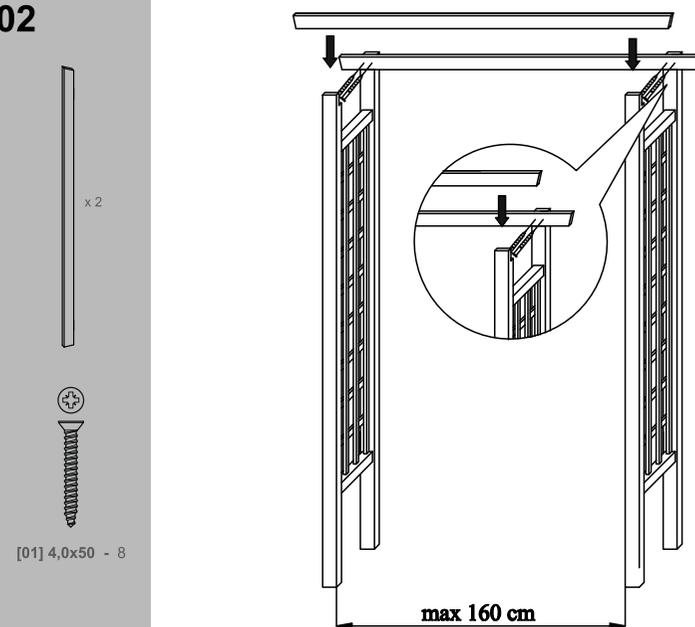

03

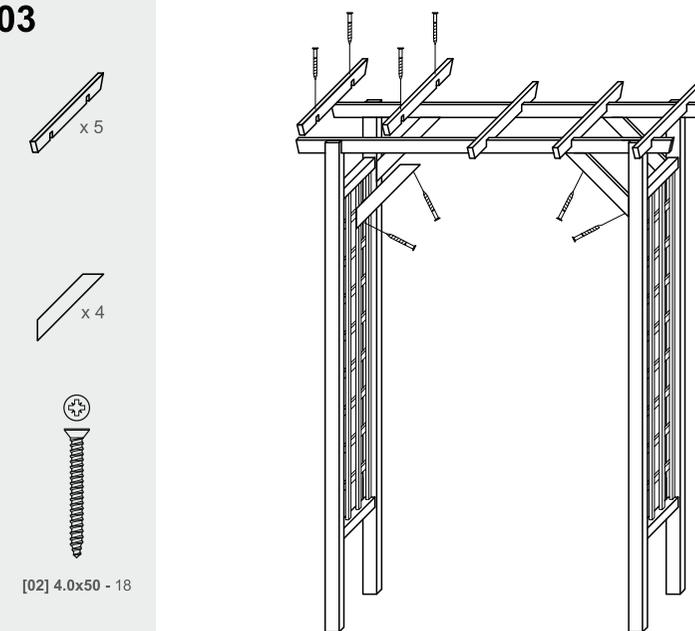

[02] 4.0x50 - 18



Surface en béton



ou



Surface poudreuse ou terre

Pour bien commencer



- Avant le montage, il est conseillé de tasser et de niveler le sol.
- Pour tous les assemblages à l'aide des vis, nous vous conseillons de faire des pré-perçages avec un foret Ø 3 mm avant de visser.
- Lors du montage des poteaux, il est nécessaire d'utiliser des supports à enfoncer pour stabiliser la pergola. Le choix des supports se fait en fonction de la surface : béton ou surface poudreuse - supports non fournis.

Réf : 60 08 16

Et dans le détail...



Les 3 règles d'or pour l'entretien

- ① Le produit acheté est traité autoclave classe 3 ce qui le rend plus résistant aux attaques biologiques (insectes, champignons, moisissure).
Toutefois, pour prolonger la durée de vie du bois il est conseillé d'appliquer des produits de traitement ainsi que des huiles.
- ② Le bois est une matière naturelle vivante sensible aux variations de températures et à l'humidité de l'air. Ces changements de conditions atmosphériques peuvent provoquer des variations de dimensions, des fissures ainsi qu'un changement de la couleur du bois. Par conséquent, il est conseillé de contrôler périodiquement la valeur esthétique du produit ainsi que la qualité des éléments assemblés.
- ③ Lors de l'apparition de coulées de résine (phénomène naturel sur les bois résineux), il est conseillé de les nettoyer avec de l'essence de térébenthine.

Garantie.

Il convient de respecter strictement les recommandations de la notice d'assemblage ainsi que les consignes d'entretiens.

La garantie de 2 ans porte sur la protection du bois contre les attaques biologiques et la présence de défauts de fabrication.

La garantie ne concerne pas:

- les variations de couleur sur la surface des éléments qui se produisent en raison des caractéristiques naturelles de la structure du bois et des changements de conditions atmosphériques,
- fissures superficielles du bois qui sont le résultat du gonflement et du rétrécissement naturel causé par les conditions atmosphériques,
- dépôt de sel, (revêtement blanc formé par la réaction des produits de protection avec la résine),
- les traces verdâtres directement liées au traitement autoclave du bois.
- coulées de résine qui peuvent être facilement enlevées à l'aide de produits chimiques disponibles dans les magasins spécialisés.

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)