


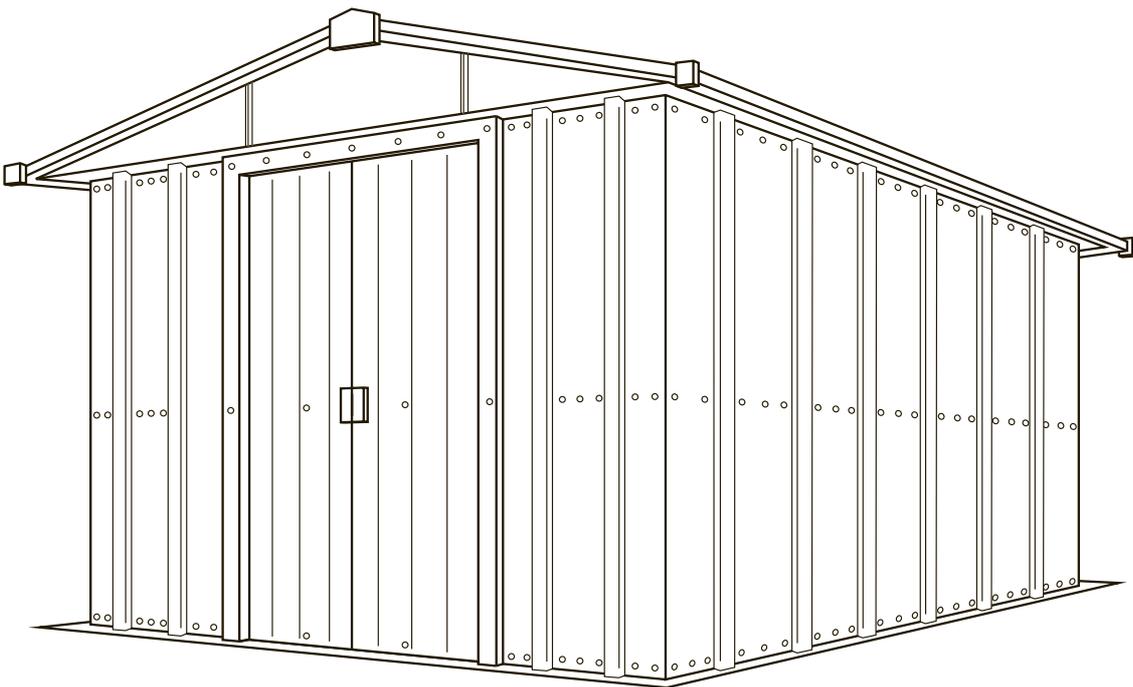
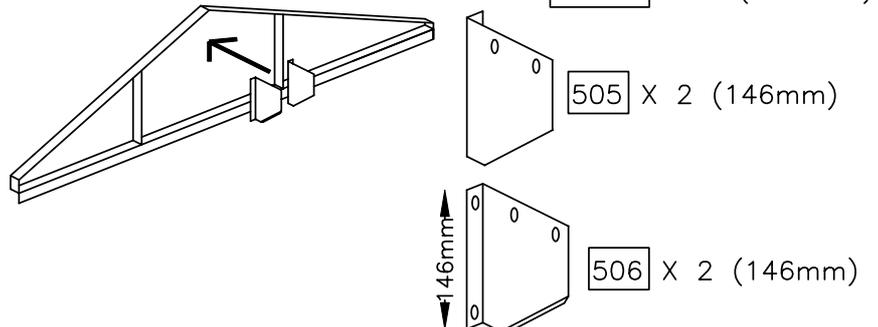

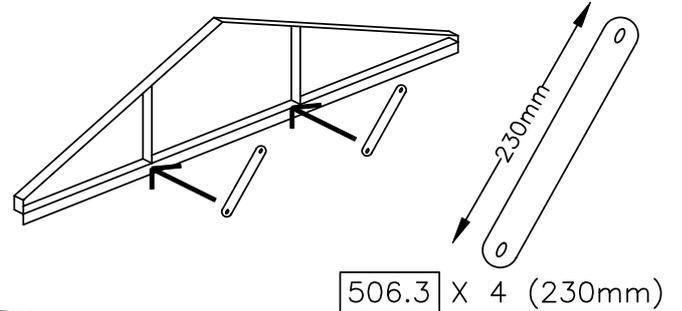
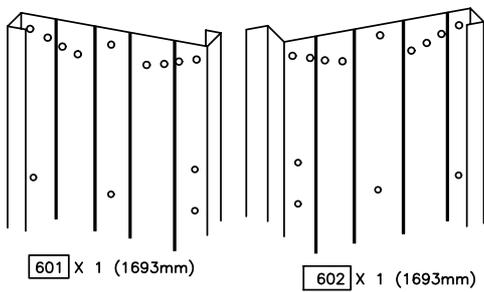

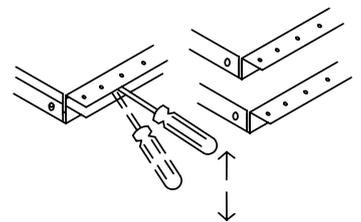
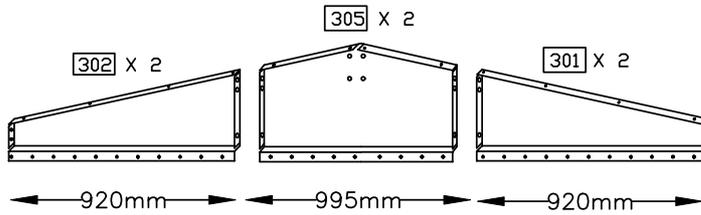

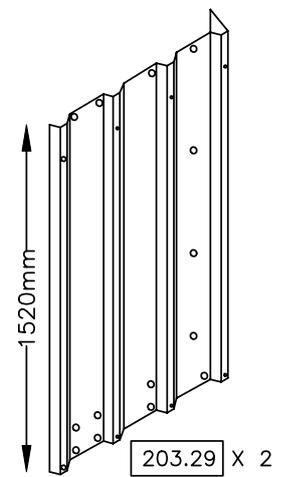
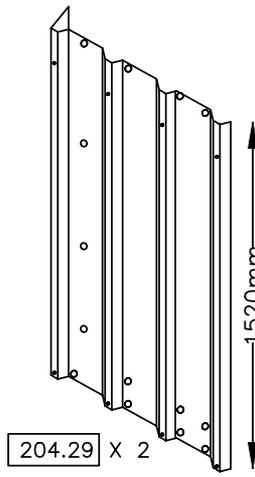
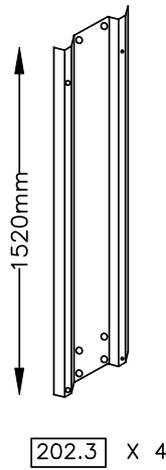
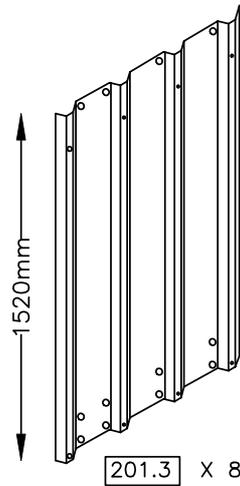

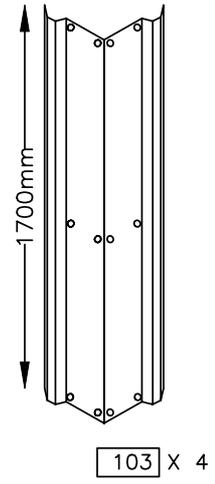
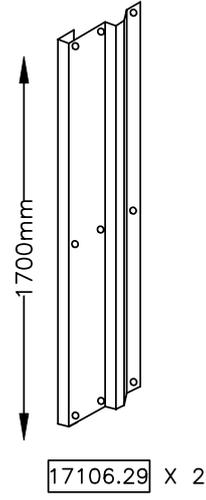





# Nenagh

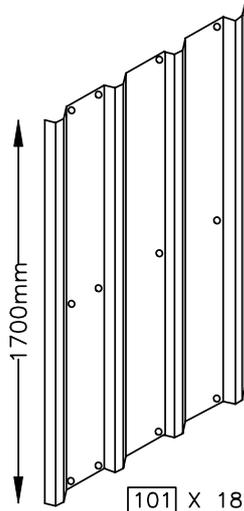





603.63 X 2 (1390mm)

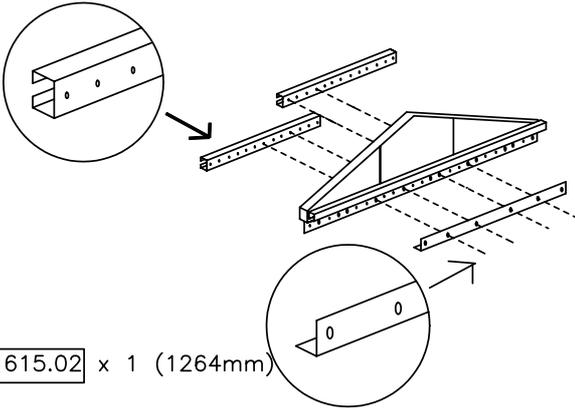


603.18 X 4 (1395mm)

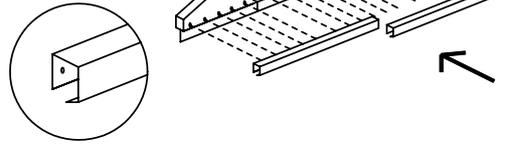

615.02 x 1 (1264mm)



502.22 X 12 (2034mm)

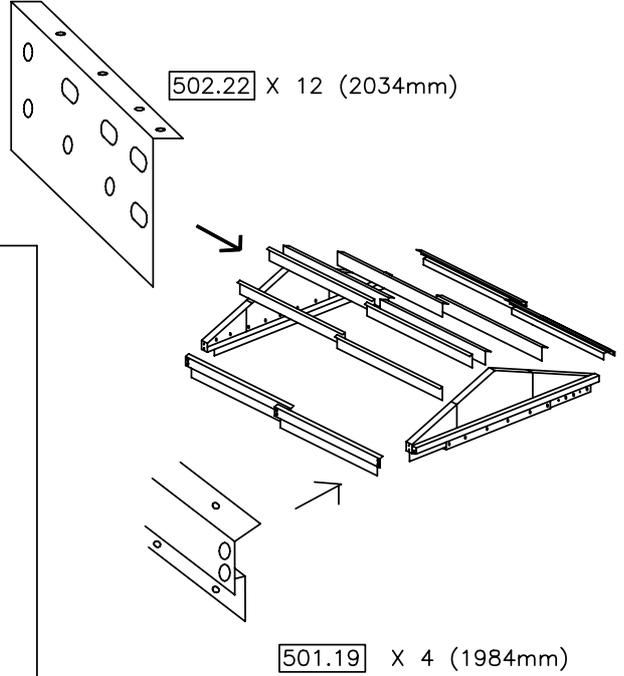


503.02 X 4 (615mm)

503.03 X 1 (415mm)

503.07 X 1 (490mm)

503.08 X 1 (690mm)

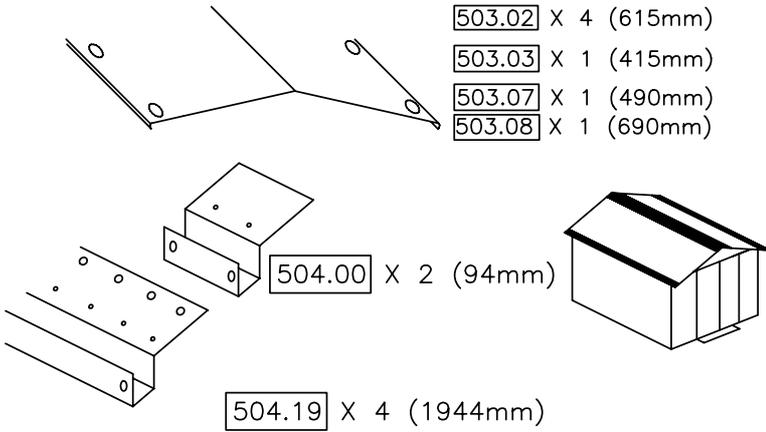

504.00 X 2 (94mm)

504.19 X 4 (1944mm)



501.19 X 4 (1984mm)

402.15 X 2 (1365mm)


402.2 X 2 (1765mm)

402.22 X 2 (1965mm)

402.89 X 3 (370mm)

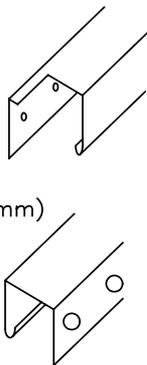



403.3EA x 2 (770mm)




401.14 X 1 (1233mm)

401.2 X 1 (1833mm)


401.22 X 4 (2033mm)









408409.3EA X 2 (934mm)



608.3EA X 1 (1226mm)

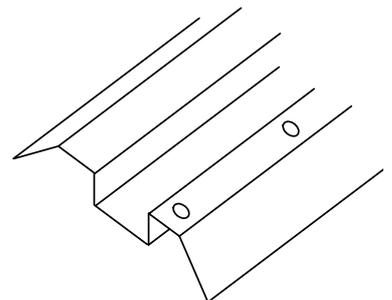

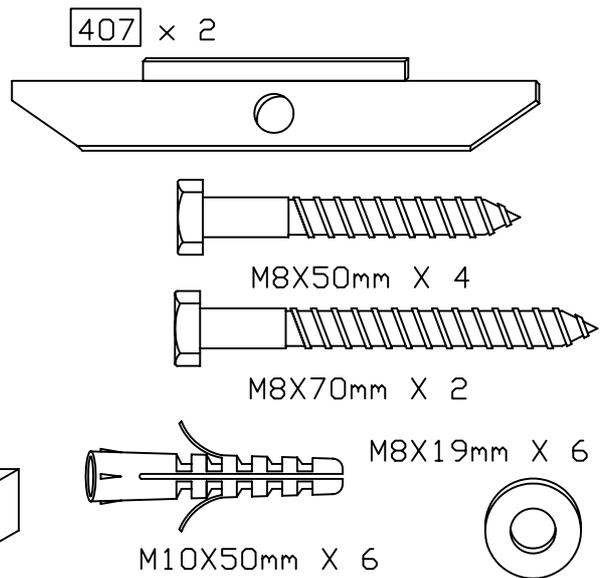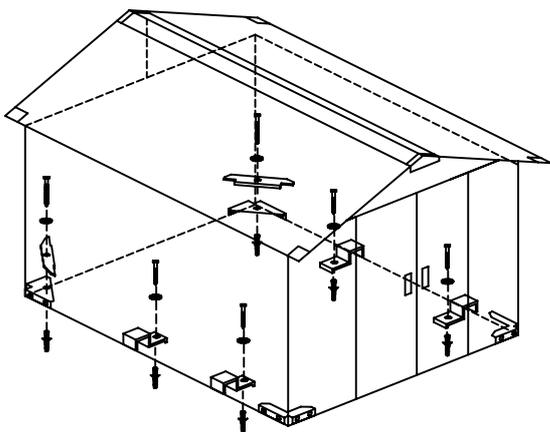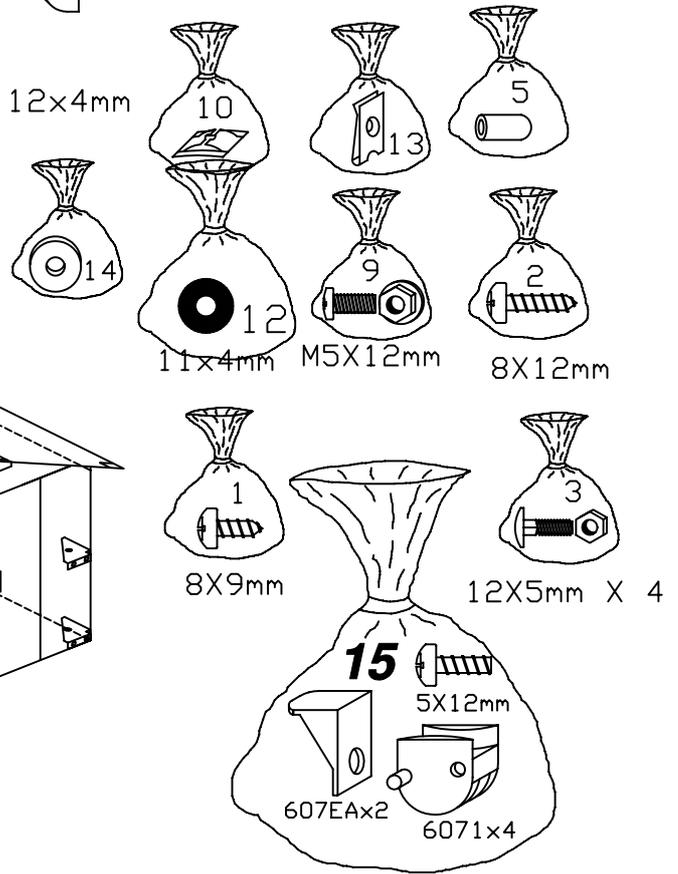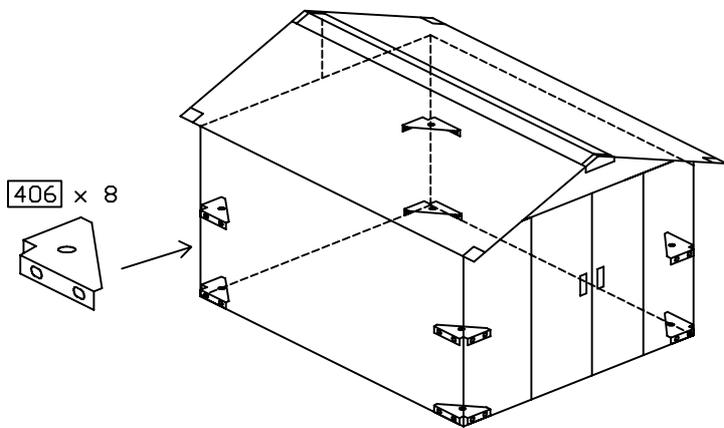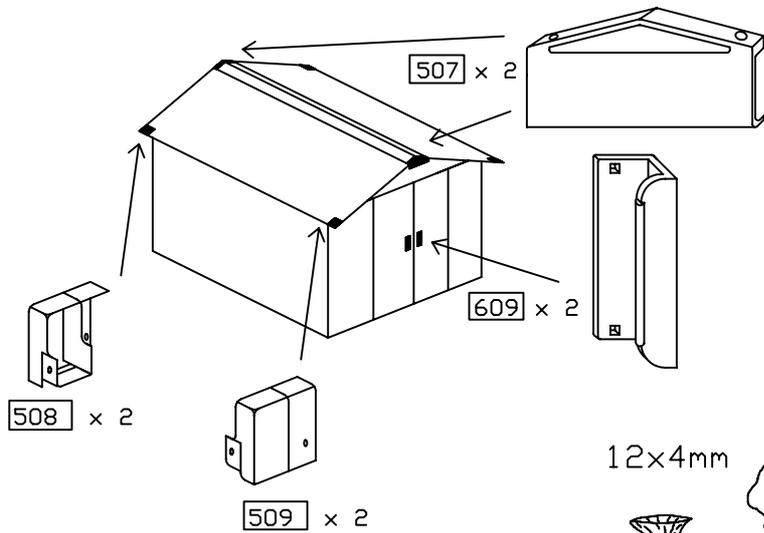




# Nenagh

**FR** Abri De Jardin Nenagh par Blooma 5


**GB-IE** Garden Shed Nenagh by Blooma 5

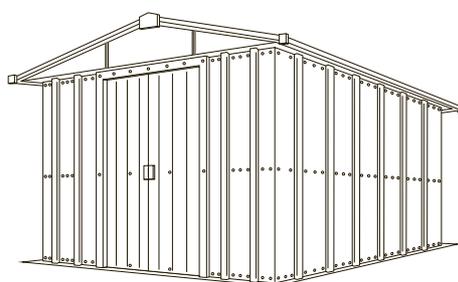

**FR** Assemblage

**GB-IE** Assembly



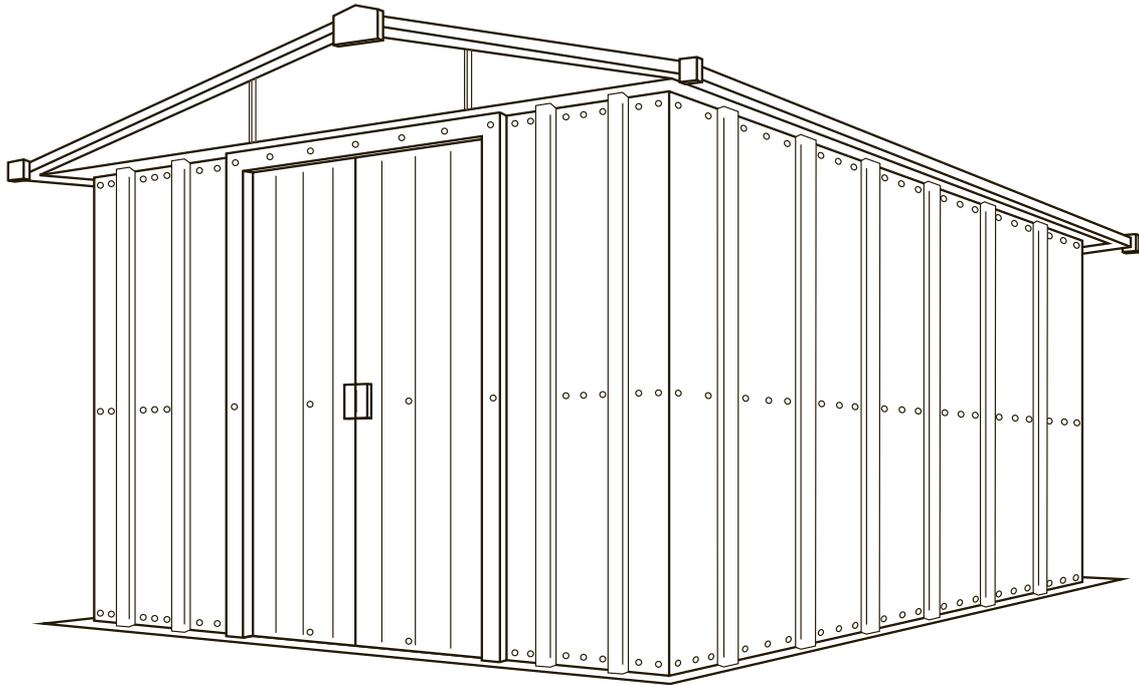

**Ref: 62 67 22**

**FR**

Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

**GB-IE**

These instructions are for your safety. Read them carefully before use and keep for future reference.

**FR** C'est  
**parti...**



**Pour bien commencer...**

Avant de commencer

9

Sécurité

9



**Et dans le détail...**

Garantie

11

Conditions d'utilisation et d'entretien

11



**Assemblage**

**18**





# Pour bien commencer...


FR

Avant de commencer

9


Sécurité

9




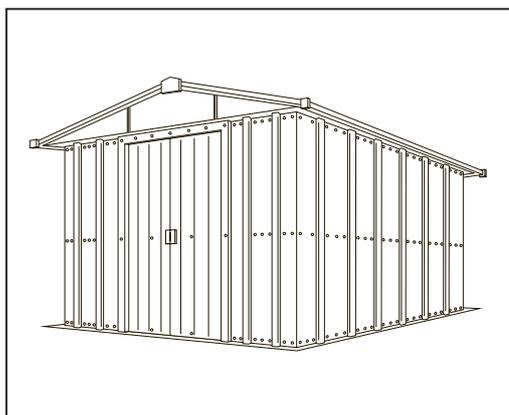


## À VÉRIFIER

-  **FR**  AVANT DE COMMENCER LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE
-  VÉRIFIER PRÉCISEMENT SI VOUS AVEZ BIEN REÇU TOUTES LES PIÈCES ÉNONCÉES SUR LE SCHÉMA PAGE 1-3.
-  ASSUREZ VOUS QU'AUCUNE PIÈCE N'A ÉTÉ ENDOMMAGÉE.
-  NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ. LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES.
-  TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE.
-  UTILISEZ LES RONDELLES AVEC TOUTES LES VIS
-  L'ABRI DOIT ÊTRE FIXÉ AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. LE BETON DOIT ÊTRE COULÉ SUR UNE ÉPAISSEUR DE 75MM, SOIT 25MM AU DESSUS DU NIVEAU DU SOL. L'UTILISATION D'UNE TOILE DE POLYTHÈNE ÉPAISSE ET RÉSISTANTE, PLACÉE SOUS LA BASE AIDERA À EMPÊCHER L'HUMIDITÉ DE MONTER DU SOL DANS L'ABRI.

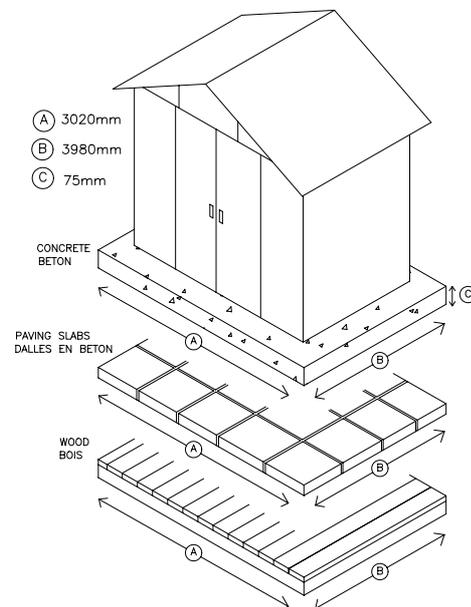

## VOUS AUREZ BESOIN DE



## SÉCURITÉ

-  IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTIEZ LES GANTS PRÉVUS À CET EFFET LORS DU MONTAGE DE VOTRE ABRI.
-  CETTE OPÉRATION NÉCESSITE DEUX PERSONNES.
-  NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS MANIPULER LE PRODUIT.



# Et dans Le détail



Garantie

11

Conditions d'utilisation et d'entretien

11



**Abris de jardin/Garages BLOOMA**  
**Garantie de 12 ans sur la corrosion**

La société CASTORAMA (ci-après désignée « la Société ») offre à l'acheteur dans les conditions ci-dessous, une garantie contractuelle de 12 ans sur les abris de jardin et sur les garages qu'elle commercialise sous la marque BLOOMA (ci-après désignés le ou les « Produit(s) »).  
 Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, la Société reste tenue, vis-à-vis de l'acheteur de la garantie légale.  
 L'application des garanties est subordonnée au respect des stipulations de la notice de montage, d'entretien et d'utilisation, et plus généralement de toute information transmise par écrit par le fabricant relative au Produit.

**1. Durée de la garantie**

La garantie contractuelle est stipulée au bénéfice de l'acheteur pour une durée de 12 ans, à compter de la date d'achat du Produit.

**2. Etendue territoriale**

La présente garantie contractuelle est applicable sur le territoire d'exécution de la vente du Produit à l'acheteur.

**3. Contenu de la garantie**

**a. Etendue de la garantie :**

La garantie contractuelle couvre tous les composants en acier du Produit à l'exclusion des éléments de fixation, tels que vis, écrous, boulons de montage, et plus généralement tout type de pièces de montage.

La garantie contractuelle couvre les perforations par rouille qui se produisent dans le cadre d'un montage, d'un entretien et d'une utilisation normale du Produit.

**b. Exclusion de garantie :**

L'application de la garantie est exclue lorsque des perforations du Produit par rouille sont dues directement ou indirectement :

- au non respect des stipulations de la notice de montage, d'entretien et d'utilisation du Produit ;
- à une mauvaise manutention de tout ou partie des éléments du Produit, tels que définis dans la notice de montage BLOOMA, au cours du transport ou du montage ;
- au non respect des instructions pour le transport, l'installation ou l'utilisation de tout ou partie des éléments du Produit, tel que défini dans la notice de montage BLOOMA ;
- à la modification ou à l'altération du Produit ou de tout ou partie de ses éléments (qu'elle soit le fait de l'acheteur ou d'un tiers).
- à toute pollution aérienne ou terrestre, pouvant raisonnablement être considérée comme anormale, c'est-à-dire plus importante que la pollution généralement admise ;
- à toute action chimique provenant notamment de l'entreposage ou de l'utilisation d'engrais, de désherbants, de plastiques et d'autres produits chimiques ;
- à tout acte de vandalisme ou, plus généralement, à tout évènement revêtant les caractères de la force majeure.

La garantie contractuelle ne s'étend pas aux dommages indirects subis par l'acheteur du fait de la perforation de son Produit.

La garantie contractuelle ne peut être transférée à un sous-acquéreur du Produit.

**4. Conditions de validité de la garantie contractuelle**

L'acheteur doit se présenter en magasin muni du ticket de caisse et de photos dans un délai de 21 jours à compter de la date d'achat.

Faute d'avoir respecté ce délai, le client ne pourra pas bénéficier de la garantie contractuelle.

**5. Conditions de mise en œuvre de la garantie**

Pour l'application de la présente garantie contractuelle, l'acheteur devra notifier à la Société toute défectuosité sur tout ou partie du Produit à compter de leur découverte.

A réception de la demande en garantie, la Société adressera une réponse à l'acheteur, dans un délai raisonnable, pour lui indiquer si la réparation ou le remplacement du Produit est exclue ou non de la présente garantie contractuelle.

Si le Produit est pris en charge au titre de la garantie contractuelle en application des dispositions ci-dessus, la Société s'engage à remplacer, dans un délai raisonnable, les éléments du Produit perforés par la rouille.

Les frais de remontage des éléments neufs envoyés par la Société, restent à la charge de l'acheteur.

**6. Droit applicable**

La présente garantie contractuelle, son exécution et son interprétation, sont soumises au droit du lieu d'exécution du contrat de vente du Produit.

**CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**  
**DES ABRIS DE JARDIN/GARAGES**  
**BLOOMA**

**1) Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien :**

**Autorisation :**

Il vous revient de consulter, en tout état de cause, les autorités locales compétentes, avant de monter votre abri, pour savoir si un permis de construire est nécessaire.

**Précautions de montage :**

Le montage de l'abri ne doit pas être effectué les jours de grand vent ou de grand froid et doit être effectué par deux adultes.

Le client doit utiliser un matériel approprié pendant l'assemblage et l'entretien de son abri (gants de travail, vêtements à manches longues renforcées, lunettes de protection) afin d'éviter tous dommages corporels liés à la manipulation des composants de l'abri ou des produits d'entretien.

**Interdiction :**

- Ne pas utiliser l'abri de jardin comme lieu d'entreposage de toute matière jugée dangereuse au sens de la réglementation,
- Ne pas laisser les portes ouvertes pour éviter tout dégât provoqué par le vent,
- Ne jamais monter sur le toit,
- L'abri n'est pas destiné à l'habitation et ne doit pas être utilisé comme tel,
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à côté de l'abri pendant le montage
- Ne pas entreposer d'articles sensibles à l'humidité et aux variations de température.

**Préconisations d'entretien :**

- Maintenir le toit propre et dégagé de toute charge additionnelle. De lourdes quantités de neige ou autre charge sur le toit sont susceptibles d'endommager l'abri et rendre dangereux l'accès à l'intérieur.

- Inspecter régulièrement l'intégrité de l'assemblage de l'abri (l'état de la visserie notamment) et le nivellement du sol sur lequel il est posé,

- Lavez l'abri de jardin avec de l'eau et un détergent doux. Ne pas utiliser de brosses dures ou un produit abrasif pour laver l'abri. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

- L'abri devra être fixé au sol selon les préconisations de la notice de montage.

- Une bâche en plastique ou autre matériau similaire devrait être systématiquement installée sur le sol de l'abri pour réduire le développement de moisissure liée à l'humidité,

- Lubrifiez une fois par an la porte avec du silicone.

**SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES GARANTIES LEGALES, LA RESPONSABILITE DE CASTORAMA NE SAURAIT ETRE ENGAGEE EN CAS DE DOMMAGES MATERIELS RESULTANT DU DEFAUT D'AUTORISATION DES AUTORITES LOCALES, DU NON RESPECT PAR LE CLIENT DE LA NOTICE ET DES PRECAUTIONS DE MONTAGE, DES INTERDICTIONS ET DES PRECONISATIONS D'ENTRETIEN CI-DESSUS ET PLUS GENERALEMENT DU DEFAUT D'ENTRETIEN DE L'ABRI BLOOMA.**

**Condensation :**

Tout pavillon non-isolé peut être sujet à condensation. Les conseils suivants seront utiles pour empêcher la formation de cette condensation.


- L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri.

- S'assurer que la base (en ciment, pavée ou en bois) est parfaitement horizontale. Construire la base de telle façon que l'eau puisse s'écouler de la base de l'abri. Les bords d'une base en ciment devront être inclinés afin de laisser l'eau s'écouler.


- Appliquer, à l'extérieur des pièces d'armature de la base de l'abri, un mastic pour extérieur qui ne séchera pas complètement et restera souple.

- Dans le cas où la condensation resterait toujours un problème, on peut coller des panneaux de polystyrène (de 25mm d'épaisseur) sous les panneaux de toiture entre les poutres du toit. Utiliser une colle pour métal résistante à l'humidité et à la température. Ces panneaux de polystyrène ont l'avantage de préserver une température relativement plus fraîche à l'intérieur de l'abri durant les journées de forte chaleur.




# Assemblage / Assembly Rails de base / Base Rails

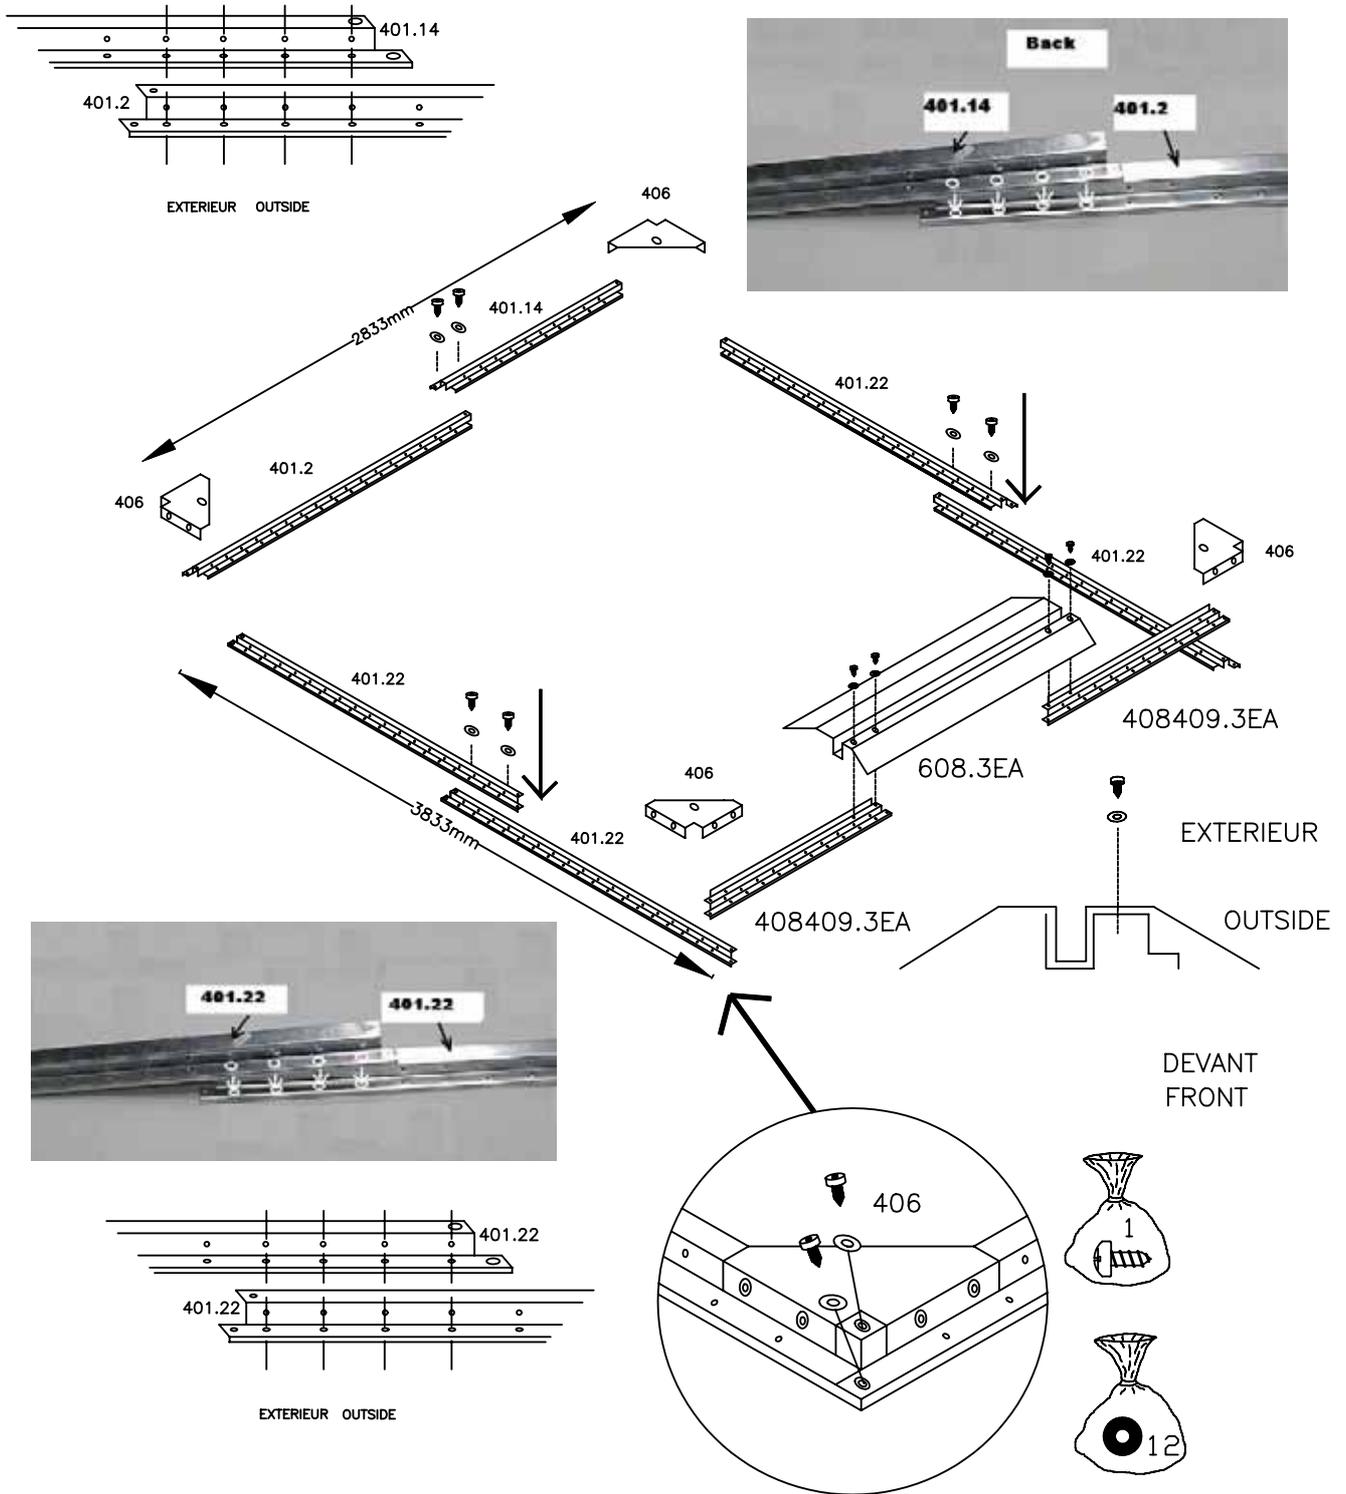

# Panneaux d'angle / Corner Panels






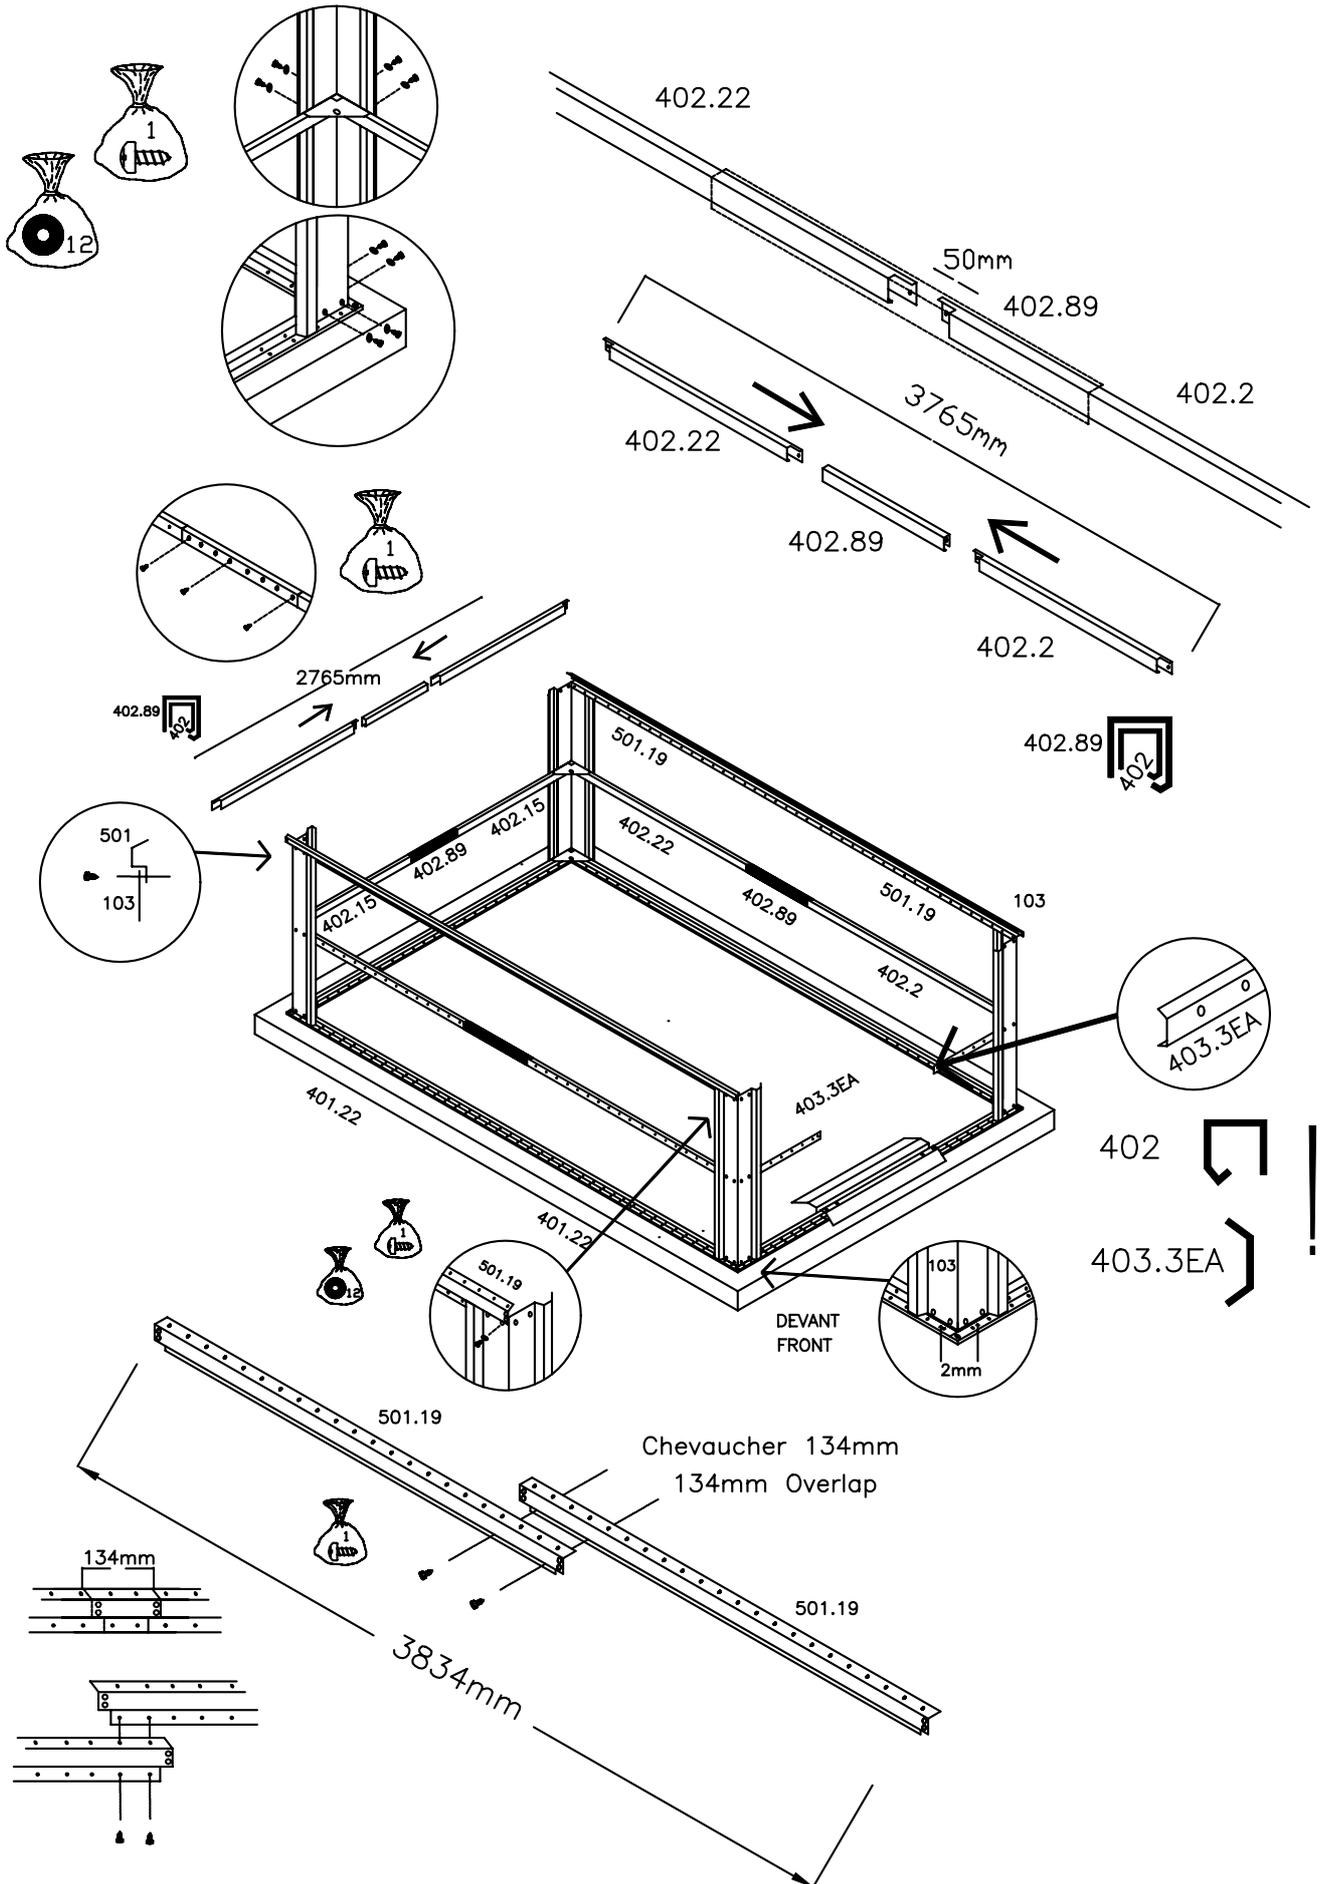


# Montants de porte / Door posts




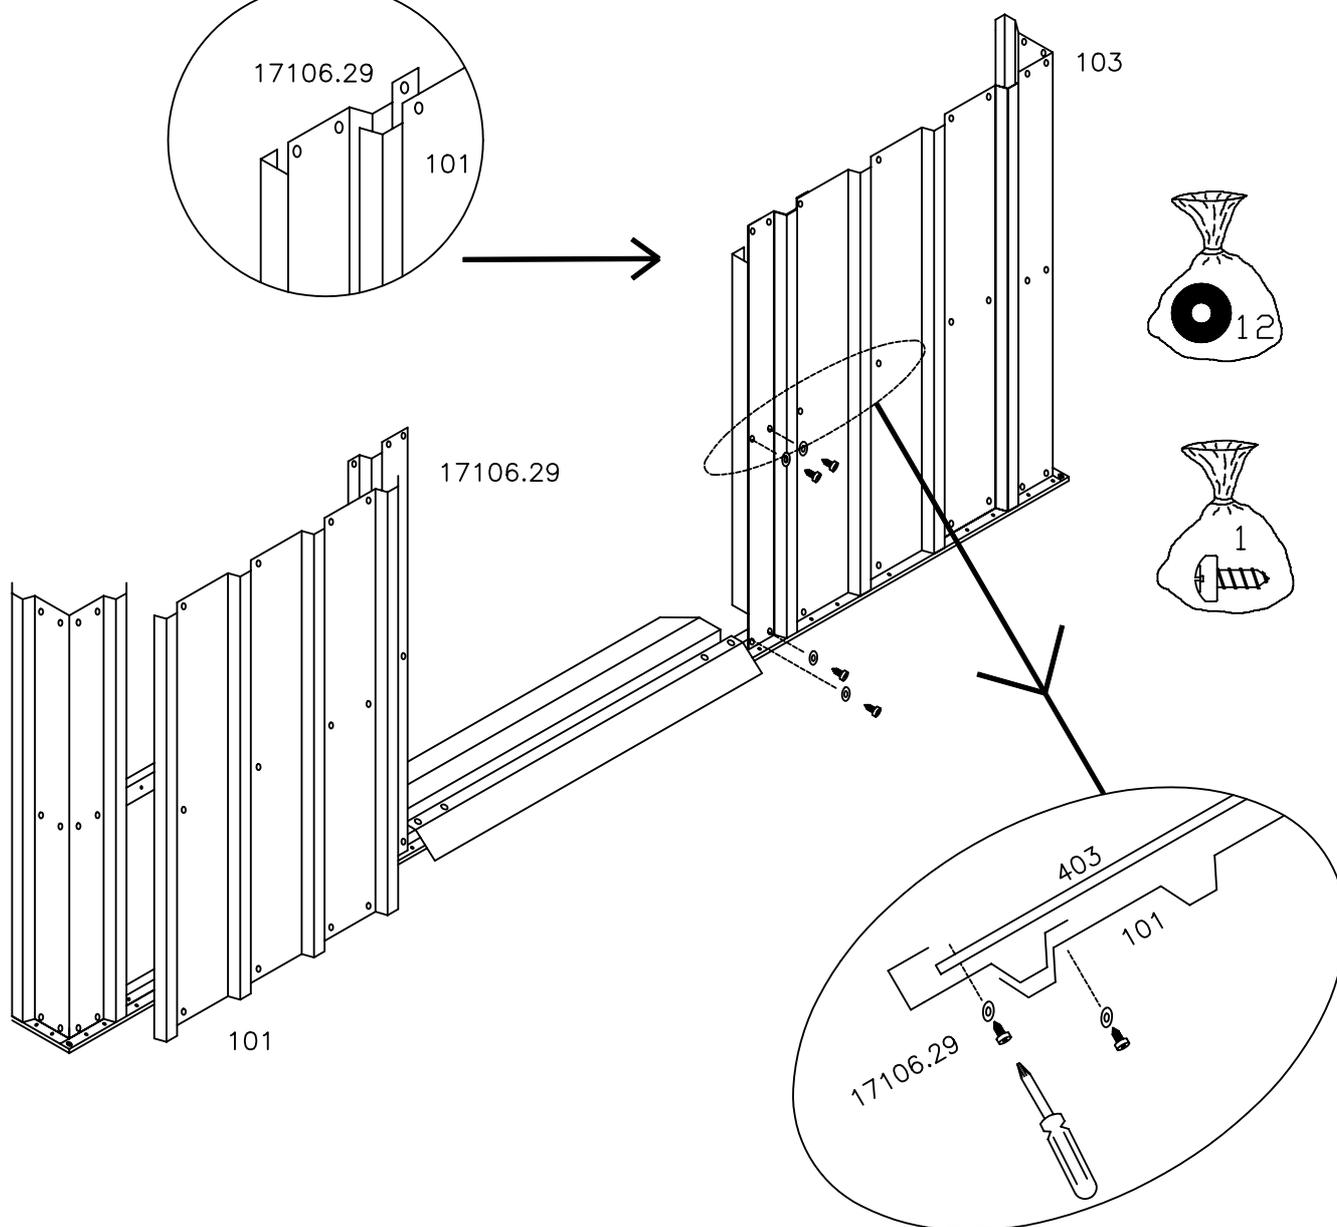






# Pignons / Gables

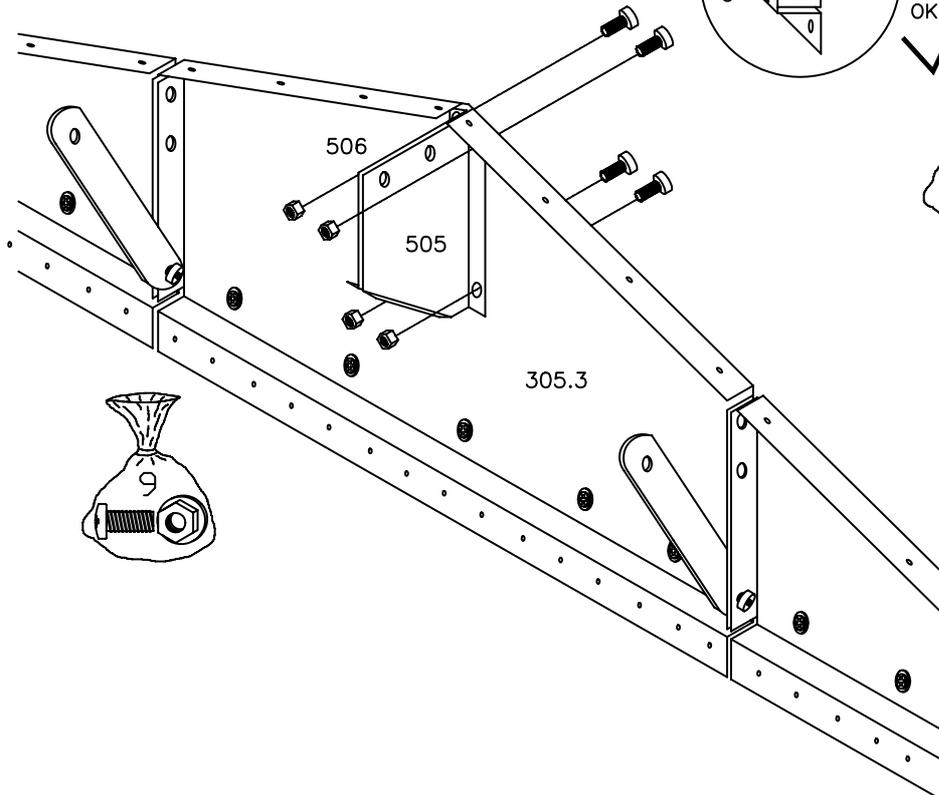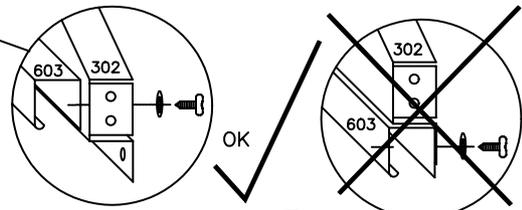
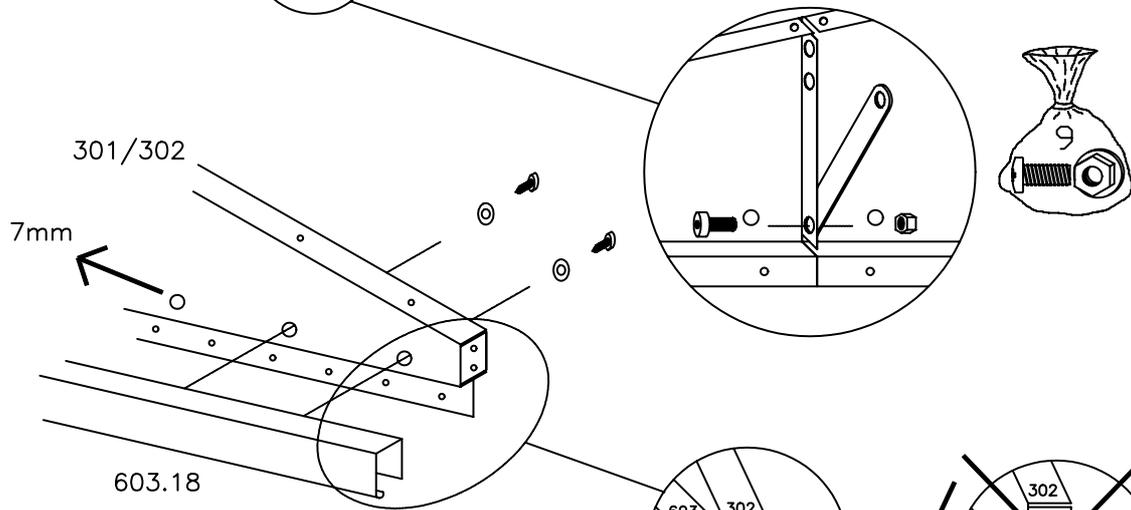
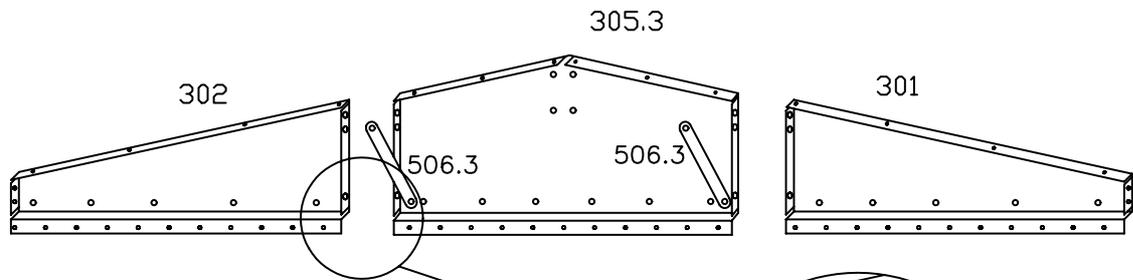
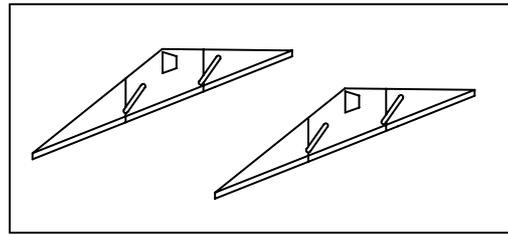


# Pignon - Avant / Front Gable

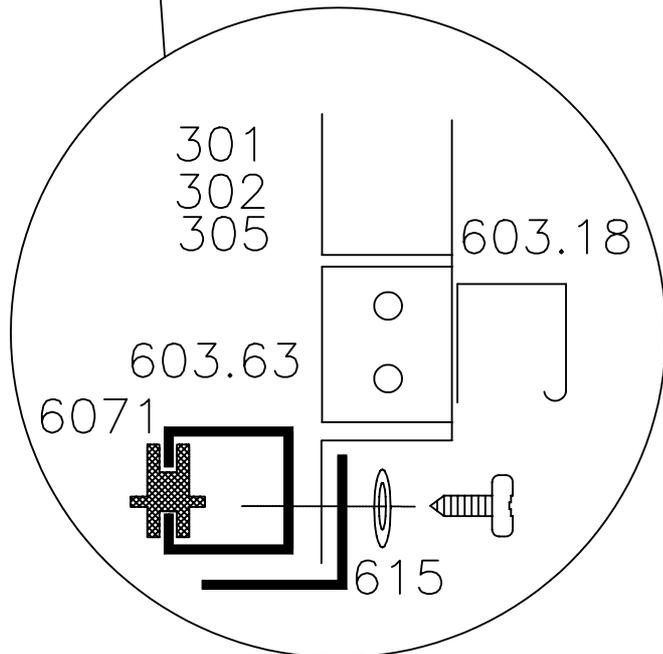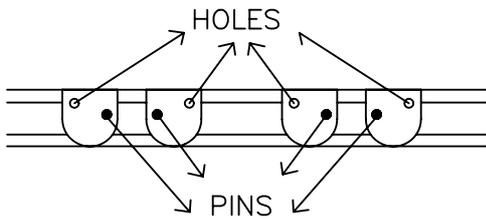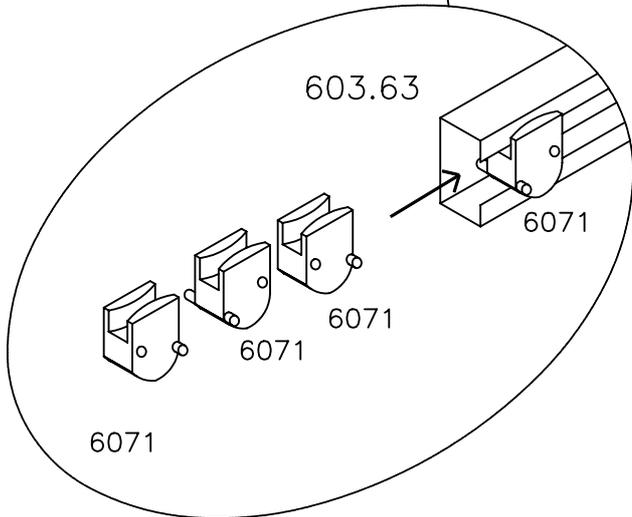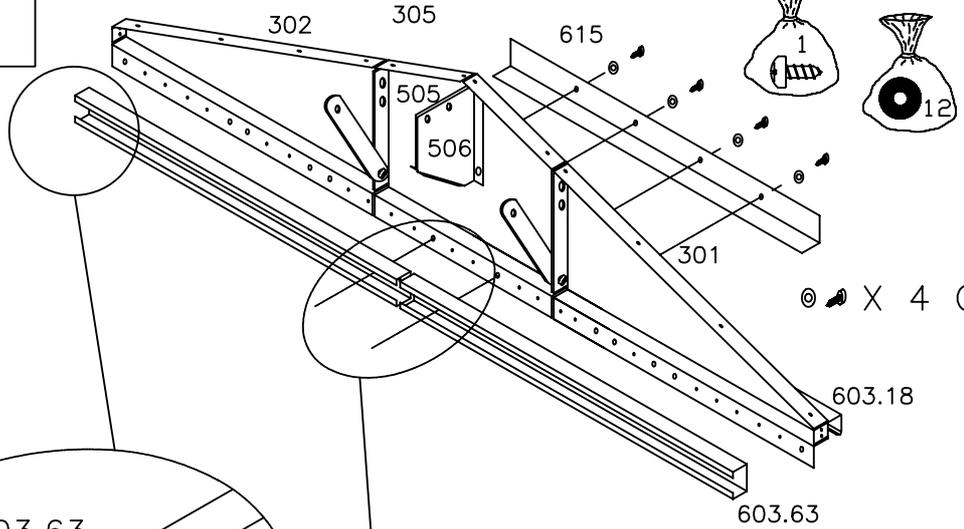


PIGNON-AVANT  
FRONT GABLES

# Fixez les pignons avant/arrière aux panneaux muraux / Attach gables to walls front and back

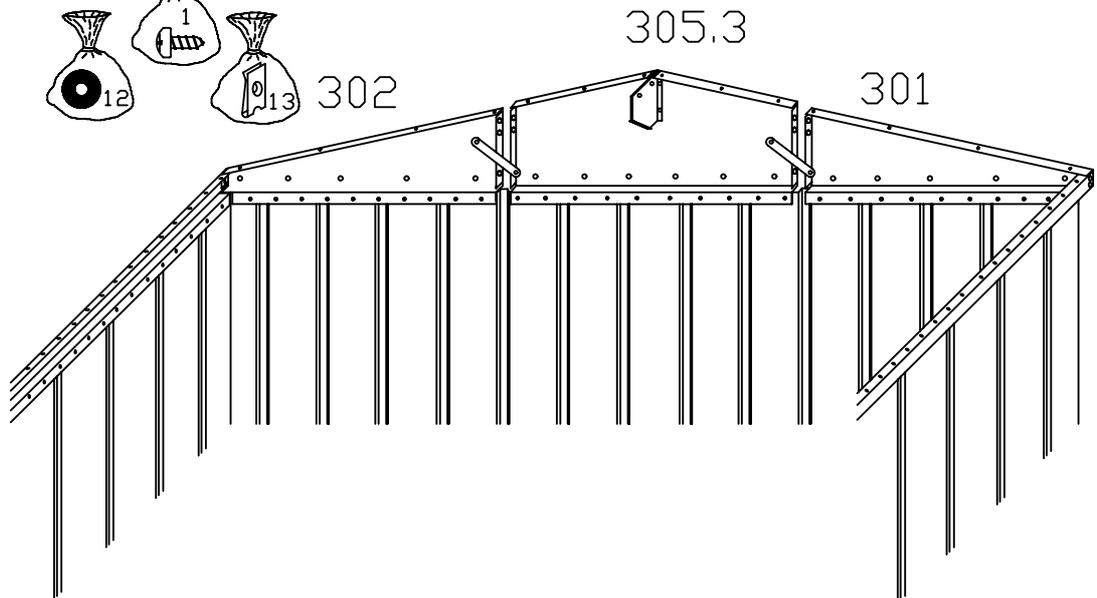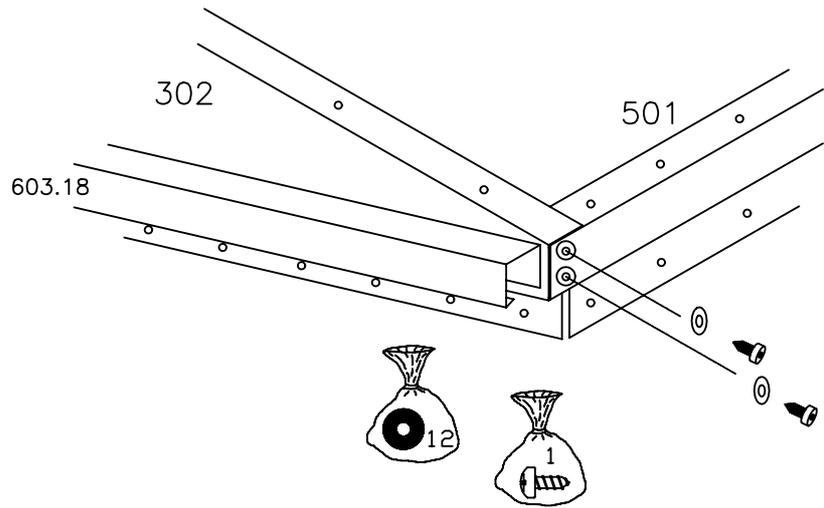
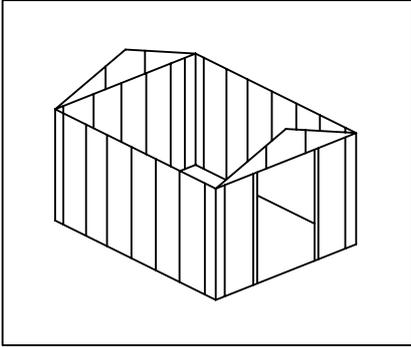


# Ossature du toit / Roof frame






Chevaucher 233mm  
233 mm Overlap



X 3

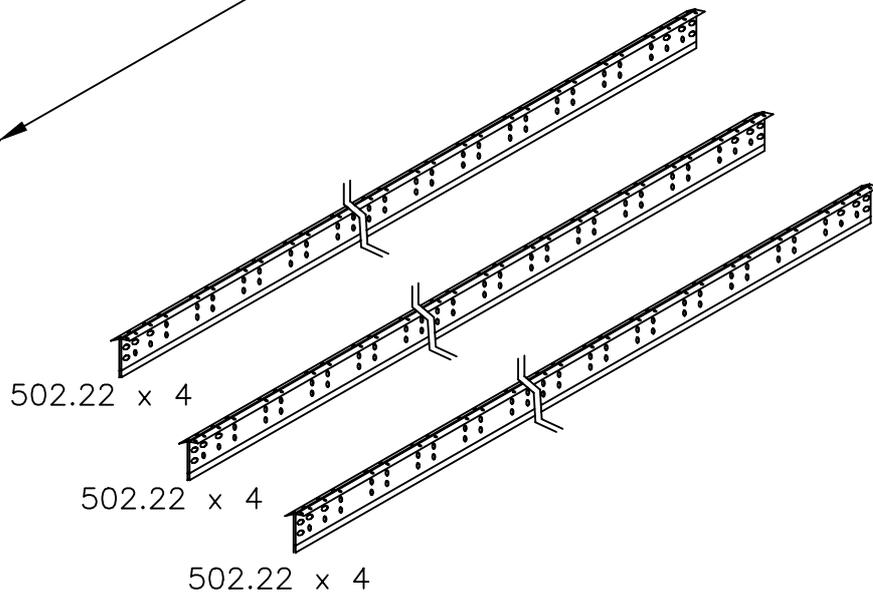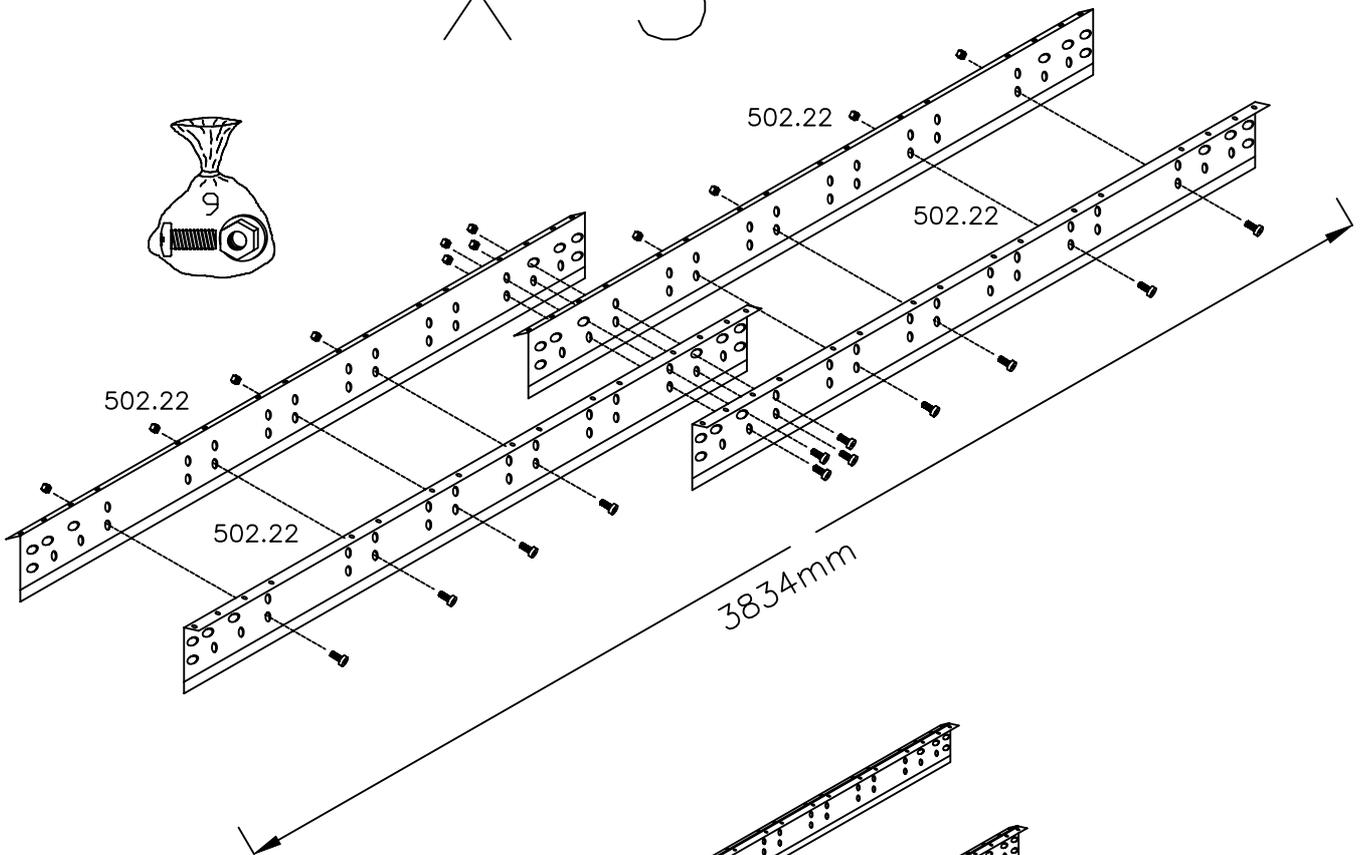


# Ossature du toit / Roof frame

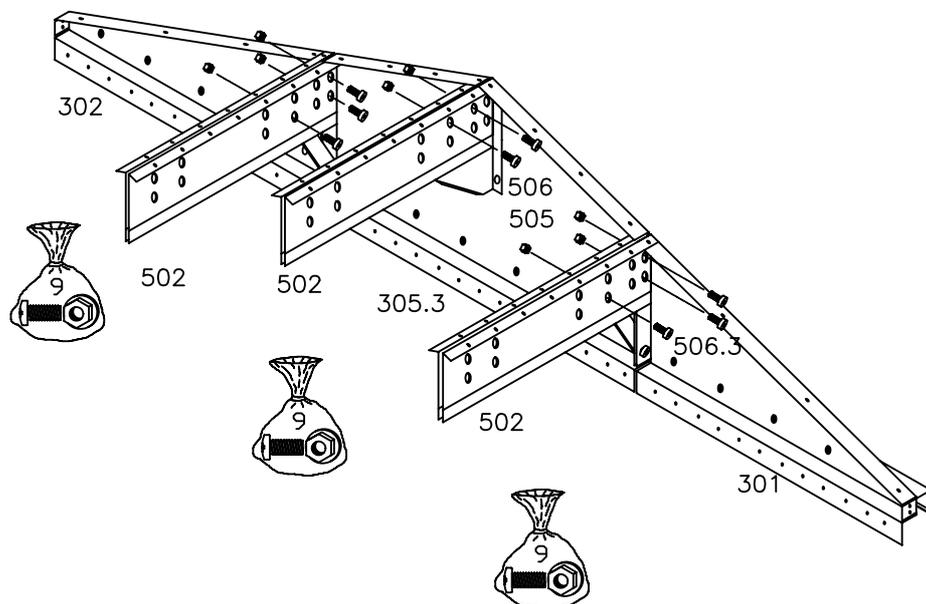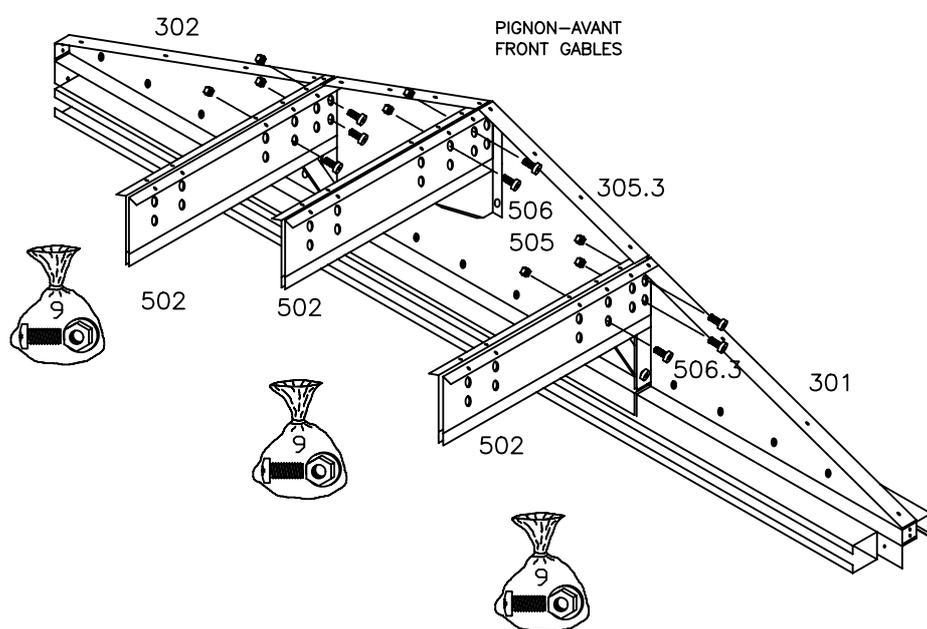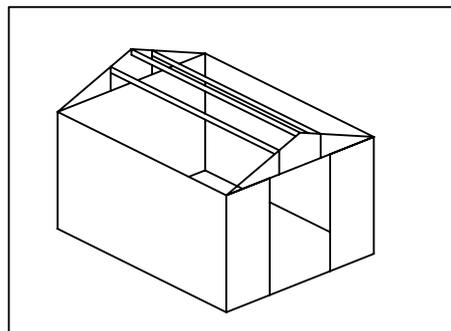



# Gouttières / Gutters

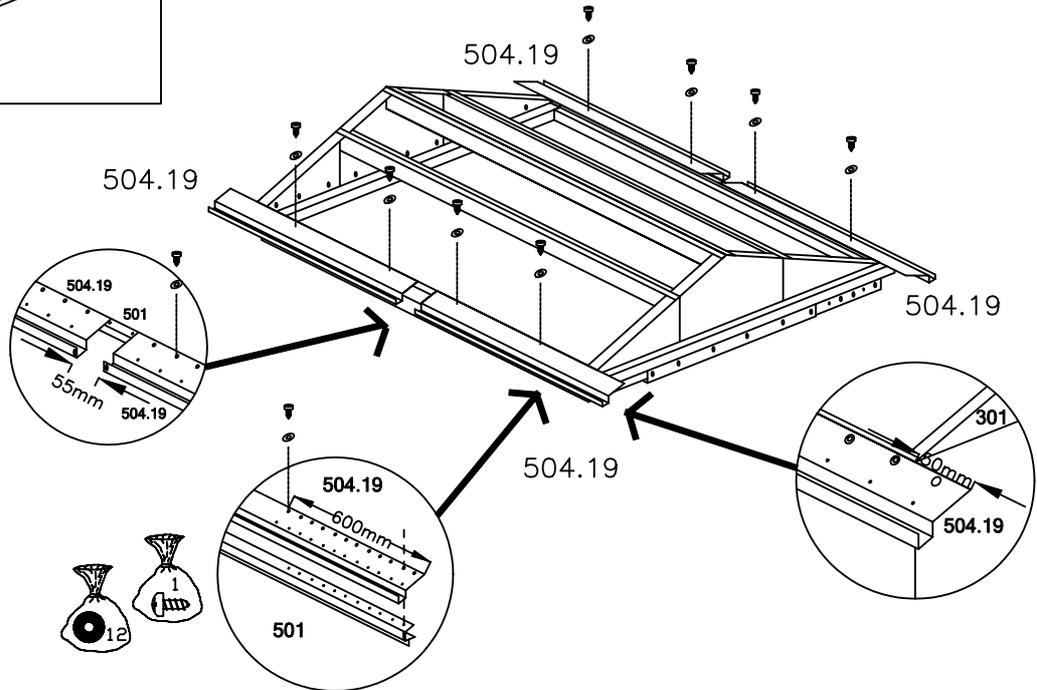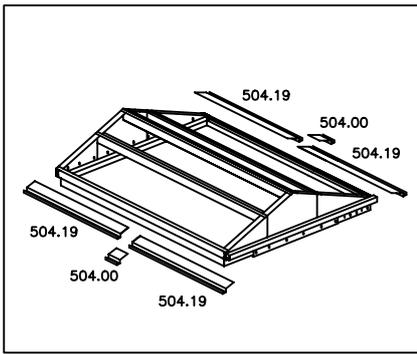


MAINTENIR LES GOUTIERES EN PLACE TEMPORAIREMENT AVEC 2 VIS  
 HOLD GUTTER IN PLACE WITH 2 TEMPORARY SCREWS

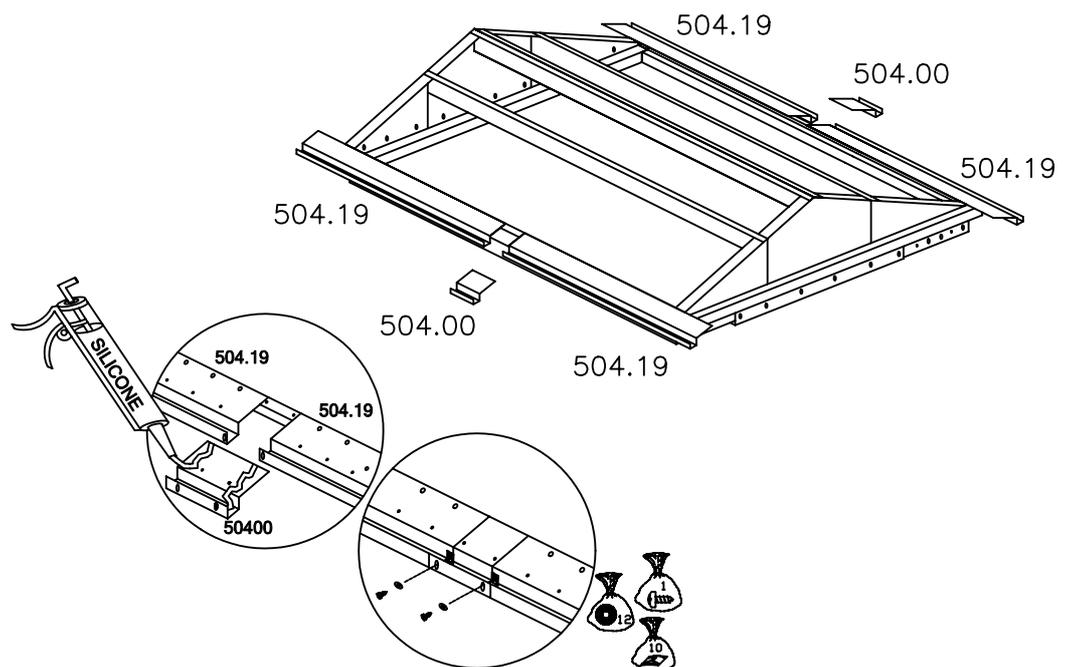



# Panneaux toit Avant - Arrière / Front-Back Roof Panels

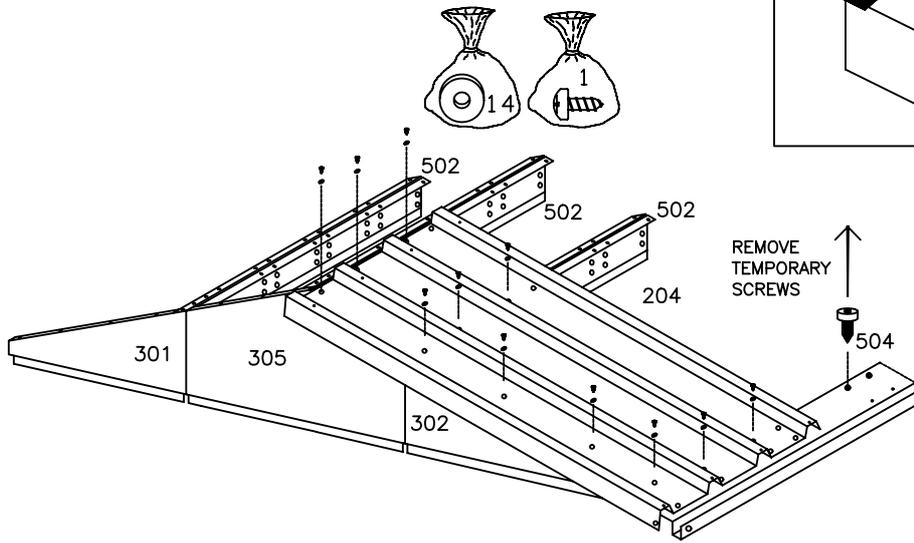







EQUARREZ LE METIER  
AVANT DE FIXER  
LES PANNEAUX  
ENSURE ROOF FRAME  
IS "SQUARE" BEFORE  
SECURING PANELS

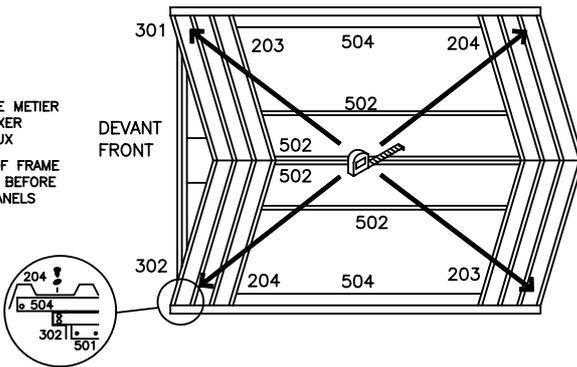




203.29

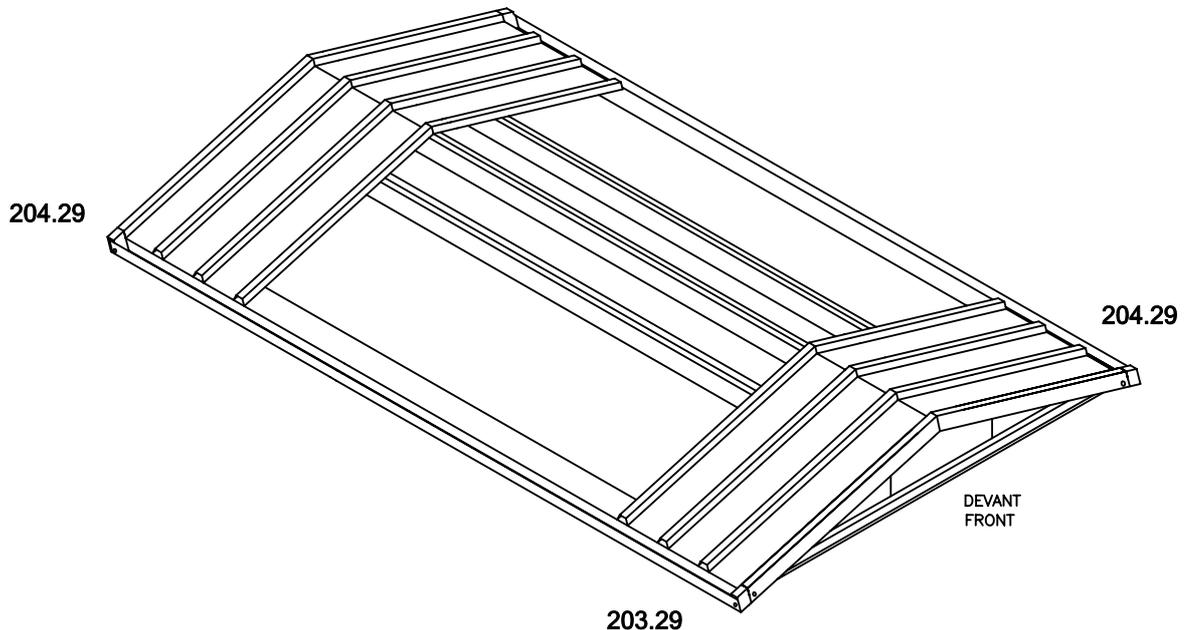



# Assemblage complet de la toiture / Complete roof assembly

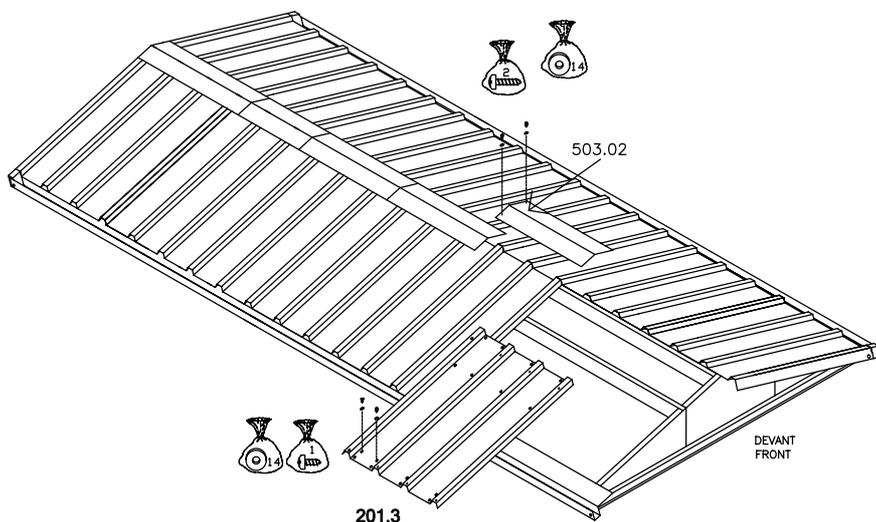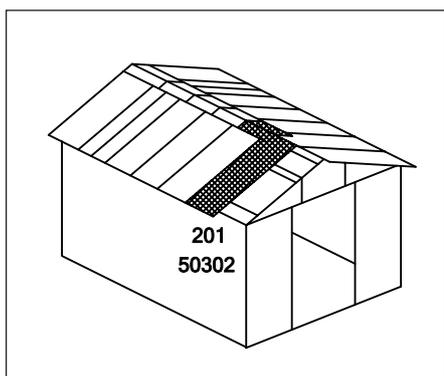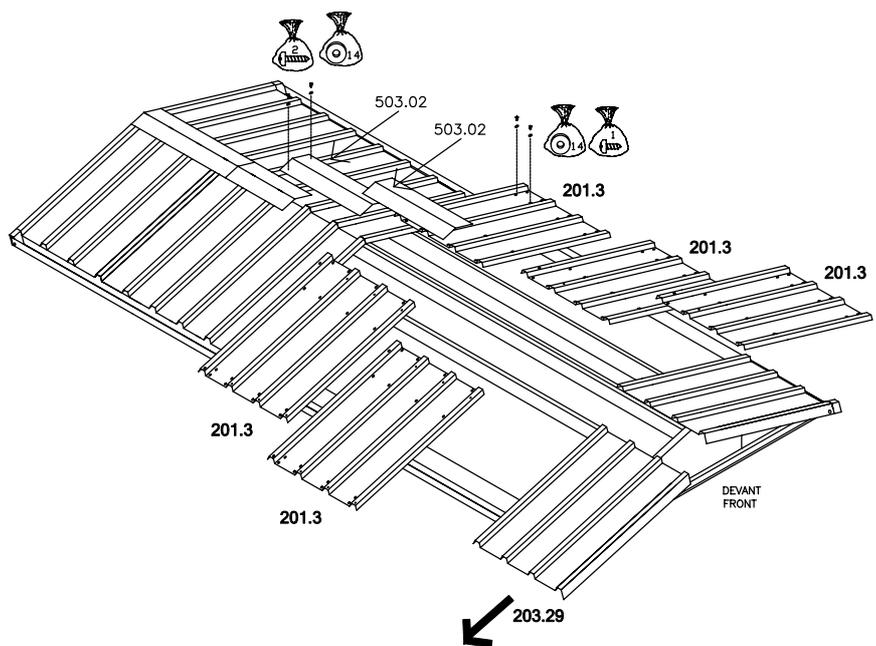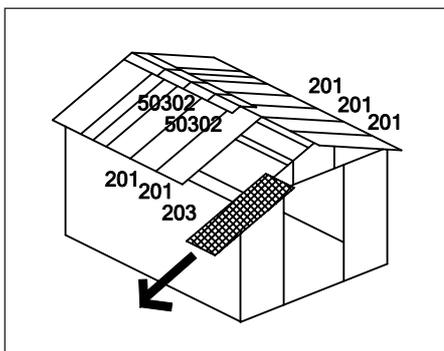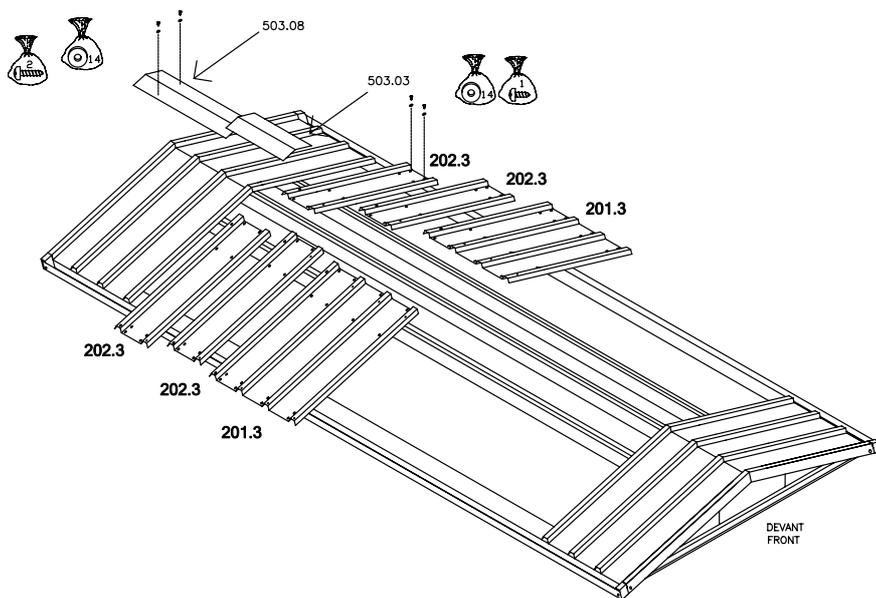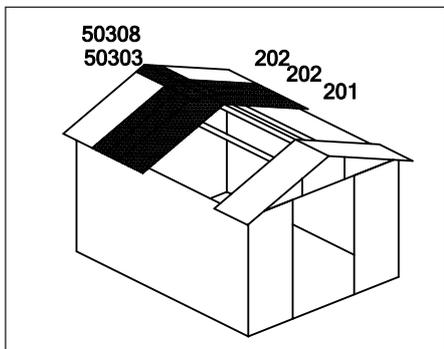


# Assemblage complet de la toiture / Complete roof assembly

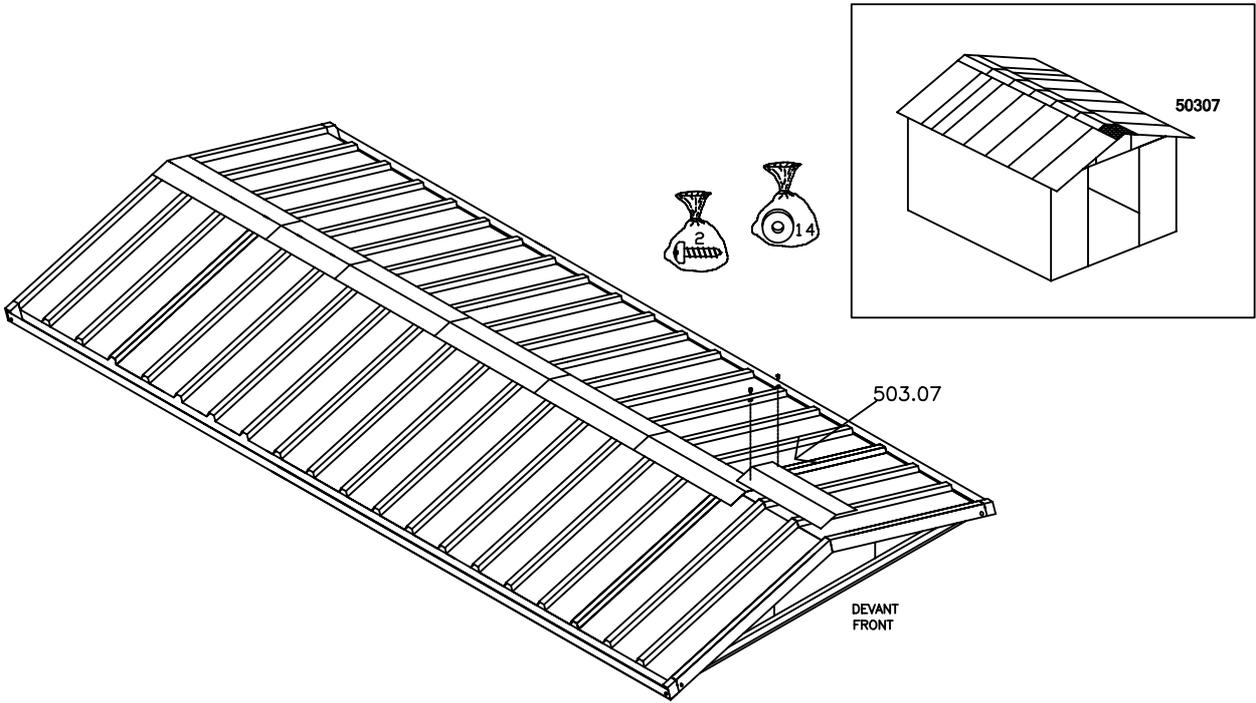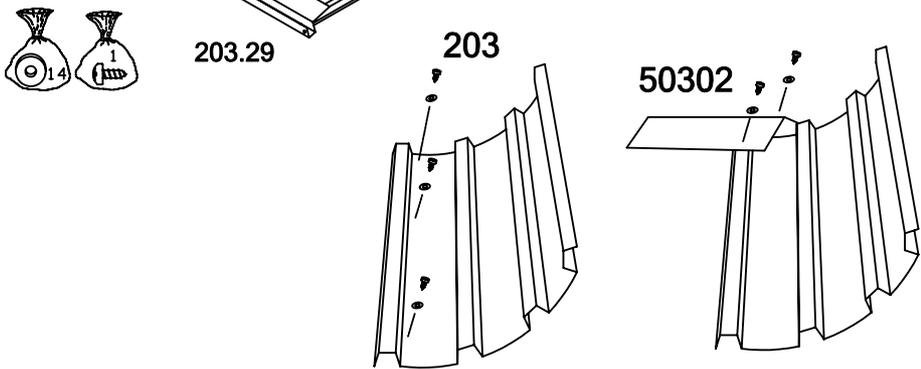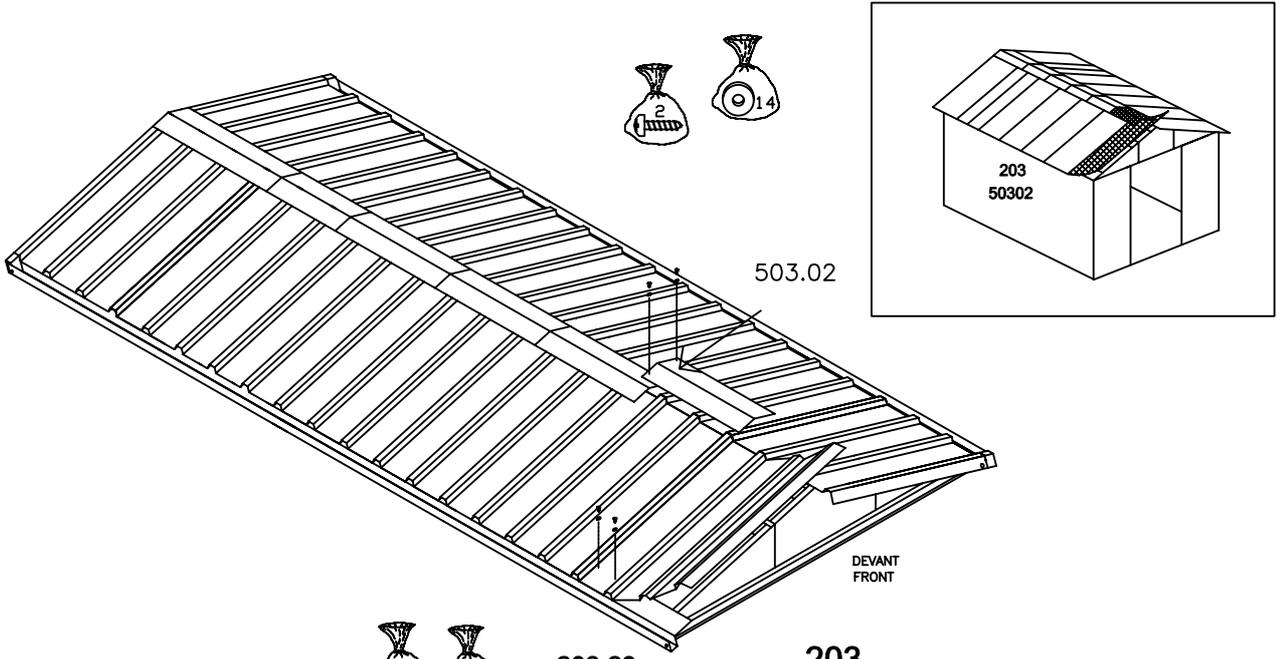


# Chape Faîtière / Ridge cover caps

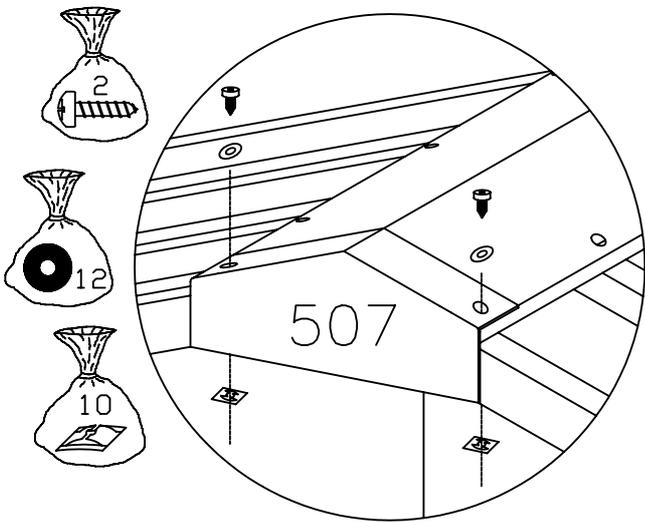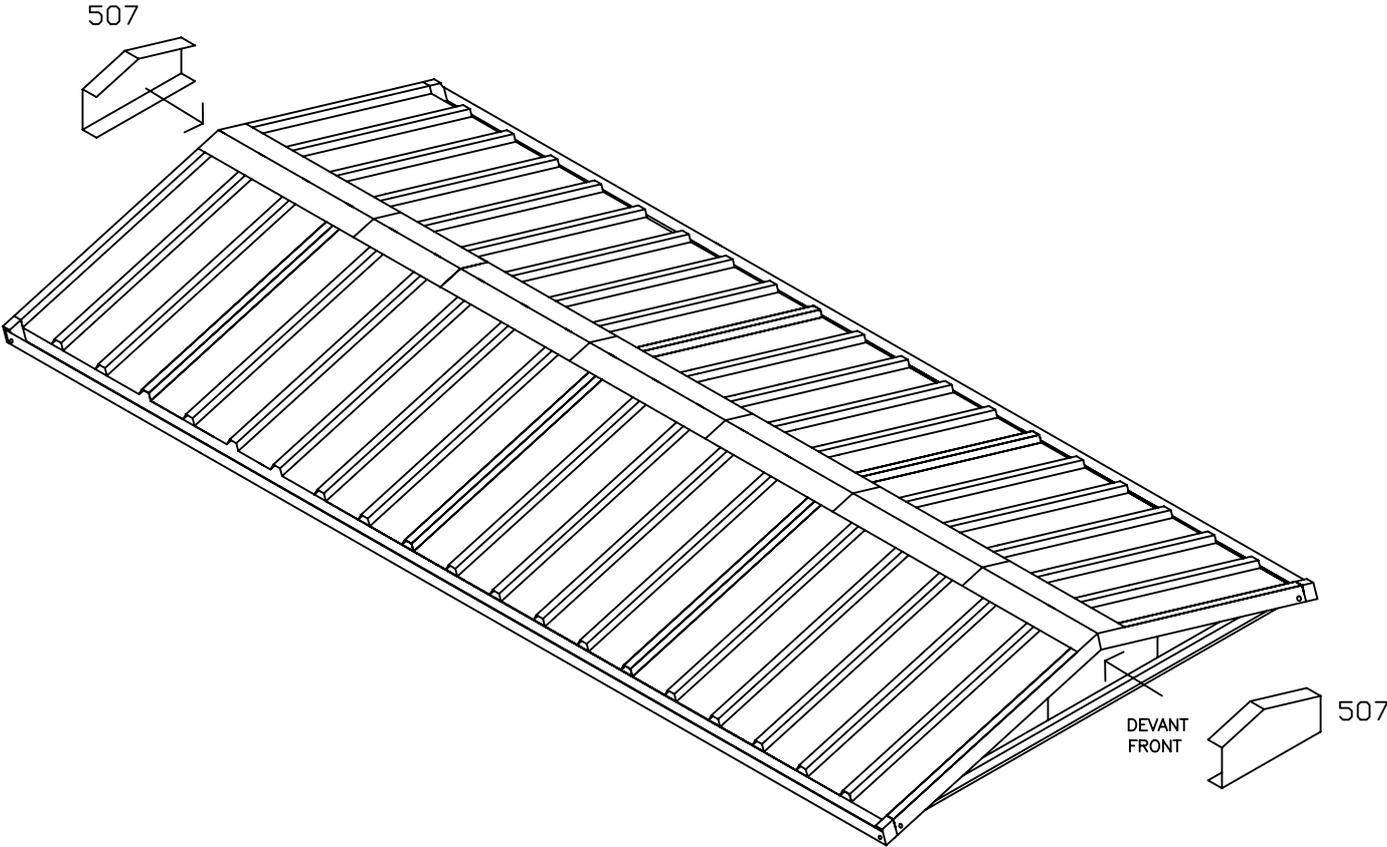


# Embouts gouttières / Gutter end caps

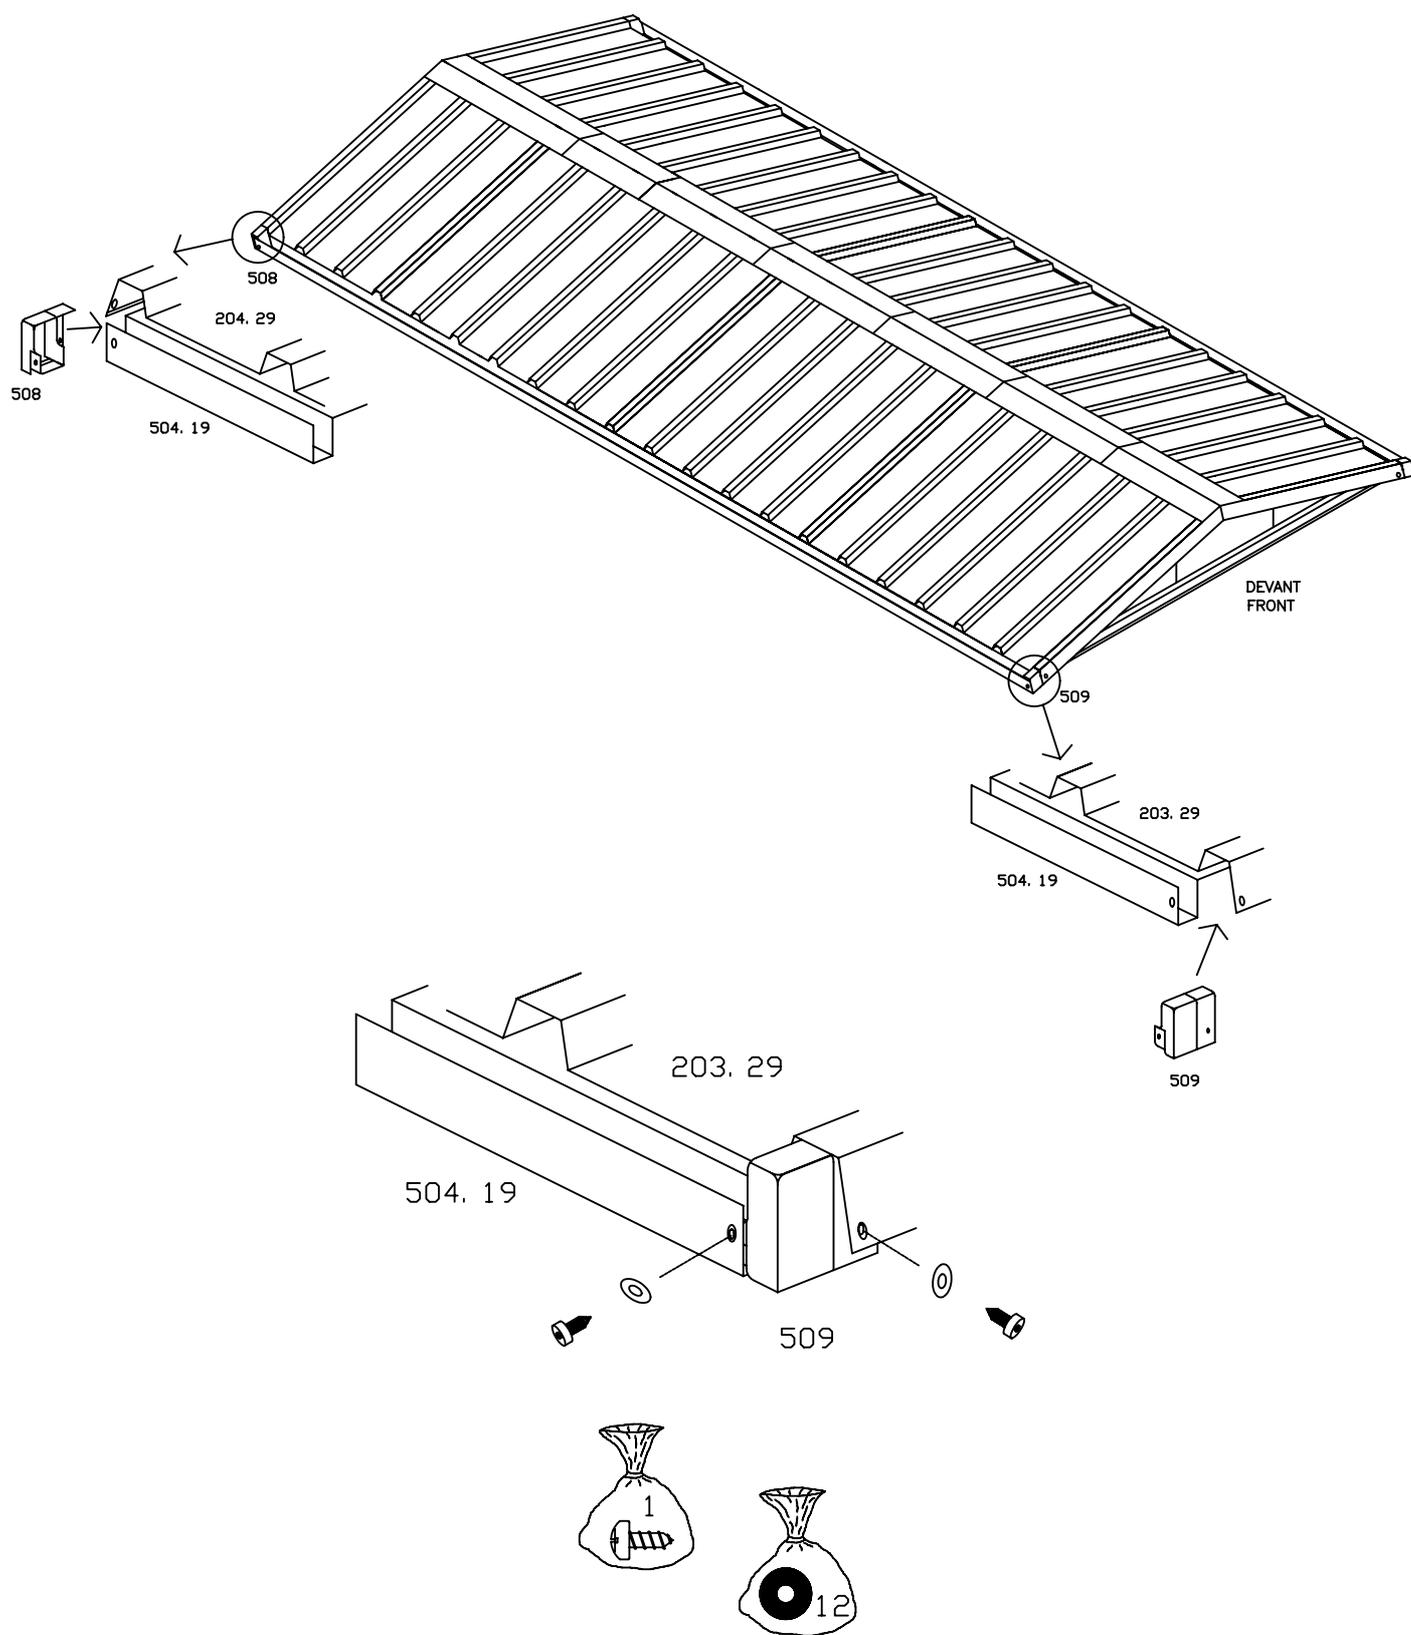


# Portes / Doors

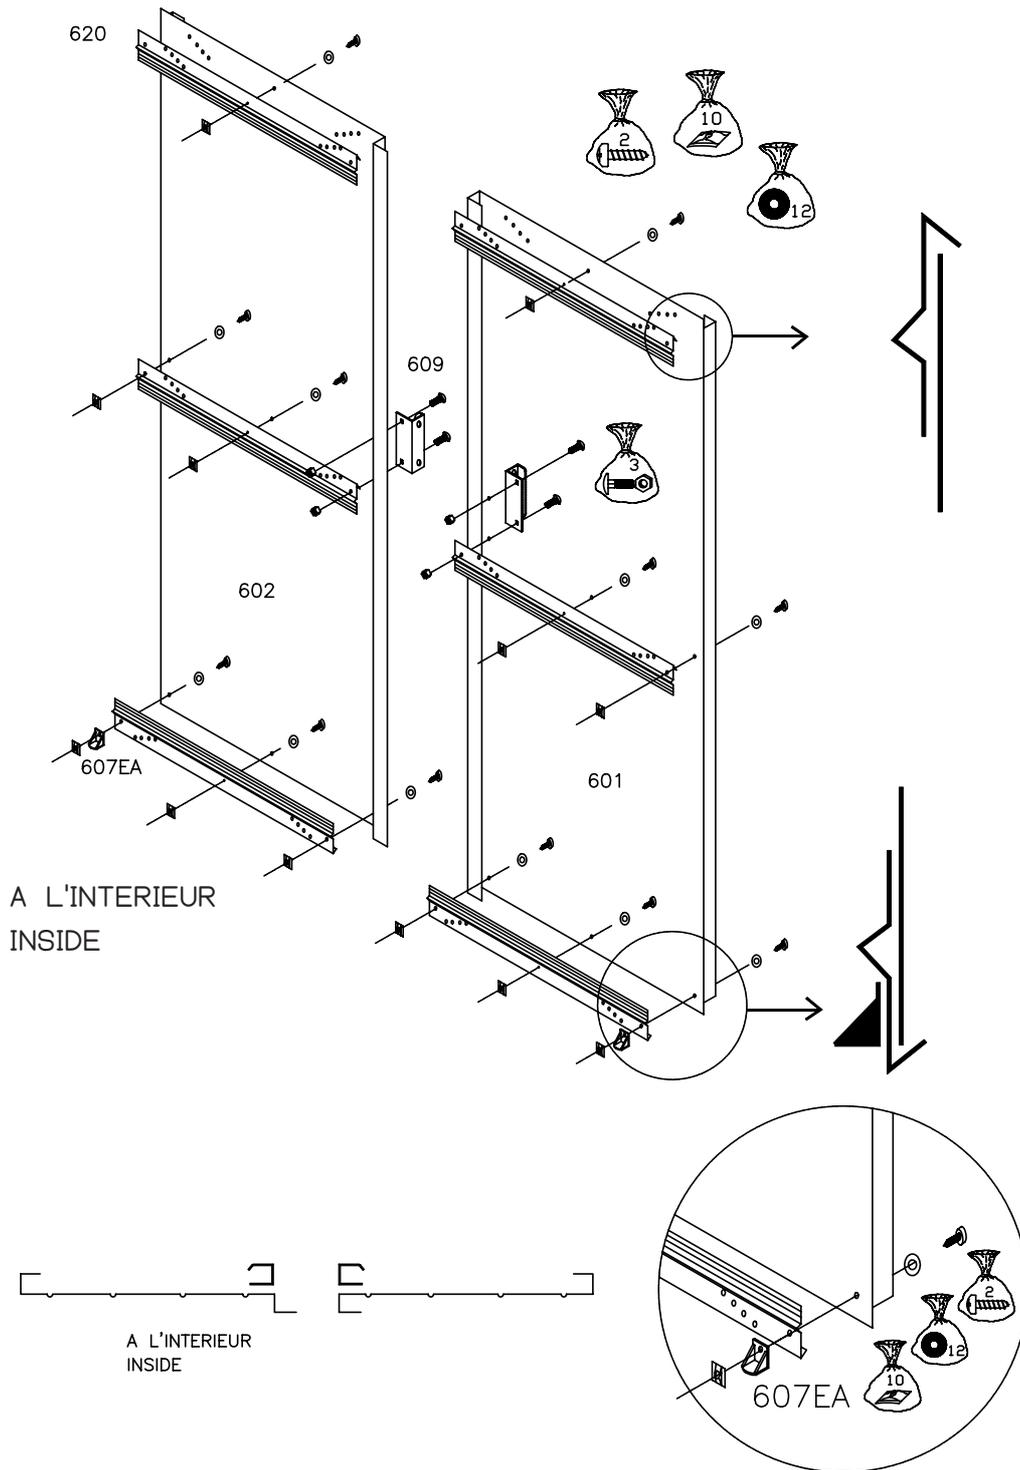



# Montage des portes / Fitting Doors

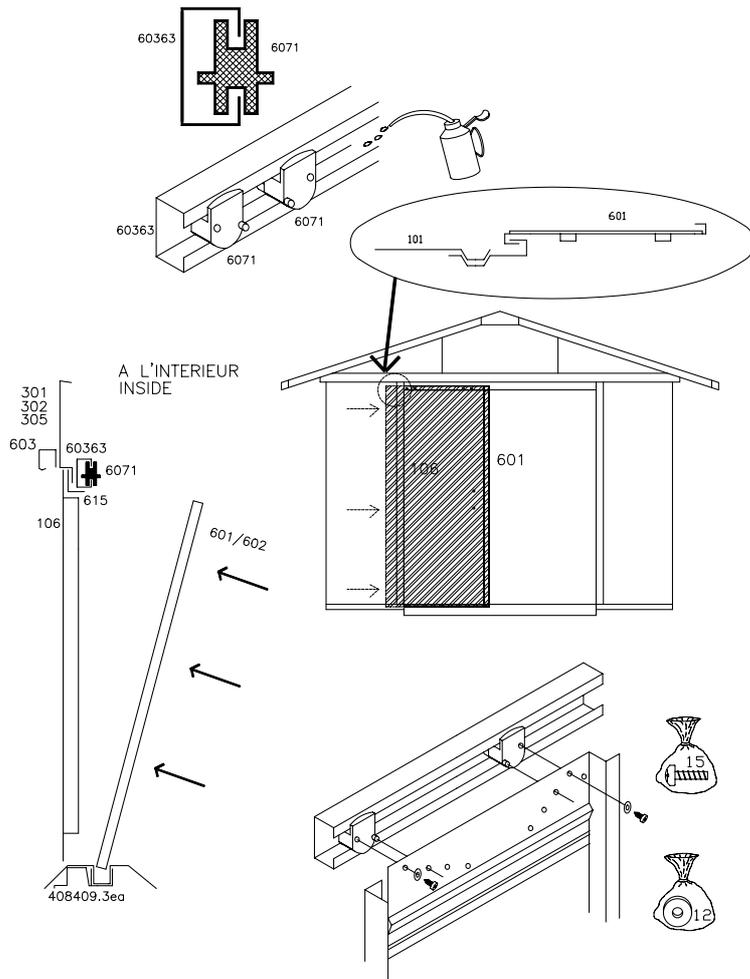


# Réglage des portes / Door adjustment

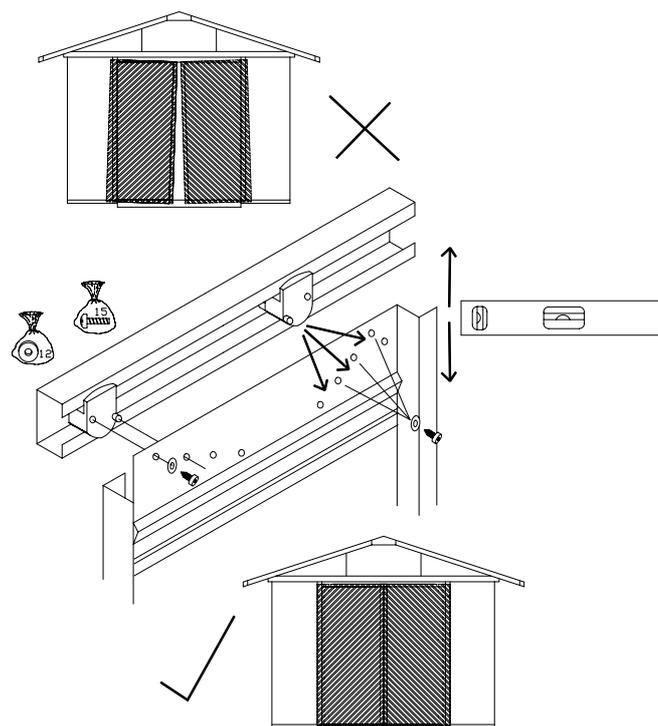

# Ancrage de l'abri / Anchoring the shed

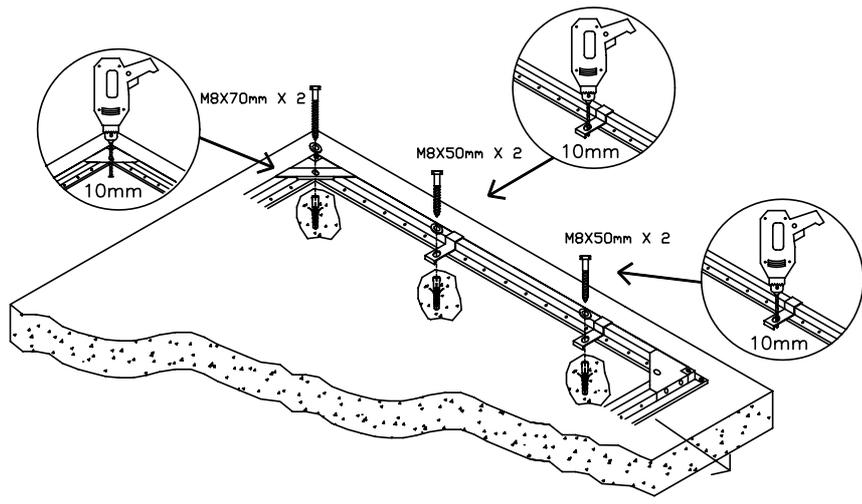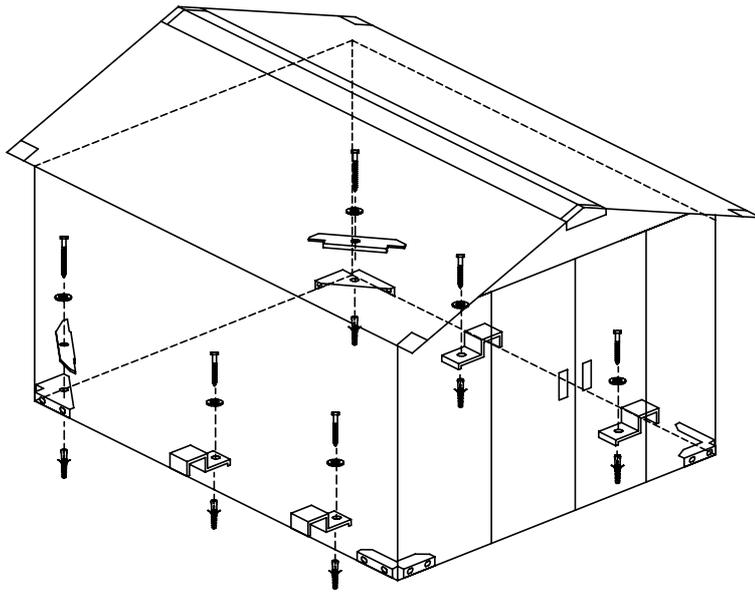

DEVANT  
FRONT

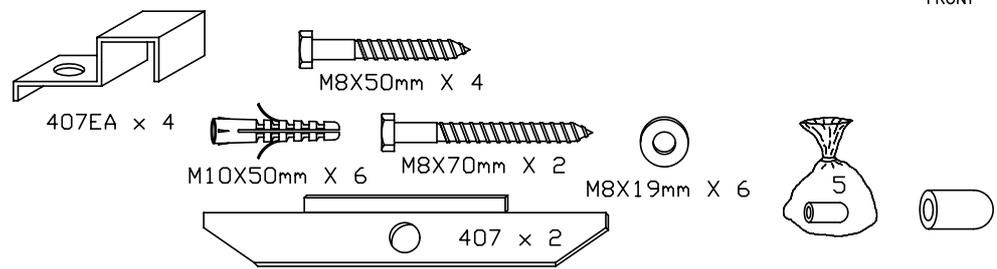

SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS  
NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES  
BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS  
ON INSIDE WALLS

www.diy.com

**GB-IE** B&Q plc  
Chandlers Ford - Hants SO53 3YX

**FR** Castorama  
BP 101 59175 Templemars France