


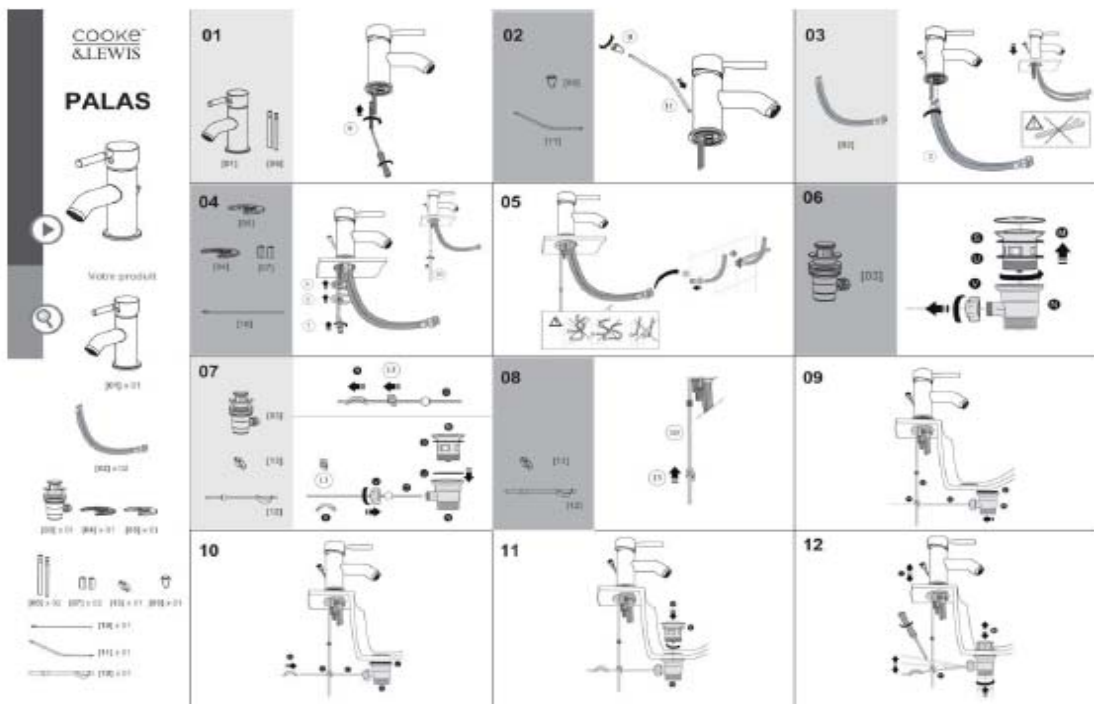

Pour bien commencer...

- Identifier tous les composants et vérifier le contenu du paquet.
- Prendre l'avis d'avis principal. Le robinet d'arrêt principal est situé après le compteur d'eau.
- Avant de procéder au montage, nous vous recommandons de purger soigneusement les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide en ouvrant le robinet au plus haut de la maison pour éliminer l'air. Une fois l'air éliminé, les robinets peuvent fonctionner de façon normale.
- Nettoyer soigneusement le téage des tubes d'alimentation d'eau froide.
- Le téage est obligatoire pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Les téages ne doivent pas être percés ou endommagés. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'installation.
- Si vous rencontrez des difficultés au cours de l'installation, veuillez contacter un plombier qualifié.

Installation...

- Fig. 01 Voir les types de robinets (01) à la base du téage.
- Fig. 02 Voir le compteur (02) à la base du robinet (01) et installer le robinet (01) à la base du téage.
- Fig. 03 Voir les robinets d'alimentation (03) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (03) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (03) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 04 Installer le téage en utilisant le téage (04) à la base du robinet (01) et les robinets d'alimentation (03). Voir les robinets (03) à la base du téage.
- Fig. 05 Voir les robinets d'alimentation (05) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (05) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (05) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 06 Voir les robinets d'alimentation (06) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (06) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (06) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 07 Voir les robinets d'alimentation (07) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (07) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (07) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 08 Voir les robinets d'alimentation (08) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (08) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (08) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 09 Voir les robinets d'alimentation (09) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (09) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (09) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 10 Voir les robinets d'alimentation (10) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (10) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (10) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 11 Voir les robinets d'alimentation (11) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (11) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (11) doit être installé à la base du téage.
- Fig. 12 Voir les robinets d'alimentation (12) à la base du téage. Le robinet d'alimentation (12) doit être installé à la base du téage. Le robinet d'alimentation (12) doit être installé à la base du téage.

Entretien...

- Pour préserver l'aspect de votre installation, nettoyer soigneusement avec un chiffon doux, sec et humide. Si nécessaire, utiliser une solution d'eau froide et de vinaigre diluée dans l'eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou d'acides.
- Eviter tout contact avec les brûleurs.

Diagnostic De Pannes Et Solutions...

- PROBLEME :** Débit réduit de façon importante.
- CAUSES POSSIBLES :**
- Obstruction du tuyau d'alimentation.
 - Fausse pose.
 - Cartouche encrassée.
 - Mauvaise installation ou montage.
- SOLUTIONS :**
- Vérifier l'installation en amont.
 - Nettoyer les robinets.
 - Démonter et nettoyer la cartouche.
 - Remplacer les robinets ou le montage.
- PROBLEME :** Fuite d'eau à l'arrêt.
- CAUSES POSSIBLES :**
- Cartouche défectueuse.
 - Cartouche mal installée.
 - Température d'eau chaude trop élevée (>60°C).
- SOLUTIONS :**
- Contrôler la vanne de pression de la cartouche.
 - Remplacer la cartouche.
 - Vérifier l'installation en amont.

Paramètre	Recommandation	Minimum	Maximum
Température d'eau chaude	55-60°C	55°C	60°C
Pression	1 bar	1 bar	1 bar

Garantie...

Ce produit COOKE & LEWIS est garanti 5 ans sur le corps et le mécanisme, sous réserve d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux recommandations indiquées dans ce manuel. Les joints et la cartouche sont garantis 1 an.