
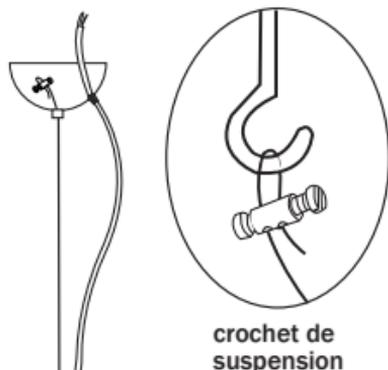


# tibelec

## Instructions de montage

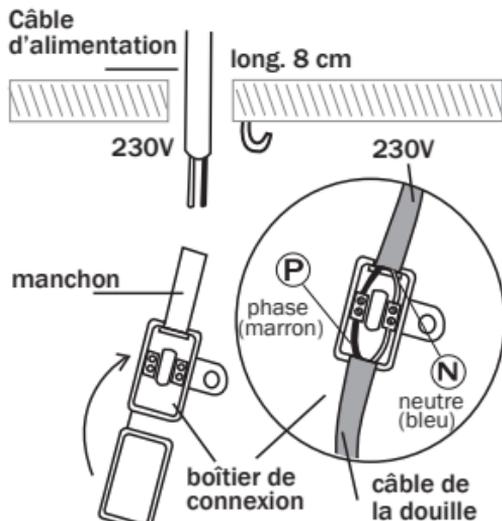

Cet accessoire est conçu avec un isolement renforcé. Il n'a pas besoin d'être mis à la terre.

Pour installer votre monture correctement, les câbles venant du plafond ne doivent pas dépasser 8 cm. Ils pourront alors être entièrement gainés par le manchon souple du boîtier de connexion.

Avant d'effectuer les connexions, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles. Ouvrez le boîtier à l'aide d'un tournevis dans l'une des 4 encoches, glissez le câble d'alimentation dans le manchon et connectez-le avec le câble de la douille sur les 2 borniers en laiton en suivant le schéma ci-contre. Refermez soigneusement le boîtier par clipsage.

Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques (NF C 15100).



Utilisation intérieure uniquement



Classe 2